# Расшифровка обозначений

K987 125 - 600 / 25 H / 370 T 2

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

### ① Название серии
**K987** Циркуляционные насосы конструкции «в линию»

### ② Типоразмер
**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

### ③ Проточная часть
**25** Чугун

### ④ Материалы уплотнений
**H** SiC/SiC/FPM & FPM

### ⑤ Мощность двигателя
**370** 37 кВт

### ⑥ Электрическое напряжение
**T** Трехфазное

### ⑦ Число полюсов
**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | 15312152 |
| Производительность (Q) | 40 ÷ 200 м³/ч |
| Напор (H) | 68.3 ÷ 52.3 м |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Диаметр напорного патрубка | DN125 |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN125 |
| Вес | 372 кг |

## Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2) | 37 кВт |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс эффективности | IE3 |
| Класс изоляции | F |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун HT250 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь 20Cr13 |
| Торцевое уплотнение | SiC/SiC/FPM |
| Уплотнительное кольцо | FPM |

## Другое

| | |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Максимальная глубина всасывания | 7 метров |
| Температура окружающей среды | не более +40 °C |

## Рабочие характеристики

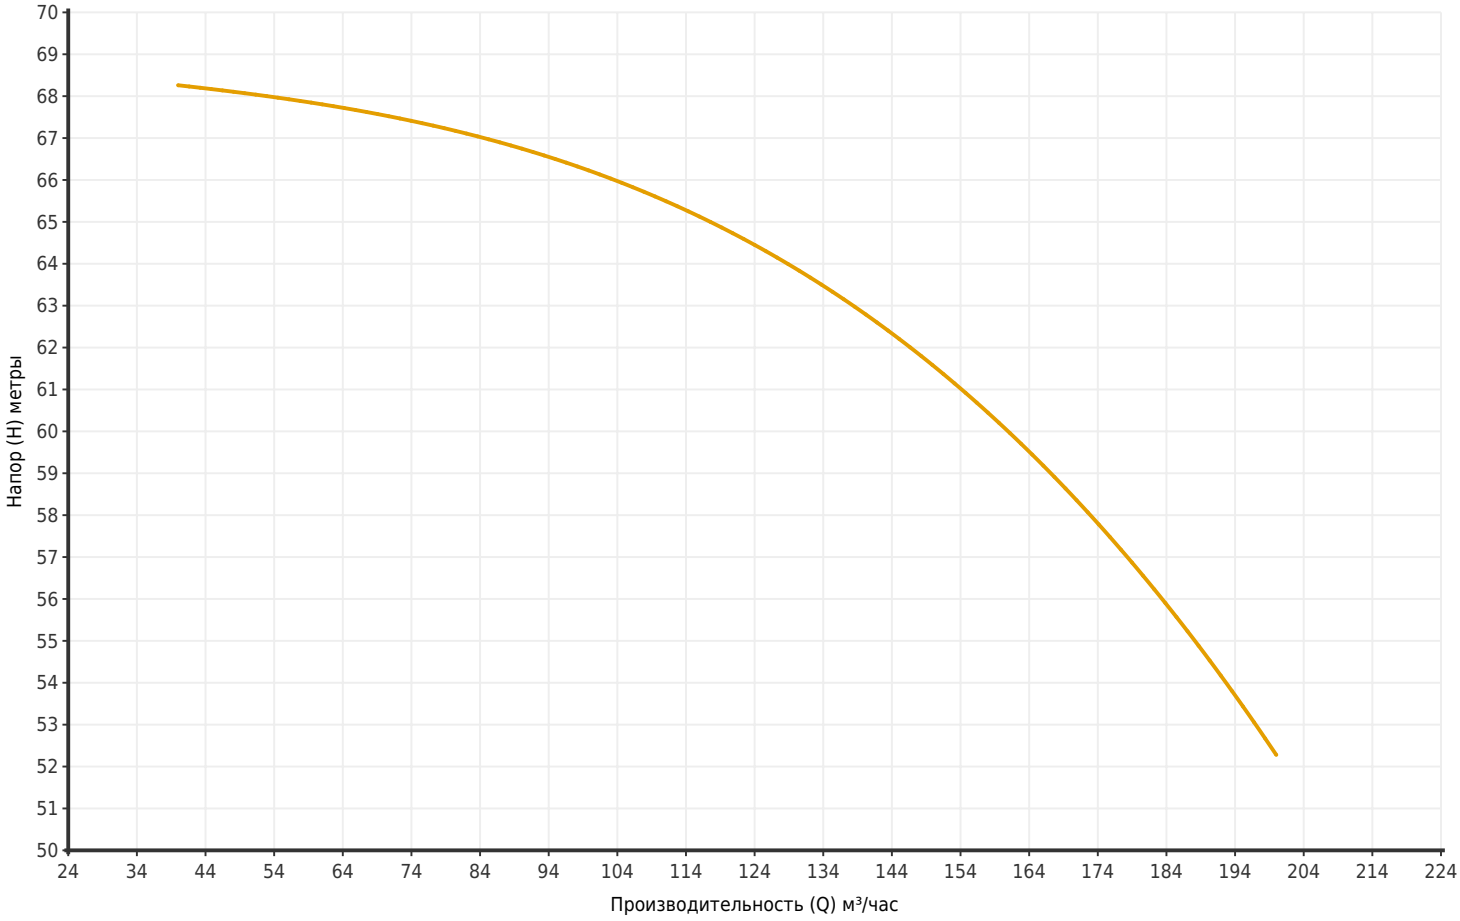


| Артикул | Модель | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15312152 | K987 125-600/25H/370T2 | 37 | H (метры) | 68.3 | 67.8 | 67.1 | 66.2 | 65 | 62.8 | 60 | 56.7 | 52.3 |

## Размеры

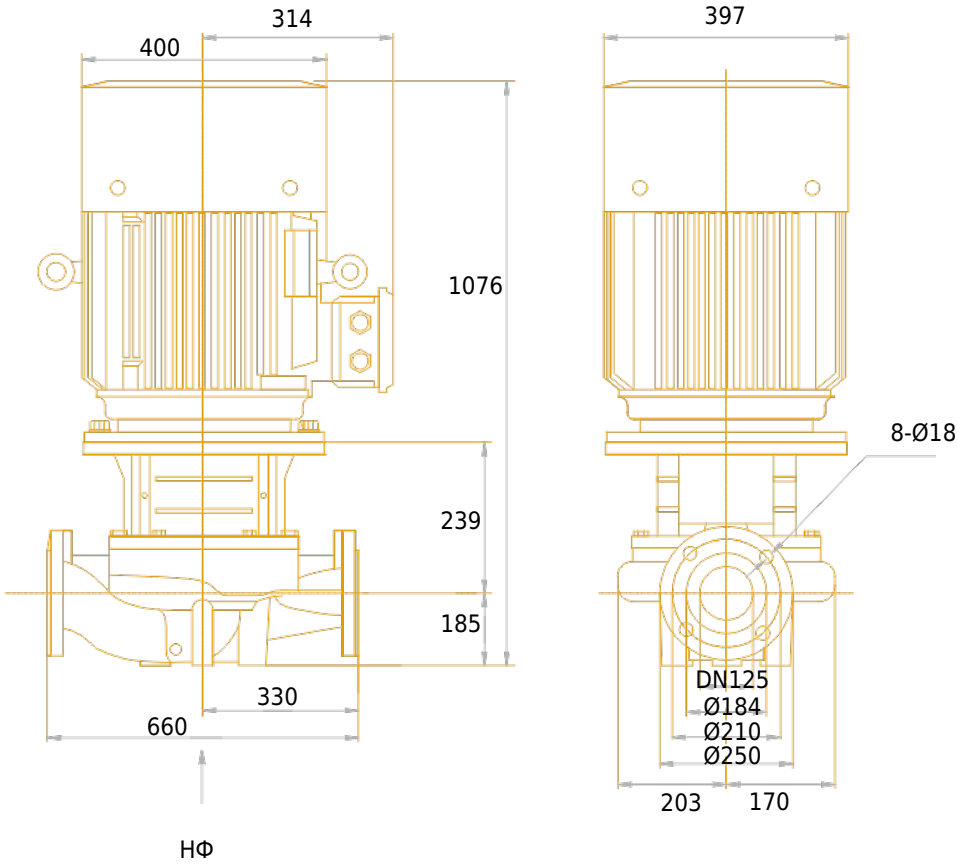
314
400
1076
239
185
330
660
НФ
397
8-Ø18
DN125
Ø184
Ø210
Ø250
203
170

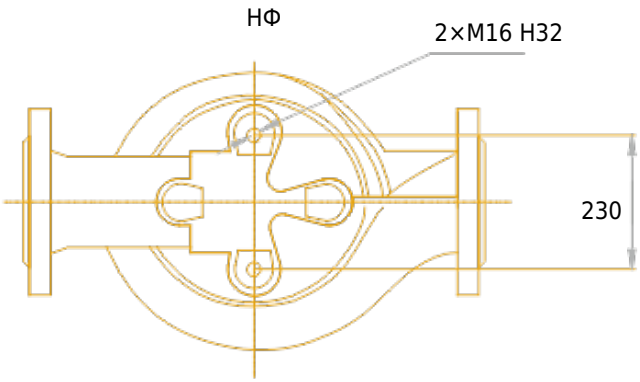
НФ
2×M16 H32
230

## Чертёж и основные компоненты