Расшифровка обозначений

K987 150 - 220 / 25 X / 185 T 4

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Название серии

K987 Циркуляционные насосы конструкции «в линию»

② Типоразмер

I Номинальный расход

II Количество рабочих колёс

③ Проточная часть

25 Чугун

④ Материалы уплотнений

X SiC/SiC/EPDM & EPDM

⑤ Мощность двигателя

185 18.5 кВт

⑥ Электрическое напряжение

T Трехфазное

⑦ Число полюсов

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	15314076
Производительность (Q)	50 ÷ 240 м³/ч
Напор (H)	23.6 ÷ 18.7 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN150
Диаметр всасывающего патрубка	DN150
Вес	312 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Мощность на валу (P2)	18.5 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3

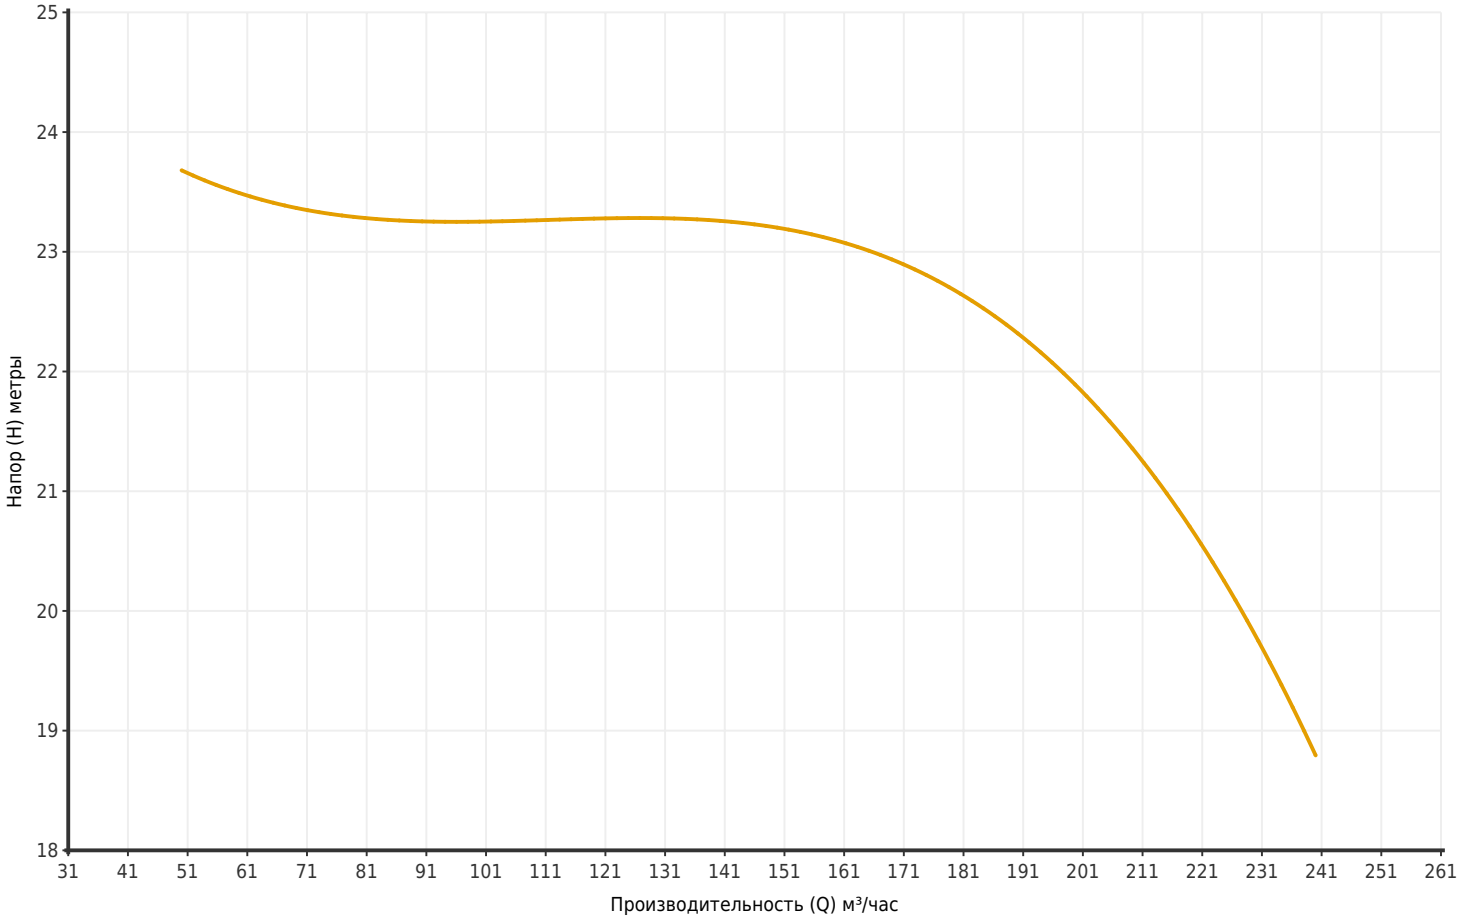
Материалы

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун HT250
Вал насоса	Нержавеющая сталь 20Cr13
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до 105 °C
Максимальное рабочее давление	16 бар

Рабочие характеристики



Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	50	80	100	120	140	160	180	200	220	240
15314076	K987 150-220/25X/185T4	18.5	H (метры)	23.6	23.4	23.4	23.2	23.1	23	22.7	22	20.7	18.7

Размеры

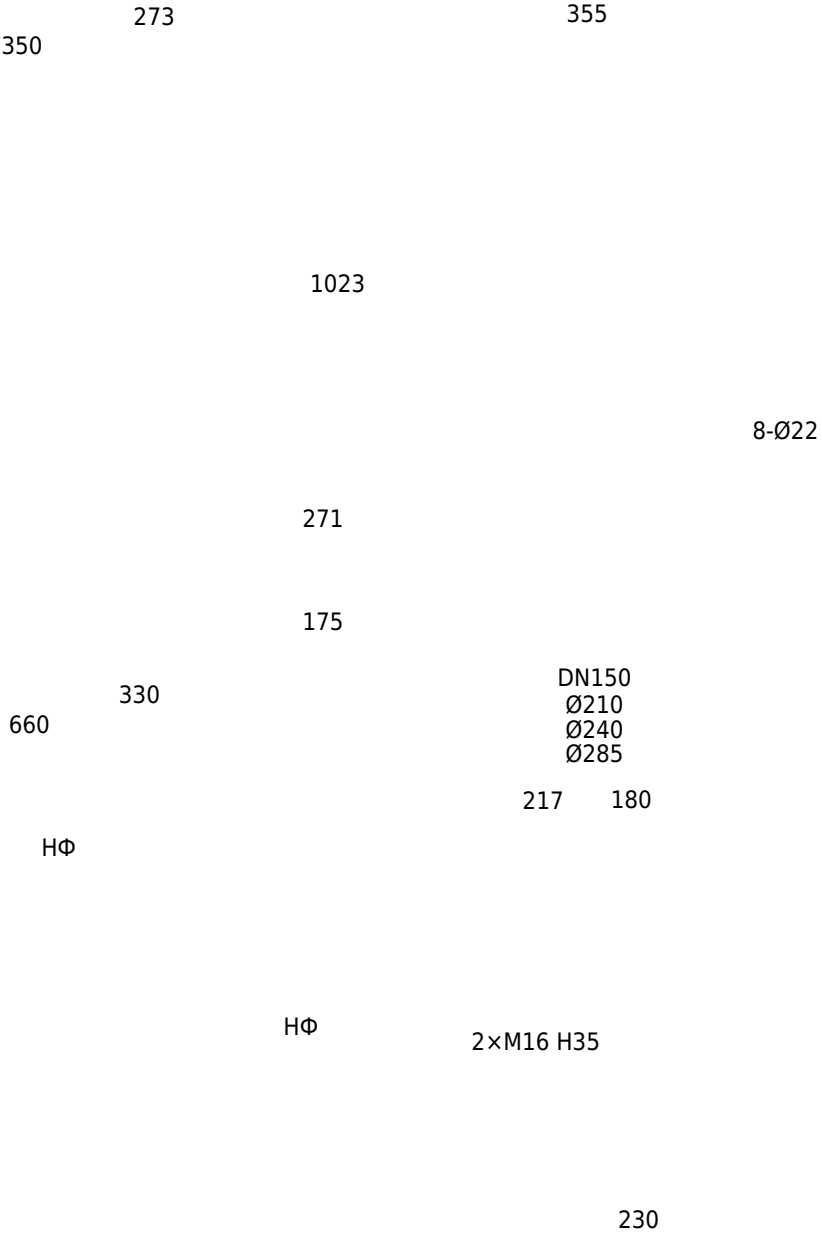

273
355
350
1023
8-Ø22
271
175
330
660
DN150
Ø210
Ø240
Ø285
217
180
НФ
НФ
2×M16 H35
230

Чертёж и основные компоненты