## Расшифровка обозначений

K987 150 - 250 / 25 A / 370 T 4

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

### ① Название серии

**K987** Циркуляционные насосы конструкции «в линию»

### ② Типоразмер

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

### ③ Проточная часть

**25** Чугун

### ④ Материалы уплотнений

**A** Graphite/SiC/FPM & FPM

### ⑤ Мощность двигателя

**370** 37 кВт

### ⑥ Электрическое напряжение

**T** Трехфазное

### ⑦ Число полюсов

**4** Четырехполюсный (~1450 об/мин)

## Общие характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | 15311083 |
| Производительность (Q) | 90 ÷ 480 м³/ч |
| Напор (H) | 35.1 ÷ 19.8 м |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Диаметр напорного патрубка | DN150 |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN150 |
| Вес | 523 кг |

## Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2) | 37 кВт |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс эффективности | IE3 |
| Класс изоляции | F |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун HT250 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь 20Cr13 |
| Торцевое уплотнение | Graphite/SiC/FPM |
| Уплотнительное кольцо | FPM |

## Другое

| | |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Максимальная глубина всасывания | 7 метров |
| Температура окружающей среды | не более +40 °C |

## Рабочие характеристики

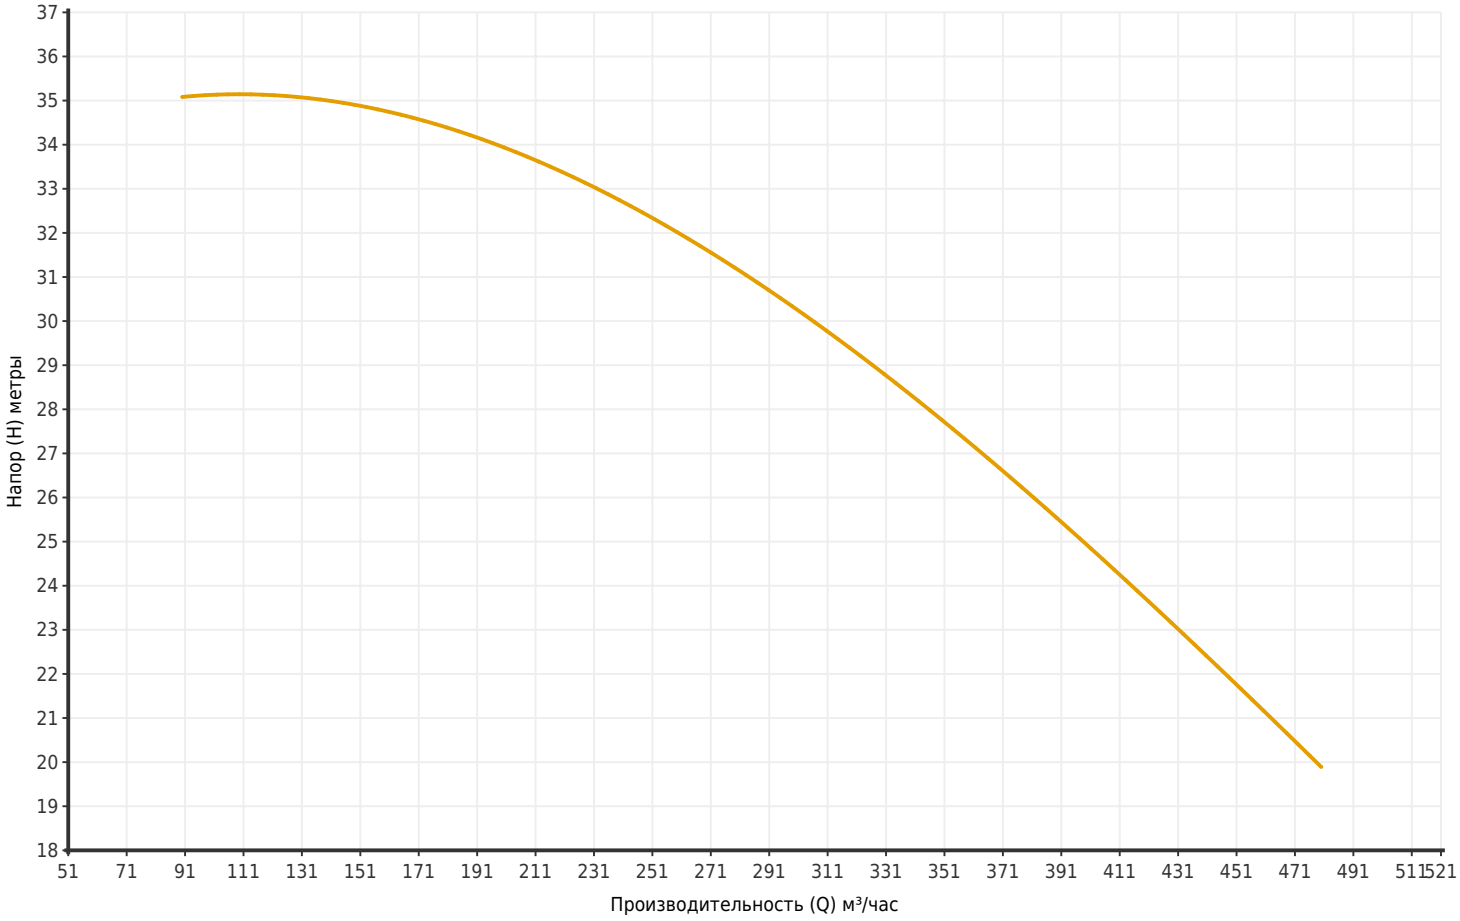


| Артикул | Модель | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15311083 | K987 150-250/25A/370T4 | 37 | H (метры) | 35.1 | 35.1 | 34.7 | 34 | 32.8 | 31.3 | 30.2 | 29.2 | 27.1 | 25 | 22.6 | 19.8 |

## Размеры

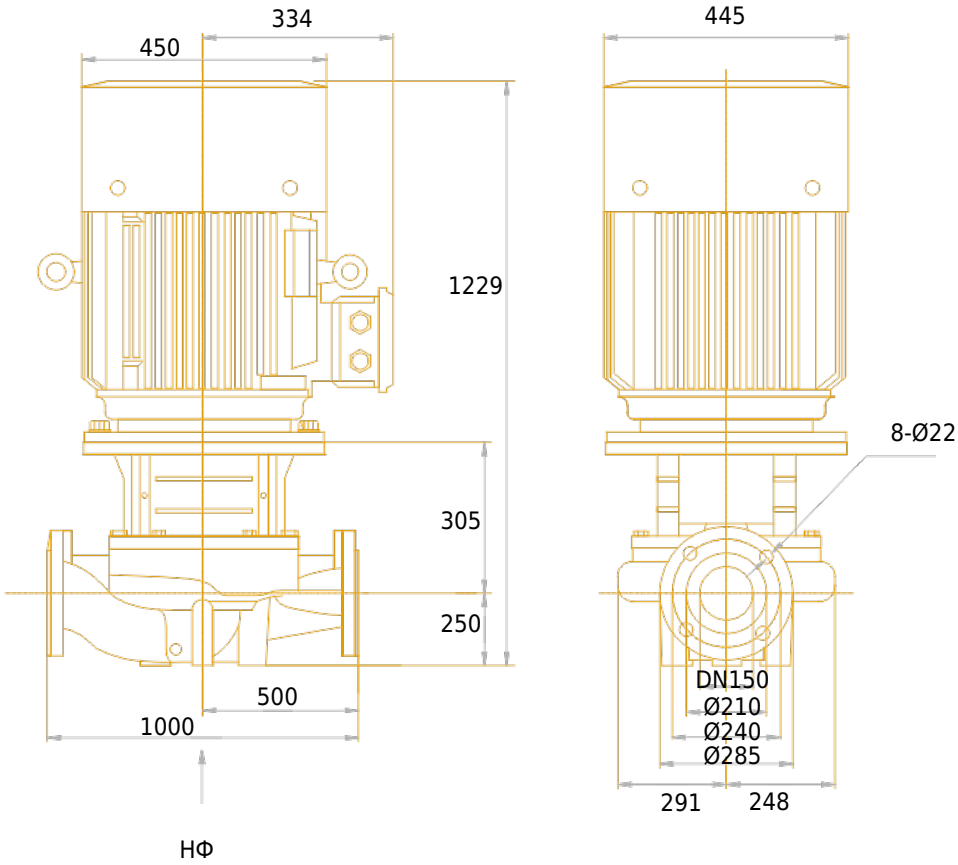
334
450
445
1229
305
250
500
1000
8-Ø22
DN150
Ø210
Ø240
Ø285
291
248
НФ

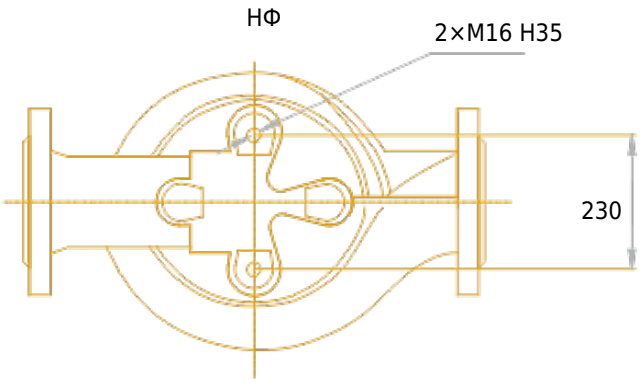
НФ
2×M16 H35
230

## Чертёж и основные компоненты