# Расшифровка обозначений

K987 200 - 210 / 25 X / 370 T 4

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

### ① Название серии
**K987** Циркуляционные насосы конструкции «в линию»

### ② Типоразмер
**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

### ③ Проточная часть
**25** Чугун

### ④ Материалы уплотнений
**X** SiC/SiC/EPDM & EPDM

### ⑤ Мощность двигателя
**370** 37 кВт

### ⑥ Электрическое напряжение
**T** Трехфазное

### ⑦ Число полюсов
**4** Четырехполюсный (~1450 об/мин)

## Общие характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | 15314104 |
| Производительность (Q) | 150 ÷ 600 м³/ч |
| Напор (H) | 31.5 ÷ 13.8 м |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Диаметр напорного патрубка | DN200 |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN200 |
| Вес | 605 кг |

## Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2) | 37 кВт |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс эффективности | IE3 |


## Материалы

| | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун HT250 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь 20Cr13 |
| Торцевое уплотнение | SiC/SiC/EPDM |
| Уплотнительное кольцо | EPDM |

## Другое


| | |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |

## Рабочие характеристики

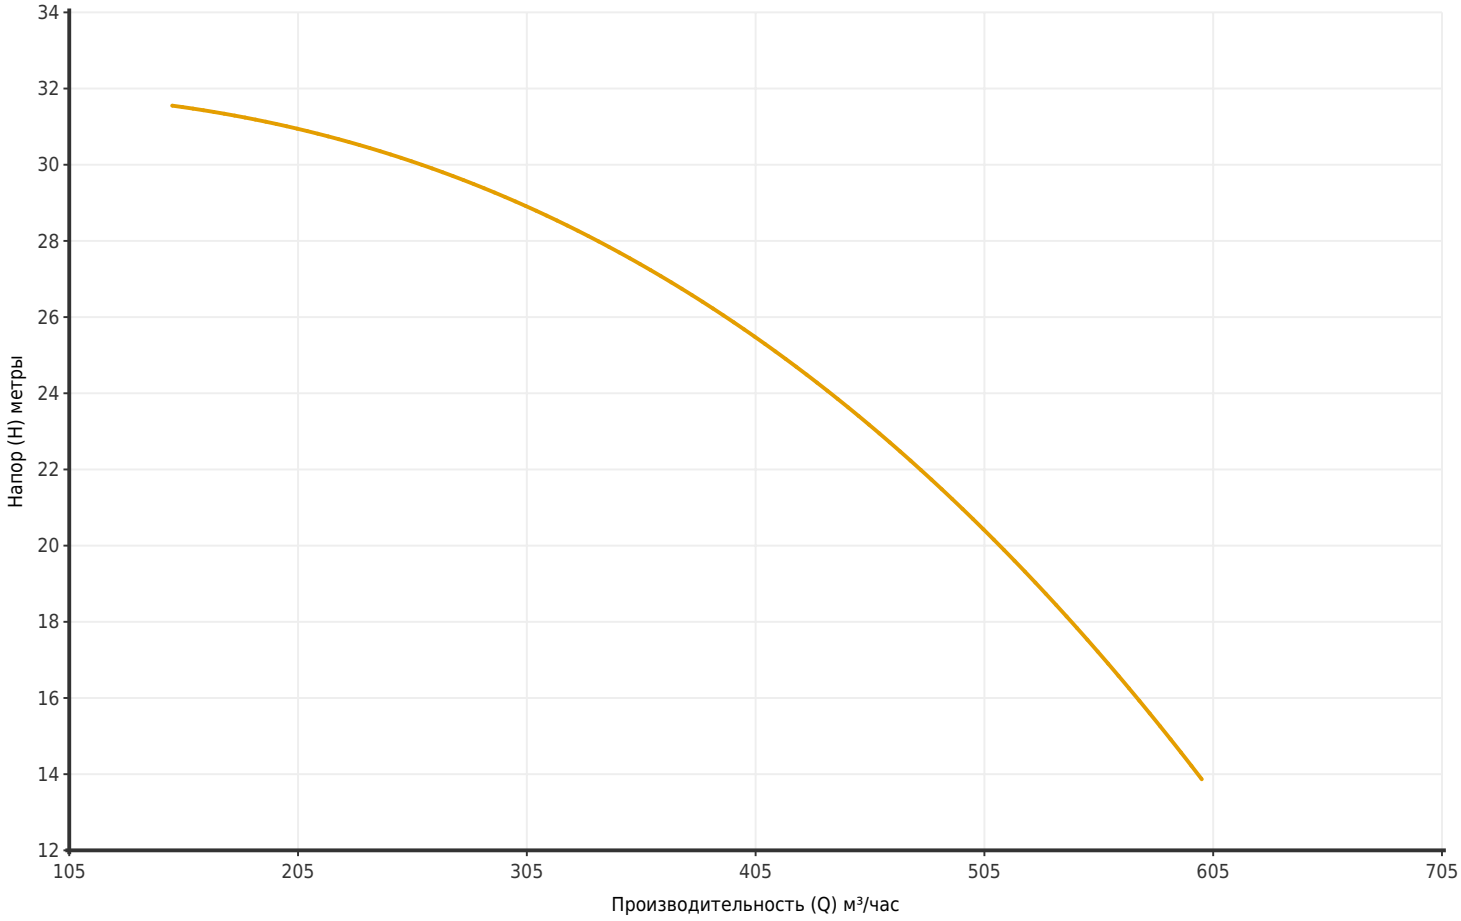


| Артикул | Модель | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15314104 | K987 200-210/25X/370T4 | 37 | H (метры) | 31.5 | 31 | 30.3 | 29.2 | 27.4 | 25.4 | 23.4 | 21 | 17.5 | 13.8 |

# Размеры

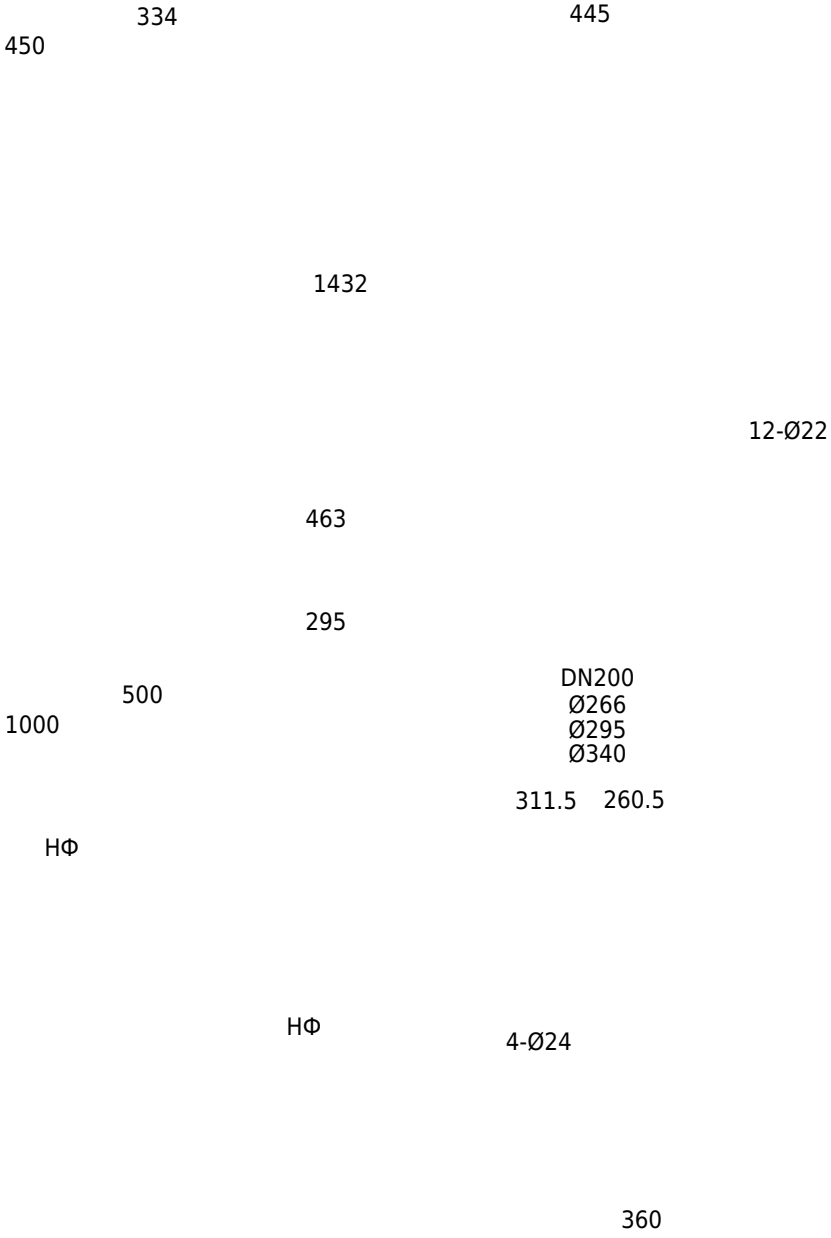
334
445
450
1432
12-Ø22
463
295
500
1000
DN200
Ø266
Ø295
Ø340
311.5
260.5
НФ
НФ
4-Ø24
360

## Чертёж и основные компоненты