

## Расшифровка обозначений

K987 200 - 490 / 25 A / 750 T 4

①

I

②

II

③

④

⑤

⑥

⑦

### ① Название серии

**K987** Циркуляционные насосы  
конструкции «в линию»

### ② Типоразмер

**I** Номинальный расход  
**II** Количество рабочих колёс

### ③ Проточная часть

**25** Чугун

### ④ Материалы уплотнений

**A** Graphite/SiC/FPM & FPM

### ⑤ Мощность двигателя

**750** 75 кВт

### ⑥ Электрическое напряжение

**T** Трёхфазное

### ⑦ Число полюсов

**4** Четырёхполюсный (~1450  
об/мин)

## Общие характеристики

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Артикул                       | 15311103       |
| Производительность (Q)        | 160 ÷ 480 м³/ч |
| Напор (H)                     | 52.8 ÷ 43.7 м  |
| Тип соединения                | Фланцевое      |
| Диаметр напорного патрубка    | DN200          |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN200          |
| Вес                           | 975 кг         |

## Материалы

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Корпус насоса         | Чугун                    |
| Рабочее колесо        | Чугун HT250              |
| Вал насоса            | Нержавеющая сталь 20Cr13 |
| Торцевое уплотнение   | Graphite/SiC/FPM         |
| Уплотнительное кольцо | FPM                      |


## Электродвигатель

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 75 кВт                 |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое


|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Температура перекачиваемой<br>жидкости (t) | от -25 до 105<br>°C |
| Максимальное рабочее давление              | 16 бар              |
| Максимальная глубина всасывания            | 7 метров            |
| Температура окружающей среды               | не более +40<br>°C  |

## Рабочие характеристики

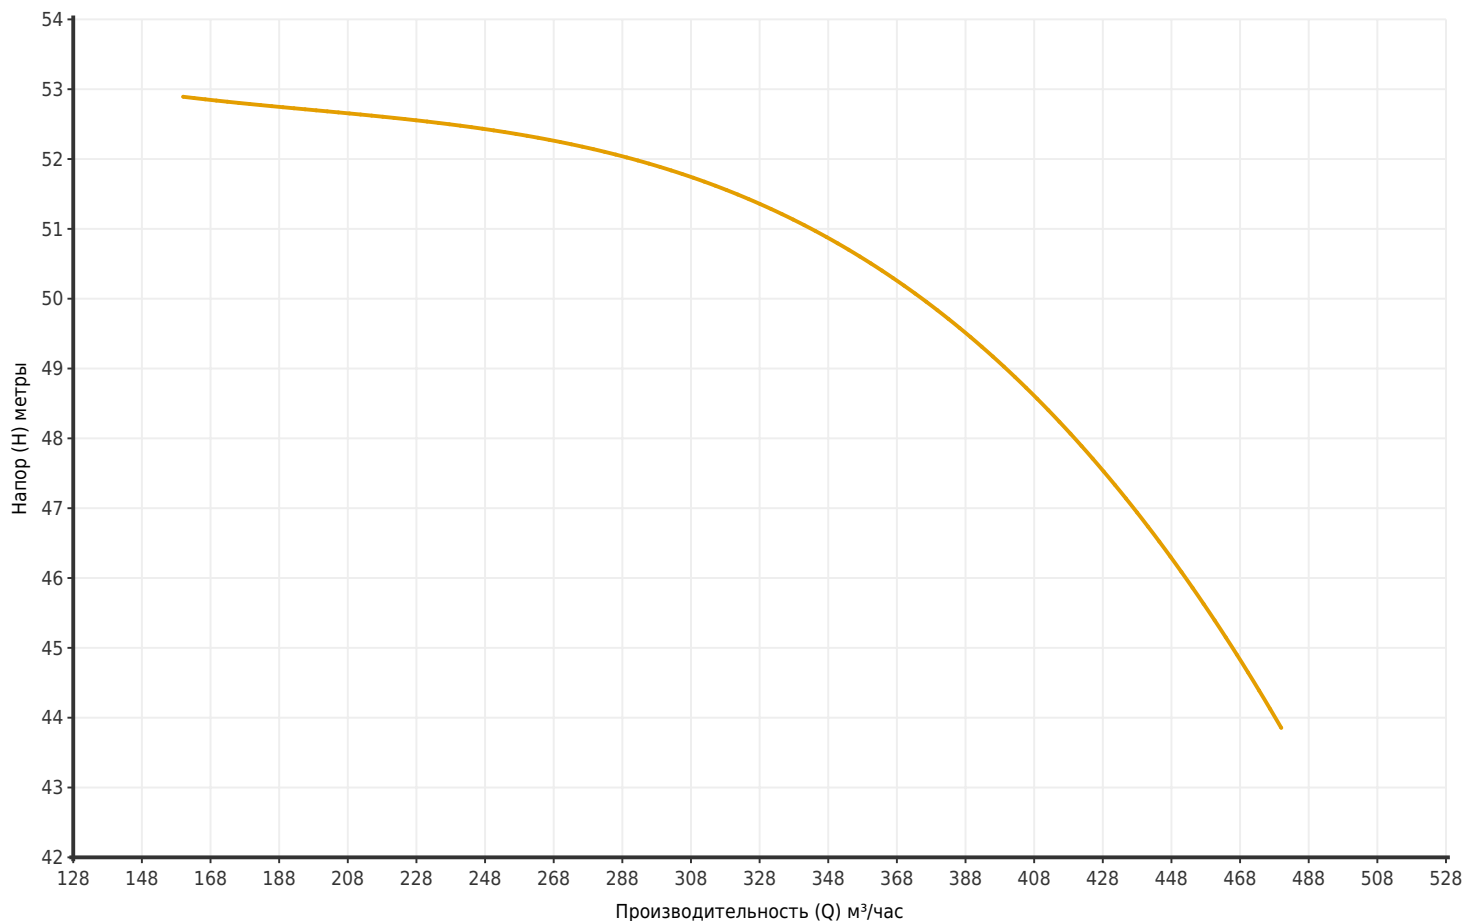

| Артикул  | Модель                    | Мощность<br>P <sub>2</sub> (кВт) | Q (м³/час) | 160  | 200  | 240  | 280  | 320  | 360  | 400 | 440  | 480  |
|----------|---------------------------|----------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 15311103 | K987<br>200-490/25A/750T4 | 75                               | H (метры)  | 52.8 | 52.8 | 52.6 | 52.1 | 51.4 | 50.4 | 49  | 47.1 | 43.7 |

## Размеры

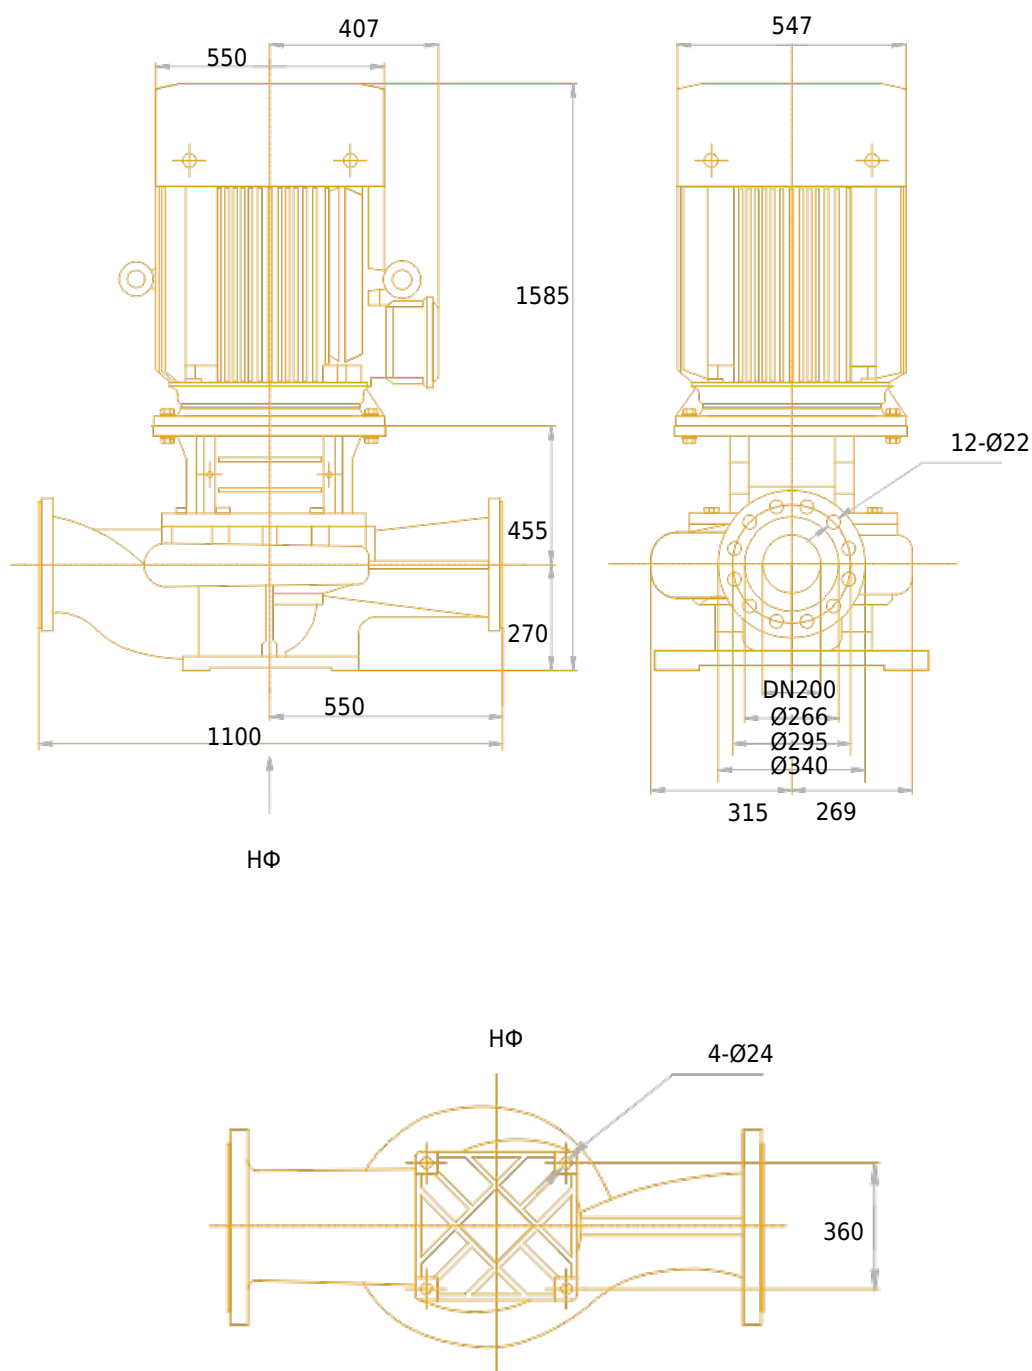

## Чертёж и основные компоненты