## Расшифровка обозначений

K987 32 - 260 / 25 X / 022 T 2

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

### ① Название серии

**K987** Циркуляционные насосы конструкции «в линию»

### ② Типоразмер

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

### ③ Проточная часть

**25** Чугун

### ④ Материалы уплотнений

**X** SiC/SiC/EPDM & EPDM

### ⑤ Мощность двигателя

**022** 2.2 кВт

### ⑥ Электрическое напряжение

**T** Трехфазное

### ⑦ Число полюсов

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | 15314004 |
| Производительность (Q) | 2 ÷ 16 м³/ч |
| Напор (H) | 28.7 ÷ 23.2 м |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Диаметр напорного патрубка | DN32 |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN32 |
| Вес | 42 кг |

## Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Напряжение | (±10%) 3*220/380В/50Гц |
| Мощность на валу (P2) | 2.2 кВт |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс эффективности | IE3 |
| Класс изоляции | F |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун HT200 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь 20Cr13 |
| Торцевое уплотнение | SiC/SiC/EPDM |
| Уплотнительное кольцо | EPDM |

## Другое

| | |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Максимальная глубина всасывания | 7 метров |
| Температура окружающей среды | не более +40 °C |

## Рабочие характеристики

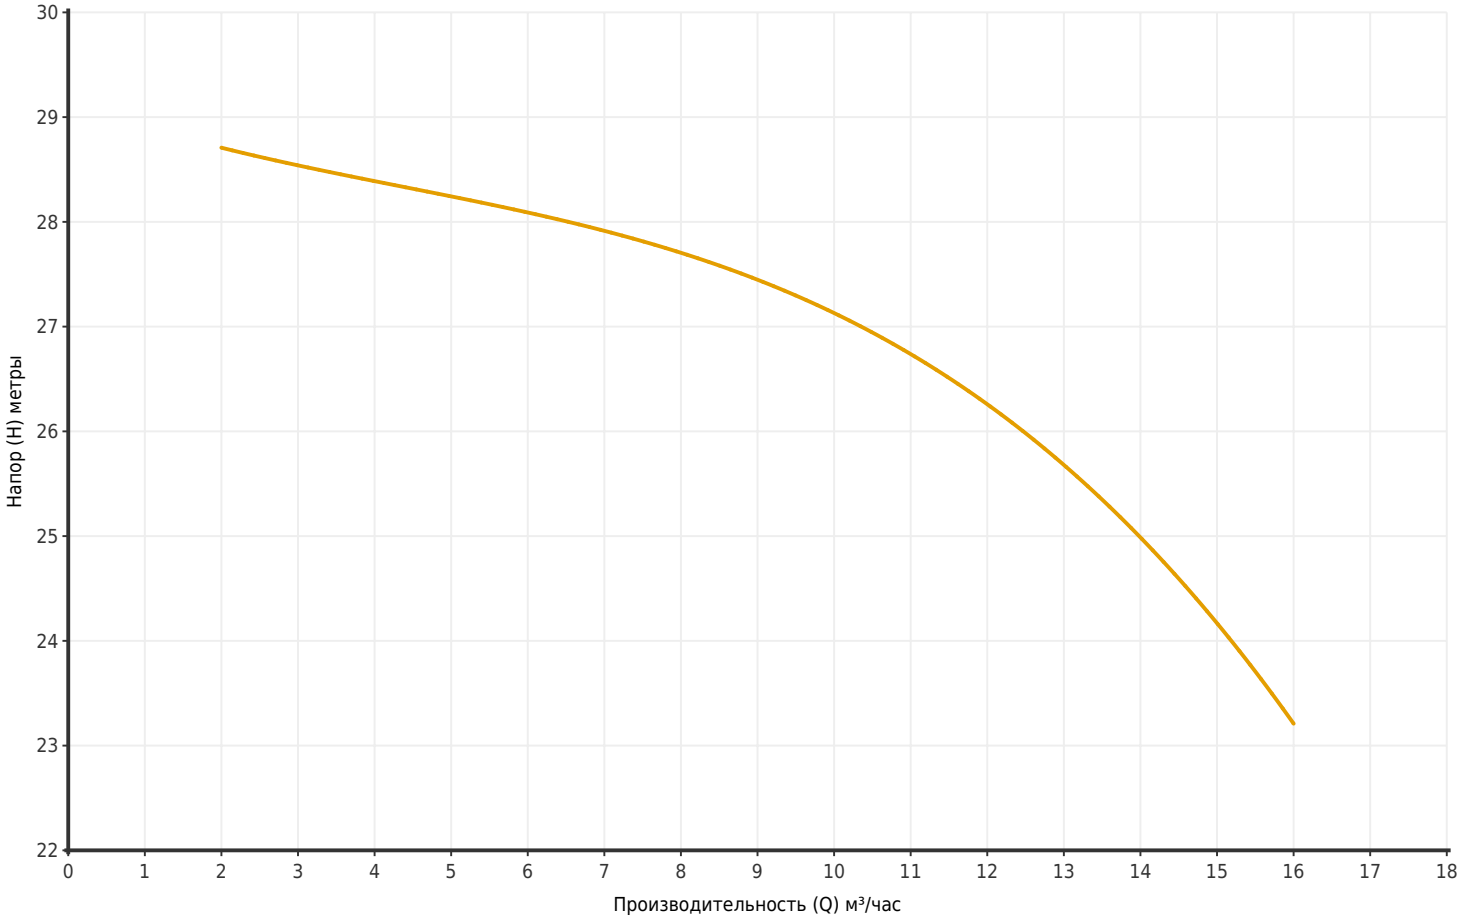


| Артикул | Модель | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15314004 | K987 32-260/25X/022T2 | 2.2 | H (метры) | 28.7 | 28.4 | 28.1 | 27.7 | 27.1 | 26 | 25 | 23.2 |

## Размеры

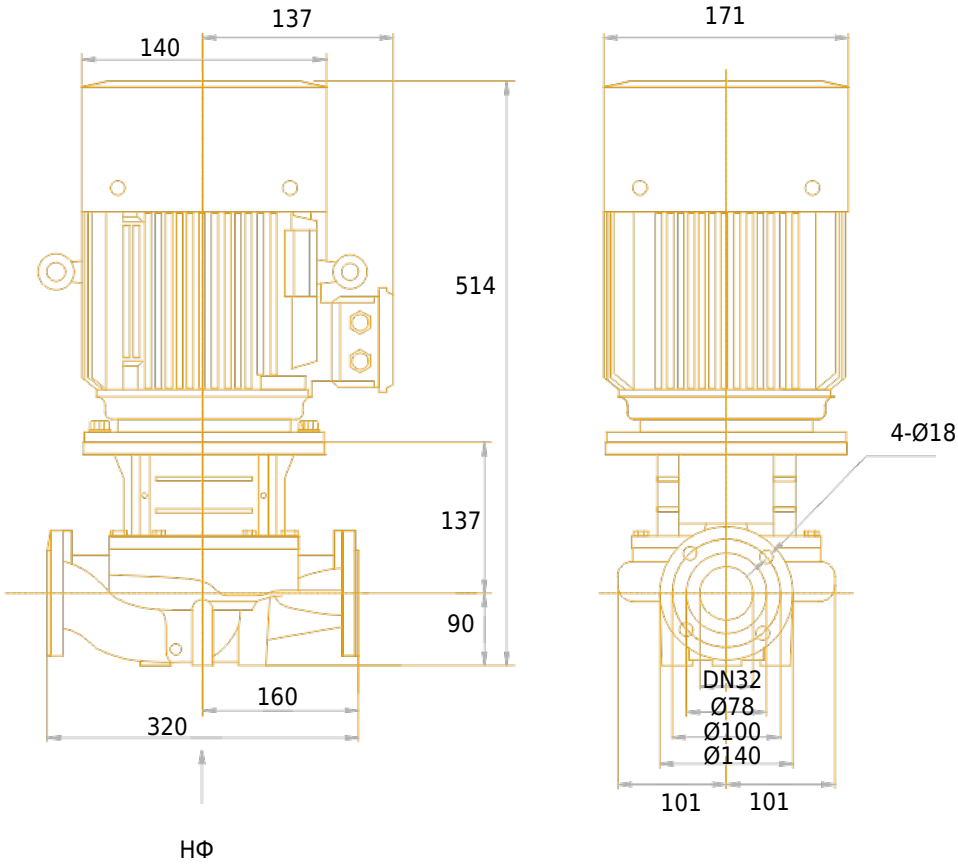
137
140
514
137
90
160
320
НФ
171
4-Ø18
DN32
Ø78
Ø100
Ø140
101
101

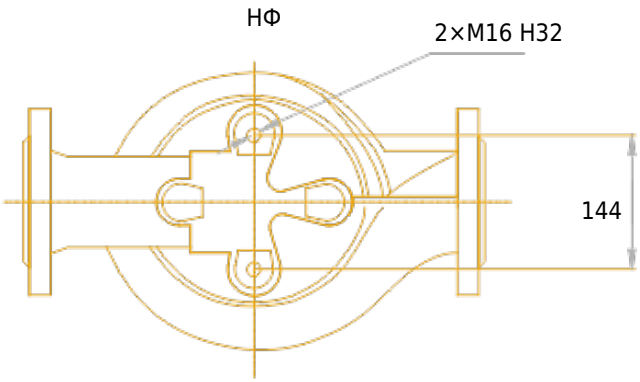
НФ
2×M16 H32
144

## Чертёж и основные компоненты