

Расшифровка обозначений

K987 **40** - **200** / **25** **E** / **022** **M** **2**

① I II ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① **Название серии**

K987 Циркуляционные насосы
конструкции «в линию»

③ **Проточная часть**

25 Чугун

⑤ **Мощность двигателя**

022 2.2 кВт

② **Типоразмер**

I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс

④ **Материалы уплотнений**

E Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

M Монофазное

⑦ **Число полюсов**

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	15313139
Производительность (Q)	4 ÷ 25 м³/ч
Напор (H)	22.7 ÷ 16.6 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN40
Диаметр всасывающего патрубка	DN40
Вес	43 кг

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун HT200
Вал насоса	Нержавеющая сталь 20Cr13
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM


Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 1*220В/50Гц
Мощность на валу (P2)	2.2 кВт
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до 105 °С
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +40 °С

Рабочие характеристики

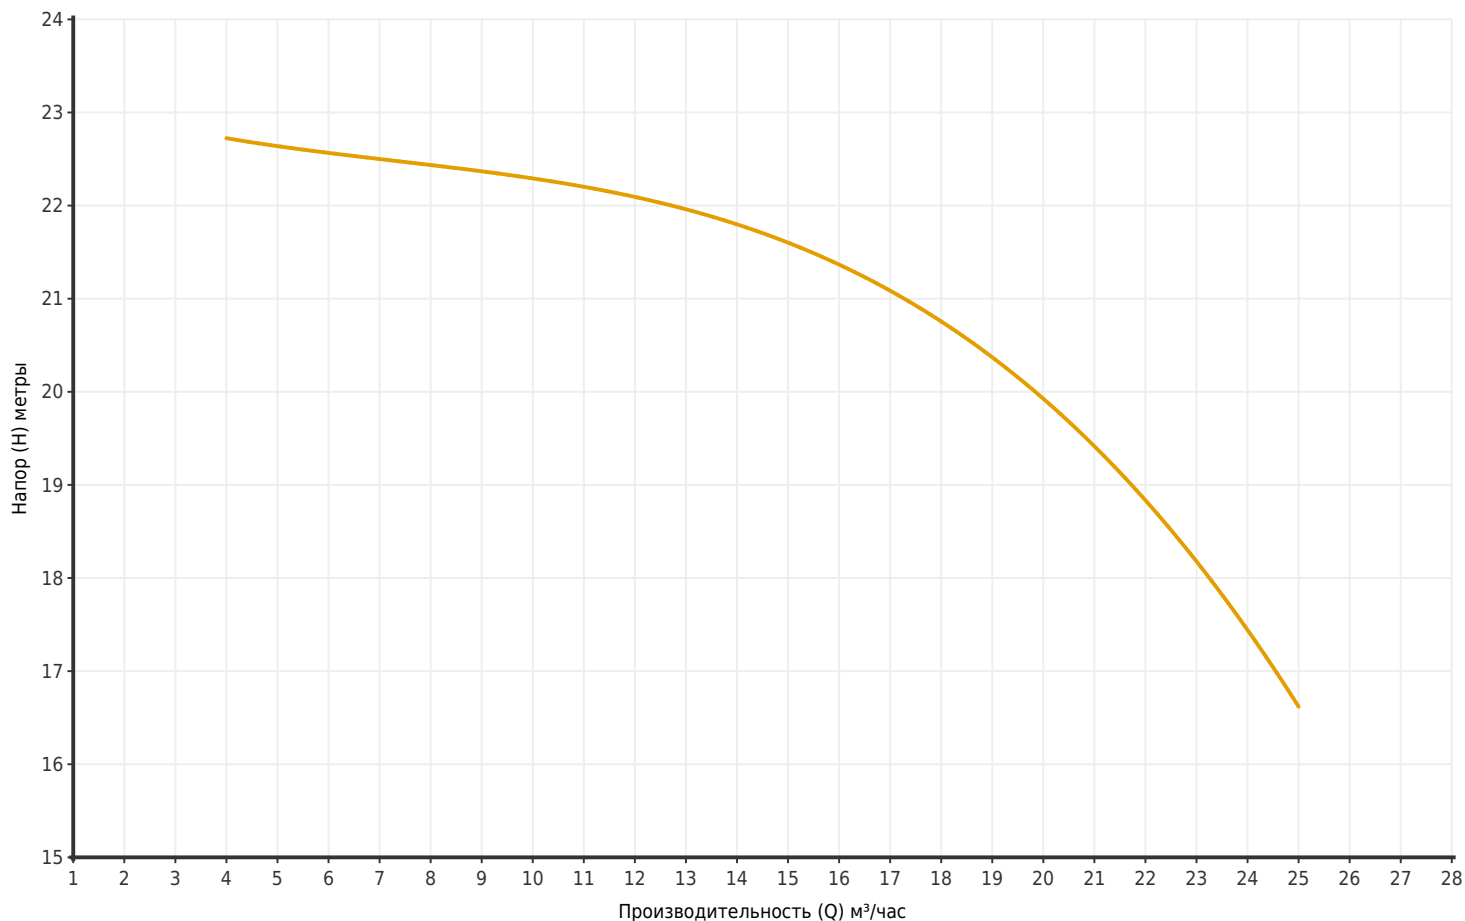

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	4	8	12.5	16	20	25
15313139	K987 40-200/25E/022M2	2.2	H (метры)	22.7	22.5	22	21.3	20	16.6

Размеры

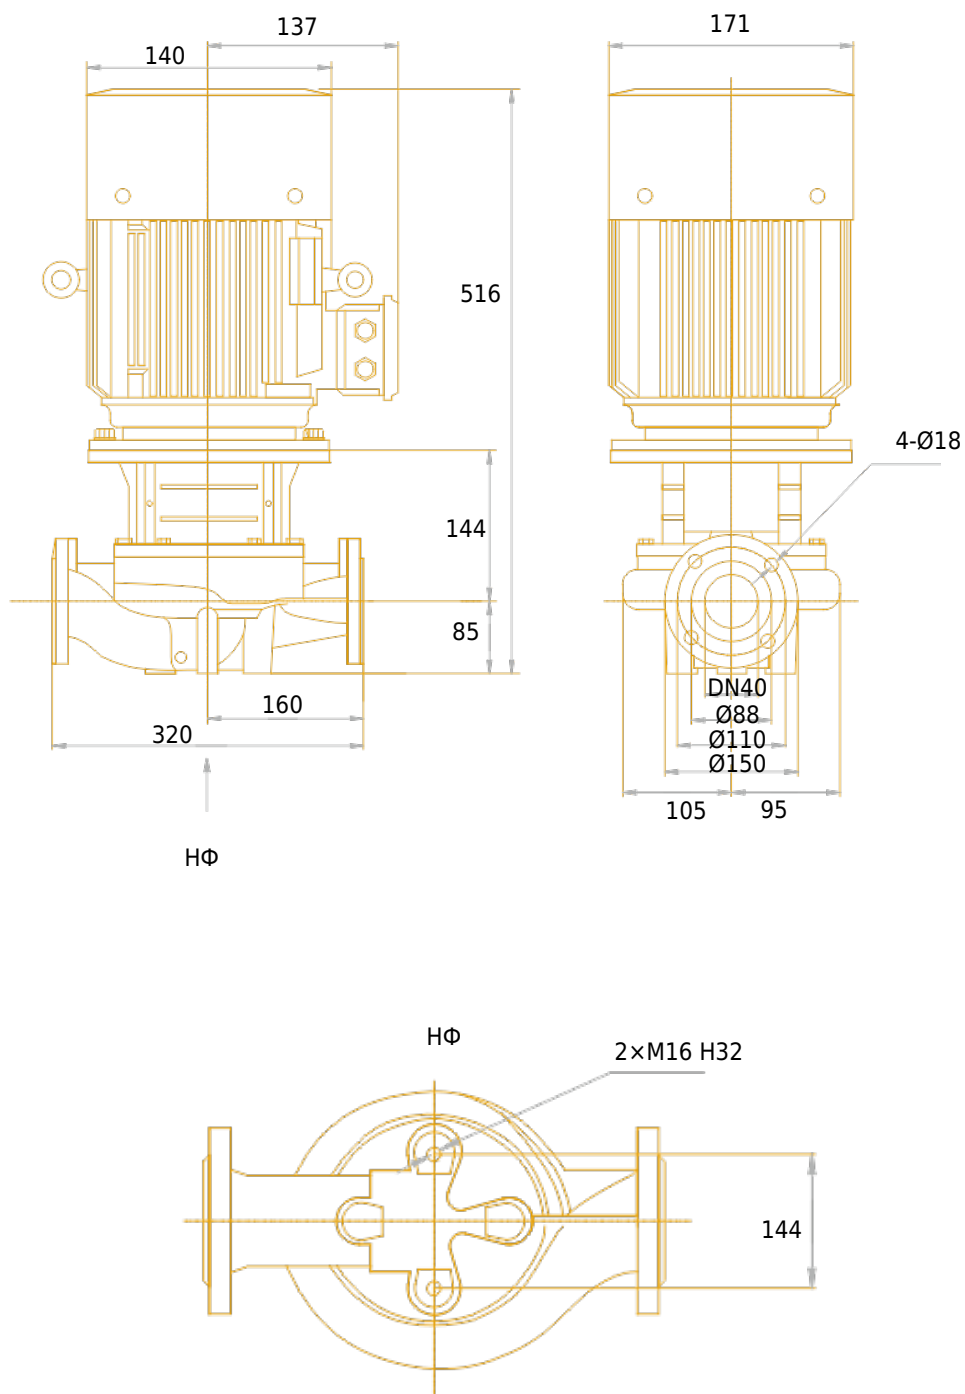


Чертёж и основные компоненты