

Расшифровка обозначений

K987 65 - 150 / 25 E / 022 M 2

① I II ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① **Название серии**

K987 Циркуляционные насосы
конструкции «в линию»

② **Типоразмер**

I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс

③ **Проточная часть**

25 Чугун

④ **Материалы уплотнений**

E Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑤ **Мощность двигателя**

022 2.2 кВт

⑥ **Электрическое напряжение**

M Монофазное

⑦ **Число полюсов**

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	15313143
Производительность (Q)	10 ÷ 40 м³/ч
Напор (H)	17.1 ÷ 11.3 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN65
Диаметр всасывающего патрубка	DN65
Вес	48 кг

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун HT200
Вал насоса	Нержавеющая сталь 20Cr13
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM


Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 1*220В/50Гц
Мощность на валу (P2)	2.2 кВт
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до 105 °С
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +40 °С

Рабочие характеристики

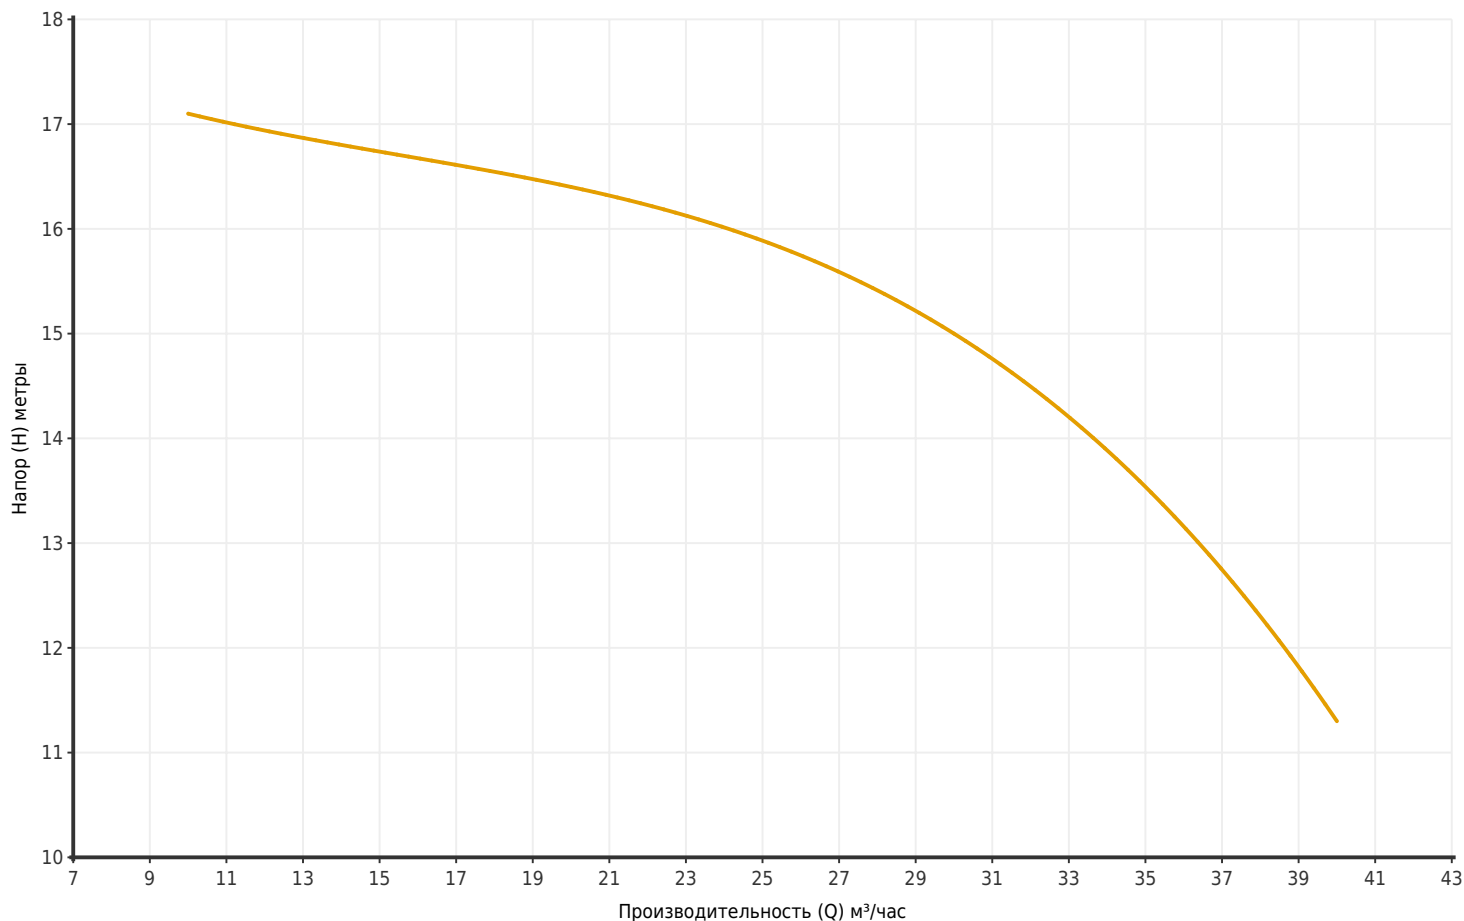

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	10	20	30	40
15313143	K987 65-150/25E/022M2	2.2	H (метры)	17.1	16.4	15	11.3

Размеры

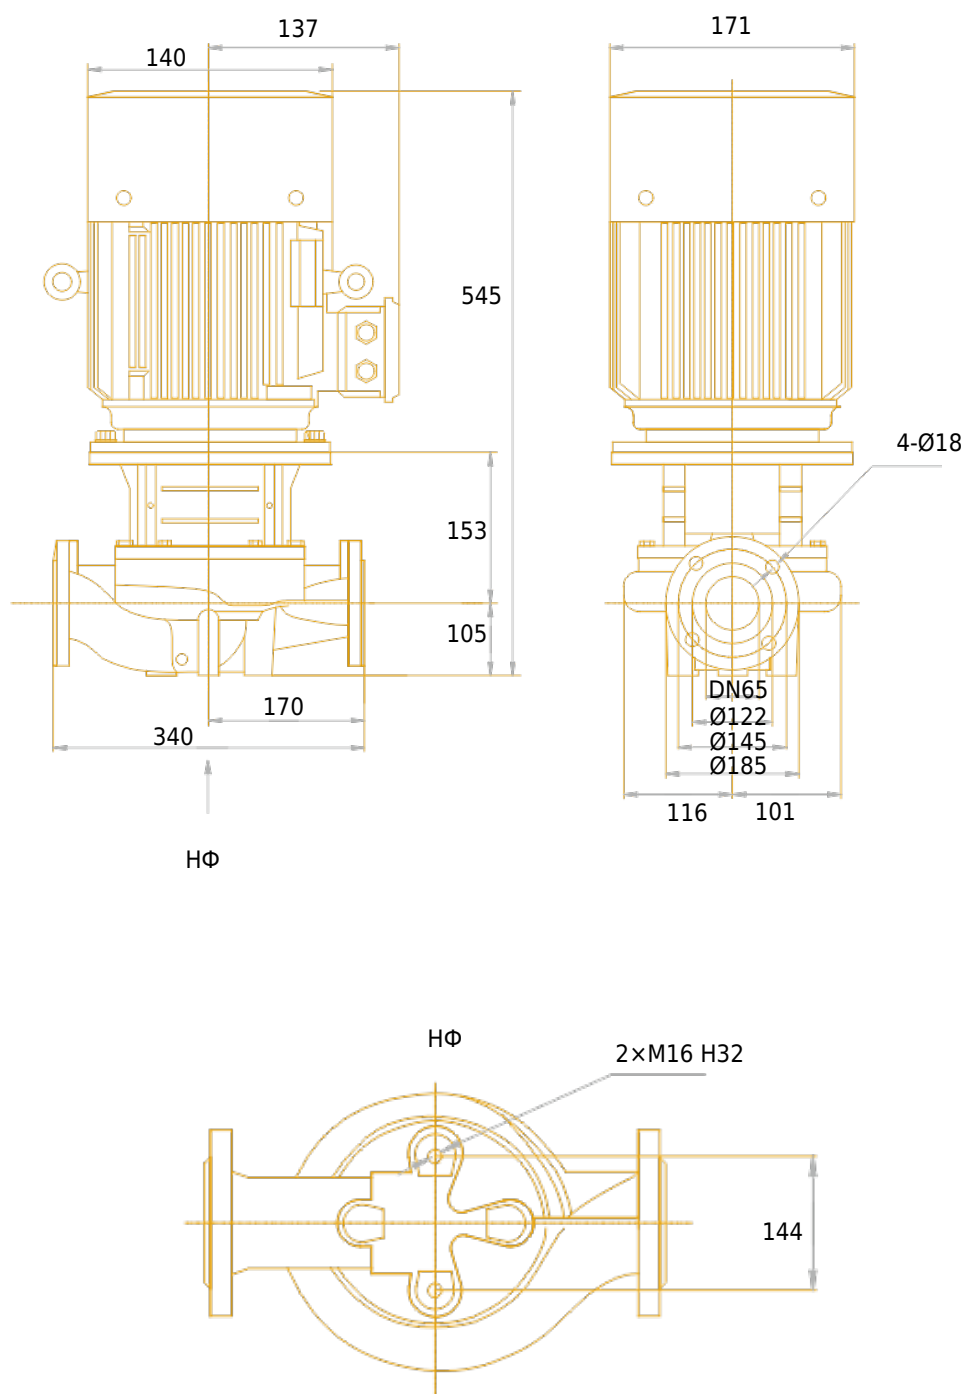


Чертёж и основные компоненты