# Расшифровка обозначений

K987 65 - 680 / 25 A / 220 T 2

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

### ① Название серии
**K987** Циркуляционные насосы конструкции «в линию»

### ② Типоразмер
**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

### ③ Проточная часть
**25** Чугун

### ④ Материалы уплотнений
**A** Graphite/SiC/FPM & FPM

### ⑤ Мощность двигателя
**220** 22 кВт

### ⑥ Электрическое напряжение
**T** Трехфазное

### ⑦ Число полюсов
**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | 15311042 |
| Производительность (Q) | 10 ÷ 80 м³/ч |
| Напор (H) | 70.5 ÷ 48.6 м |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Диаметр напорного патрубка | DN65 |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN65 |
| Вес | 260 кг |

## Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2) | 22 кВт |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс эффективности | IE3 |
| Класс изоляции | F |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Корпус насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун HT200 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь 20Cr13 |
| Торцевое уплотнение | Graphite/SiC/FPM |
| Уплотнительное кольцо | FPM |

## Другое

| | |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Максимальная глубина всасывания | 7 метров |
| Температура окружающей среды | не более +40 °C |

## Рабочие характеристики

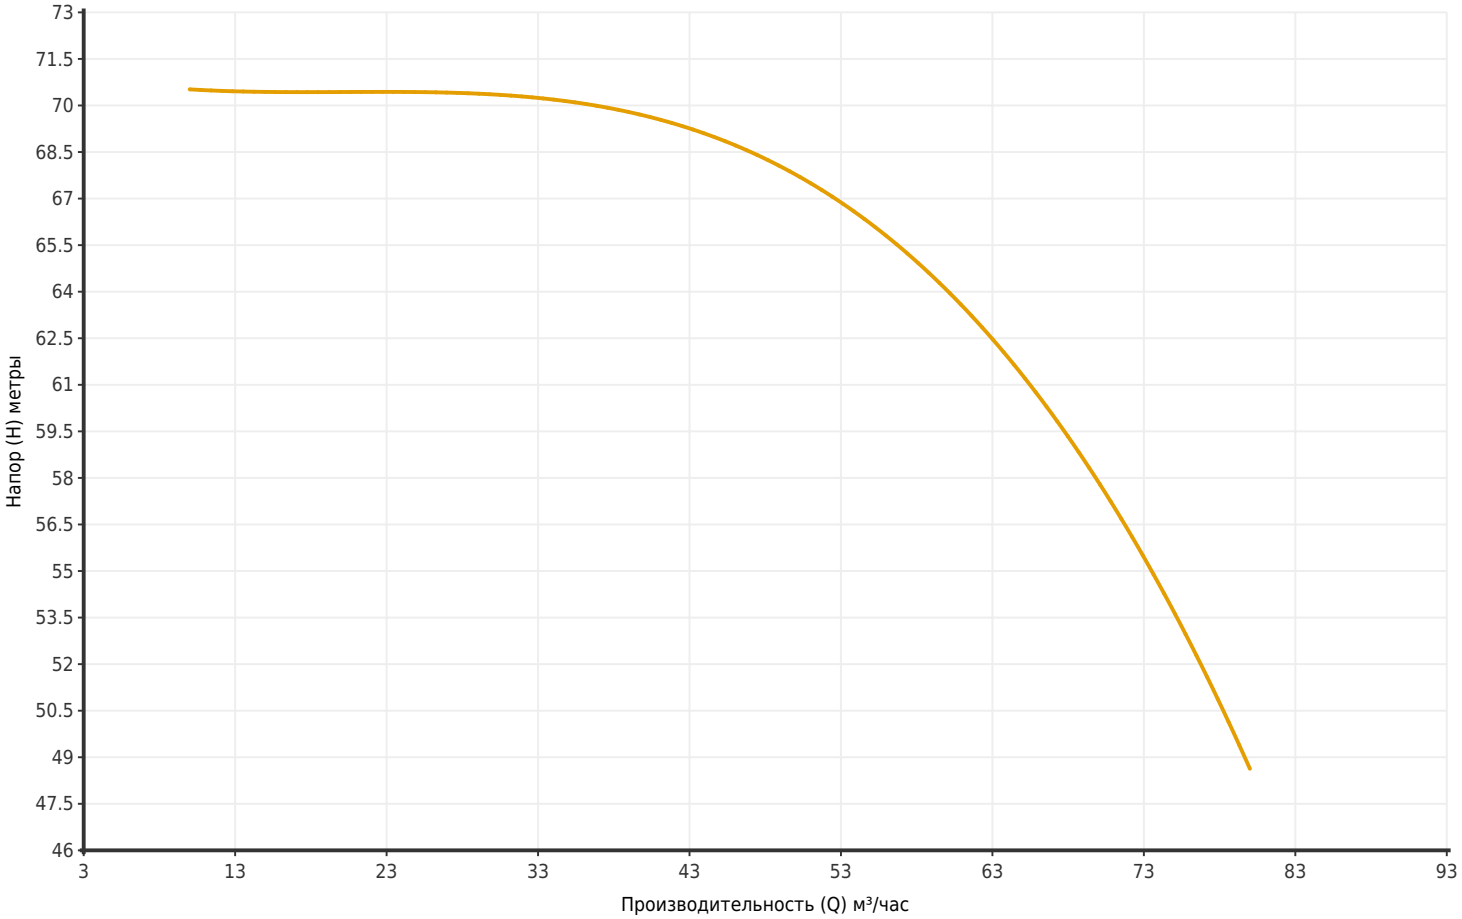


| Артикул | Модель | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15311042 | K987 65-680/25A/220T2 | 22 | H (метры) | 70.5 | 70.5 | 70.3 | 69.6 | 68 | 63.8 | 58 | 48.6 |

## Размеры

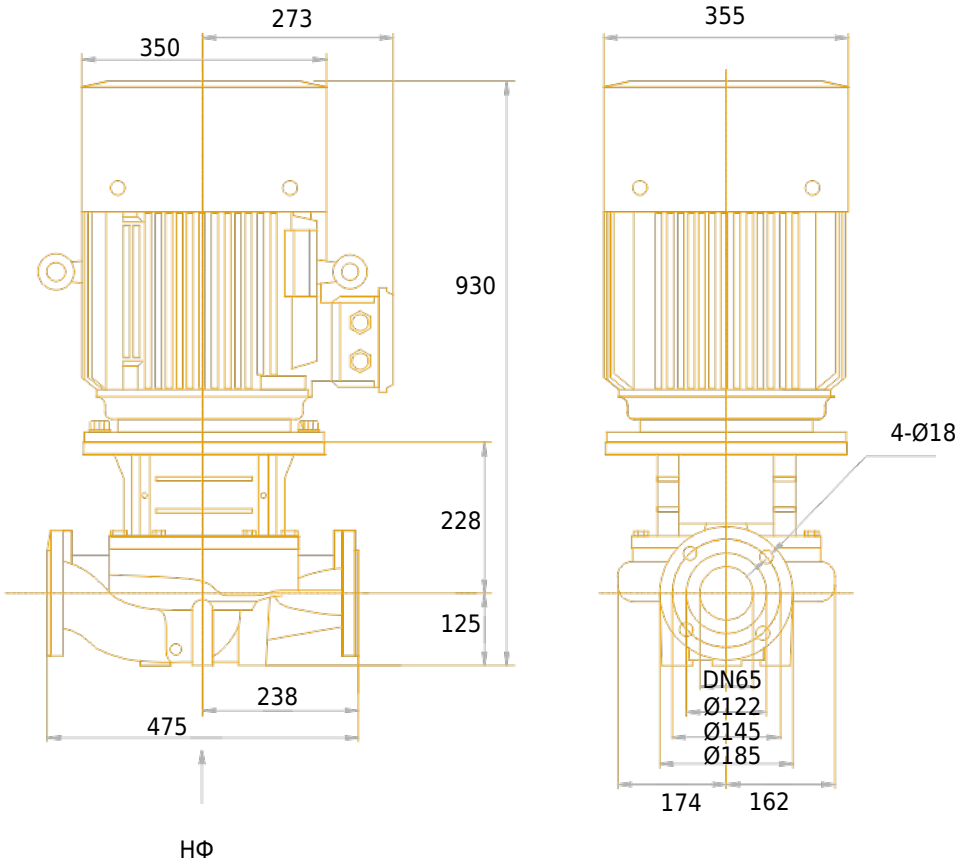
273
350
930
228
125
238
475
НФ
355
4-Ø18
DN65
Ø122
Ø145
Ø185
174
162

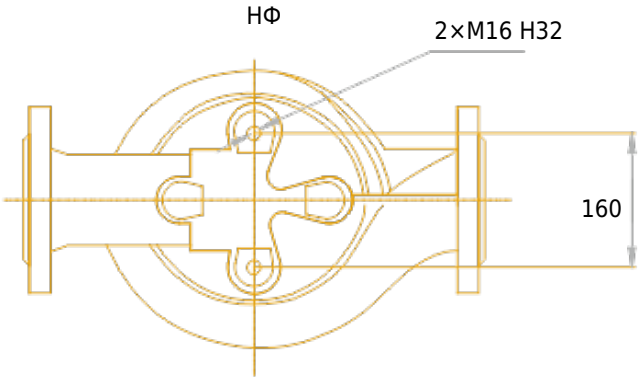
НФ
2×M16 H32
160

## Чертёж и основные компоненты