

Расшифровка обозначений

K233 3 - 06 / 16 A / 007 T 2

① I II ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① **Название серии**

K233 Многоступенчатые
горизонтальные насосы

③ **Проточная часть**

16 Нержавеющая сталь AISI 316

⑤ **Мощность двигателя**

007 0.7 кВт

② **Типоразмер**

I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс

④ **Материалы уплотнений**

A Graphite/Ceramic/FPM & FPM

⑥ **Электрическое напряжение**

T Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	12201022
Производительность (Q)	0.8 ÷ 4 м³/ч
Напор (H)	53 ÷ 27 м
Количество рабочих колес	6
Тип соединения	Резьбовое
Диаметр напорного патрубка	G1"
Диаметр всасывающего патрубка	G1"
Вес	13 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*220/380В/50Гц
Общая мощность (P1)	0.9 кВт
Мощность на валу (P2)	0.75 кВт
Сила тока (I)	2.9/1.7 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F


Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 316
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение	Graphite/Ceramic/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до +105 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	45×20×27 см
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

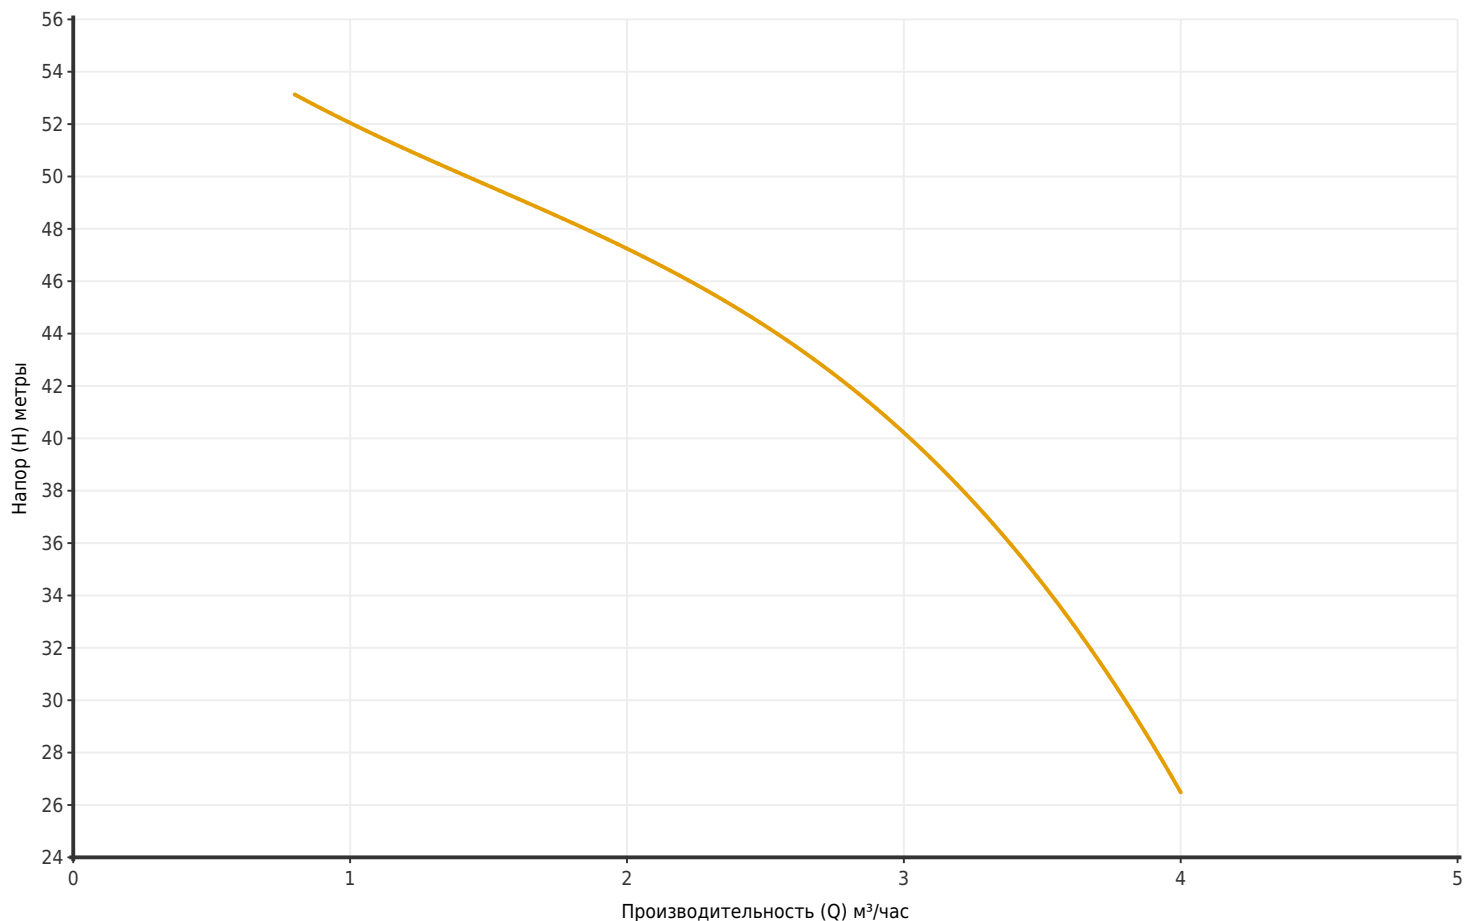

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3	3.2	3.6	4
12201022	K233 3-06/16A/007T2	0.75	H (метры)	53	51.5	49	47	44	43	42	37	32	27

Размеры

