

Расшифровка обозначений

K233 5 - 03 / 16 A / 005 T 2

① I II ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① **Название серии**

K233 Многоступенчатые
горизонтальные насосы

③ **Проточная часть**

16 Нержавеющая сталь AISI 316

⑤ **Мощность двигателя**

005 0.5 кВт

② **Типоразмер**

I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс

④ **Материалы уплотнений**

A Graphite/Ceramic/FPM & FPM

⑥ **Электрическое напряжение**

T Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	12201028
Производительность (Q)	1 ÷ 7 м³/ч
Напор (H)	29 ÷ 9 м
Количество рабочих колес	3
Тип соединения	Резьбовое
Диаметр напорного патрубка	G1"
Диаметр всасывающего патрубка	G1¼"
Вес	11 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*220/380В/50Гц
Общая мощность (P1)	0.71 кВт
Мощность на валу (P2)	0.55 кВт
Сила тока (I)	2.3/1.3 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F


Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 316
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение	Graphite/Ceramic/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до +105 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	36×20×27 см
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

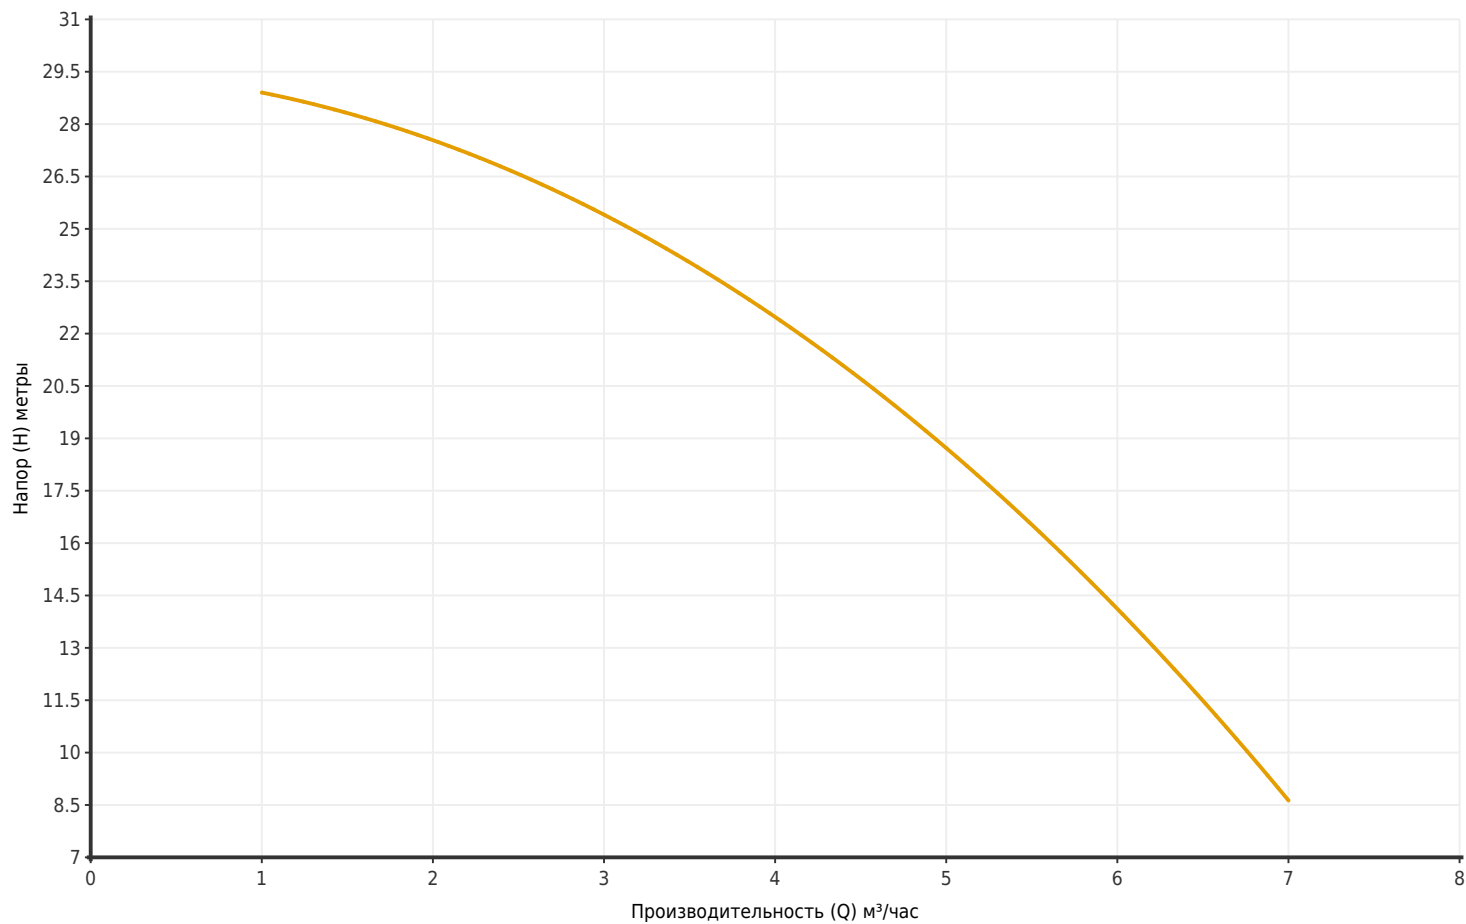

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	1	2	3	4	4.5	5	6	7
12201028	K233 5-03/16A/005T2	0.55	H (метры)	29	27.5	25	22.5	21	19.5	13	9

Размеры

