Расшифровка обозначений

K233 5 - 05 / 04 A / 007 T 2

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Название серии

K233 Многоступенчатые горизонтальные насосы

② Типоразмер

I Номинальный расход

II Количество рабочих колёс

③ Проточная часть

04 Нержавеющая сталь AISI 304

④ Материалы уплотнений

A Graphite/Ceramic/FPM & FPM

⑤ Мощность двигателя

007 0.7 кВт

⑥ Электрическое напряжение

T Трехфазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	12101032
Производительность (Q)	1 ÷ 7 м³/ч
Напор (H)	48 ÷ 12 м
Количество рабочих колес	5
Тип соединения	Резьбовое
Диаметр напорного патрубка	G1''
Диаметр всасывающего патрубка	G1¼''
Вес	11 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*220/380В/50Гц
Общая мощность (P1)	0.9 кВт
Мощность на валу (P2)	0.75 кВт
Сила тока (I)	2.9/1.7 A
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3


Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	Graphite/Ceramic/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Другое


Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до +105 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	42×20×27 см
Максимальное рабочее давление	10 бар

Рабочие характеристики

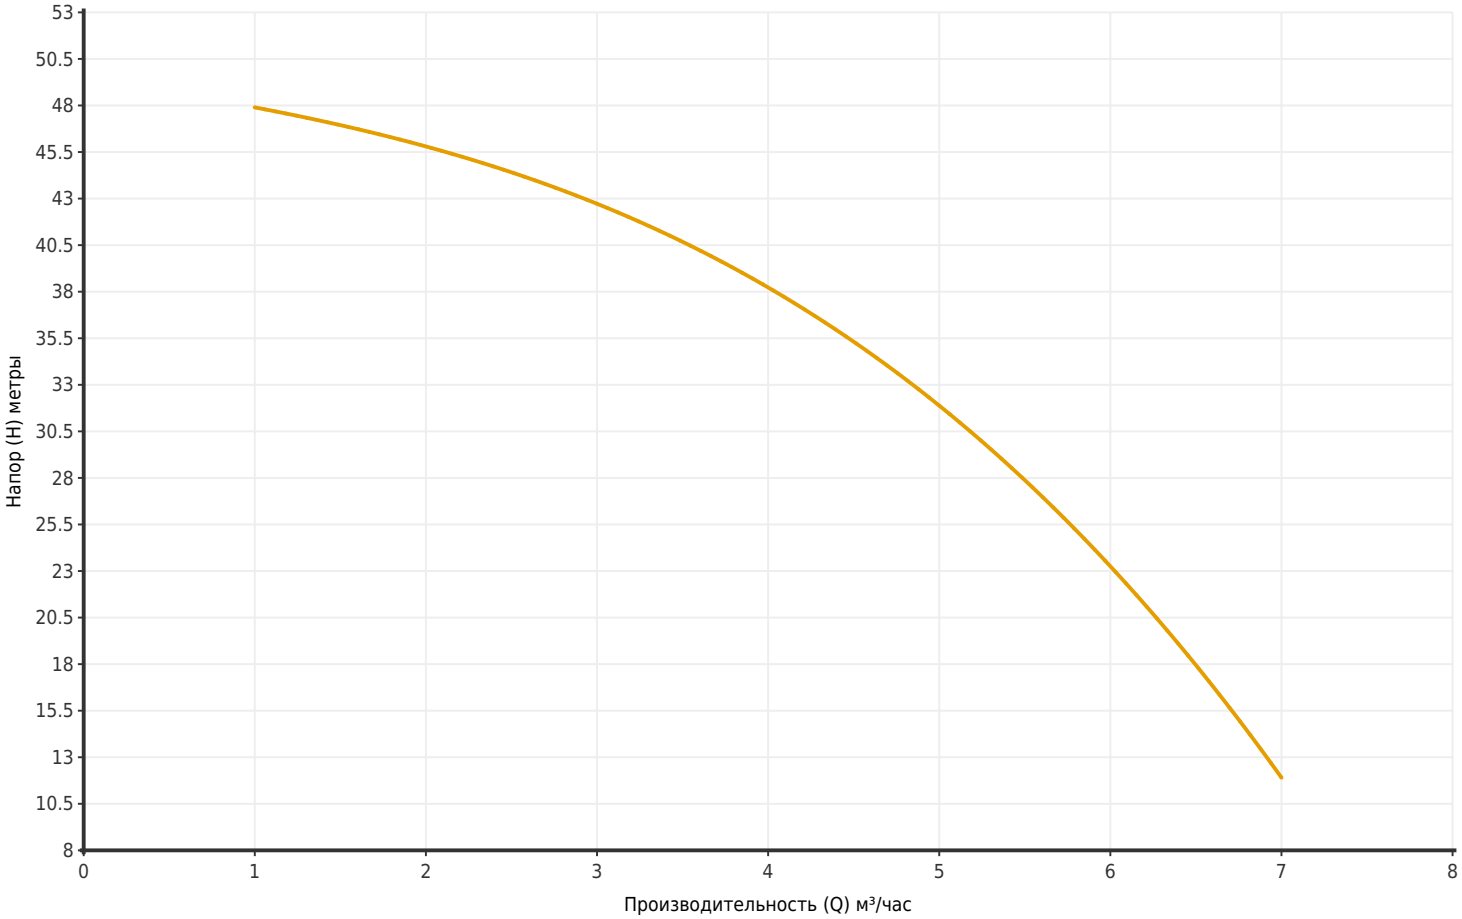

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	1	2	3	4	4.5	5	6	7
12101032	K233 5-05/04A/007T2	0.75	H (метры)	48	45.5	43	38	35.5	32	23	12

Размеры

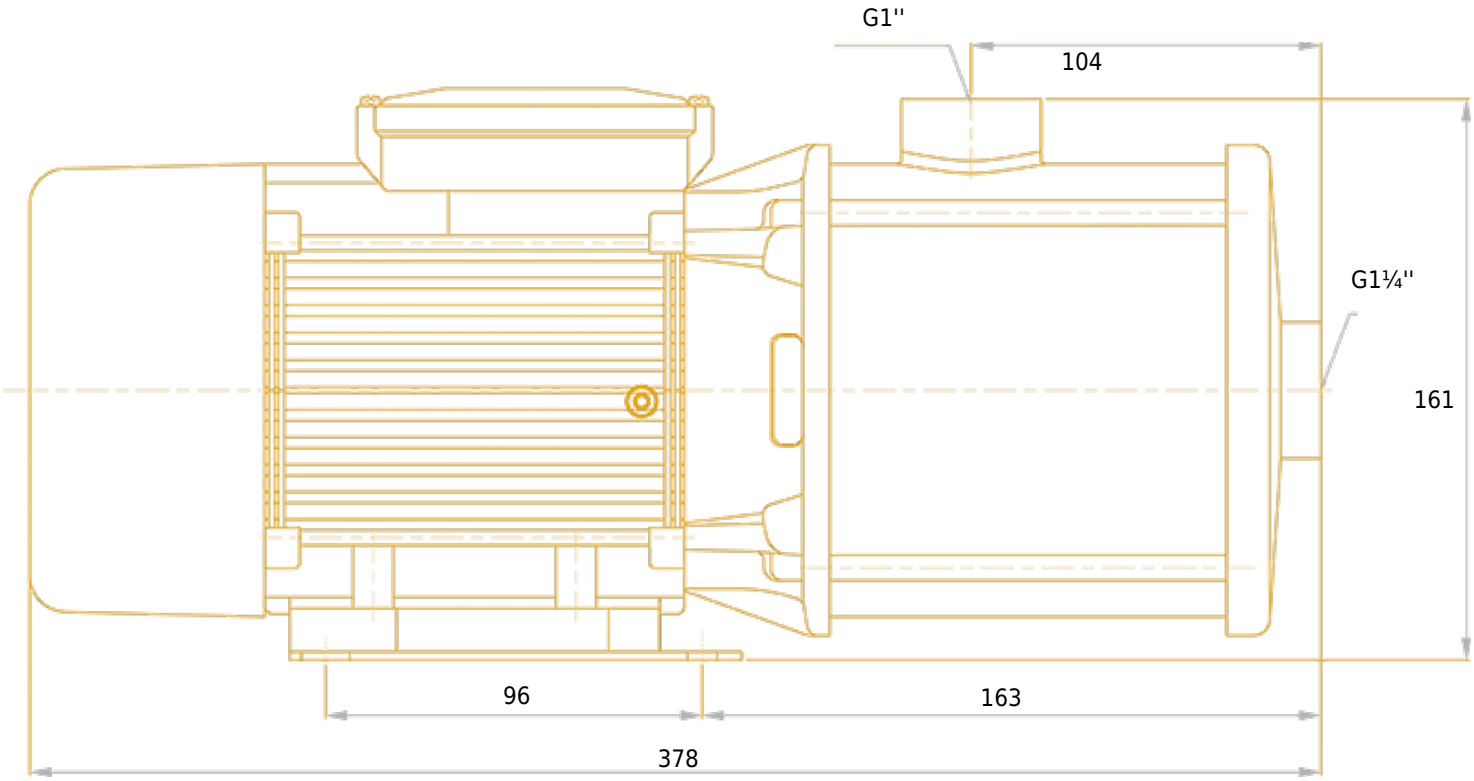


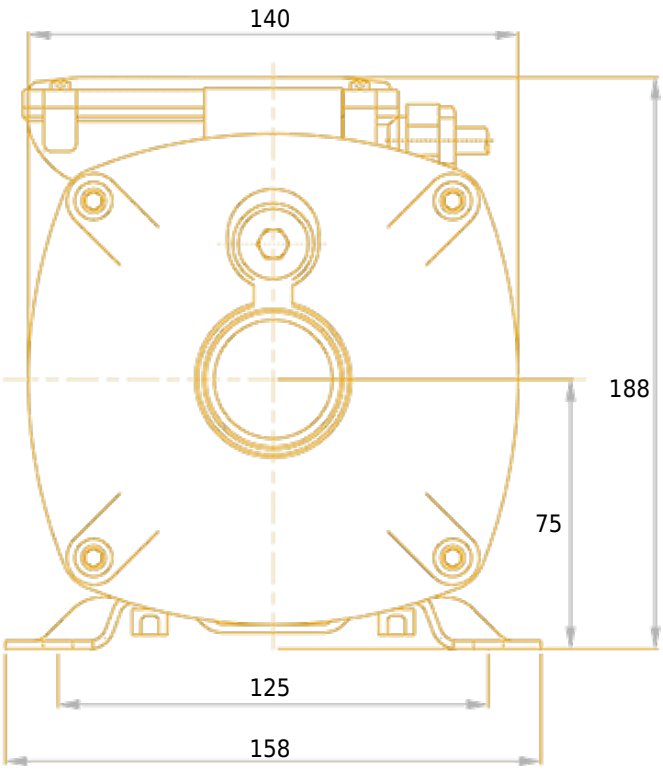


Чертёж и основные компоненты

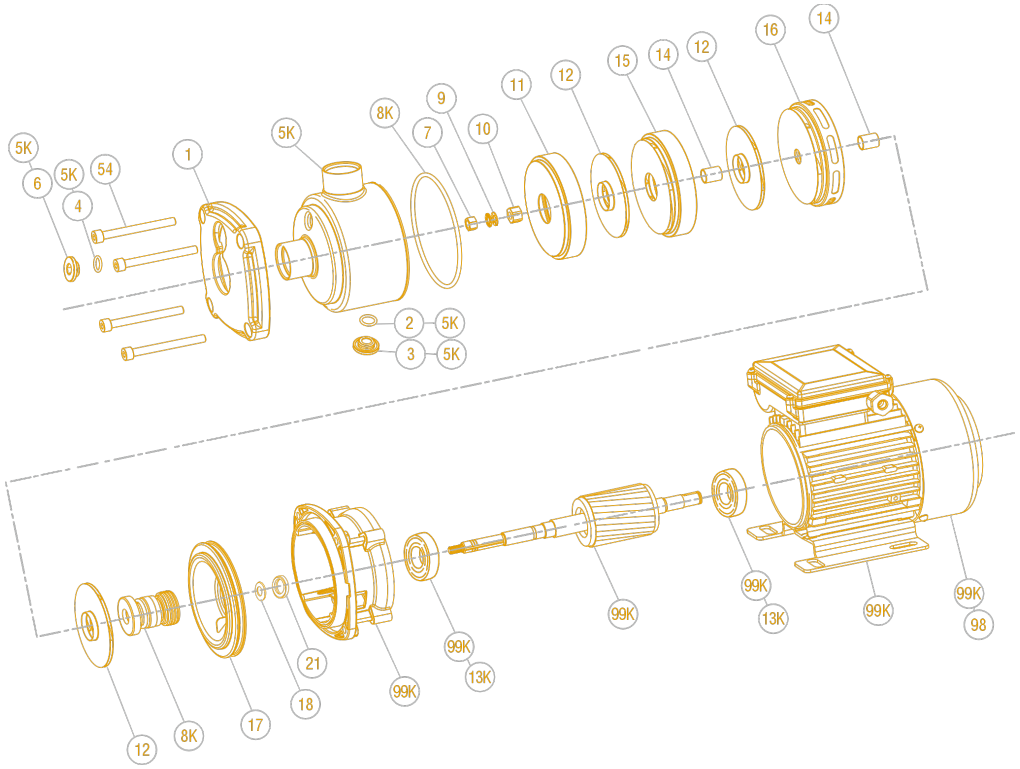

1	Защитный колпачок	12	Рабочее колесо
2	Пробка	13K	Подшипник передний
3	Болт шестигранный	13K	Подшипник задний
4	Уплотнительное кольцо	14	Втулка
5	Корпус	15	Корпус средней ступени
6	Фиксатор	16	Корпус последней ступени
7	Гайка шестигранная	17	Диск торцевого уплотнения
8K	Уплотнительное кольцо	18	Уплотнительное кольцо вала
8K	Торцевое уплотнение	21	Стопорное кольцо
9	Пружинная шайба	29	Фонарь
10	Гайка блокировочная	44	Вал
11	Корпус первой ступени	89	Двигатель