

Расшифровка обозначений

K377 1 - 30 - 25 / 04 X / 015 M 2

①

I

II

III

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① Название серии

K377 Многоступенчатые
вертикальные насосы

③ Проточная часть

04 Литая нержавеющая сталь
AISI 304

⑤ Мощность двигателя

015 1.5 кВт

② Типоразмер

I Номинальный расход

II Количество рабочих колёс

III Диаметр фланцев

④ Материалы уплотнений

X SiC/SiC/EPDM & EPDM

⑥ Электрическое напряжение

M Монофазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	13114278
Производительность (Q)	0.4 ÷ 2.2 м³/ч
Напор (H)	175 ÷ 108 м
Количество рабочих колес	30
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN25
Диаметр всасывающего патрубка	DN25
Вес	39 кг

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 431
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM


Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 1*220В/50Гц
Общая мощность (P1)	1.85 кВт
Мощность на валу (P2)	1.5 кВт
Сила тока (I)	9.2 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до +120 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	112×33×30 см
Максимальное рабочее давление	25 бар при 50 °C
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

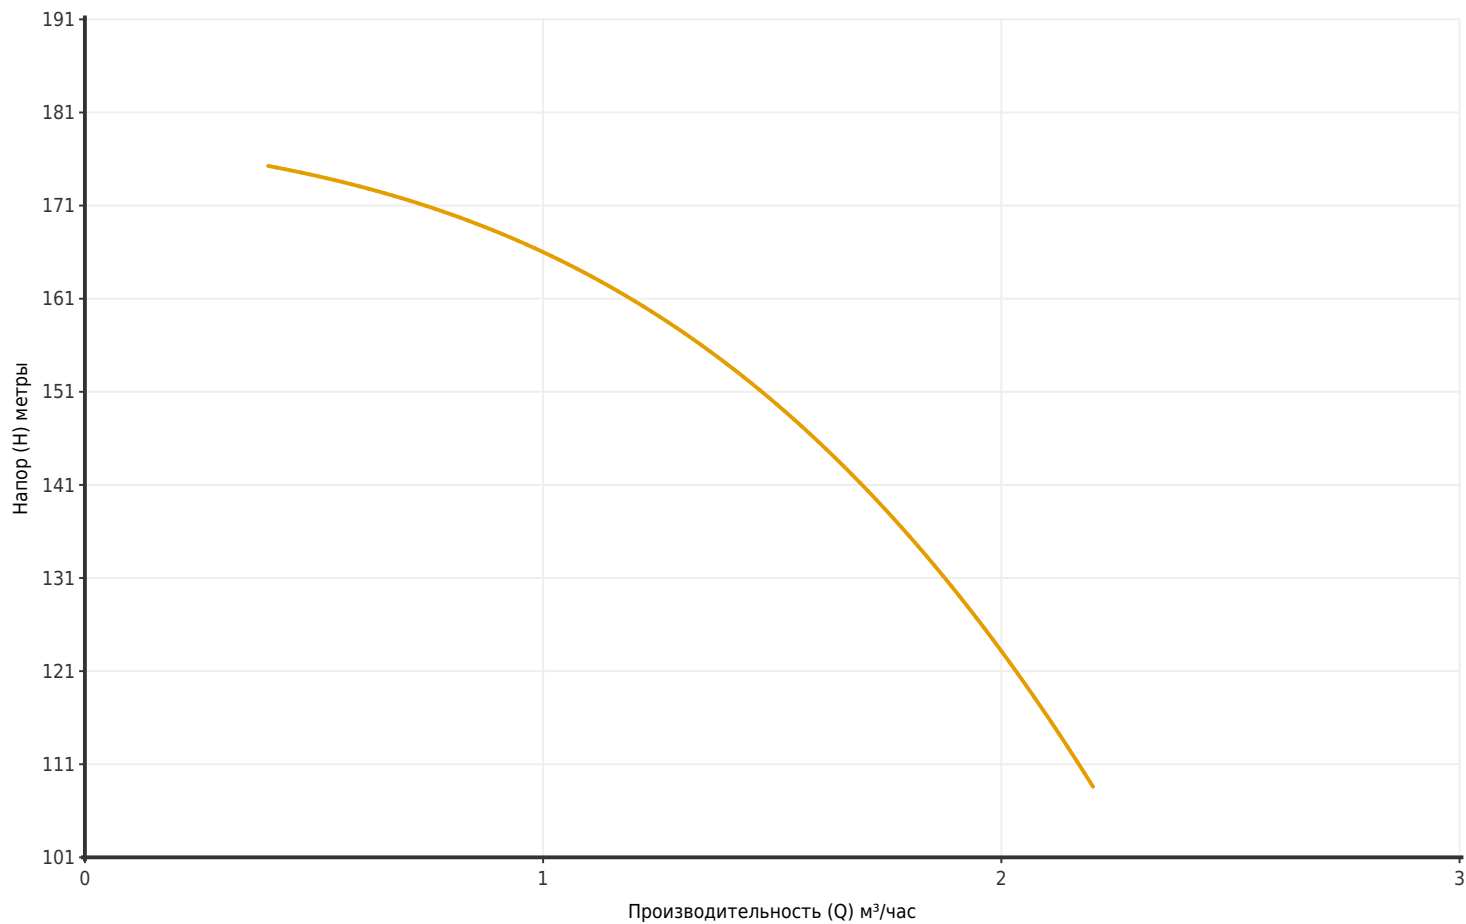

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2
13114278	K377 1-30-25/04X/015M2	1.5	H (метры)	175	173	171	166	160	154	145	136	124	108

Размеры

