# Расшифровка обозначений

K377 355 - 03 - 200 / 04 E / 1850 T 2

I II III

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

### ① Название серии
**K377** Многоступенчатые вертикальные насосы

### ② Типоразмер
**I** Номинальный расход
**II** Количество рабочих колёс
**III** Диаметр фланцев

### ③ Проточная часть
**04** Литая нержавеющая сталь AISI 304

### ④ Материалы уплотнений
**E** Graphite/SiC/EPDM & EPDM

### ⑤ Мощность двигателя
**1850** 185 кВт

### ⑥ Электрическое напряжение
**T** Трехфазное

### ⑦ Число полюсов
**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул | 13101369 |
| Производительность (Q) | 210 ÷ 460 м³/ч |
| Напор (H) | 173 ÷ 94 м |
| Количество рабочих колес | 3 |
| Тип соединения | Фланцевое |
| Диаметр напорного патрубка | DN200 |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN200 |
| Вес | 1520 кг |

## Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Напряжение | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2) | 185 кВт |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс эффективности | IE3 |
| Класс изоляции | F |

## Материалы

| | |
|---|---|
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 318LN |
| Торцевое уплотнение | Graphite/SiC/EPDM |
| Уплотнительное кольцо | EPDM |

## Другое

| | |
|---|---|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Тип упаковки | Деревянный ящик |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар при 50 °C |
| Максимальная глубина всасывания | 7 метров |
| Температура окружающей среды | не более +50 °C |

## Рабочие характеристики

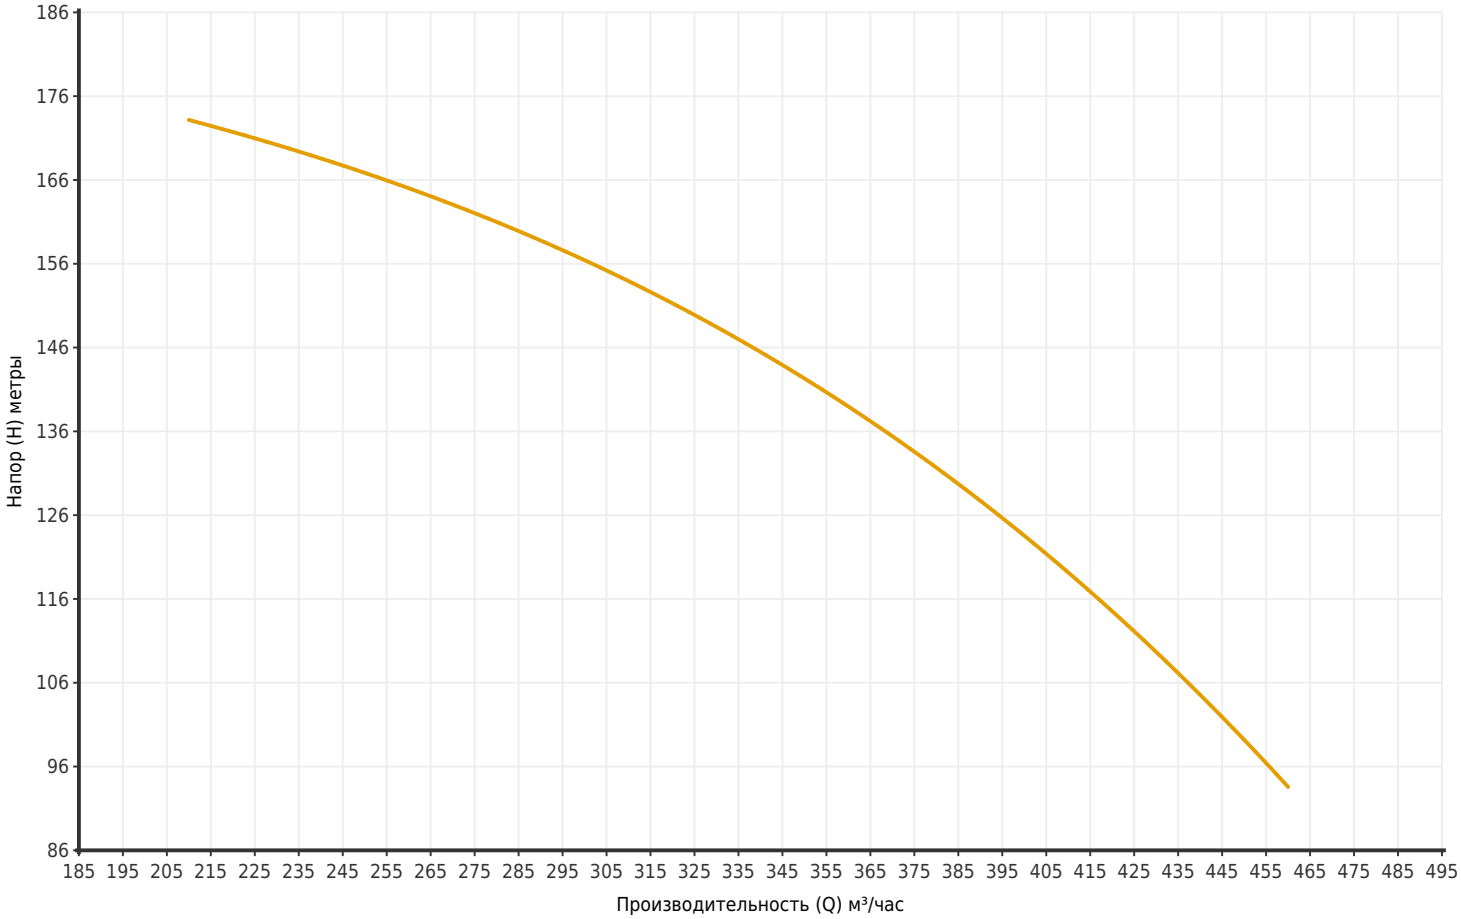


| Артикул | Модель | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 210 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 355 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13101369 | K377 355-03-200/04E/1850T2 | 185 | H (метры) | 173 | 169 | 165 | 161 | 156 | 151 | 141 | 132 | 124 | 114 | 104 | 94 |

## Размеры

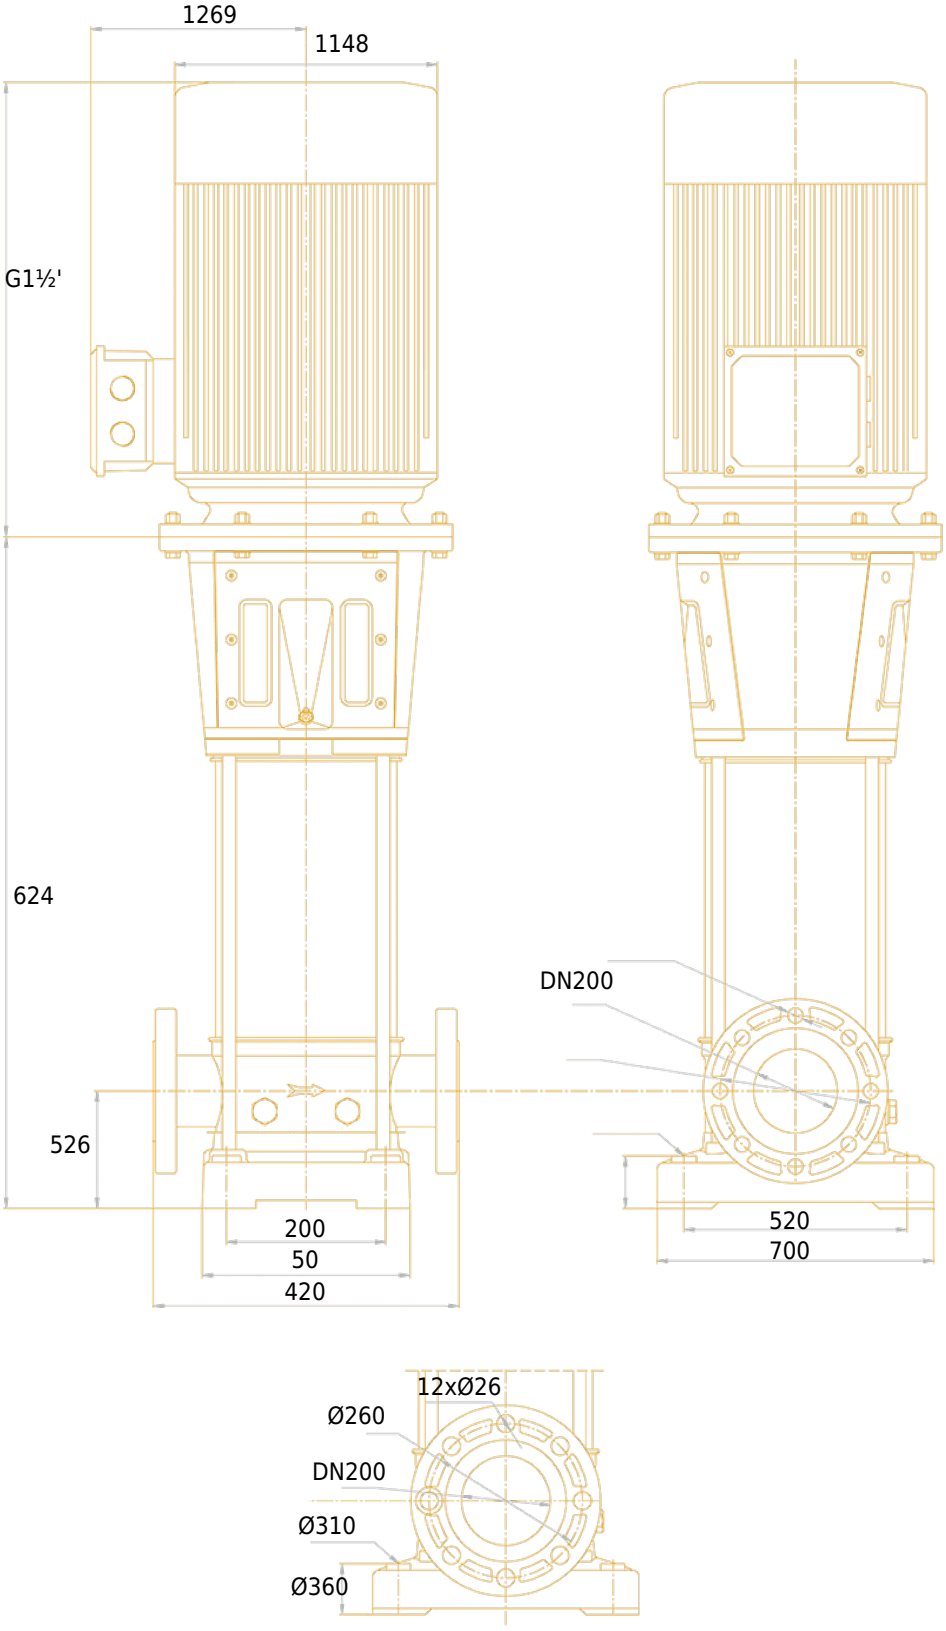
1269
1148
G1½'
624
526
200
50
420
DN200
520
700
12xØ26
Ø260
DN200
Ø310
Ø360

# Чертёж и основные компоненты

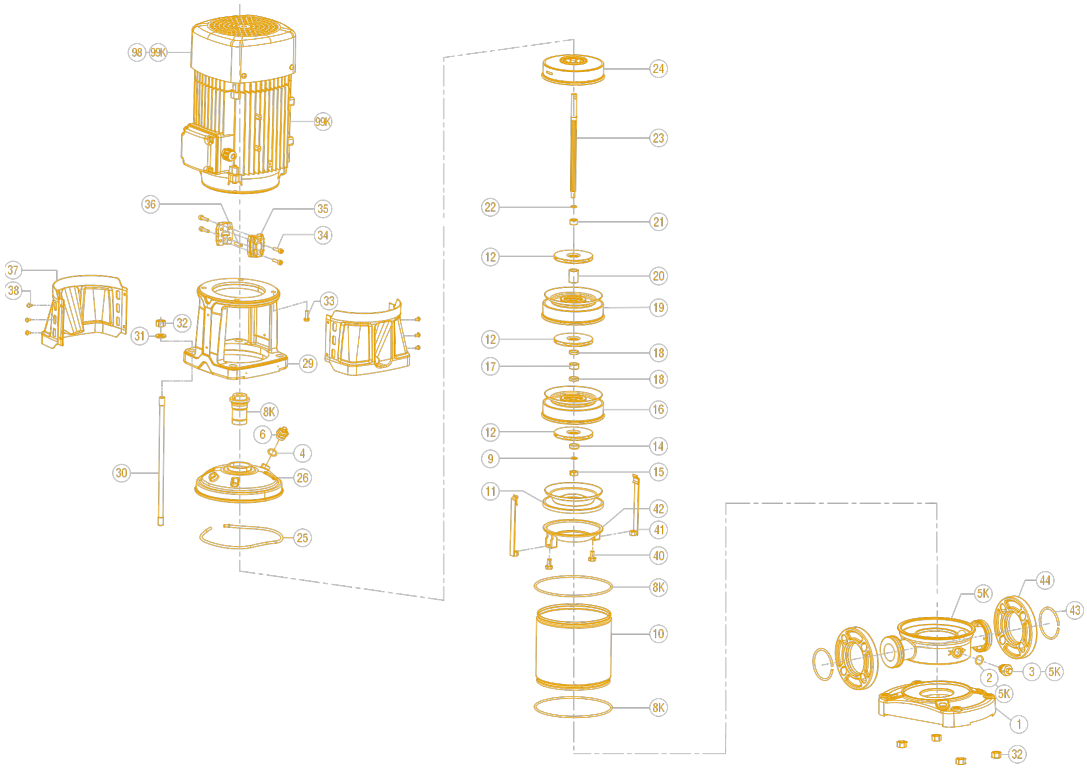

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основание | 15 | Стопорная шестигранная гайка | 30 | Крепежный болт |
| 2 | Дренажный винт | 16 | Диффузор с подшипником | 31 | Плоская шайба |
| 3 | Фланец | 17 | Втулка подшипника | 32 | Гайка шестигранная |
| 4 | Уплотнительное кольцо | 18 | Втулка вала | 33 | Болт шестигранный |
| 5 | Корпус | 19 | Диффузор | 34 | Винт шестигранный |
| 8K | Уплотнительное кольцо | 20 | Втулка вала рабочего колеса | 35 | Муфта |
| 8K | Торцевое уплотнение | 21 | Стопорное кольцо | 36 | Цилиндрический штифт |
| 9 | Шайба | 22 | Шайба | 37 | Защитный кожух |
| 10 | Наружная гильза | 23 | Вал | 38 | Винт и шайба в сборе |
| 11 | Опорный диффузор | 24 | Верхний диффузор | 43 | Стопорное кольцо |
| 12 | Рабочее колесо | 25 | Эластичное кольцо | 89 | Двигатель |
| 13K | Подшипник передний | 26 | Головная часть насоса | 40 | Болт шестигранный |
| 13K | Подшипник задний | 27 | Дренажный винт | 41 | Натяжной стержень |
| 14 | Стопорное кольцо | 29 | Фонарь | 42 | Стартовый диффузор |