

Расшифровка обозначений

K377 5 - 05 - 32 / 04 X / 007 T 2

①

I

II

III

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① Название серии

K377 Многоступенчатые
вертикальные насосы

③ Проточная часть

04 Литая нержавеющая сталь
AISI 304

⑤ Мощность двигателя

007 0.7 кВт

② Типоразмер

- I** Номинальный расход
- II** Количество рабочих колёс
- III** Диаметр фланцев

④ Материалы уплотнений

X SiC/SiC/EPDM & EPDM

⑥ Электрическое напряжение

T Трёхфазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	13114049
Производительность (Q)	2 ÷ 8 м³/ч
Напор (H)	30.5 ÷ 14 м
Количество рабочих колес	5
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN32
Диаметр всасывающего патрубка	DN32
Вес	23 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*220/380В/50Гц
Общая мощность (P1)	0.9 кВт
Мощность на валу (P2)	0.75 кВт
Сила тока (I)	2.9/1.7 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F


Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 431
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до +120 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	64×33×30 см
Максимальное рабочее давление	25 бар при 50 °C
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

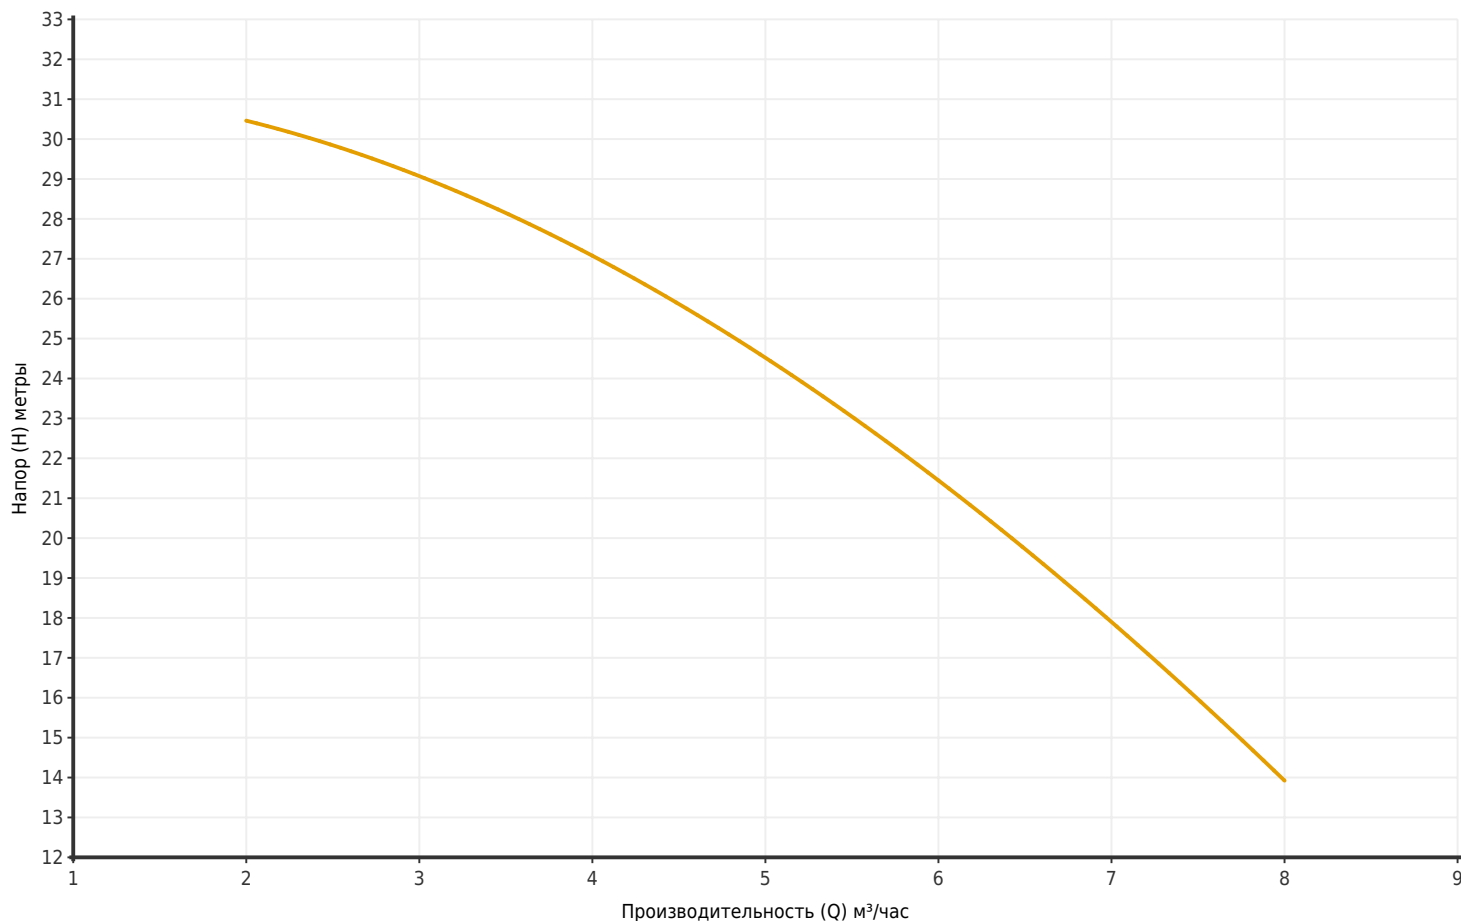

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	2	3	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
13114049	K377 5-05-32/04X/007T2	0.75	H (метры)	30.5	29	27	26	24.5	23	21.5	20	17.5	16	14

Размеры

