

Расшифровка обозначений

K144 125 - 150 / 04 X / 550 T 2

①

I

II

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① Название серии

K144 Моноблочные насосы

③ Проточная часть

04 Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ Мощность двигателя

550 55 кВт

② Типоразмер

I Диаметр напорного патрубка

II Диаметр всасывающего
патрубка

④ Материалы уплотнений

X SiC/SiC/EPDM & EPDM

⑥ Электрическое напряжение

T Трехфазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	11114050
Производительность (Q)	100 ÷ 450 м³/ч
Напор (H)	54 ÷ 25 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN125
Диаметр всасывающего патрубка	DN150
Вес	440 кг

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM


Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Общая мощность (P1)	58.3 кВт
Мощность на валу (P2)	55 кВт
Сила тока (I)	98.5/56.7 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до +120 °C
Номинальный диаметр рабочего колеса	200
Тип упаковки	Деревянный ящик
Габариты упаковки	125×60×75 см
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

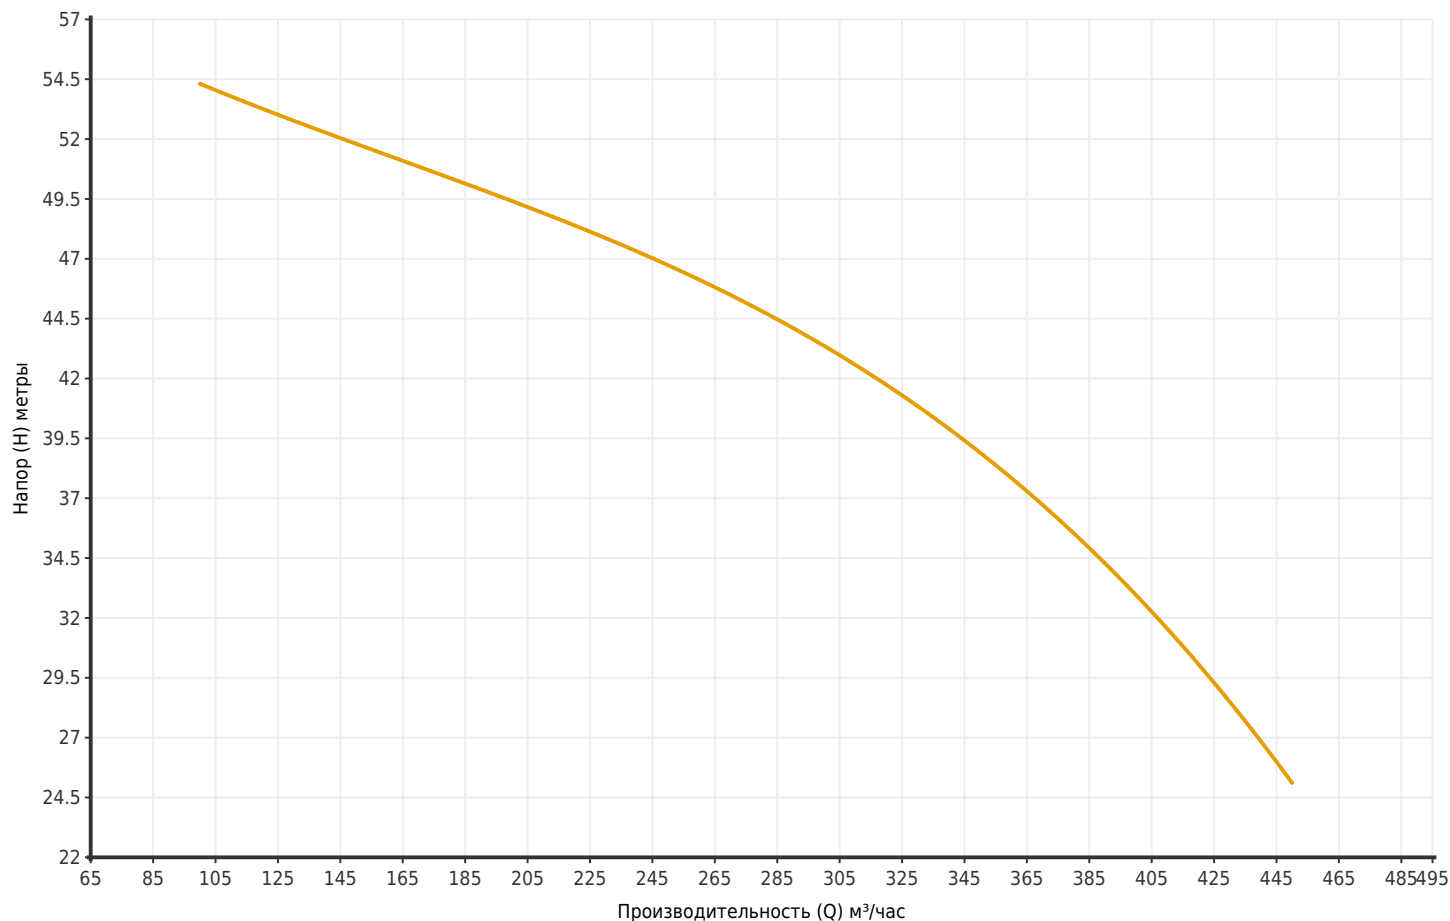

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	100	120	160	200	240	280	320	340	360	400	450
11114050	K144 125-150/04X/550T2	55	H (метры)	54	53.5	51.5	50	46.5	44.5	42	40	38	33	25

Размеры

