

## Расшифровка обозначений

**K144 40 - 65 / 04 A / 022 M 2**

①

I

②

II

③

④

⑤

⑥

⑦

### ① Название серии

**K144** Моноблочные насосы

### ③ Проточная часть

**04** Нержавеющая сталь AISI 304

### ⑤ Мощность двигателя

**022** 2.2 кВт

### ② Типоразмер

**I** Диаметр напорного патрубка

**II** Диаметр всасывающего патрубка

### ④ Материалы уплотнений

**A** Graphite/SiC/FPM & FPM

### ⑥ Электрическое напряжение

**M** Монофазное


### ⑦ Число полюсов

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики


|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Артикул                | 11101013     |
| Производительность (Q) | 10 ÷ 35 м³/ч |
| Напор (H)              | 22.5 ÷ 18 м  |
| Тип соединения         | Фланцевое    |
|                        |              |

## Рабочие характеристики

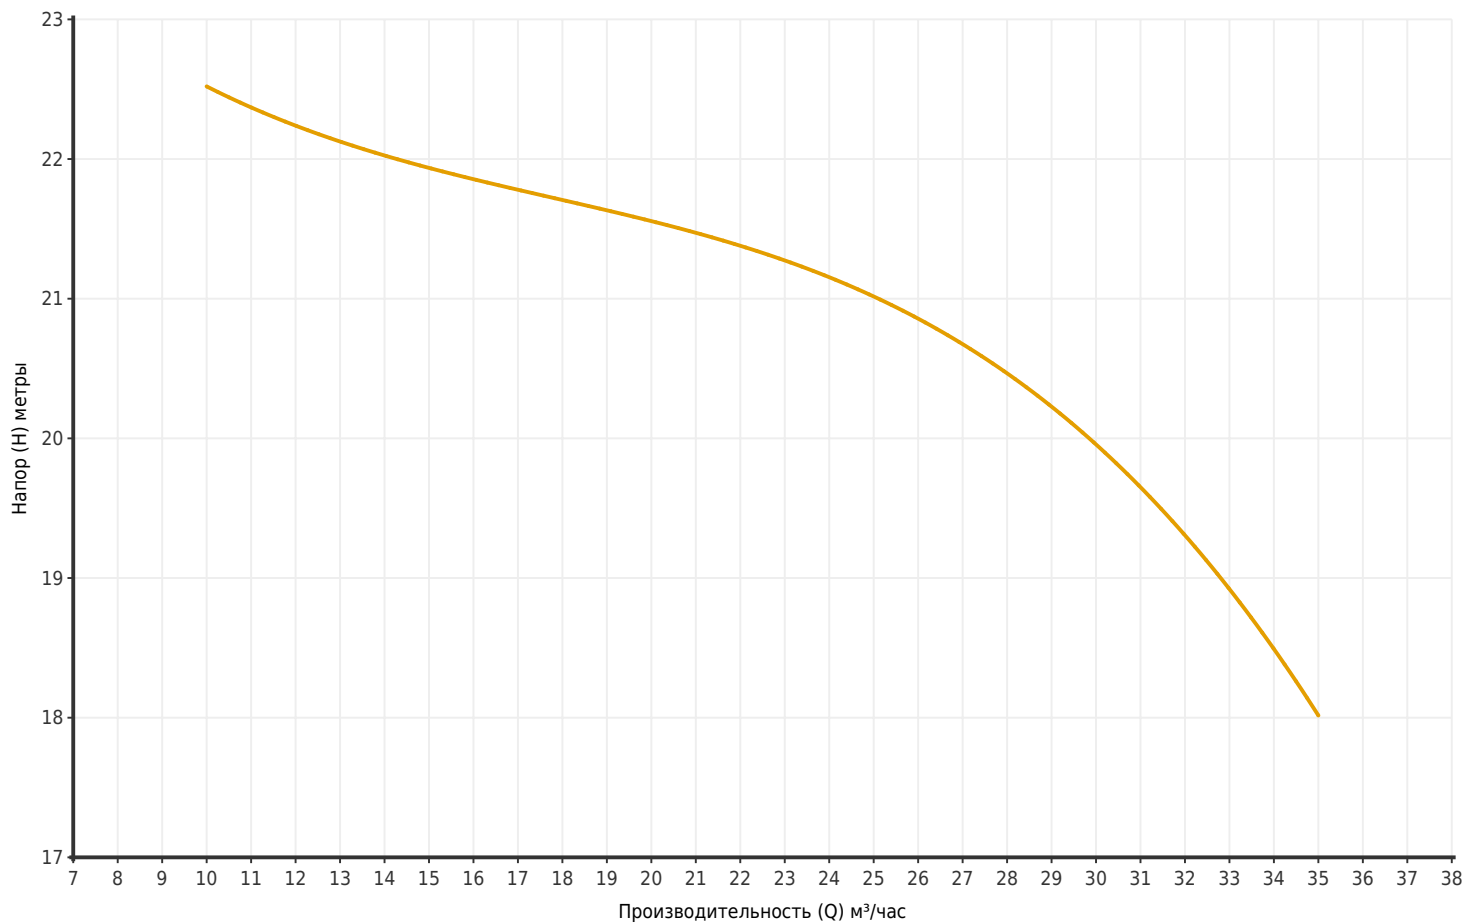

| Артикул  | Модель               | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 10   | 15 | 20   | 25 | 30 | 35 |
|----------|----------------------|-------------------|------------|------|----|------|----|----|----|
| 11101013 | K144 40-65/04A/022M2 | 2.2               | H (метры)  | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20 | 18 |

## Размеры

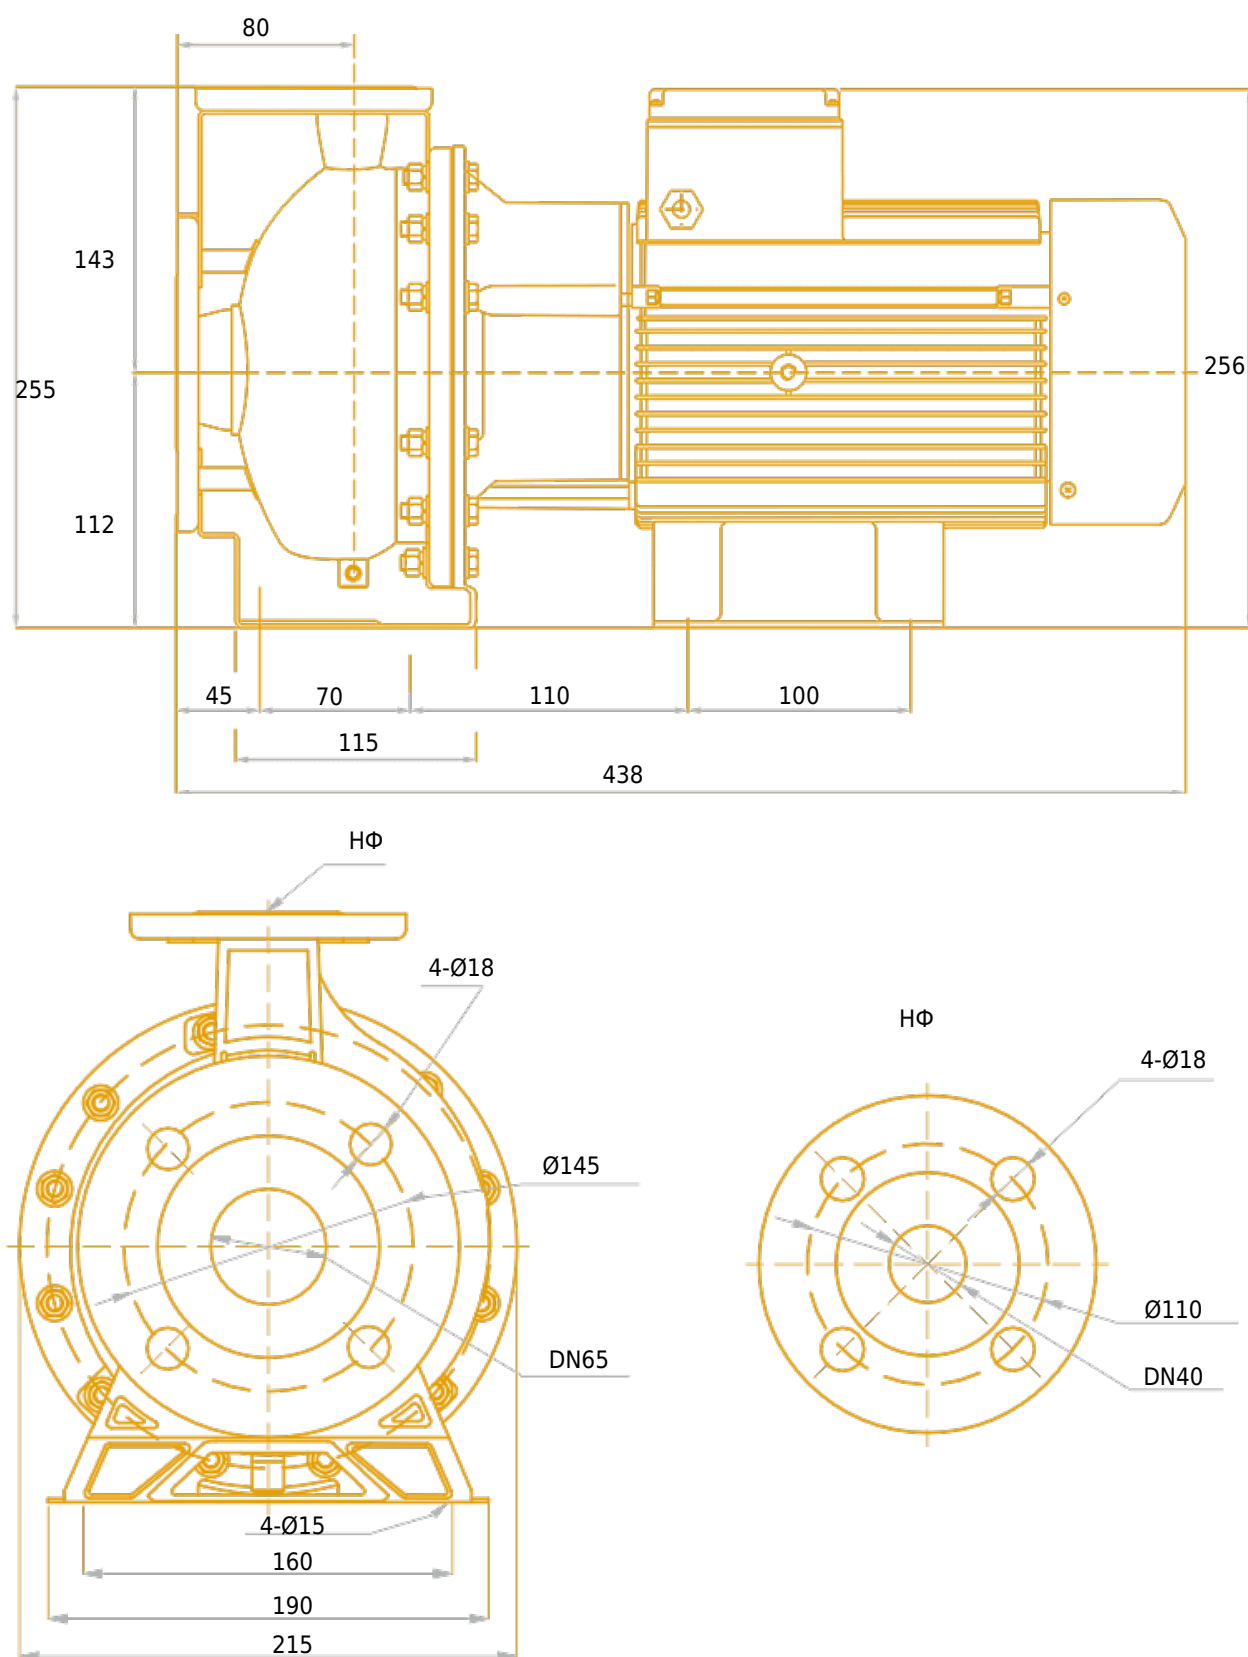

## Чертёж и основные компоненты



|    |                       |
|----|-----------------------|
| 1  | Гайка шестигранная    |
| 2  | Пружинная шайба       |
| 3  | Шайба                 |
| 4  | Уплотнительное кольцо |
| 5  | Корпус                |
| 6  | Дренажный винт        |
| 7  | Гайка шестигранная    |
| 8K | Уплотнительное кольцо |
| 8K | Торцевое уплотнение   |
| 9  | Пружинная шайба       |
| 10 | Шайба                 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 11  | Шпонка                     |
| 12  | Рабочее колесо             |
| 13K | Подшипник передний         |
| 13K | Подшипник задний           |
| 16  | Болт шестигранный          |
| 17  | Диск торцевого уплотнения  |
| 18  | Уплотнительное кольцо вала |
| 21  | Стопорное кольцо           |
| 29  | Фонарь                     |
| 44  | Вал                        |
| 89  | Двигатель                  |