

Расшифровка обозначений

K144 50 - 65 / 04 X / 092 T 2

①

I

II

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① Название серии

K144 Моноблочные насосы

③ Проточная часть

04 Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ Мощность двигателя

092 9.2 кВт

② Типоразмер

I Диаметр напорного патрубка

II Диаметр всасывающего патрубка

④ Материалы уплотнений

X SiC/SiC/EPDM & EPDM

⑥ Электрическое напряжение

T Трехфазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	11114024
Производительность (Q)	20 ÷ 70 м³/ч
Напор (H)	44.5 ÷ 21 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN50
Диаметр всасывающего патрубка	DN65
Вес	69 кг

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM


Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Общая мощность (P1)	10.2 кВт
Мощность на валу (P2)	9.2 кВт
Сила тока (I)	17.5/10.1 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Другое


Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до +120 °C
Номинальный диаметр рабочего колеса	200
Тип упаковки	Деревянный ящик
Габариты упаковки	71×38×50 см
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

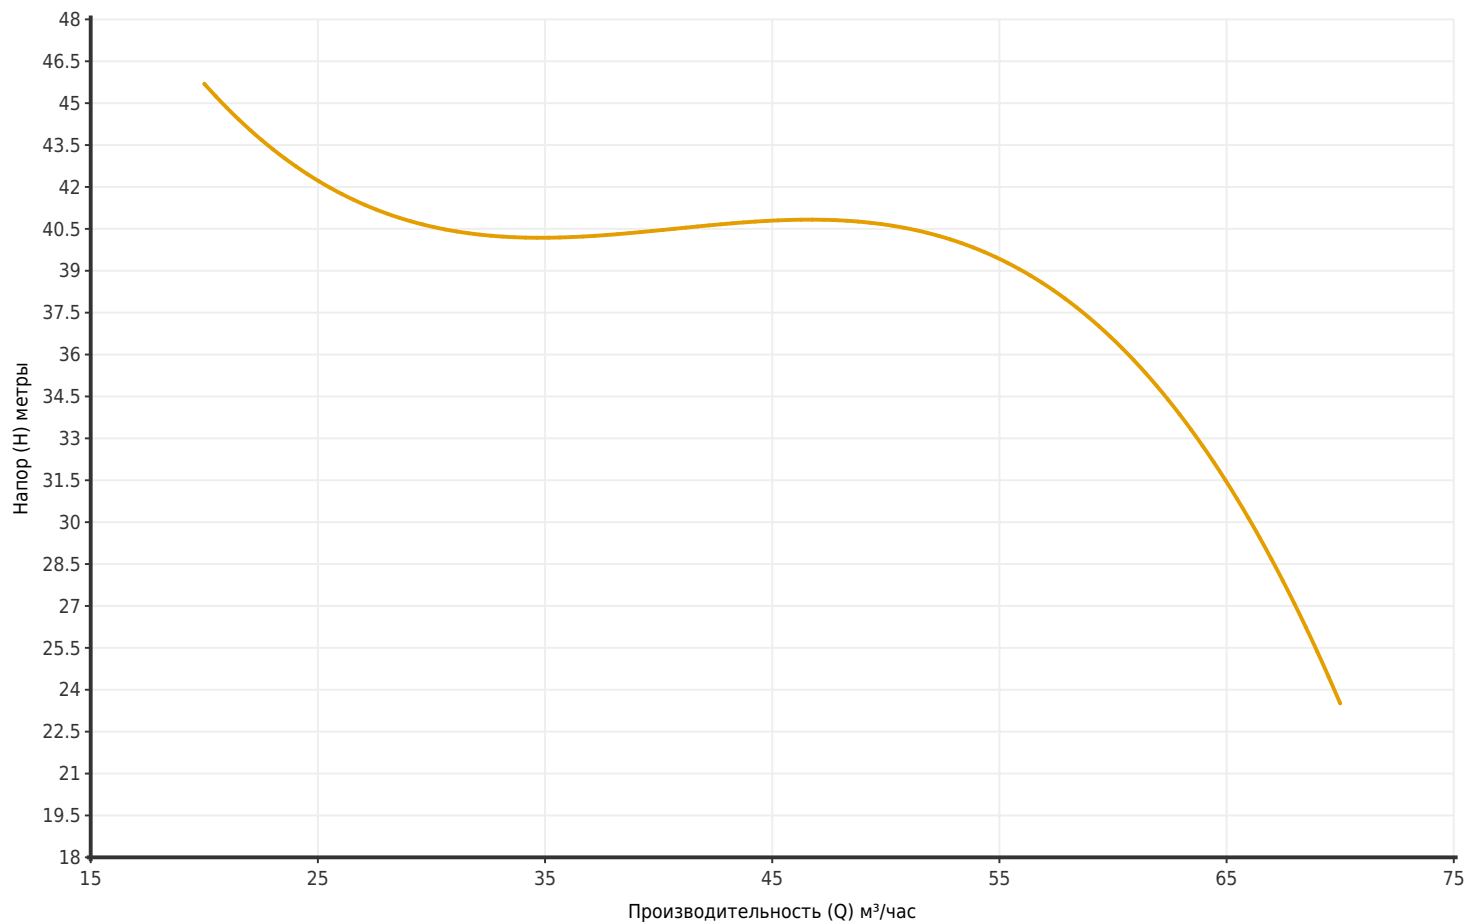

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
11114024	K144 50-65/04X/092T2	9.2	H (метры)	44.5	43	42	41	40	39.5	39	38.5	38	35	21

Размеры

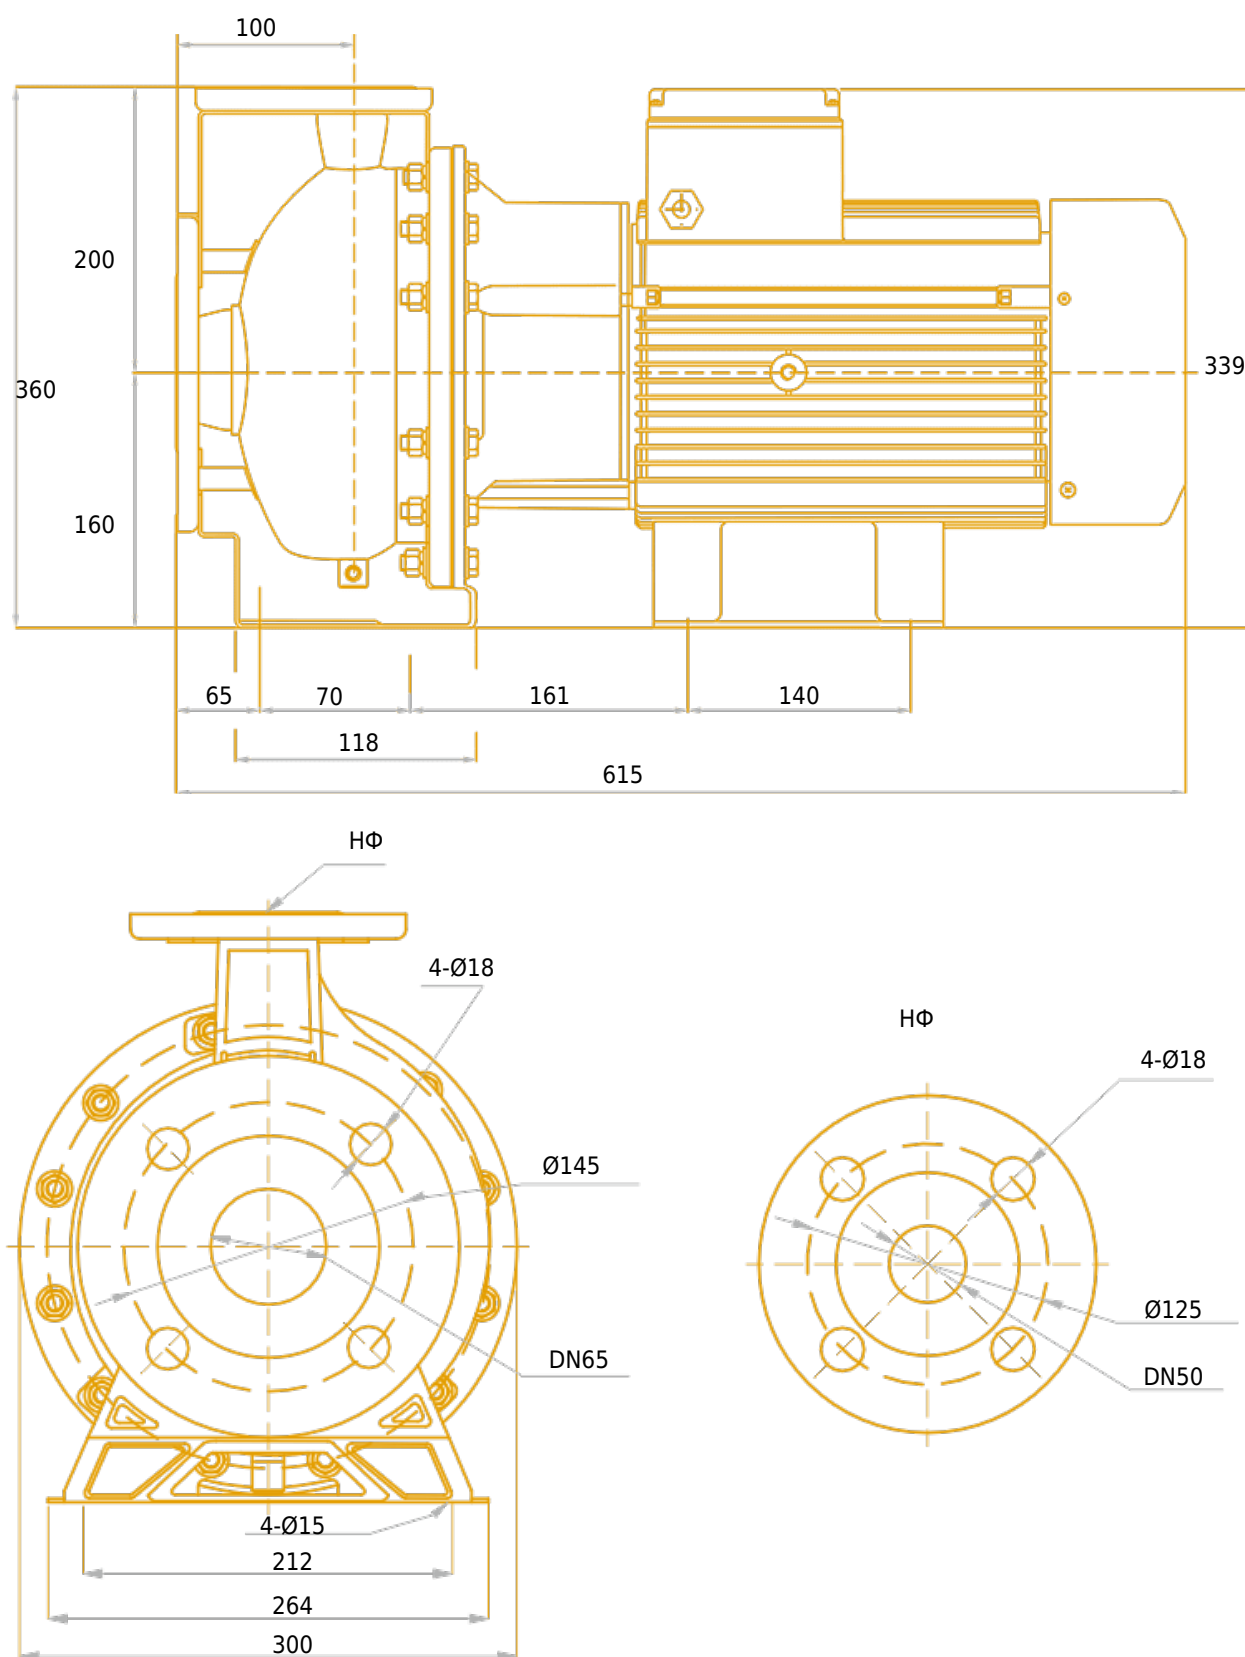

This exploded view diagram illustrates the assembly of a motor unit. The components are numbered as follows:

- 4, 5K, 6, 7, 8K, 9, 10, 12, 17, 18, 21:** Components of the motor's internal assembly, including a shaft, fan, and terminal box.
- 11, 13K, 99K:** Components of the motor's mounting bracket and base.
- 51, 52, 53:** Screws used for mounting the motor to a surface.
- 16, 98, 99K:** Components of the motor's terminal box and wiring.

11	Шпонка
12	Рабочее колесо
13K	Подшипник передний
13K	Подшипник задний
16	Болт шестигранный
17	Диск торцевого уплотнения
18	Уплотнительное кольцо вала
21	Стопорное кольцо
29	Фонарь
44	Вал
89	Двигатель