

Расшифровка обозначений

K144 65 - 80 / 16 X / 220 T 2

①

I

II

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① Название серии

K144 Моноблочные насосы

③ Проточная часть

16 Нержавеющая сталь AISI 316

⑤ Мощность двигателя

220 22 кВт

② Типоразмер

I Диаметр напорного патрубка

II Диаметр всасывающего патрубка

④ Материалы уплотнений

X SiC/SiC/EPDM & EPDM

⑥ Электрическое напряжение

T Трехфазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	11214035
Производительность (Q)	40 ÷ 140 м³/ч
Напор (H)	59 ÷ 47 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN65
Диаметр всасывающего патрубка	DN80
Вес	179 кг

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 316
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM


Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Общая мощность (P1)	23.7 кВт
Мощность на валу (P2)	22 кВт
Сила тока (I)	40.5/23.3 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Другое




Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до +120 °C
Номинальный диаметр рабочего колеса	200
Тип упаковки	Деревянный ящик
Габариты упаковки	87×44×60 см
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

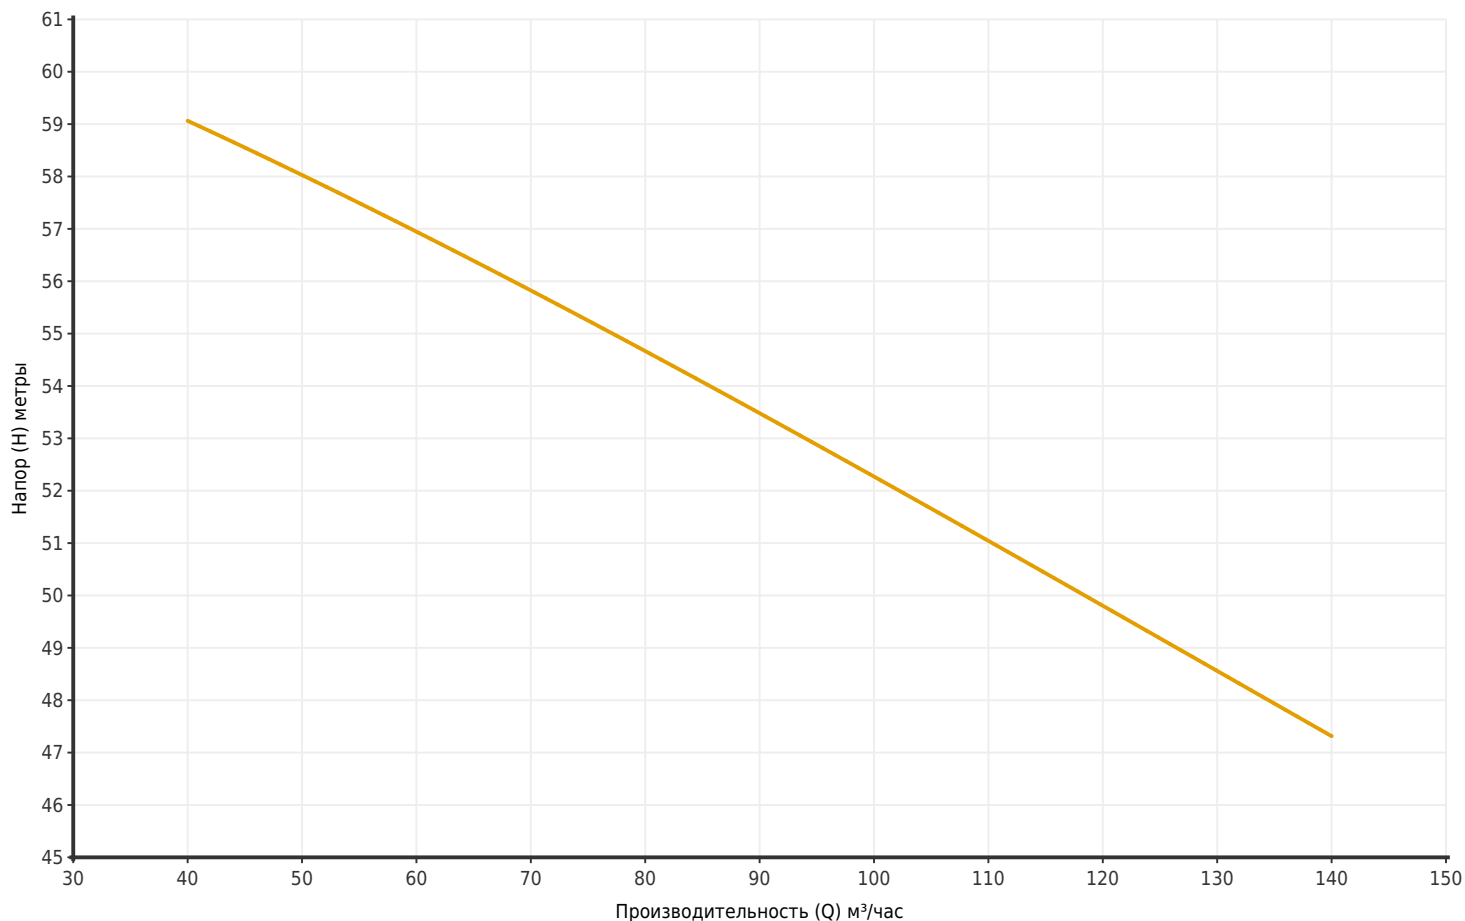

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
11214035	K144 65-80/16X/220T2	22	H (метры)	59	58	57	56	55	53	52	51	50	49	47

Размеры

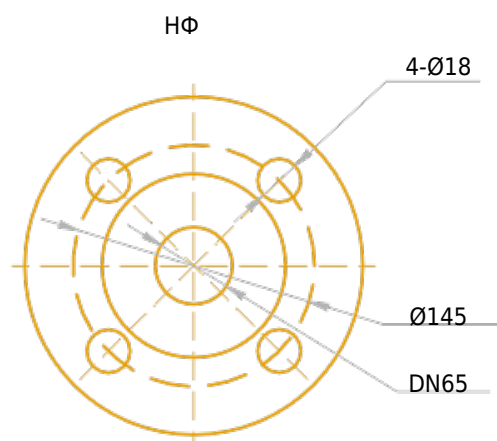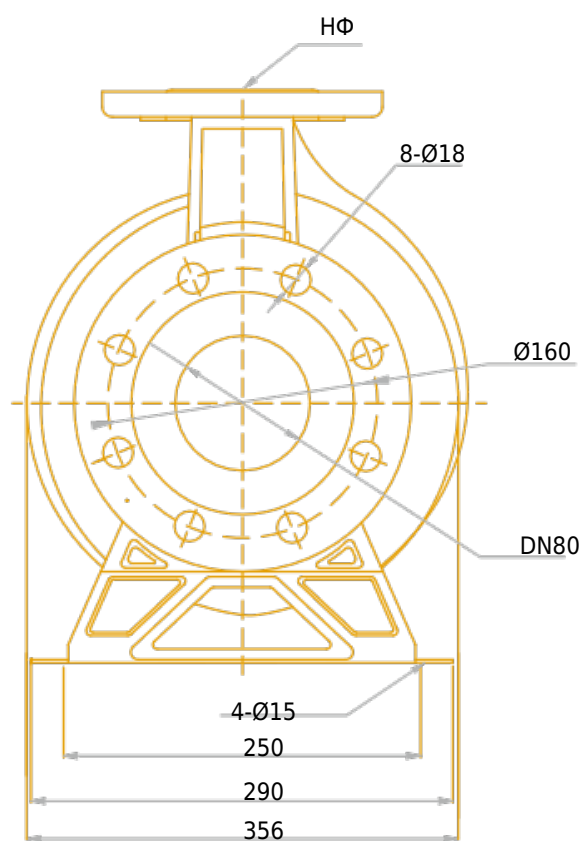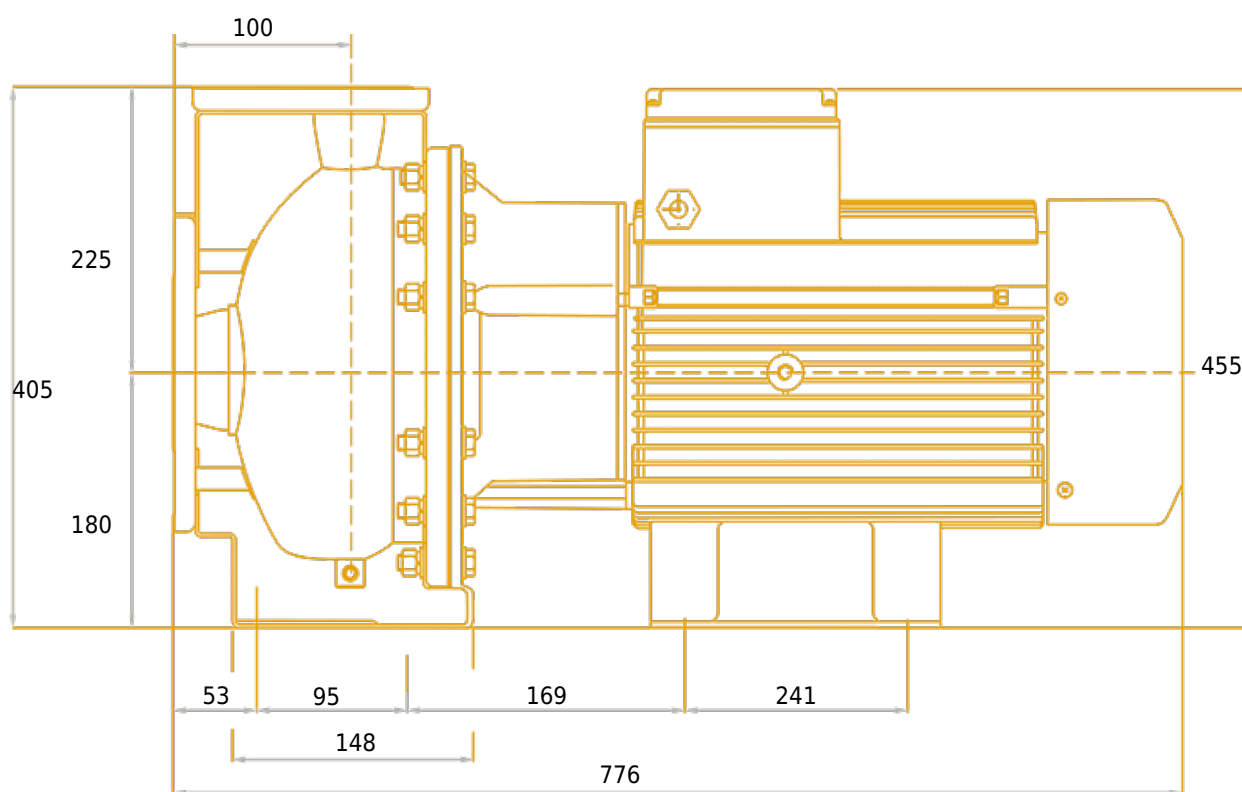

This exploded view diagram illustrates the assembly of a motor. The components are numbered as follows: 4 (screw), 5K (washer), 6 (nut), 7 (flange), 8K (washer), 9 (screw), 10 (screw), 11 (screw), 12 (flange), 13K (washer), 16 (screw), 17 (flange), 18 (flange), 21 (screw), 51 (screw), 52 (screw), 53 (screw), 98 (screw), 99K (screw), and 13K (washer). The diagram shows the motor housing, the motor unit, and the various fasteners used to assemble them.

11	Шпонка
12	Рабочее колесо
13К	Подшипник передний
13К	Подшипник задний
16	Болт шестигранный
17	Диск торцевого уплотнения
18	Уплотнительное кольцо вала
21	Стопорное кольцо
29	Фонарь
44	Вал
89	Двигатель