

Расшифровка обозначений

K610 **100** - **10** / **04** **E** / **007** **M** **2**

① I II ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Название серии

K610 Одноступенчатые насосы с
открытым рабочим
колесом

③ Проточная часть

04 Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ Мощность двигателя

007 0.7 кВт

② Типоразмер

I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс

④ Материалы уплотнений

E Graphite/Ceramic/EPDM & EPDM

⑥ Электрическое напряжение

M Монофазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	14113001
Производительность (Q)	6 ÷ 18 м³/ч
Напор (H)	10.5 ÷ 5 м
Тип соединения	Резьбовое
Диаметр напорного патрубка	G1½"
Диаметр всасывающего патрубка	G1½"
Вес	10 кг

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	Graphite/Ceramic/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM


Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 1*220В/50Гц
Общая мощность (P1)	1.04 кВт
Мощность на валу (P2)	0.75 кВт
Сила тока (I)	5.2 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	-10 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	37×20×27 см
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

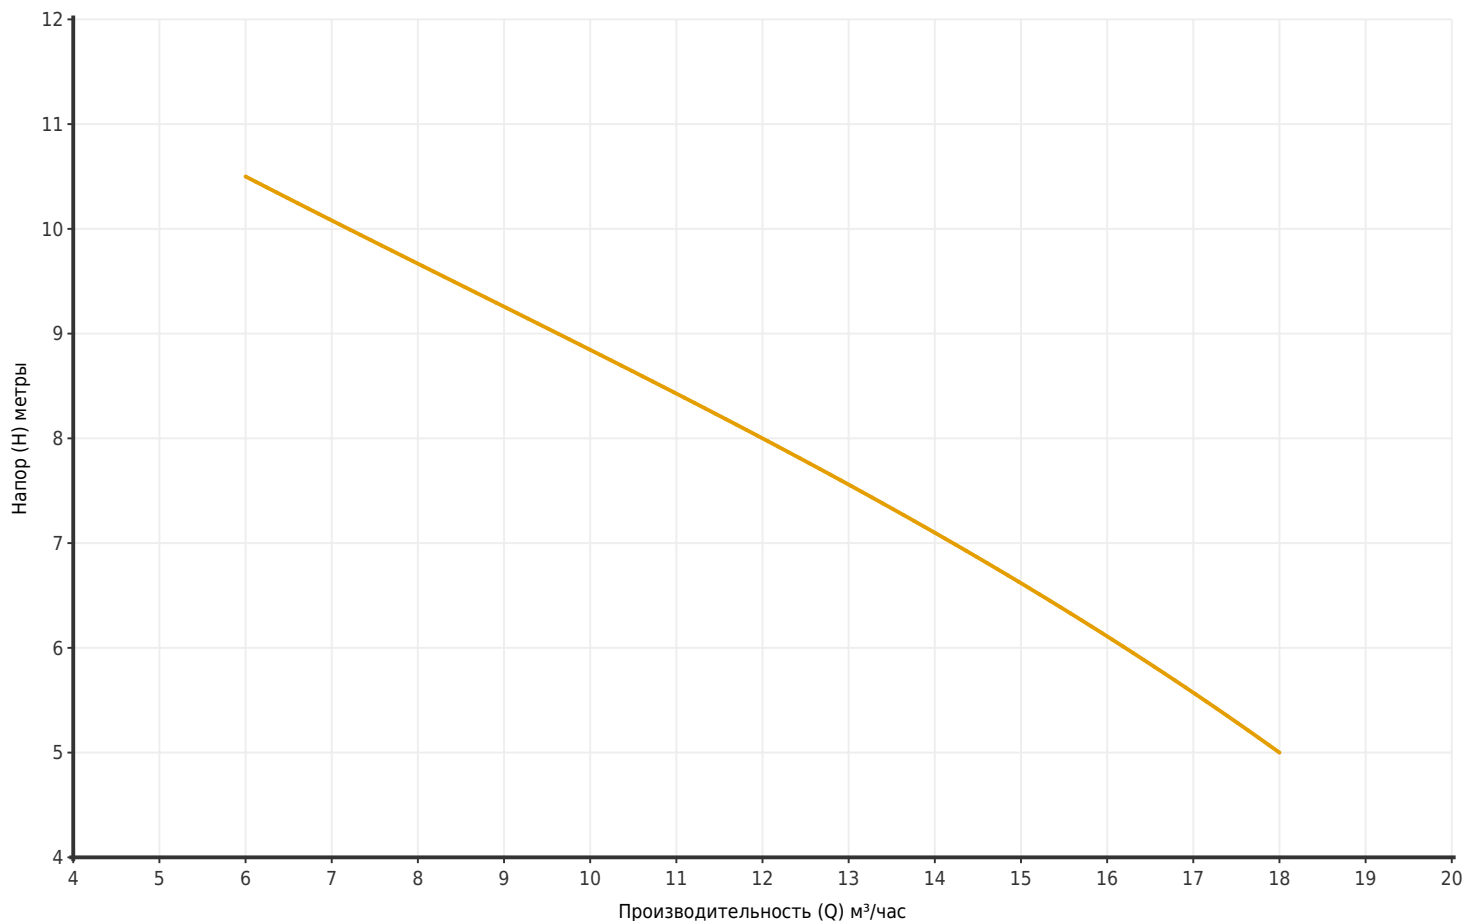

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	6	12	18
14113001	K610 100-10/04E/007M2	0.75	H (метры)	10.5	8	5

Размеры


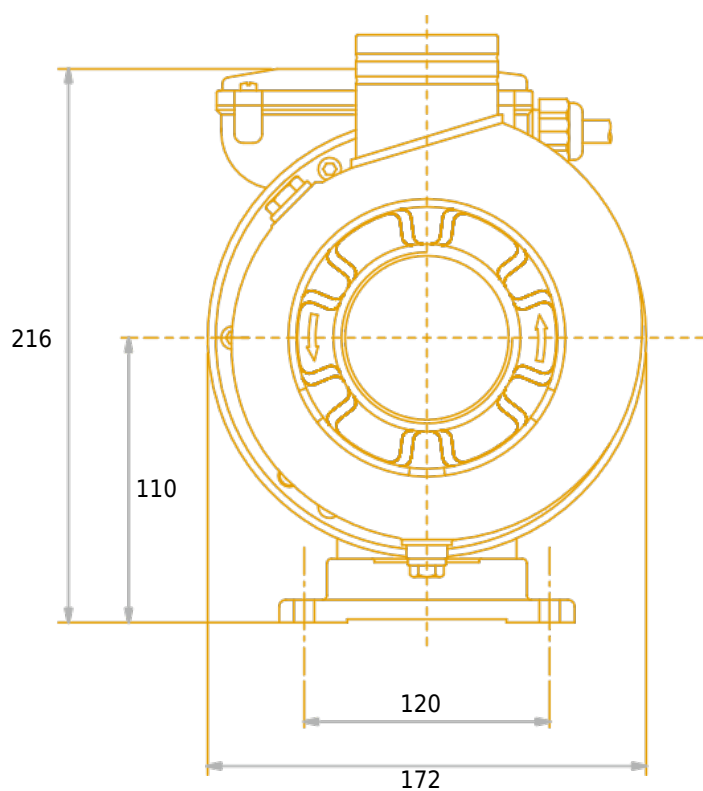


Чертёж и основные компоненты

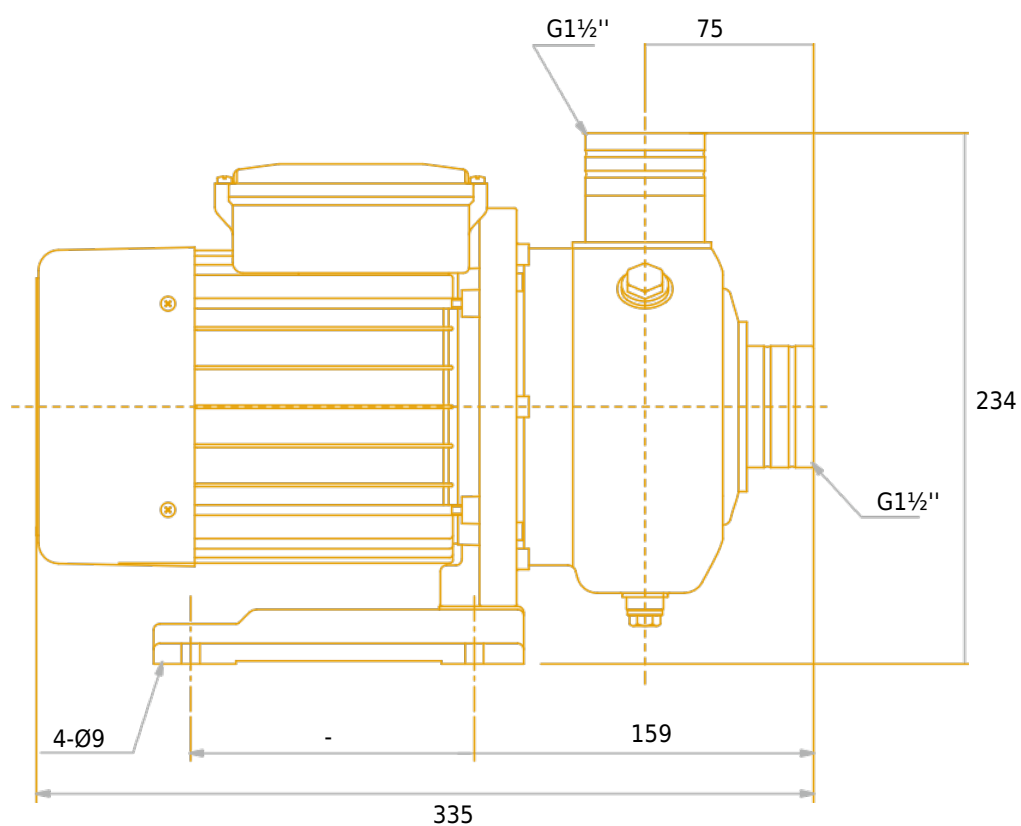