

Расшифровка обозначений

K610 100 - 10 / 04 E / 007 T 2

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① Название серии

K610 Одноступенчатые насосы с
открытым рабочим
колесом

③ Проточная часть

04 Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ Мощность двигателя

007 0.7 кВт

② Типоразмер

I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс

④ Материалы уплотнений

E Graphite/Ceramic/EPDM & EPDM

⑥ Электрическое напряжение

T Трёхфазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	14113002
Производительность (Q)	6 ÷ 18 м³/ч
Напор (H)	10.5 ÷ 5 м
Тип соединения	Резьбовое
Диаметр напорного патрубка	G1½"
Диаметр всасывающего патрубка	G1½"
Вес	10 кг

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	Graphite/Ceramic/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM


Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*220/380В/50Гц
Общая мощность (P1)	0.9 кВт
Мощность на валу (P2)	0.75 кВт
Сила тока (I)	2,9/1,7 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	-10 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	37×20×27 см
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

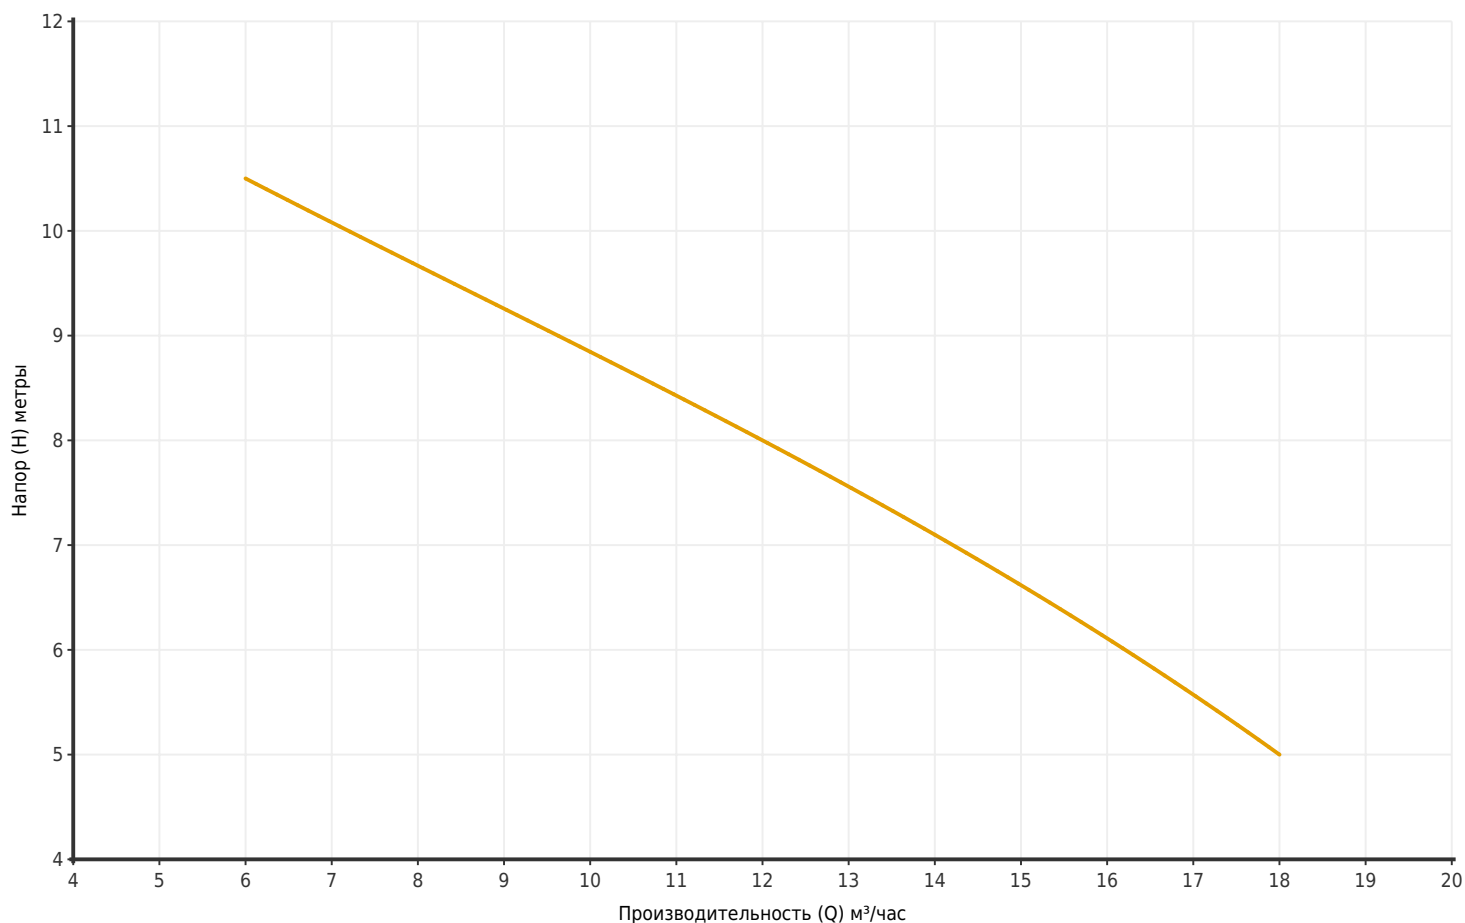

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	6	12	18
14113002	K610 100-10/04E/007T2	0.75	H (метры)	10.5	8	5

Размеры


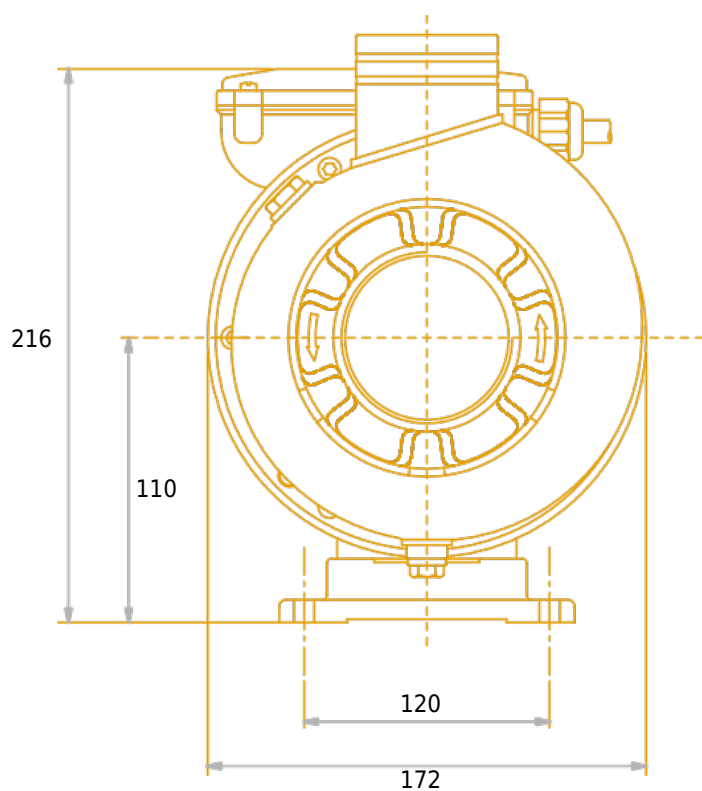


Чертёж и основные компоненты

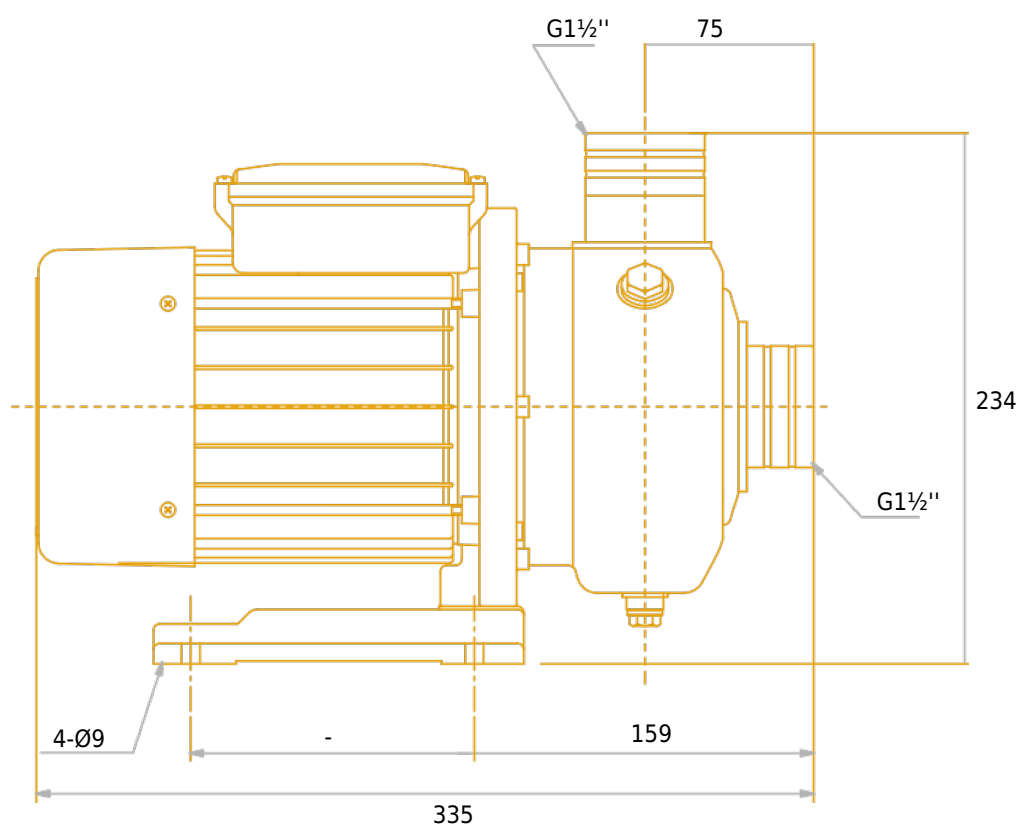