Расшифровка обозначений

K610 150 - 20 / 04 A / 011 T 2

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Название серии

K610 Одноступенчатые насосы с открытым рабочим колесом

② Типоразмер

I Номинальный расход

II Количество рабочих колёс

③ Проточная часть

04 Нержавеющая сталь AISI 304

④ Материалы уплотнений

A Graphite/SiC/FPM & FPM

⑤ Мощность двигателя

011 1.1 кВт

⑥ Электрическое напряжение

T Трехфазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	14101004
Производительность (Q)	6 ÷ 24 м³/ч
Напор (H)	11.5 ÷ 5 м
Тип соединения	Резьбовое
Диаметр напорного патрубка	G2''
Диаметр всасывающего патрубка	G2''
Вес	16 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*220/380В/50Гц
Общая мощность (P1)	1.33 кВт
Мощность на валу (P2)	1.1 кВт
Сила тока (I)	4,2/2,4 A
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3


Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до +105 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	42×25×33 см

Рабочие характеристики

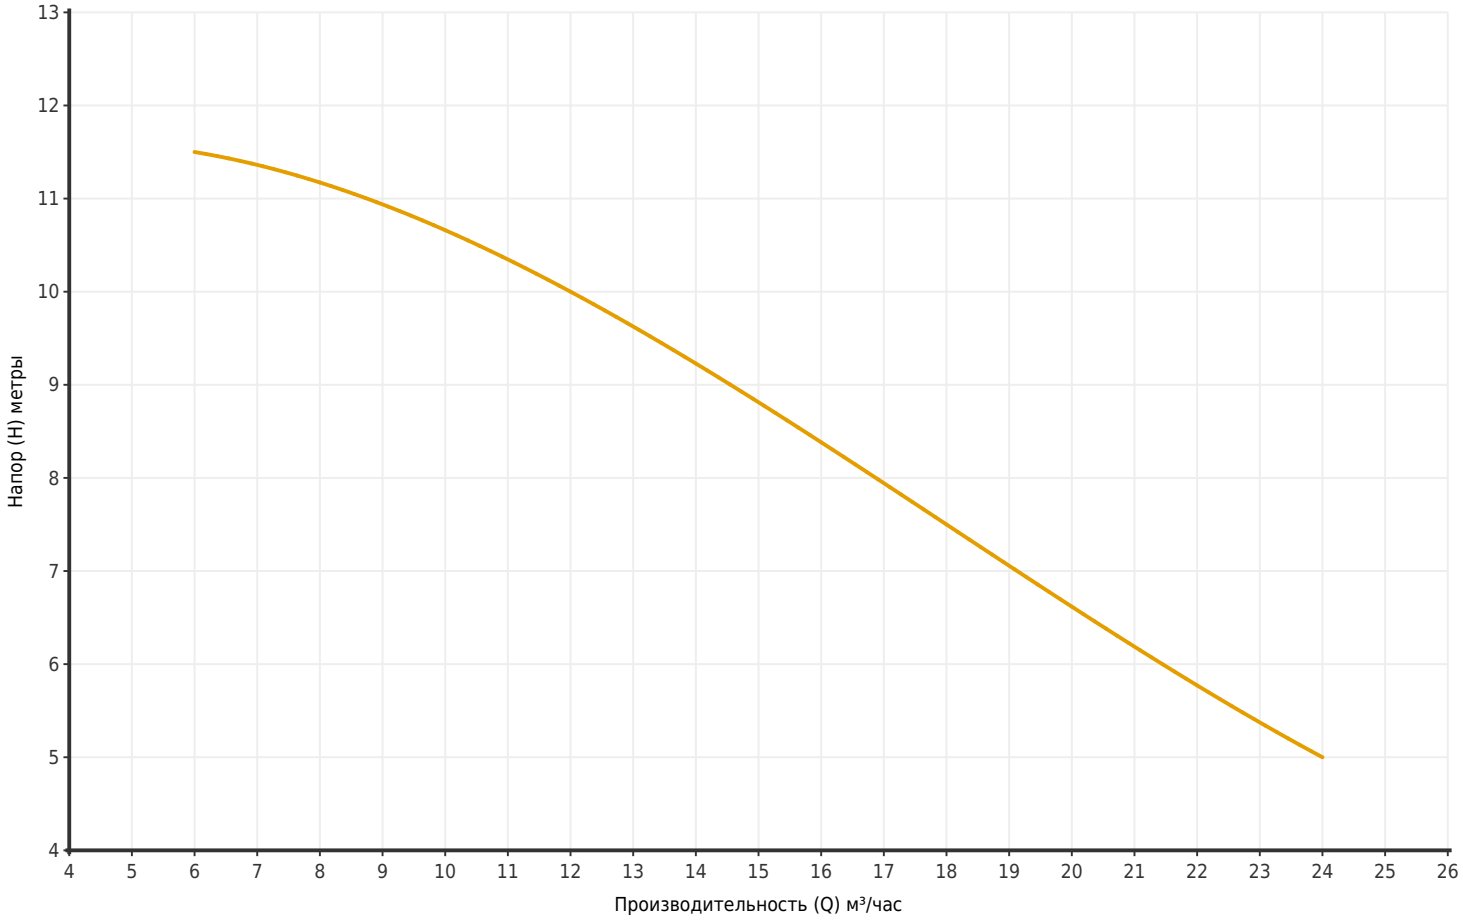

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	6	12	18	24
14101004	K610 150-20/04A/011T2	1.1	H (метры)	11.5	10	7.5	5

Размеры

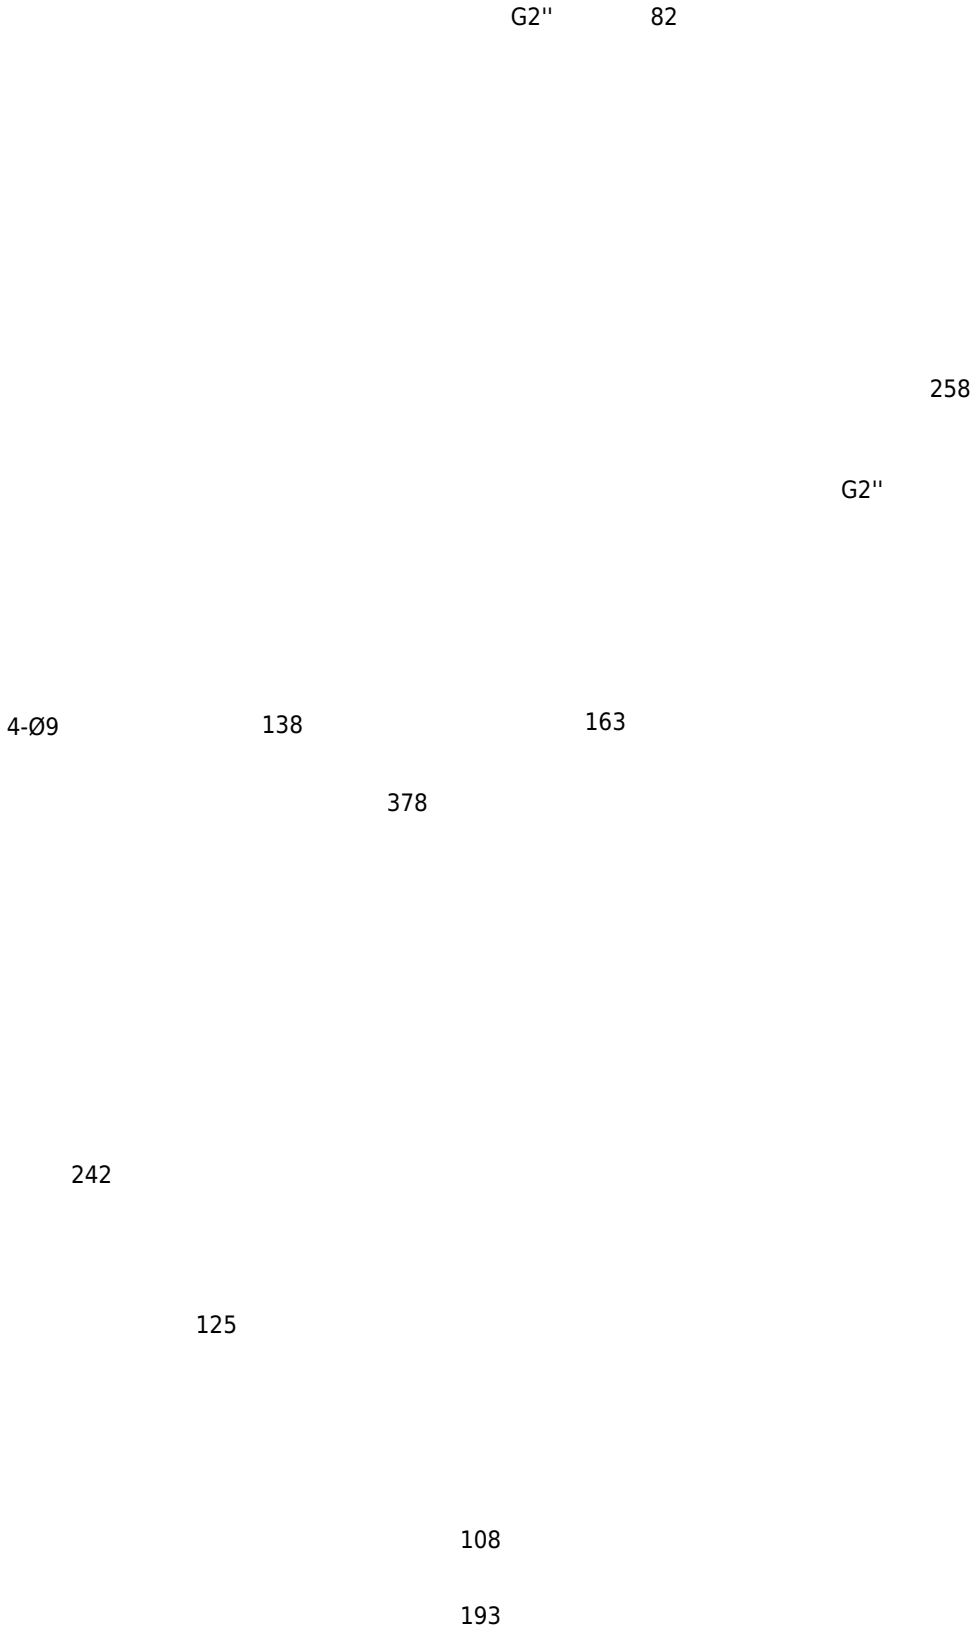


Чертёж и основные компоненты

