Расшифровка обозначений

K610 200 - 20 / 04 A / 015 T 2

I II

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Название серии
K610 Одноступенчатые насосы с открытым рабочим колесом

② Типоразмер
I Номинальный расход

II Количество рабочих колёс

③ Проточная часть
04 Нержавеющая сталь AISI 304

④ Материалы уплотнений
A Graphite/SiC/FPM & FPM

⑤ Мощность двигателя
015 1.5 кВт

⑥ Электрическое напряжение
T Трехфазное

⑦ Число полюсов
2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	14101006
Производительность (Q)	6 ÷ 30 м³/ч
Напор (H)	14 ÷ 6 м
Тип соединения	Резьбовое
Диаметр напорного патрубка	G2''
Диаметр всасывающего патрубка	G2''
Вес	18 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*220/380В/50Гц
Общая мощность (P1)	1.84 кВт
Мощность на валу (P2)	1.5 кВт
Сила тока (I)	5,5/3,2 A
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3


Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 304
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	-10 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	42×25×33 см

Рабочие характеристики

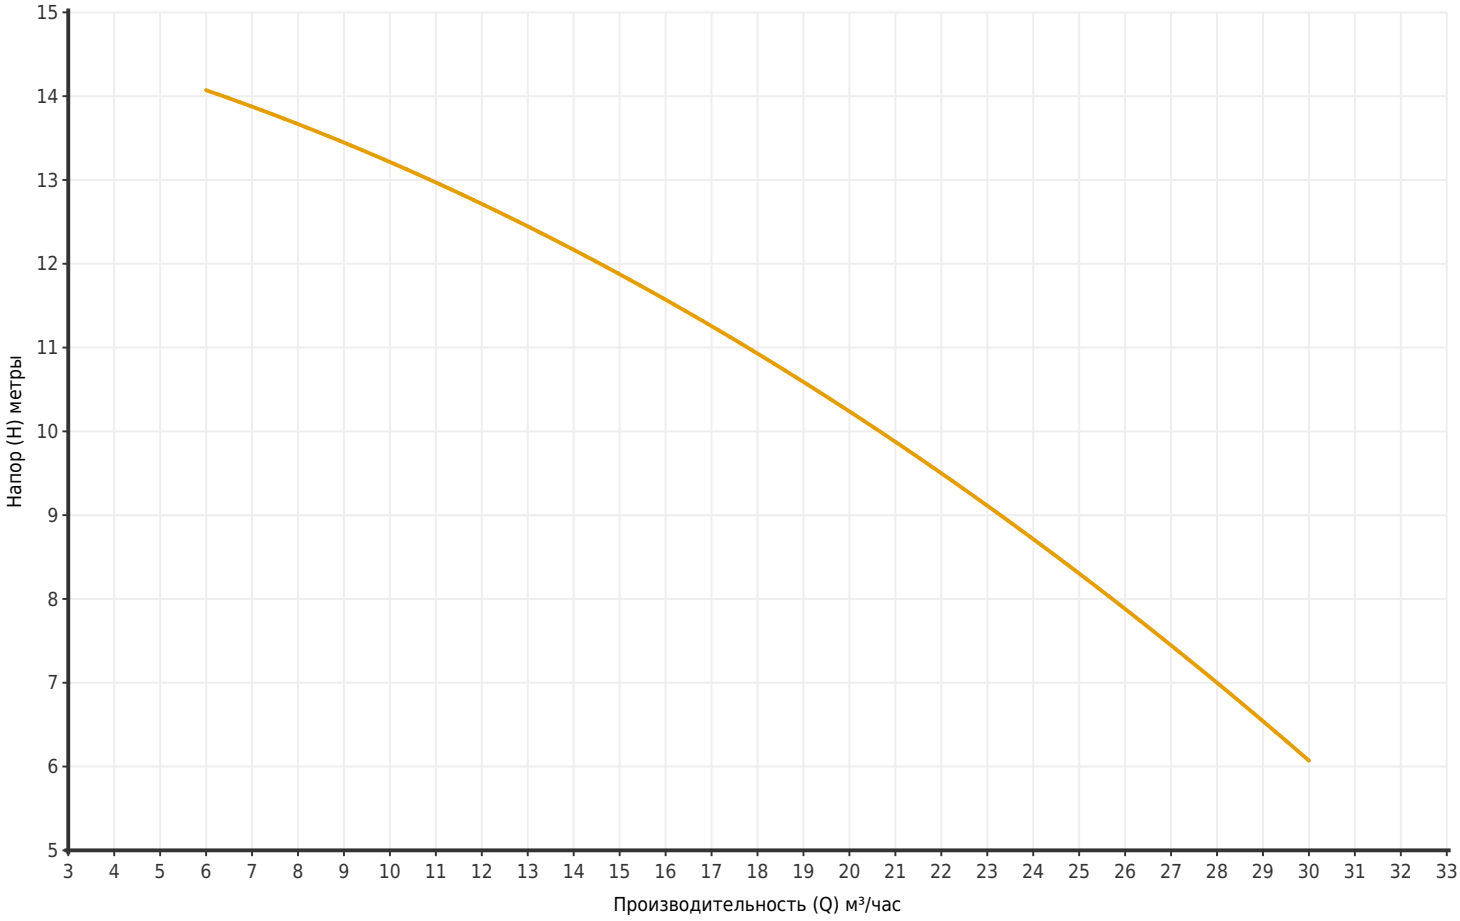

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	6	12	18	24	30
14101006	K610 200-20/04A/015T2	1.5	H (метры)	14	13	10.5	9	6

Размеры

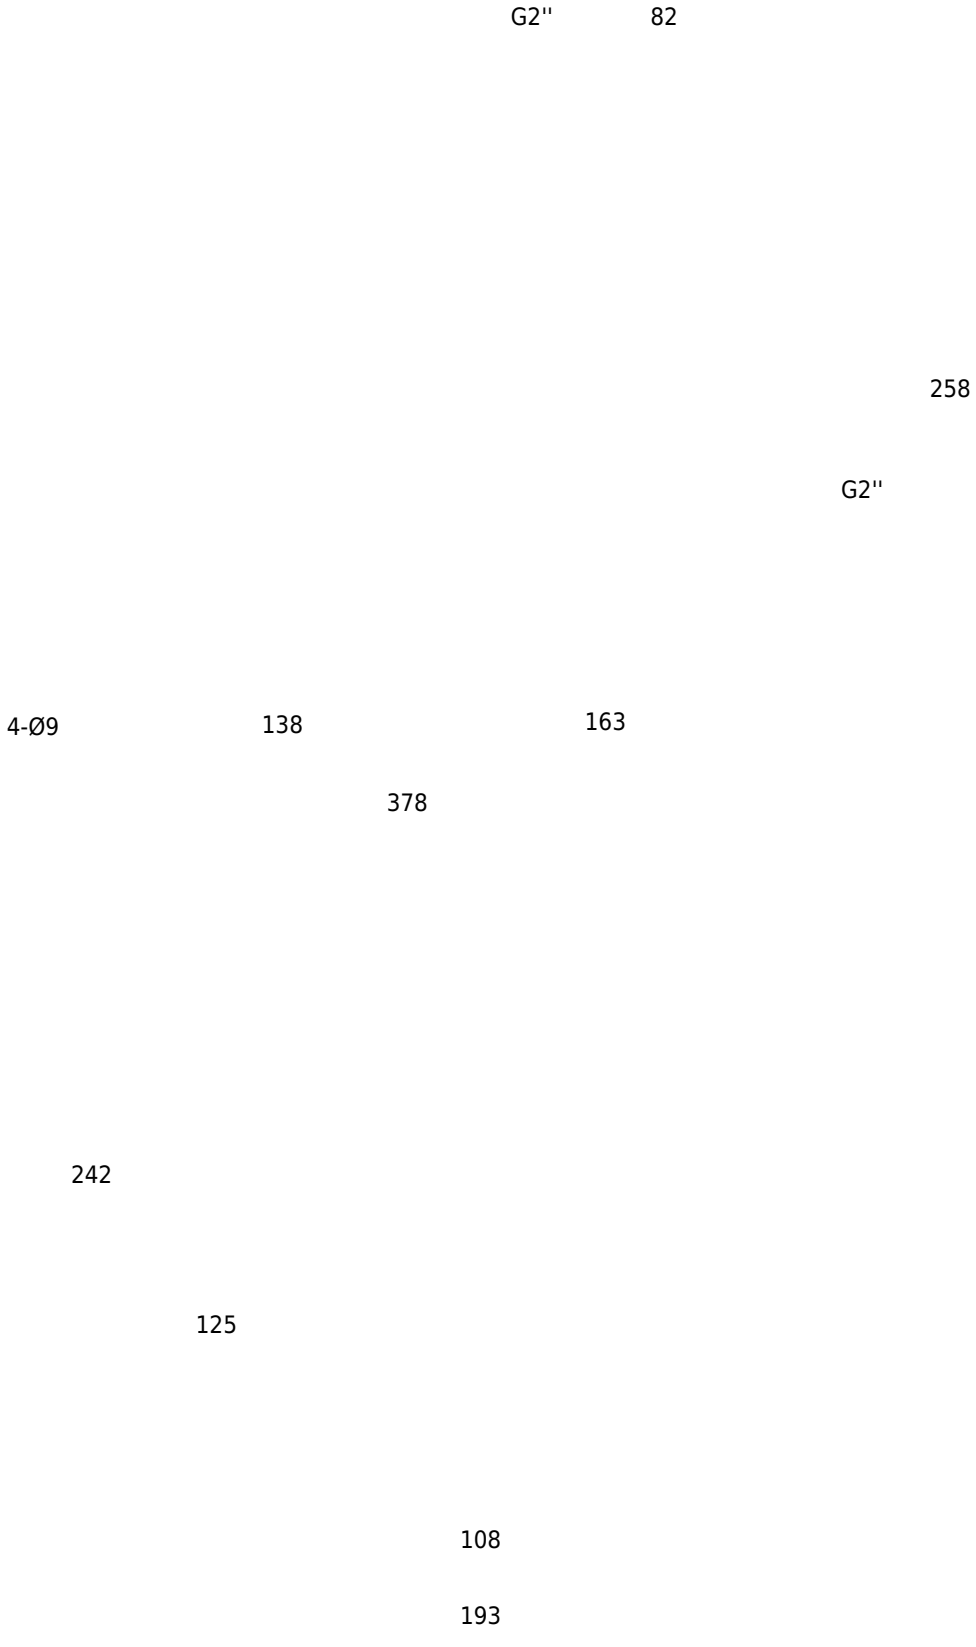


Чертёж и основные компоненты

