

Расшифровка обозначений

K610 200 - 20 / 16 E / 015 T 2

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

① Название серии

K610 Одноступенчатые насосы с
открытым рабочим
колесом

③ Проточная часть

16 Нержавеющая сталь AISI 316

⑤ Мощность двигателя

015 1.5 кВт

② Типоразмер

I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс

④ Материалы уплотнений

E Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑥ Электрическое напряжение

T Трёхфазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	14213006
Производительность (Q)	6 ÷ 30 м³/ч
Напор (H)	14 ÷ 6 м
Тип соединения	Резьбовое
Диаметр напорного патрубка	G2"
Диаметр всасывающего патрубка	G2"
Вес	18 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*220/380В/50Гц
Общая мощность (P1)	1.84 кВт
Мощность на валу (P2)	1.5 кВт
Сила тока (I)	5,5/3,2 А
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F


Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь AISI 316
Вал насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	-25 °C
Тип упаковки	Картонный короб
Габариты упаковки	42×25×33 см
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

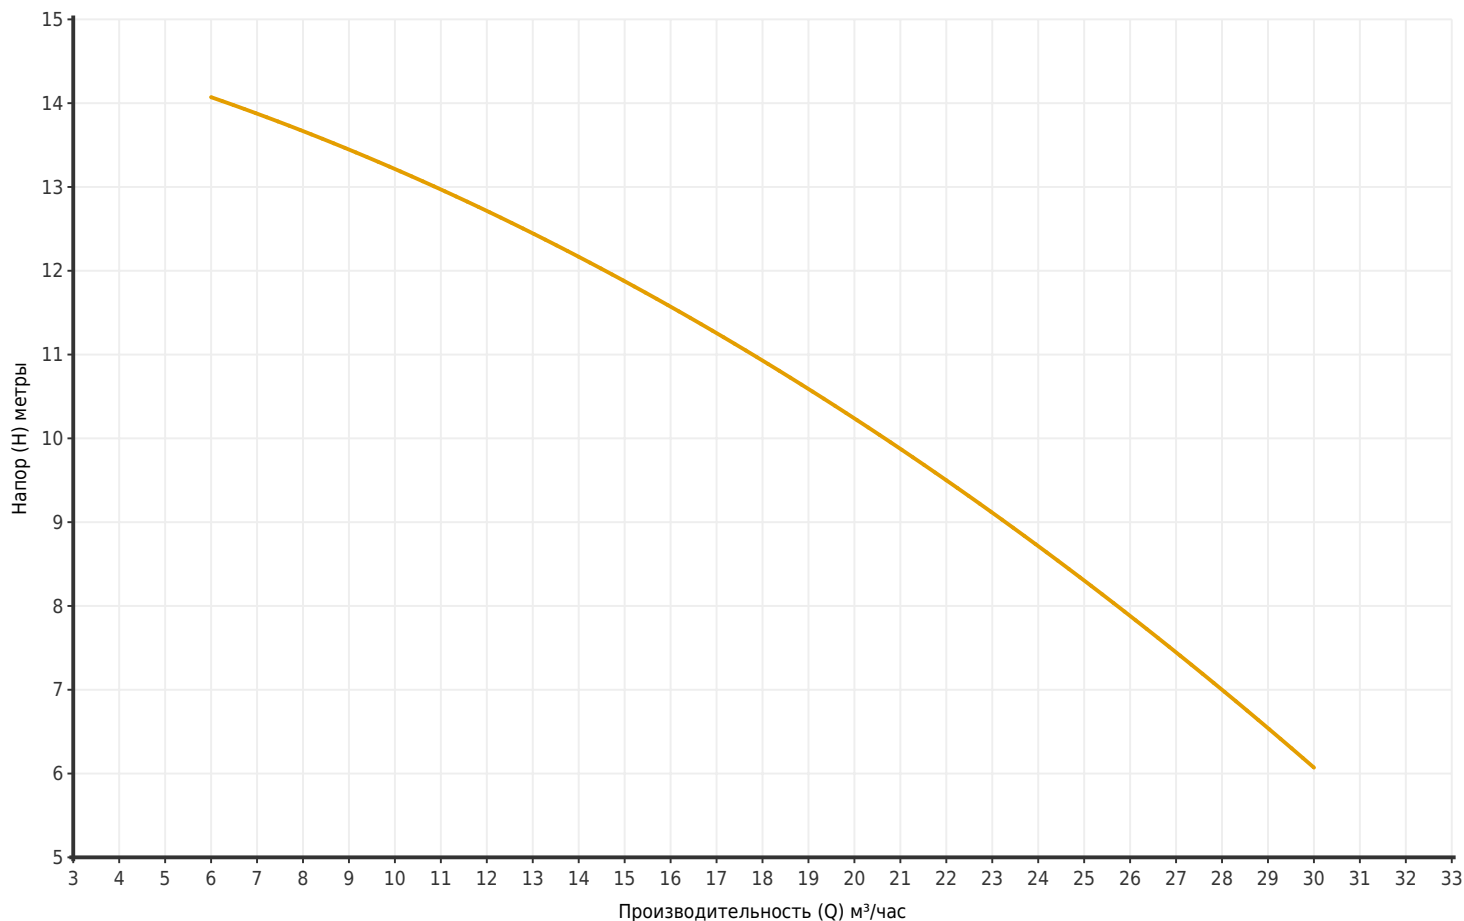

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	6	12	18	24	30
14213006	K610 200-20/16E/015T2	1.5	Н (метры)	14	13	10.5	9	6

Размеры


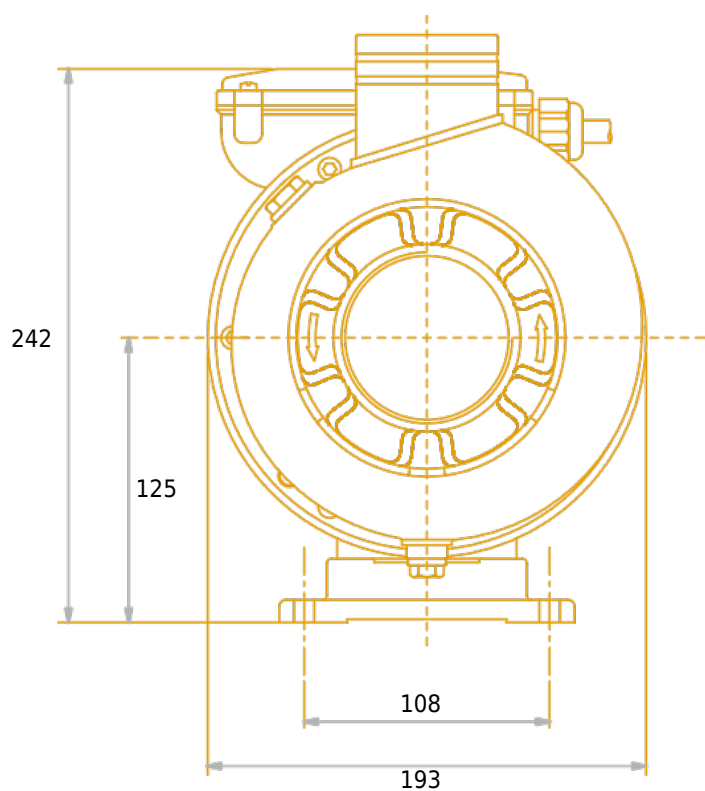


Чертёж и основные компоненты

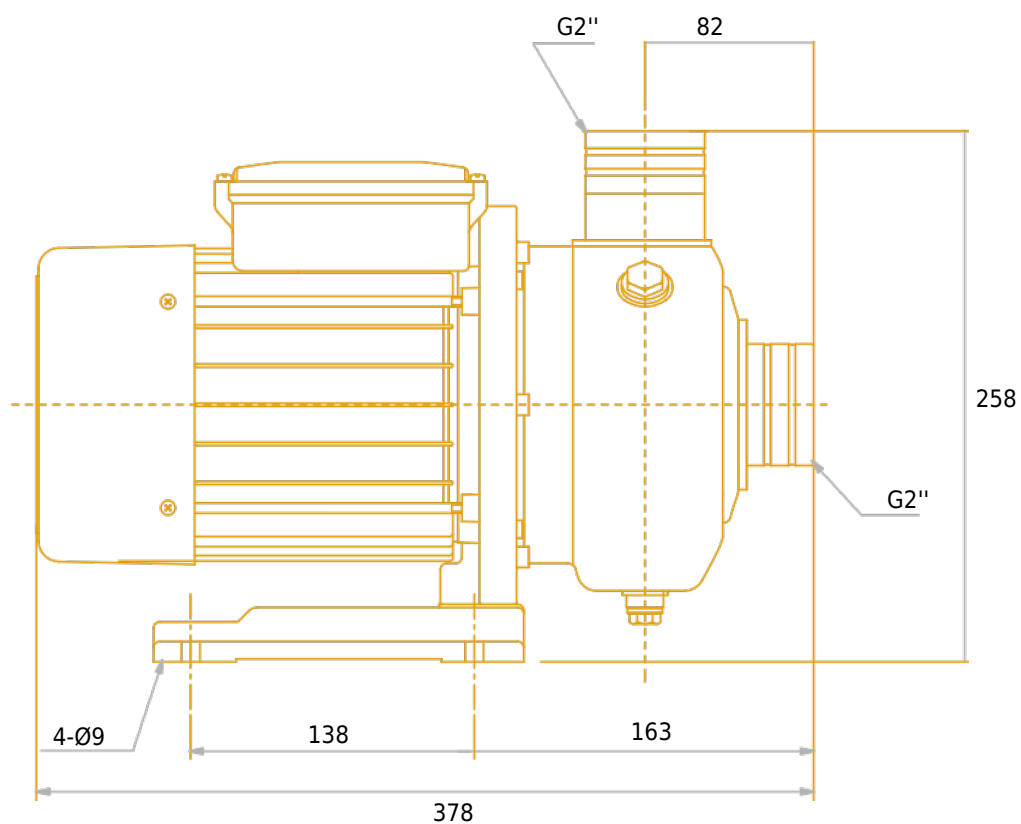