



## Расшифровка обозначений

K55K 100 - 125 - 20 / 16 X / 075 T 4

1

I

2

II

III

3

4

5

6

7

① **Название серии**

**K55K** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**16** Нержавеющая сталь AISI 316

⑤ **Мощность двигателя**

**075** 7.5 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**X** SiC/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**4** Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Артикул                       | 17214142        |
| Производительность (Q)        | 50 ÷ 162.5 м³/ч |
| Напор (H)                     | 16.9 ÷ 11.2 м   |
| Тип соединения                | Фланцевое       |
| Диаметр напорного патрубка    | DN100           |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN125           |
| Вес                           | 202 кг          |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Торцевое уплотнение   | SiC/SiC/EPDM               |
| Уплотнительное кольцо | EPDM                       |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 7.5 кВт                |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 120 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 200              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





## Рабочие характеристики

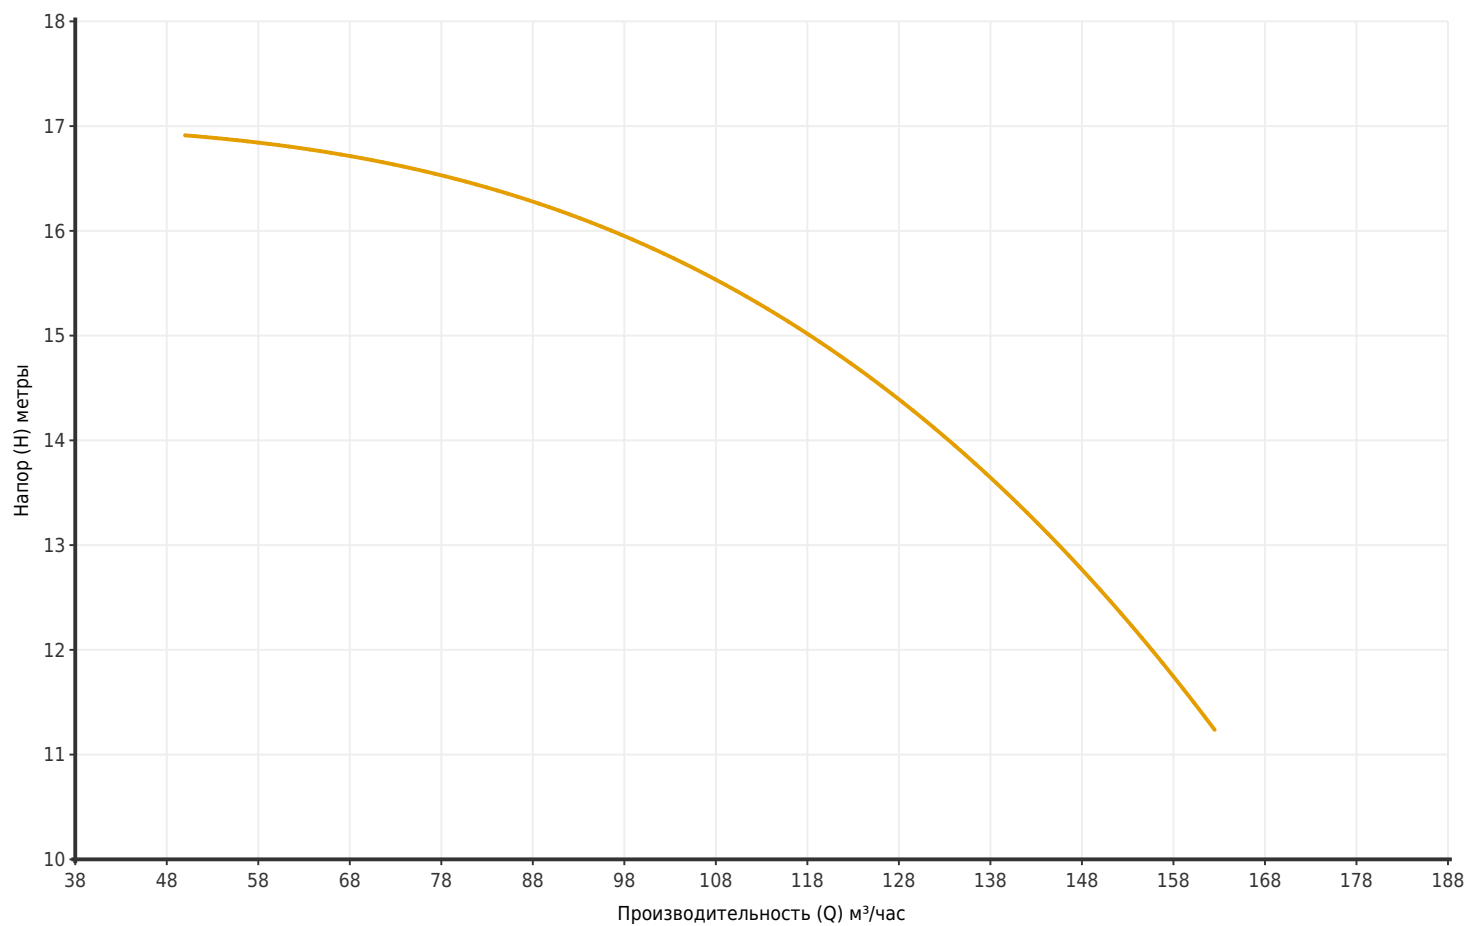

| Артикул  | Модель                       | Мощность<br>P <sub>2</sub> (кВт) | Q<br>(м³/час) | 50   | 62.5 | 75   | 87.5 | 100  | 112.5 | 125  | 137.5 | 145  | 150  | 155  | 160  | 162.5 |
|----------|------------------------------|----------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 17214142 | K55K<br>100-125-20/16X/075T4 | 7.5                              | H<br>(метры)  | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 15.9 | 15.3  | 14.5 | 13.7  | 13.1 | 12.6 | 12.1 | 11.5 | 11.2  |



## Размеры

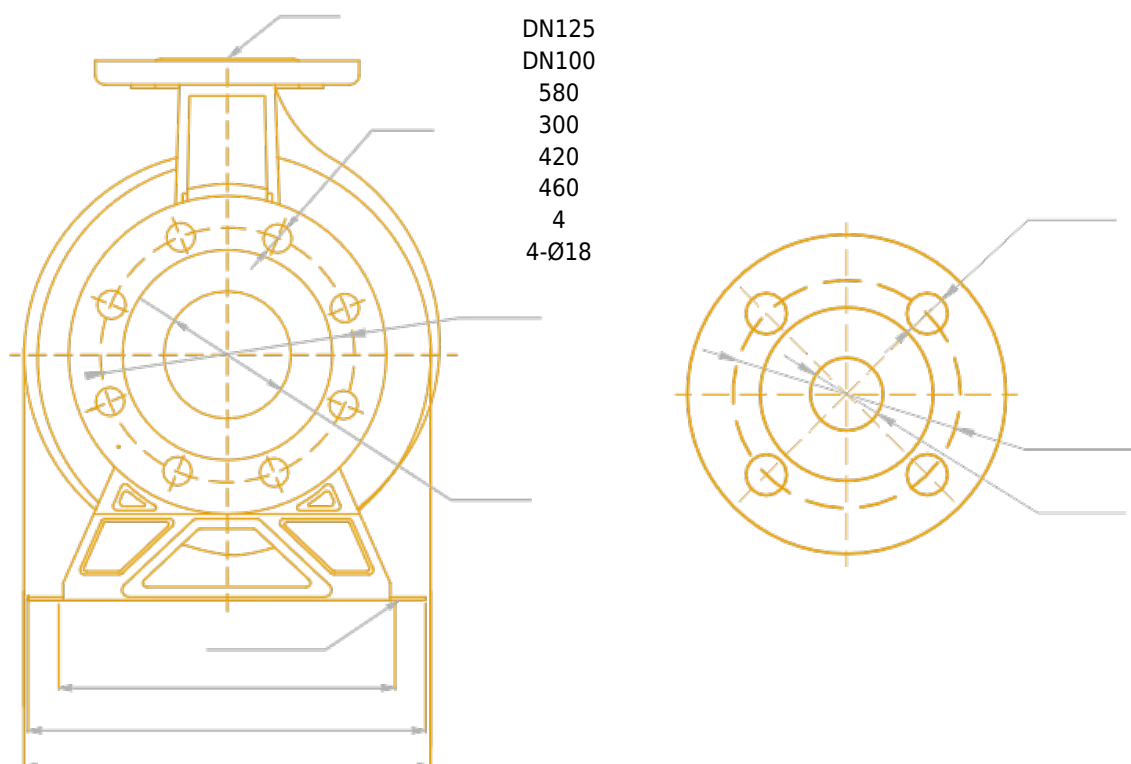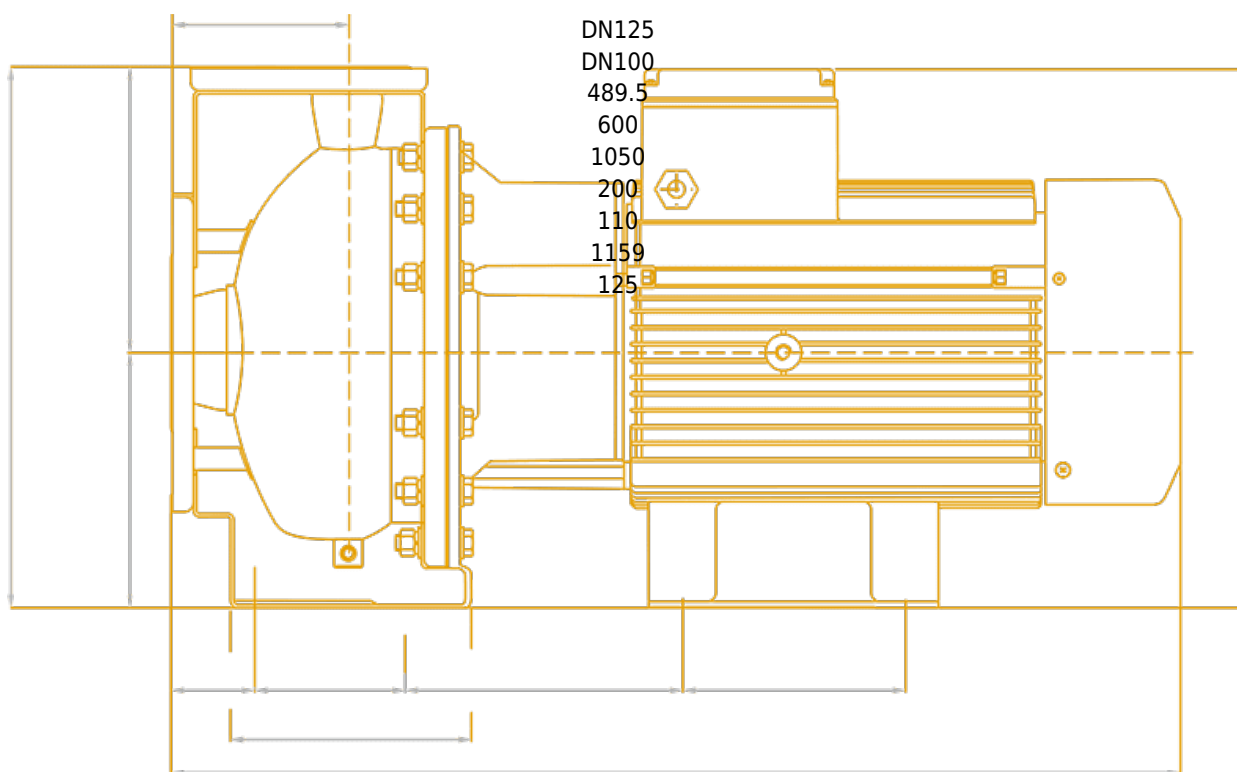



## Чертёж и основные компоненты