Расшифровка обозначений

K55K 100 - 125 - 31 / 25 E / 1320 T 2

I II III

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Название серии

K55K Одноступенчатые насосы

② Типоразмер

I Номинальный расход

II Количество рабочих колёс

III Диаметр фланцев

③ Проточная часть

25 Чугун

④ Материалы уплотнений

E Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑤ Мощность двигателя

1320 132 кВт

⑥ Электрическое напряжение

T Трехфазное

⑦ Число полюсов

2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	17313096
Производительность (Q)	90 ÷ 305 м³/ч
Напор (H)	146.1 ÷ 120.9 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN100
Диаметр всасывающего патрубка	DN125
Вес	1340 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Мощность на валу (P2)	132 кВт
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до 105 °C
Номинальный диаметр рабочего колеса	315
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

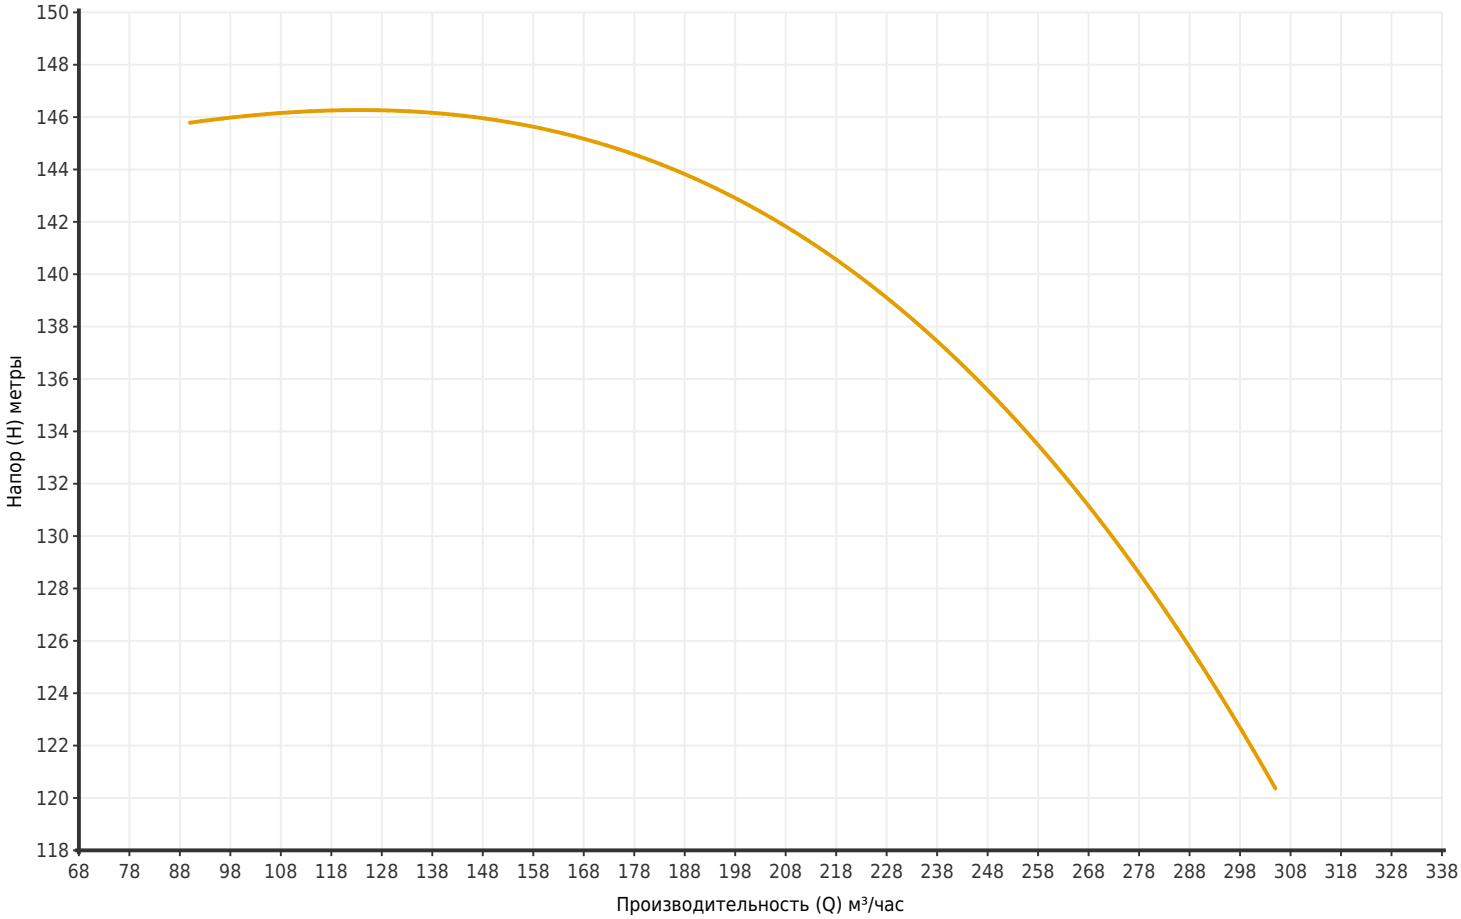

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	90	112.5	135	157.5	180	202.5	225	250	270	290	300	305
17313096	K55K 100-125-31/25E/1320T2	132	H (метры)	146.1	146	145.8	145.4	144.7	142.9	140	135	130.2	124.4	122.3	120.9

Размеры

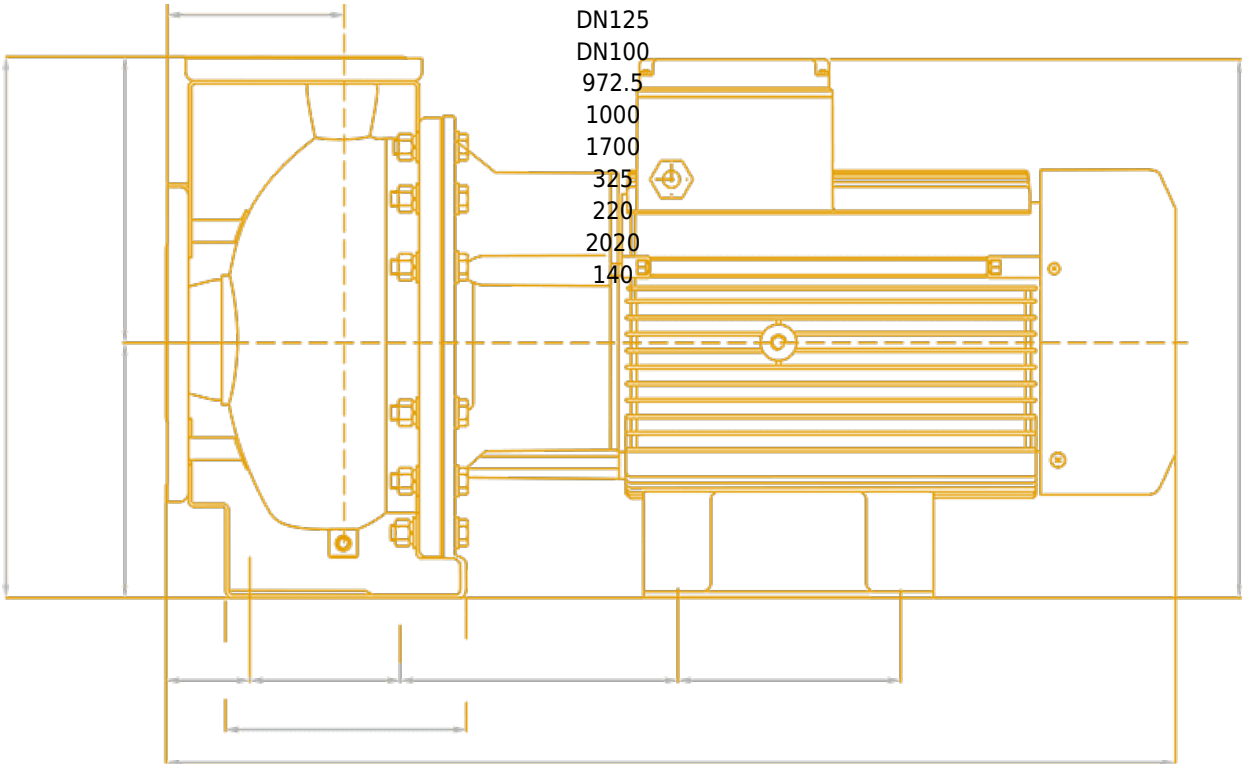
DN125
DN100
972.5
1000
1700
325
220
2020
140

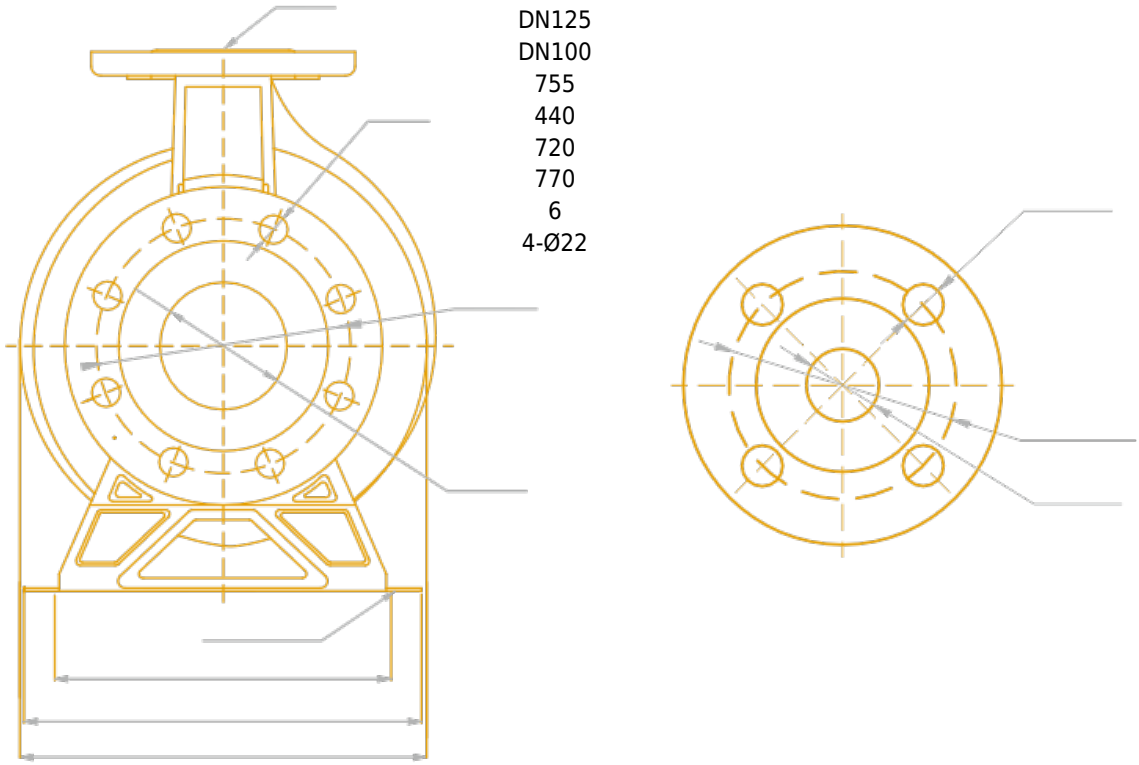
DN125
DN100
755
440
720
770
6
4-Ø22

Чертёж и основные компоненты