

K55K 100 - 125 - 40A / 25 X / 300 T 4

1

11

III

4

6

7

⑤ Мощность двигателя

300 30 кВТ

⑥ Электрическое напряжение

Т Трехфазное

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Диаметр фланцев

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Артикул	17314147
Производительность (Q)	50 ÷ 155 м³/ч
Напор (H)	51.7 ÷ 43.4 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN100
Диаметр всасывающего патрубка	DN125
Вес	475 кг

Артикул	17314147
Производительность (Q)	50 ÷ 155 м³/ч
Напор (H)	51.7 ÷ 43.4 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN100
Диаметр всасывающего патрубка	DN125
Вес	475 кг

Корпус насоса	Чугун
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM

Корпус насоса	Чугун
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM

Мощность на валу (P2)	30 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Мощность на валу (P2)	30 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Количество оборотов (n) ~1450 об/мин

Степень защиты	IP55
----------------	------

Класс эффективности IE3

Класс изоляции	F
----------------	---

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до 120 °C
---	------------------

Номинальный диаметр рабочего колеса	400
-------------------------------------	-----


Максимальное рабочее давление	16 бар
-------------------------------	--------

Максимальная глубина всасывания	7 метров
---------------------------------	----------

Температура окружающей среды	не более +50 °C
------------------------------	--------------------



Рабочие характеристики

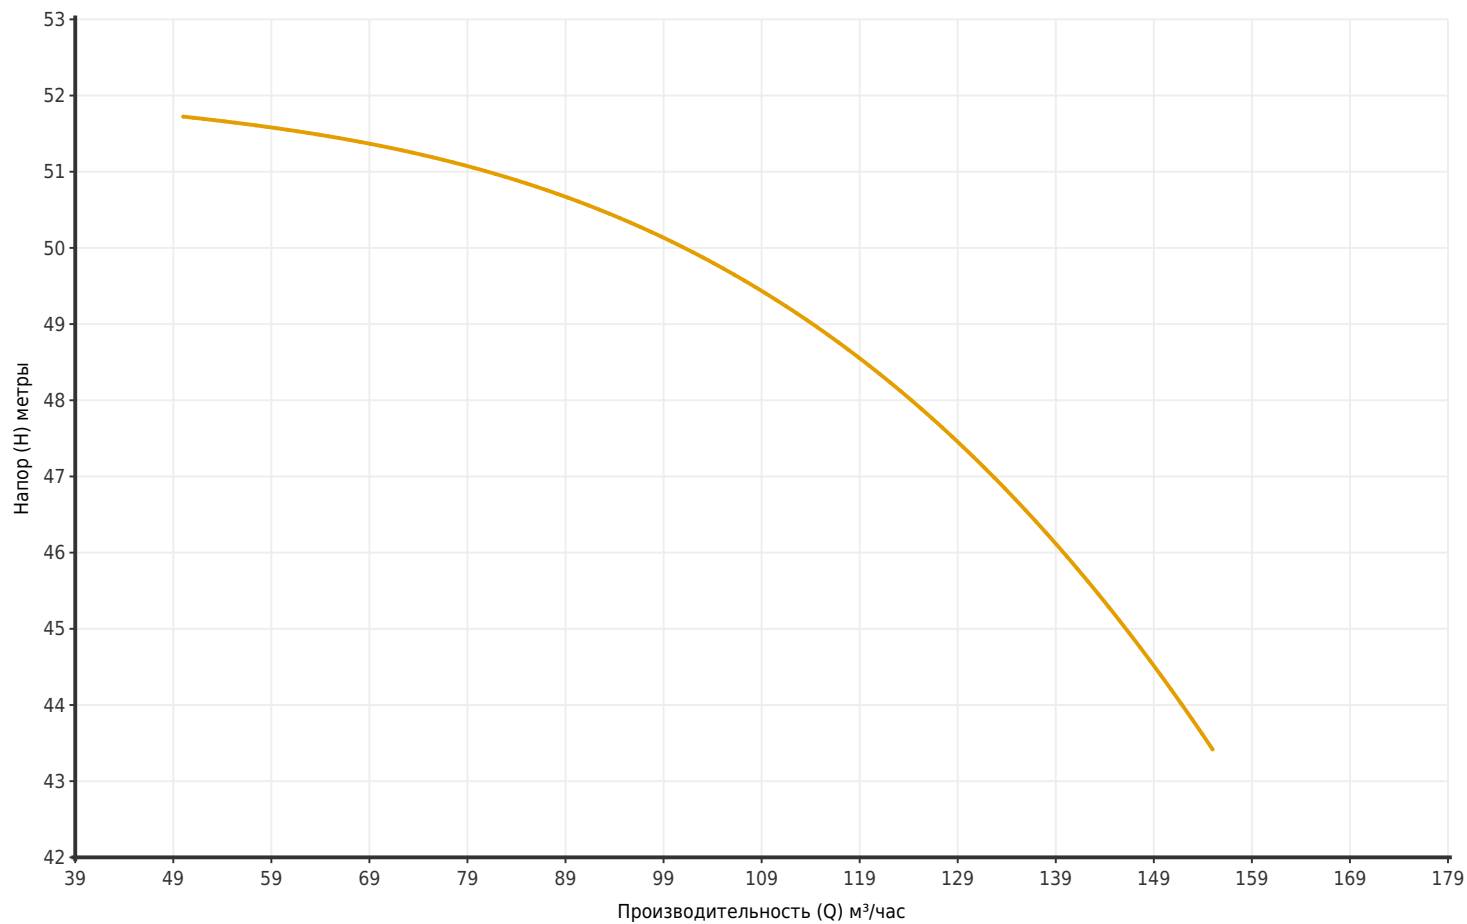

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	137.5	145	150	155
17314147	K55K 100-125-40A/25X/300T4	30	H (метры)	51.7	51.5	51.3	50.8	49.9	49.1	48	46.4	45.2	44.3	43.4



Размеры

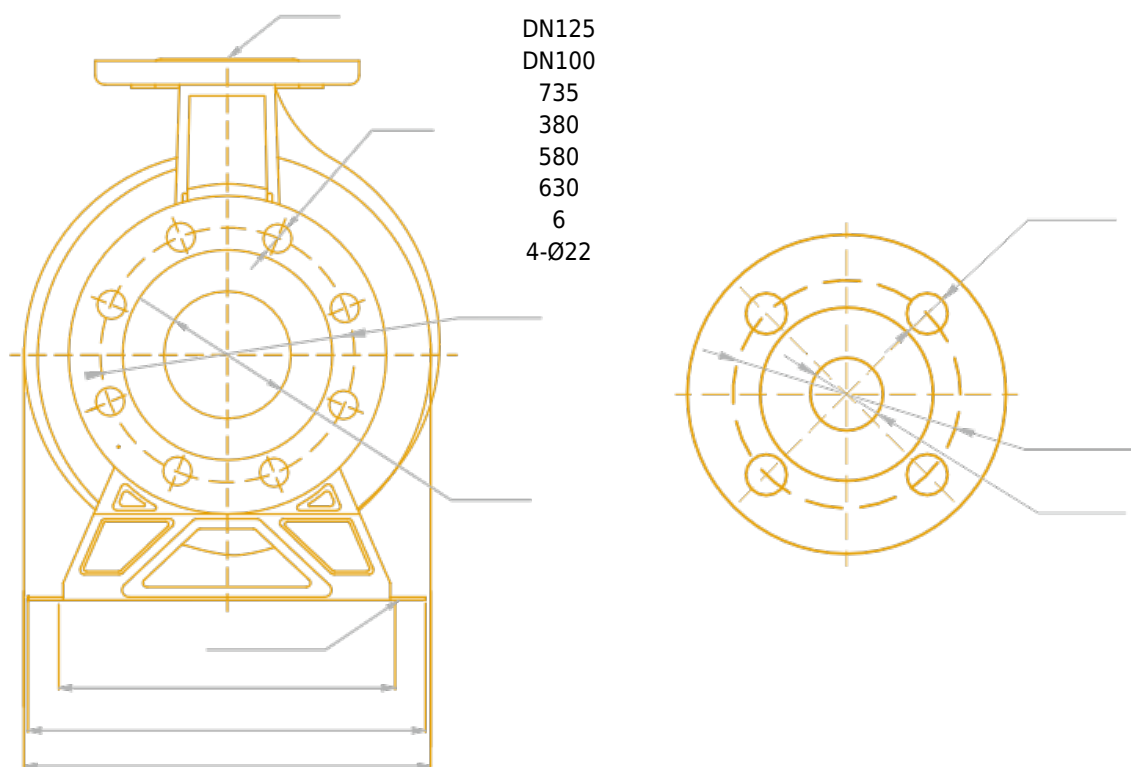
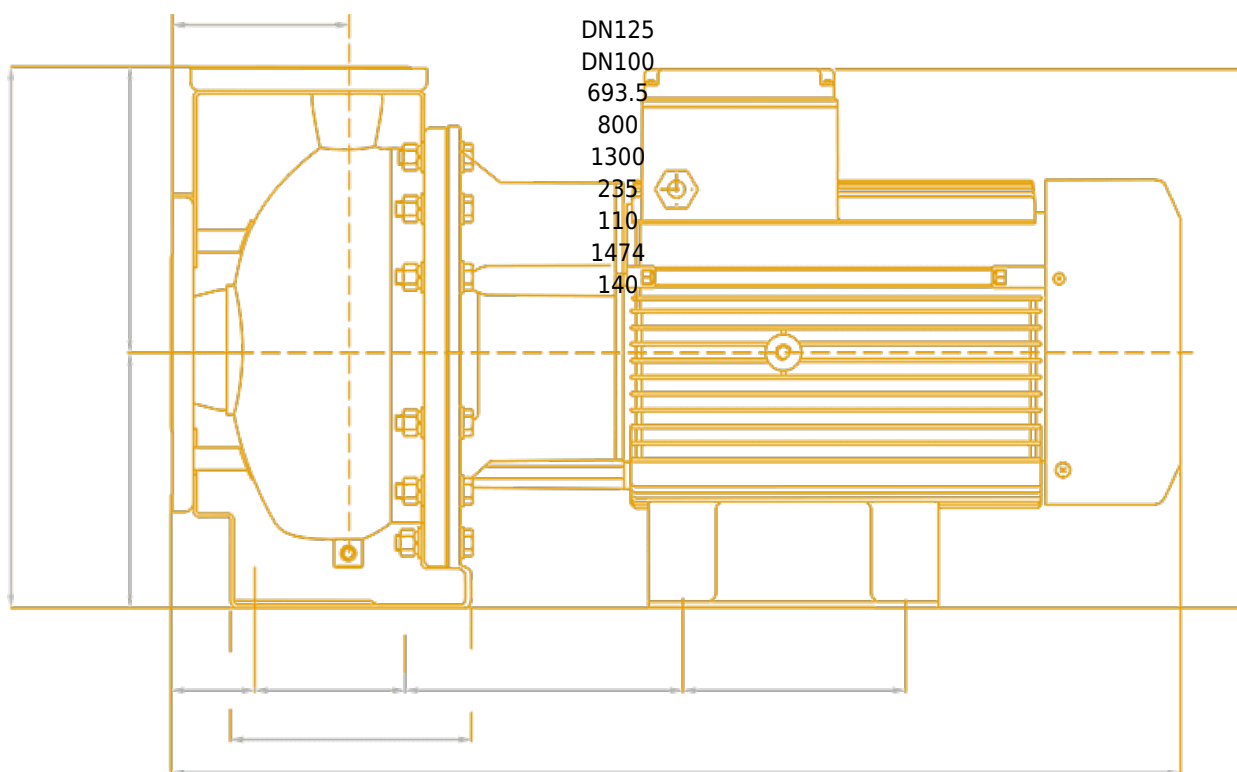




Чертёж и основные компоненты