

K55K 125 - 150 - 40A / 25 H / 450 T 4

1

1

III

4

6

7

⑤ Мощность двигателя

450 45 кБТ

⑥ Электрическое напряжение

Т Трехфазное

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

III Диаметр фланцев

Артикул	17312160
Производительность (Q)	75 ÷ 260 м³/ч
Напор (H)	54.6 ÷ 44.1 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN125
Диаметр всасывающего патрубка	DN150
Вес	600 кг

Корпус насоса	Чугун
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Мощность на валу (P2)	45 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F


Номинальный диаметр рабочего колеса	400
-------------------------------------	-----

Максимальная глубина всасывания	7 метров
---------------------------------	----------

Температура окружающей среды	не более +50 °C
------------------------------	--------------------



Рабочие характеристики

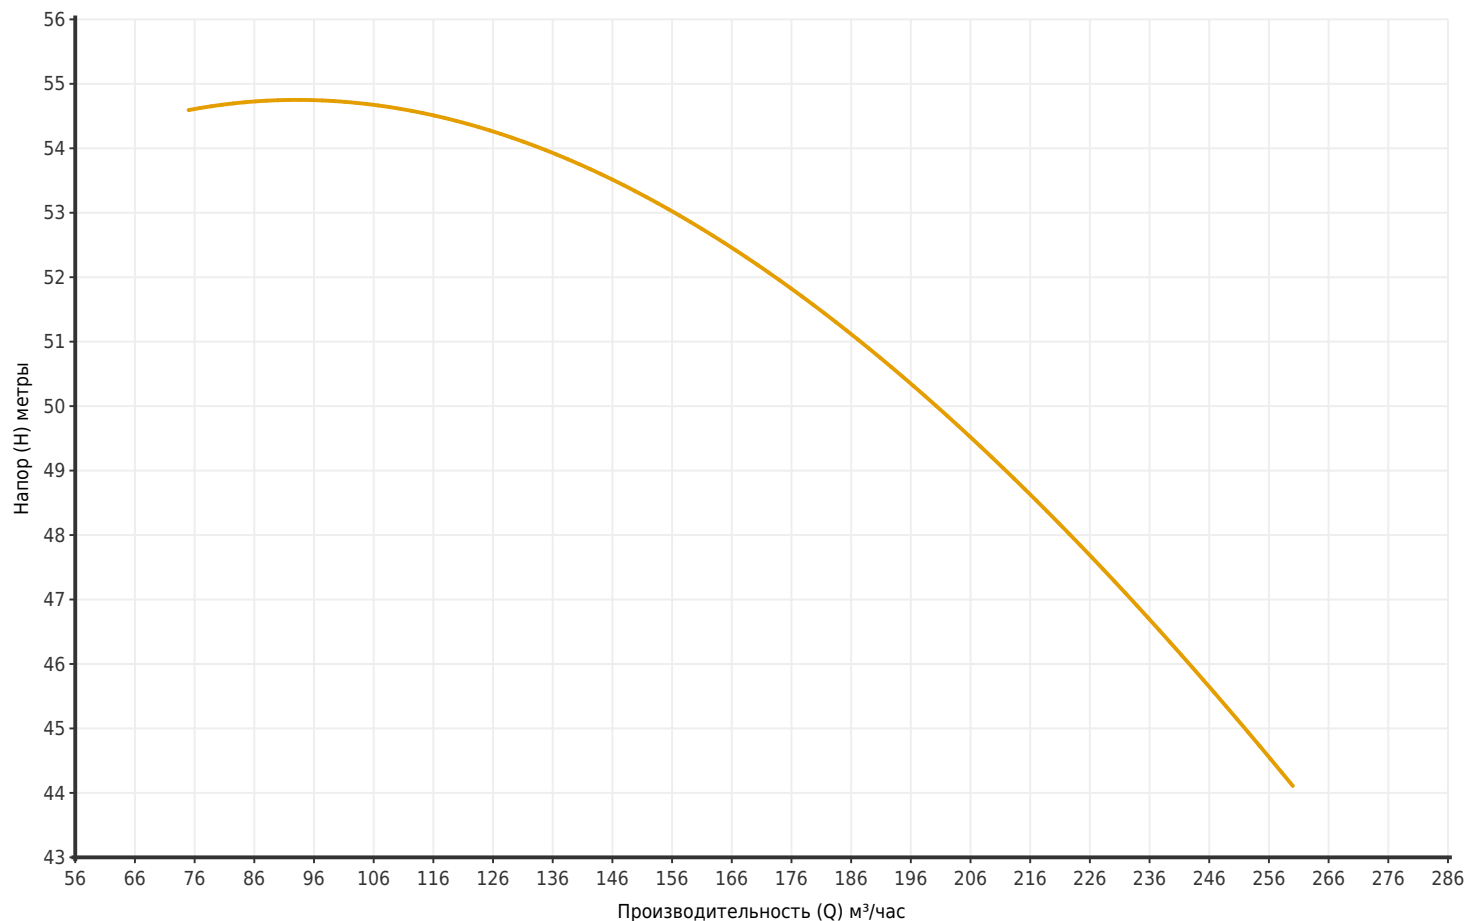

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	75	100	125	150	175	200	225	240	250	255	260
17312160	K55K 125-150-40A/25H/450T4	45	H (метры)	54.6	54.7	54.3	53.4	51.8	50	47.9	46.2	45.2	44.7	44.1



Размеры

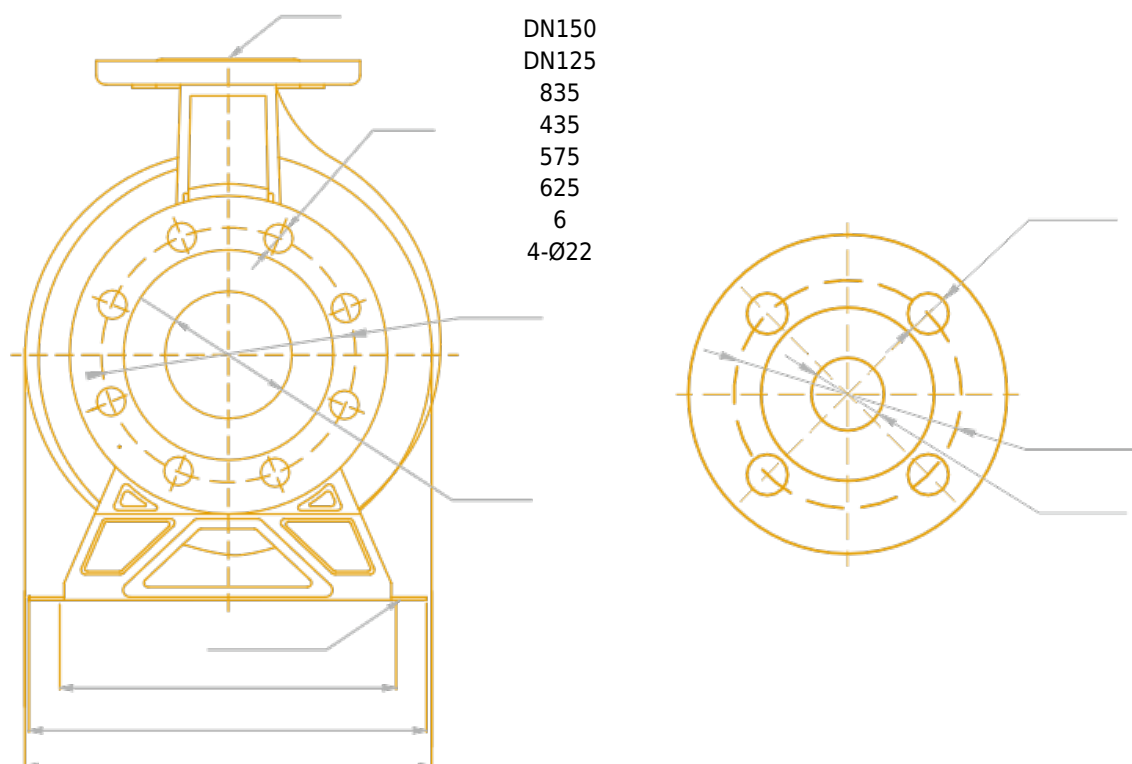
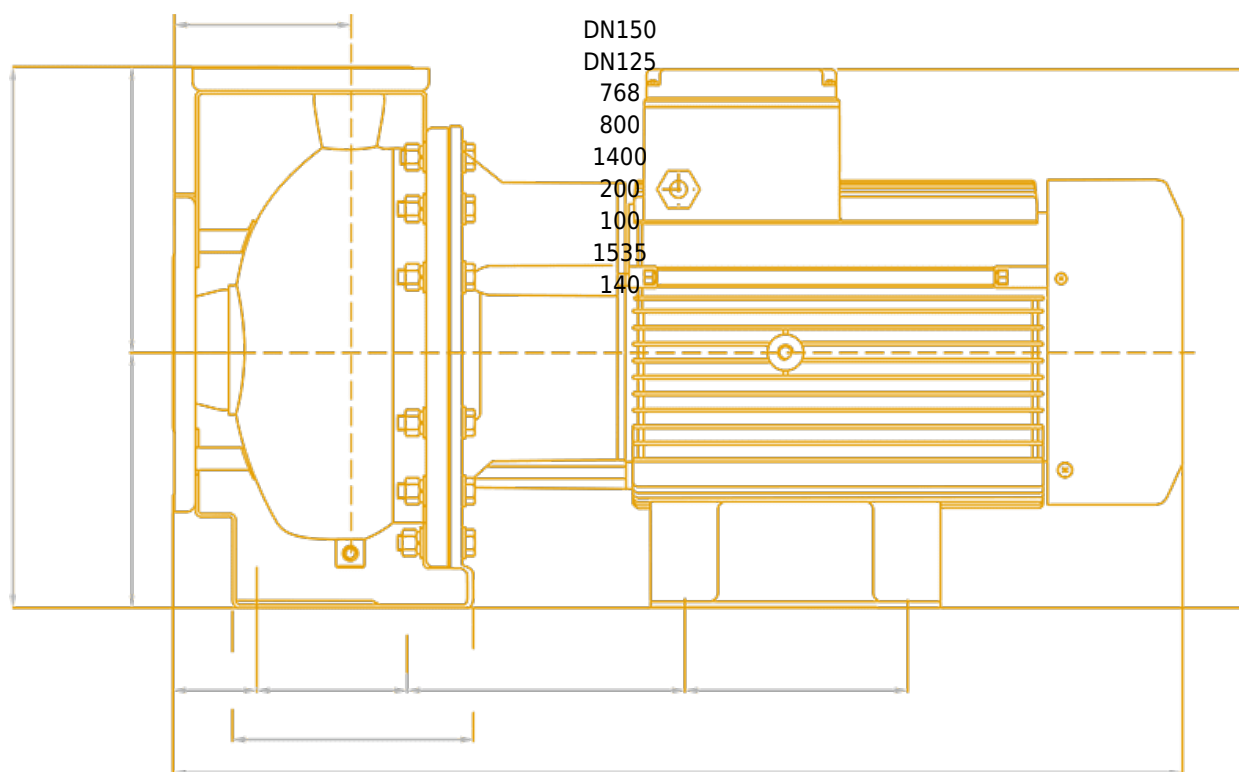




Чертёж и основные компоненты