



## Расшифровка обозначений

K55K 65 - 100 - 31 / 04 H / 750 T 2

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

① **Название серии**

**K55K** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**04** Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ **Мощность двигателя**

**750** 75 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**H** SiC/SiC/FPM & FPM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Артикул                       | 17112059        |
| Производительность (Q)        | 40 ÷ 130 м³/ч   |
| Напор (H)                     | 150.4 ÷ 133.7 м |
| Тип соединения                | Фланцевое       |
| Диаметр напорного патрубка    | DN65            |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN100           |
| Вес                           | 715 кг          |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Торцевое уплотнение   | SiC/SiC/FPM                |
| Уплотнительное кольцо | FPM                        |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 75 кВт                 |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -10 до 120 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 315              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





## Рабочие характеристики

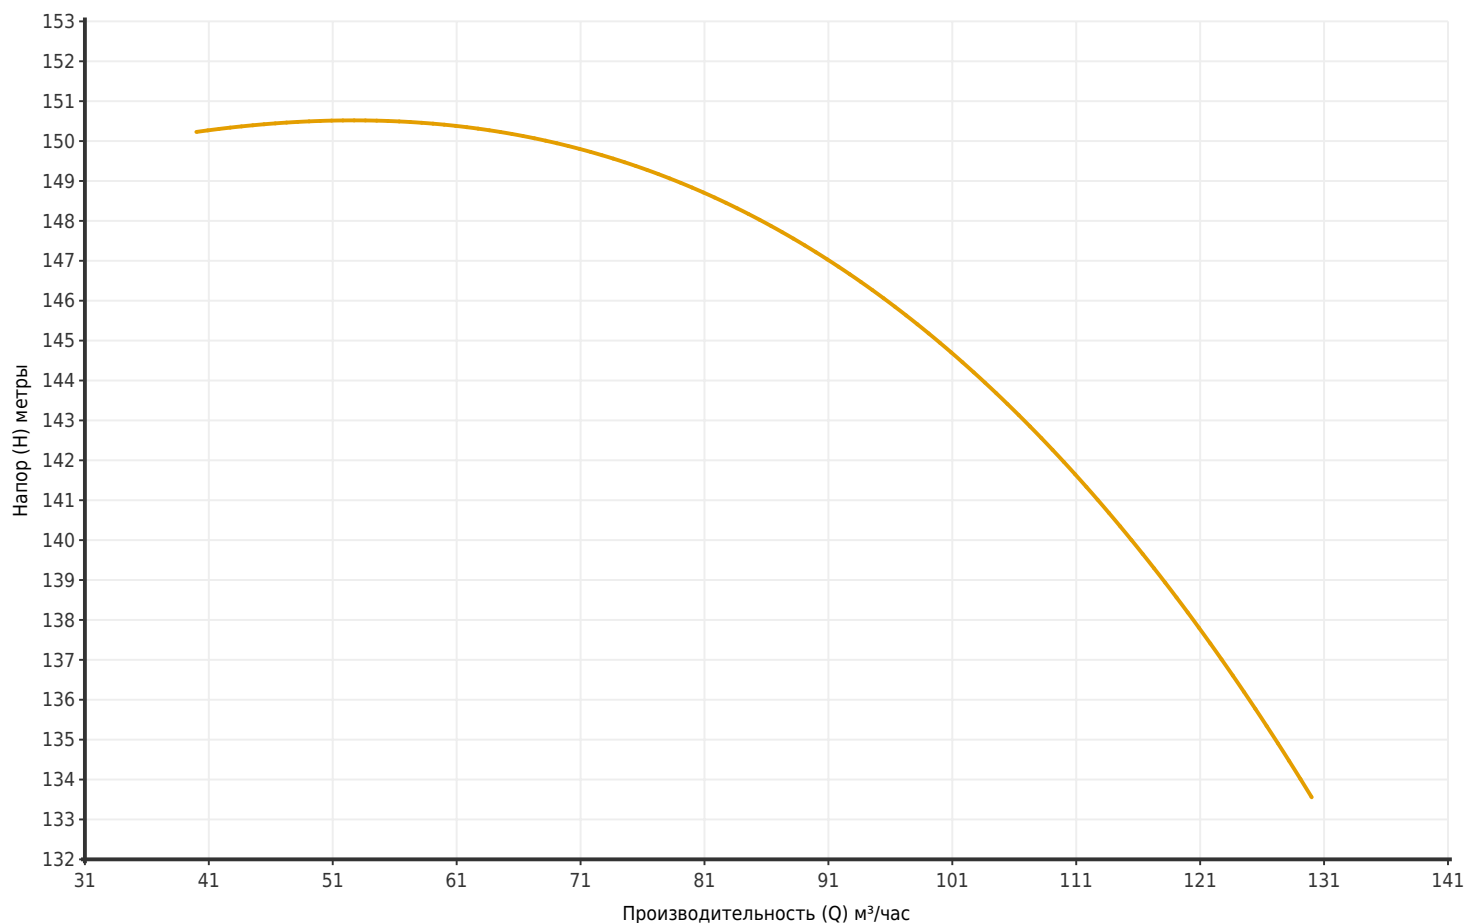

| Артикул  | Модель                      | Мощность<br>P <sub>2</sub> (кВт) | Q<br>(м³/час) | 40    | 50    | 60    | 70  | 80  | 90    | 100 | 110   | 120 | 125 | 130   |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|
| 17112059 | K55K<br>65-100-31/04H/750T2 | 75                               | H<br>(метры)  | 150.4 | 150.3 | 150.2 | 150 | 149 | 147.3 | 145 | 141.8 | 138 | 136 | 133.7 |



## Размеры

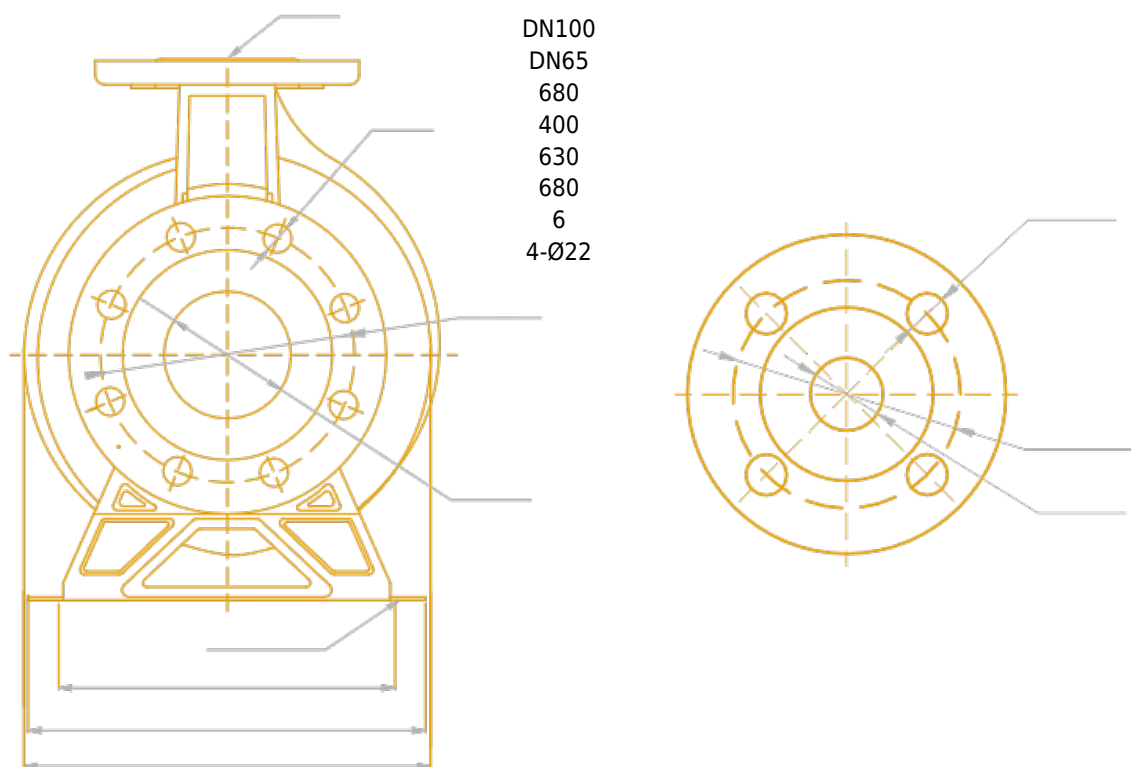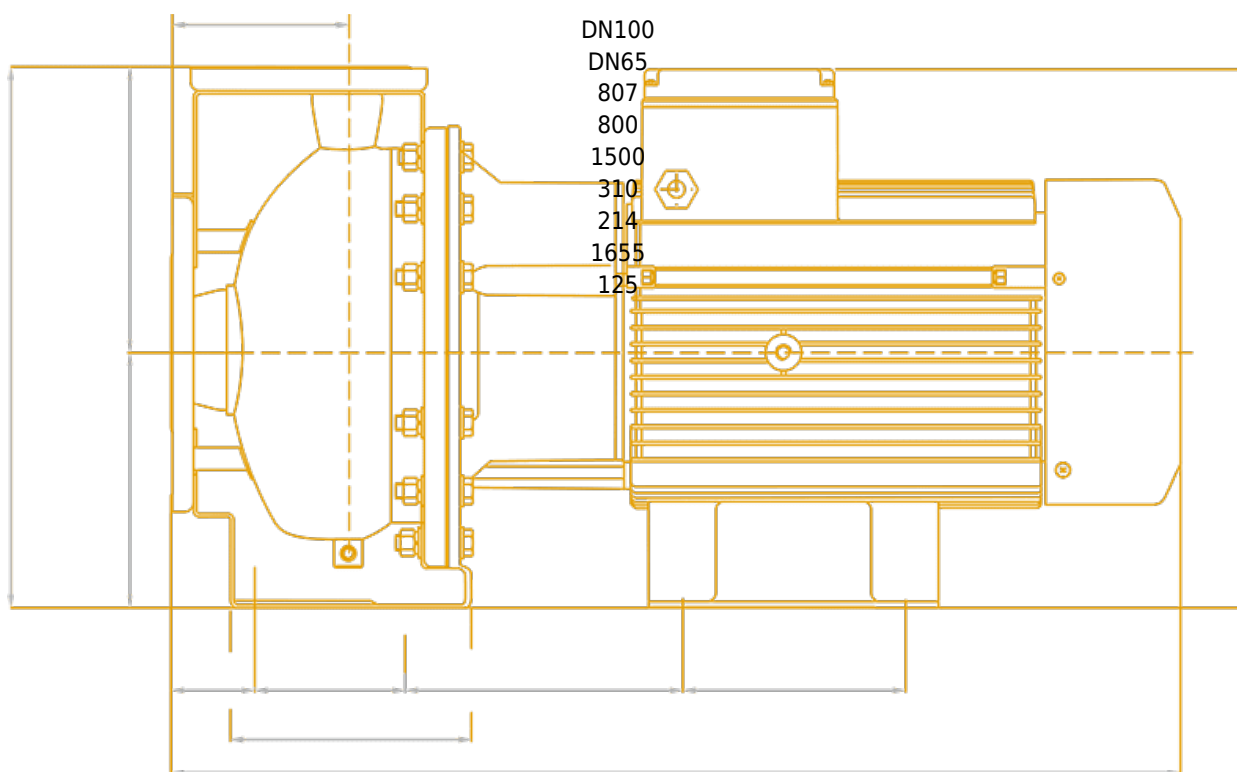



## Чертёж и основные компоненты