



## Расшифровка обозначений

K55K 80 - 125 - 25 / 25 X / 055 T 4

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

① **Название серии**

**K55K** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**25** Чугун

⑤ **Мощность двигателя**

**055** 5.5 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**X** SiC/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**4** Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул                       | 17314133      |
| Производительность (Q)        | 30 ÷ 100 м³/ч |
| Напор (H)                     | 20.3 ÷ 14 м   |
| Тип соединения                | Фланцевое     |
| Диаметр напорного патрубка    | DN80          |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN125         |
| Вес                           | 205 кг        |

## Материалы

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Корпус насоса         | Чугун        |
| Торцевое уплотнение   | SiC/SiC/EPDM |
| Уплотнительное кольцо | EPDM         |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 5.5 кВт                |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 120 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 250              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





## Рабочие характеристики

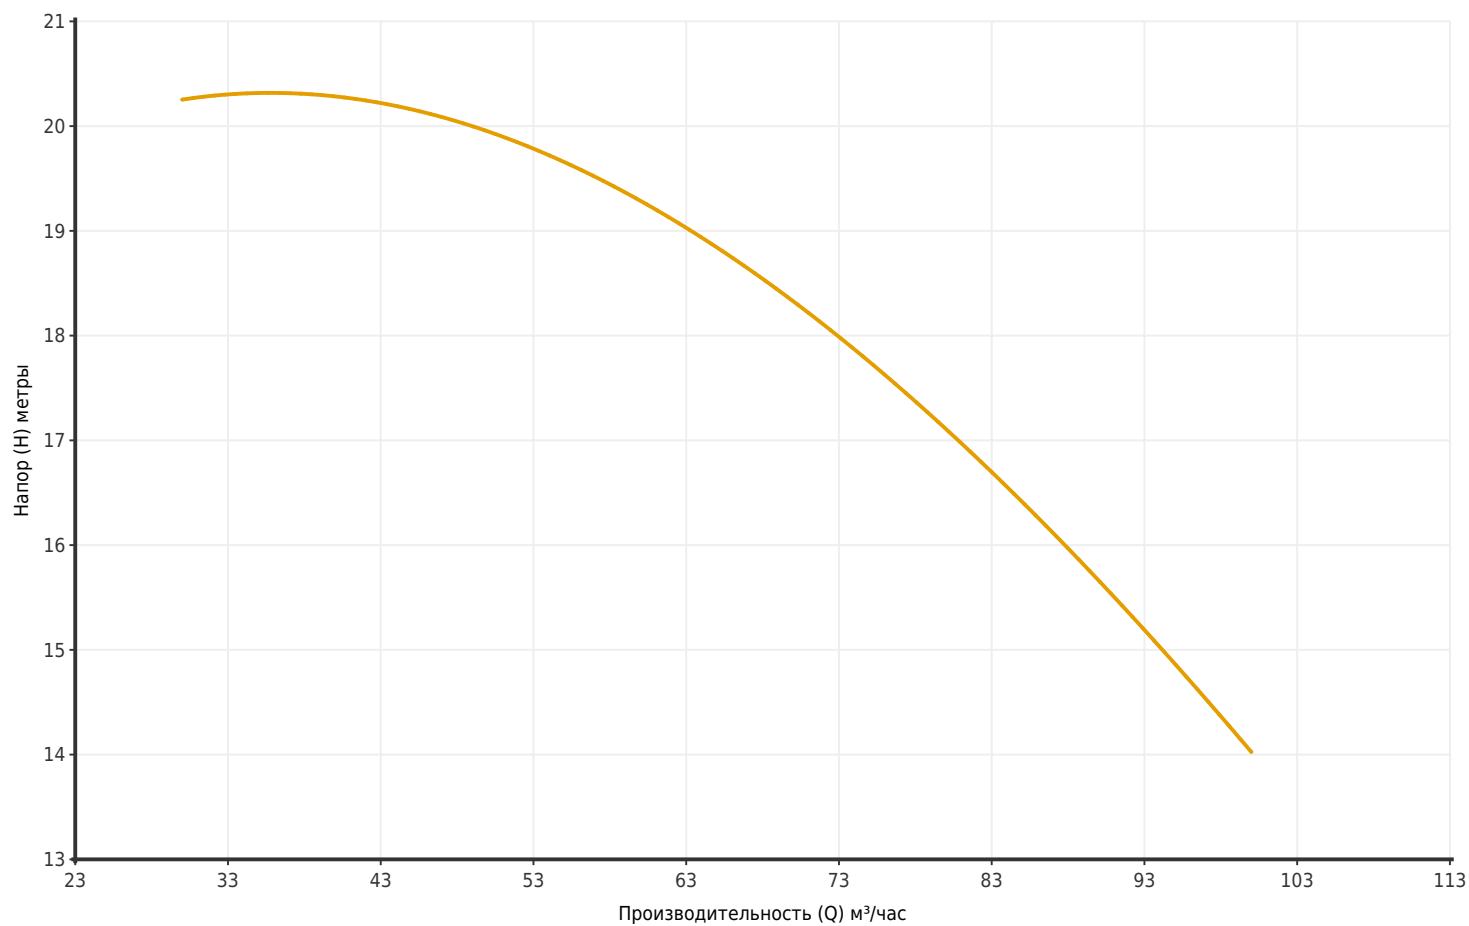

| Артикул  | Модель                      | Мощность<br>P <sub>2</sub> (кВт) | Q (м³/час) | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80 | 90   | 96   | 100 |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------|------|------|------|------|----|------|------|-----|
| 17314133 | K55K<br>80-125-25/25X/055T4 | 5.5                              | H (метры)  | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 19.4 | 18.4 | 17 | 15.6 | 14.8 | 14  |



## Размеры

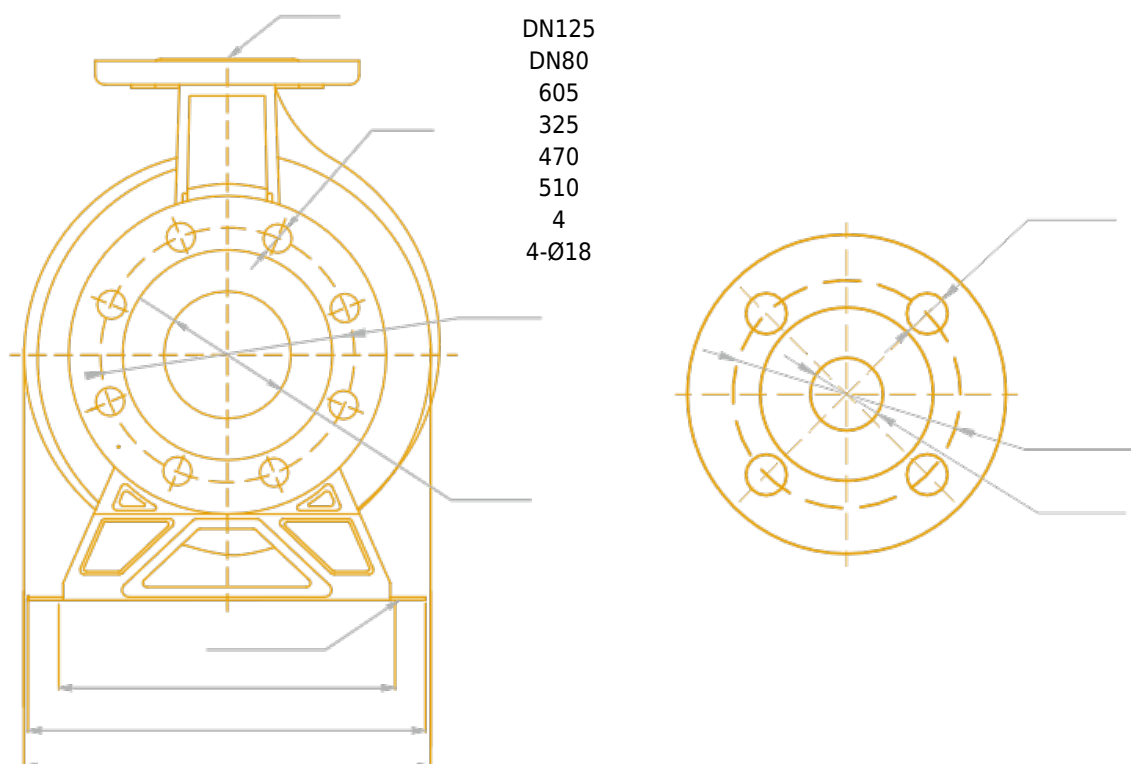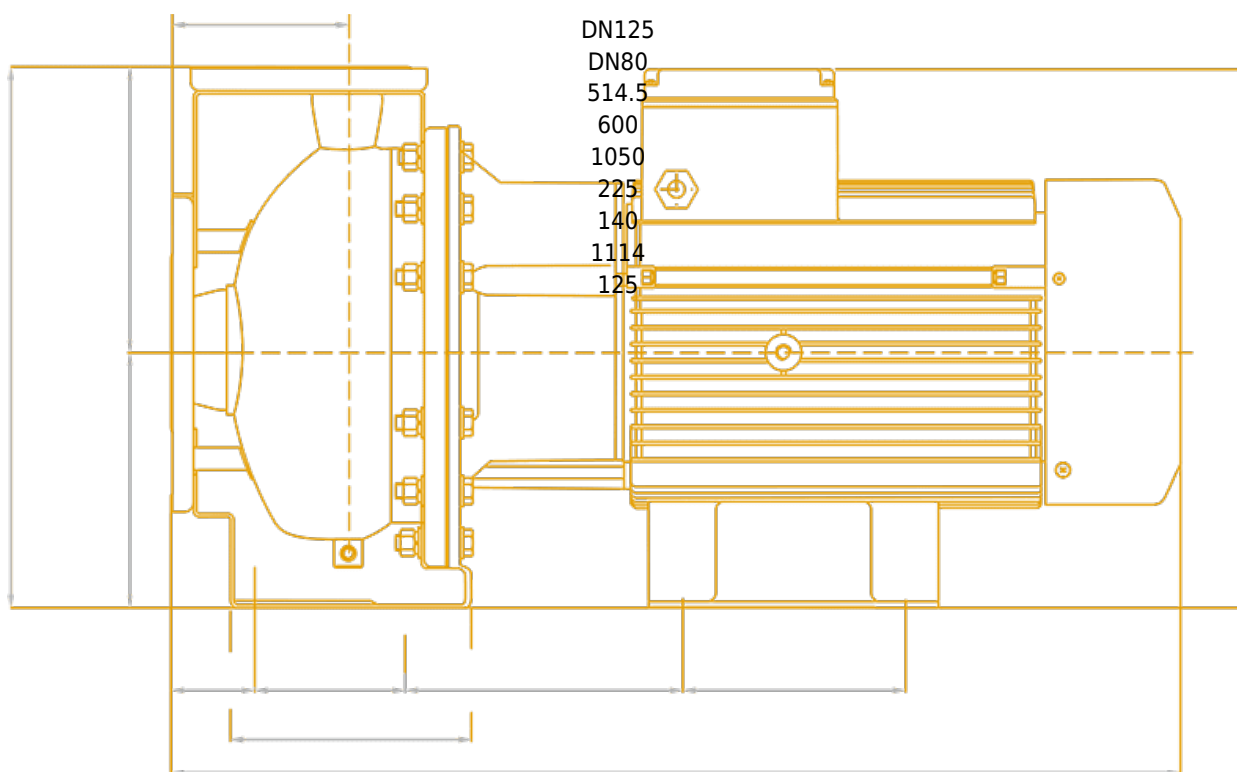



## Чертёж и основные компоненты