



## Расшифровка обозначений

K55K 80 - 125 - 31 / 16 H / 900 T 2

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

① **Название серии**

**K55K** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**16** Нержавеющая сталь AISI 316

⑤ **Мощность двигателя**

**900** 90 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**H** SiC/SiC/FPM & FPM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул                       | 17212072      |
| Производительность (Q)        | 60 ÷ 200 м³/ч |
| Напор (H)                     | 145.6 ÷ 122 м |
| Тип соединения                | Фланцевое     |
| Диаметр напорного патрубка    | DN80          |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN125         |
| Вес                           | 560 кг        |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Торцевое уплотнение   | SiC/SiC/FPM                |
| Уплотнительное кольцо | FPM                        |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 90 кВт                 |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -10 до 120 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 315              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





Рабочие характеристики

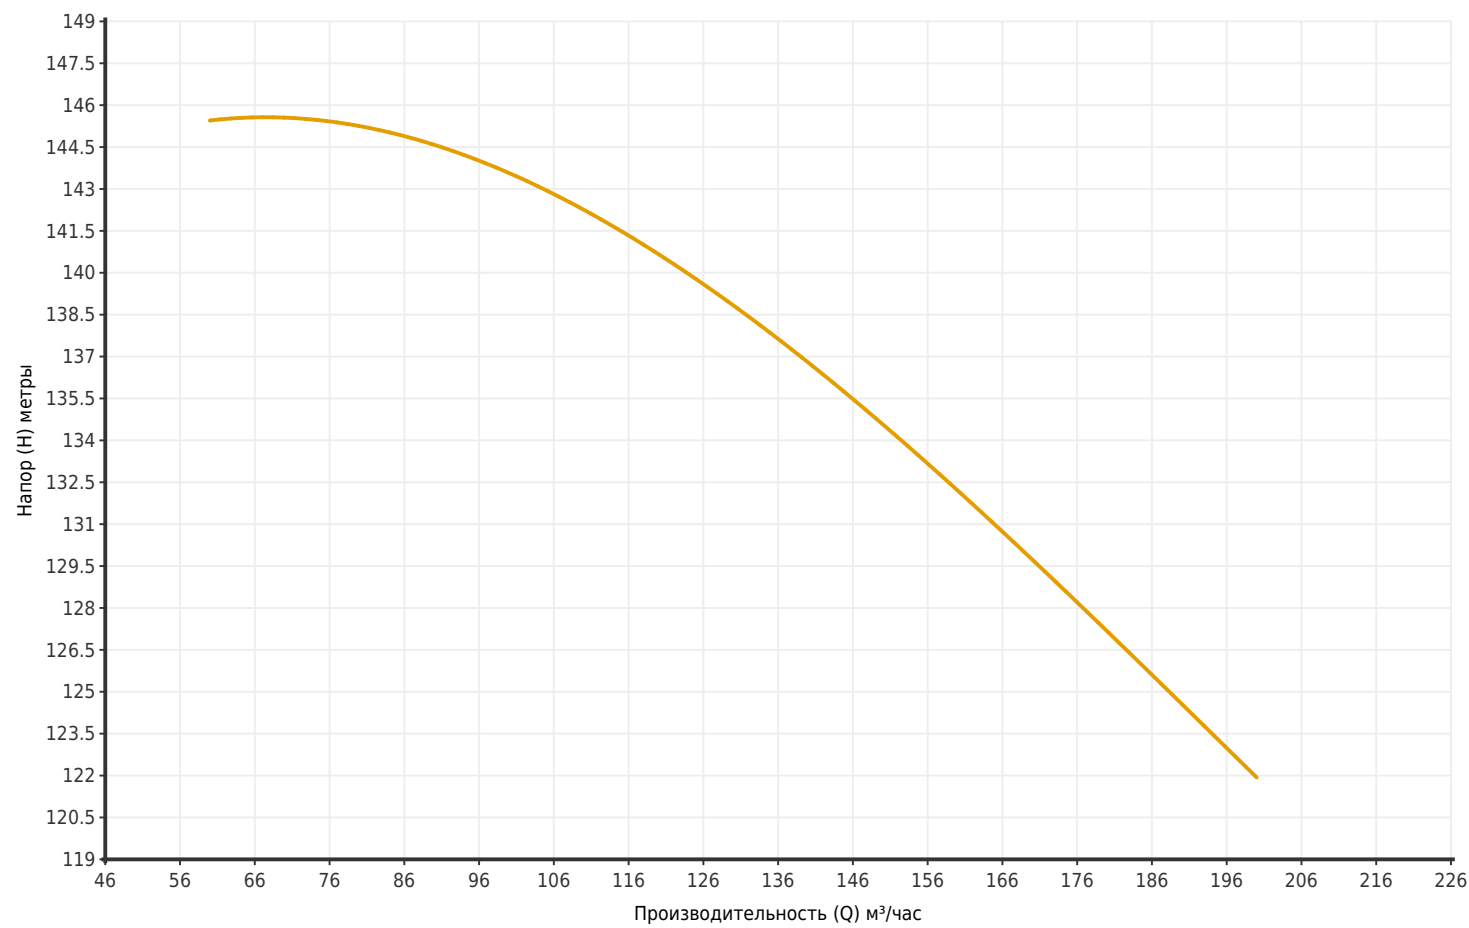

| Артикул  | Модель                      | Мощность<br>P2 (кВт) | Q<br>(м³/час) | 60    | 75    | 90    | 105   | 120   | 135   | 150   | 160 | 180   | 192 | 195   | 200 |
|----------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 17212072 | K55K<br>80-125-31/16H/900T2 | 90                   | H<br>(метры)  | 145.6 | 145.3 | 144.4 | 142.9 | 140.9 | 138.1 | 134.5 | 132 | 127.1 | 124 | 123.3 | 122 |



## Размеры

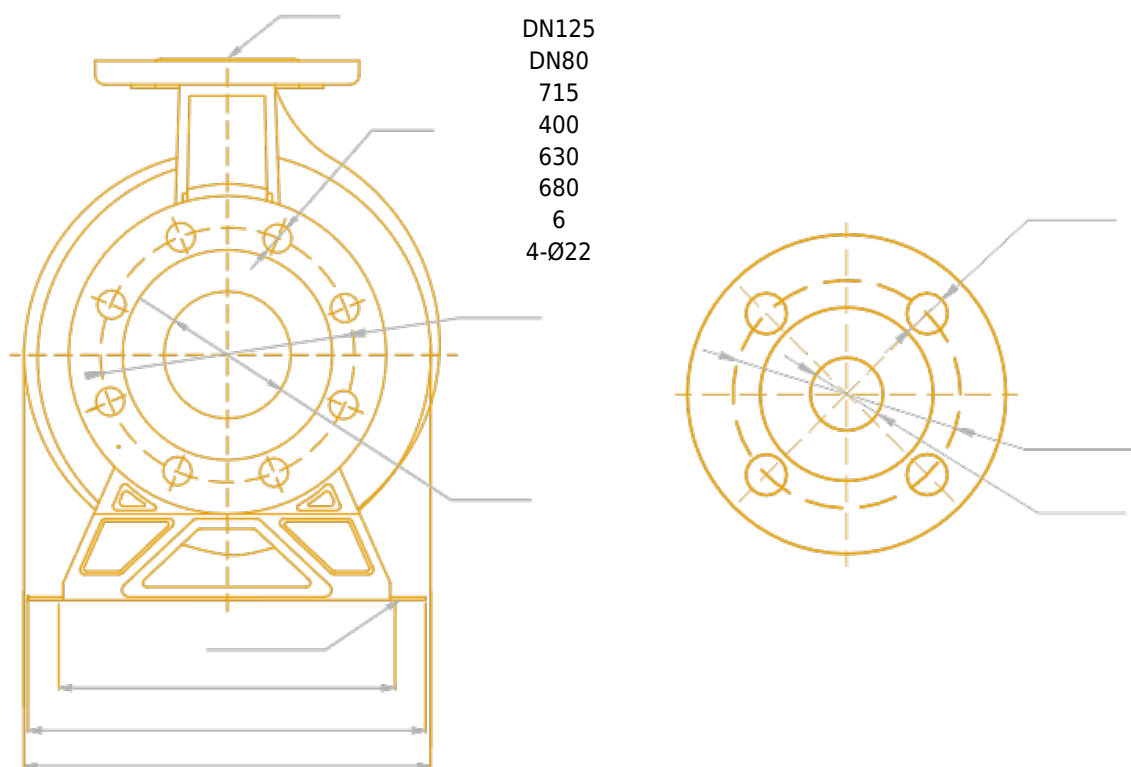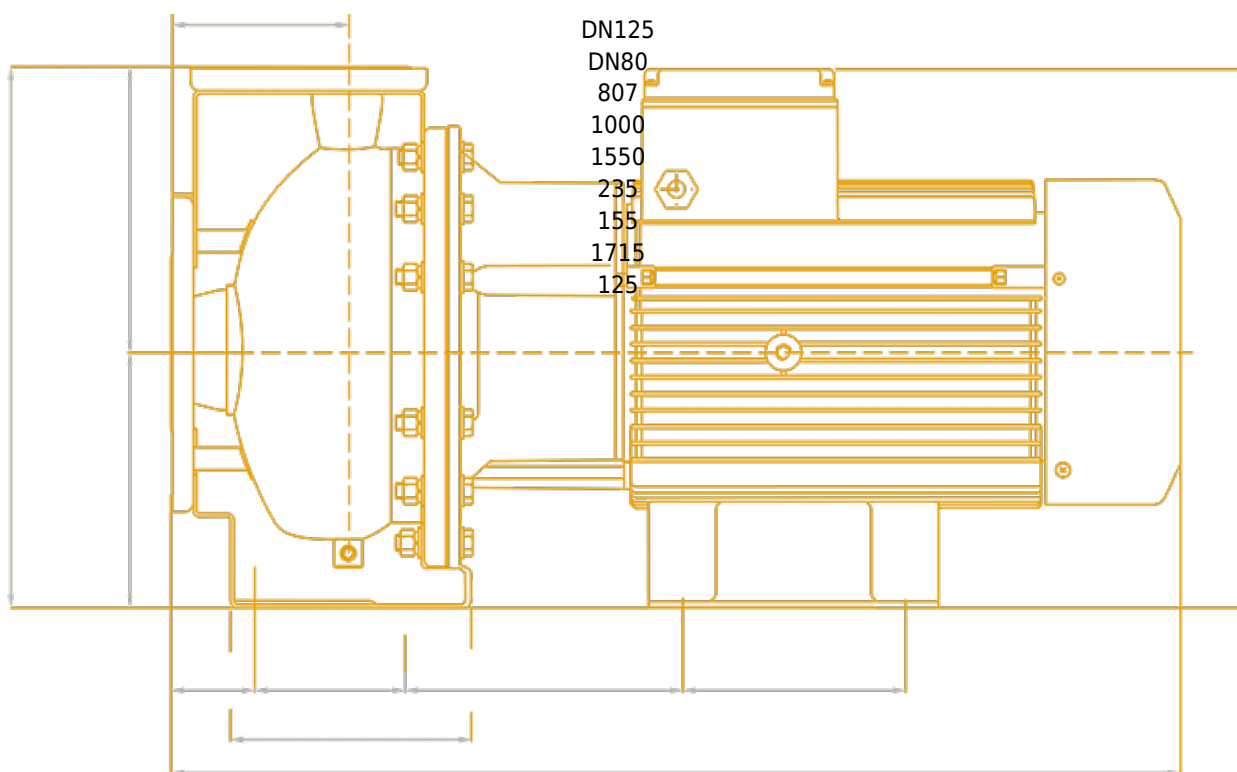



## Чертёж и основные компоненты