Расшифровка обозначений

K55M 100 - 125 - 20 / 16 A / 370 T 2

I II III

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Название серии
K55M Одноступенчатые насосы

② Типоразмер
I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс
III Диаметр фланцев

③ Проточная часть
16 Нержавеющая сталь AISI 316

④ Материалы уплотнений
A Graphite/SiC/FPM & FPM

⑤ Мощность двигателя
370 37 кВт

⑥ Электрическое напряжение
T Трехфазное

⑦ Число полюсов
2 Двухполюсный (~2900 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	16211089
Производительность (Q)	90 ÷ 300 м³/ч
Напор (H)	54.5 ÷ 30 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN100
Диаметр всасывающего патрубка	DN125
Вес	372 кг

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Мощность на валу (P2)	37 кВт
Количество оборотов (n)	~2900 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до 105 °C
Номинальный диаметр рабочего колеса	200
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C

Рабочие характеристики

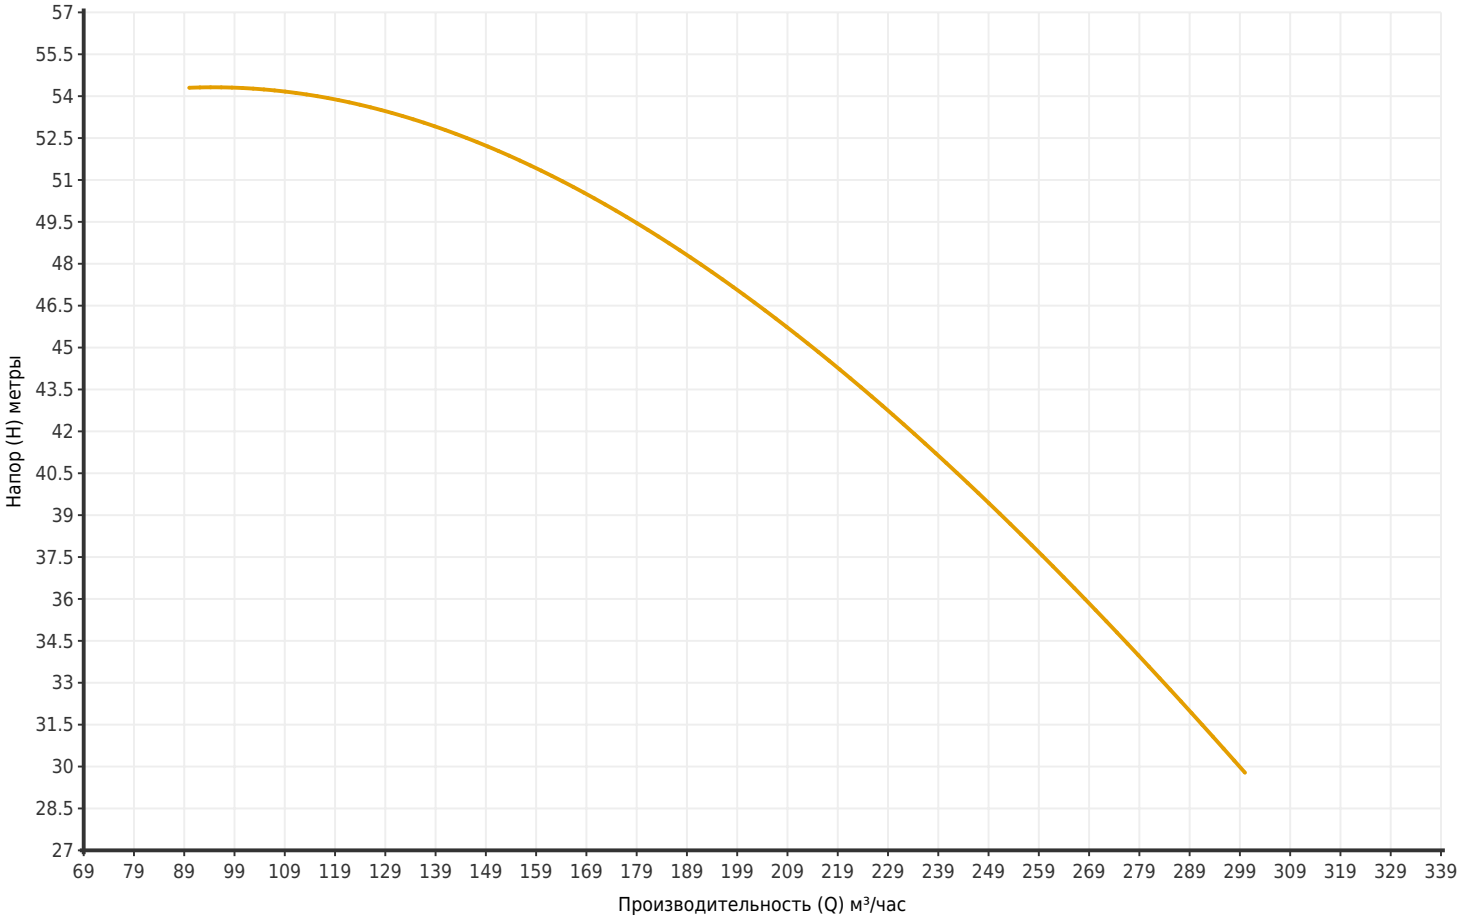

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	90	112.5	135	157.5	180	202.5	225	250	270	290	300
16211089	K55M 100-125-20/16A/370T2	37	H (метры)	54.5	53.9	52.9	51.5	49.6	46.7	43.7	39	35.3	31.8	30

Размеры

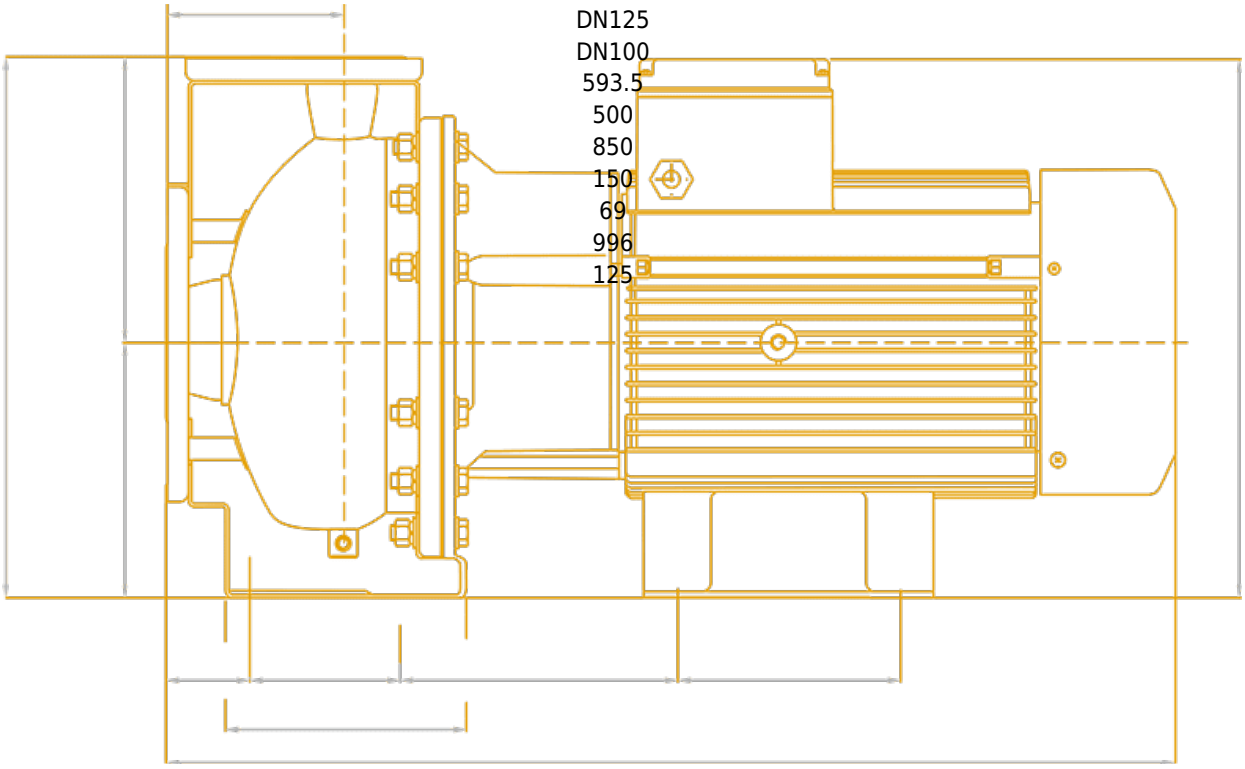
DN125
DN100
593.5
500
850
150
69
996
125

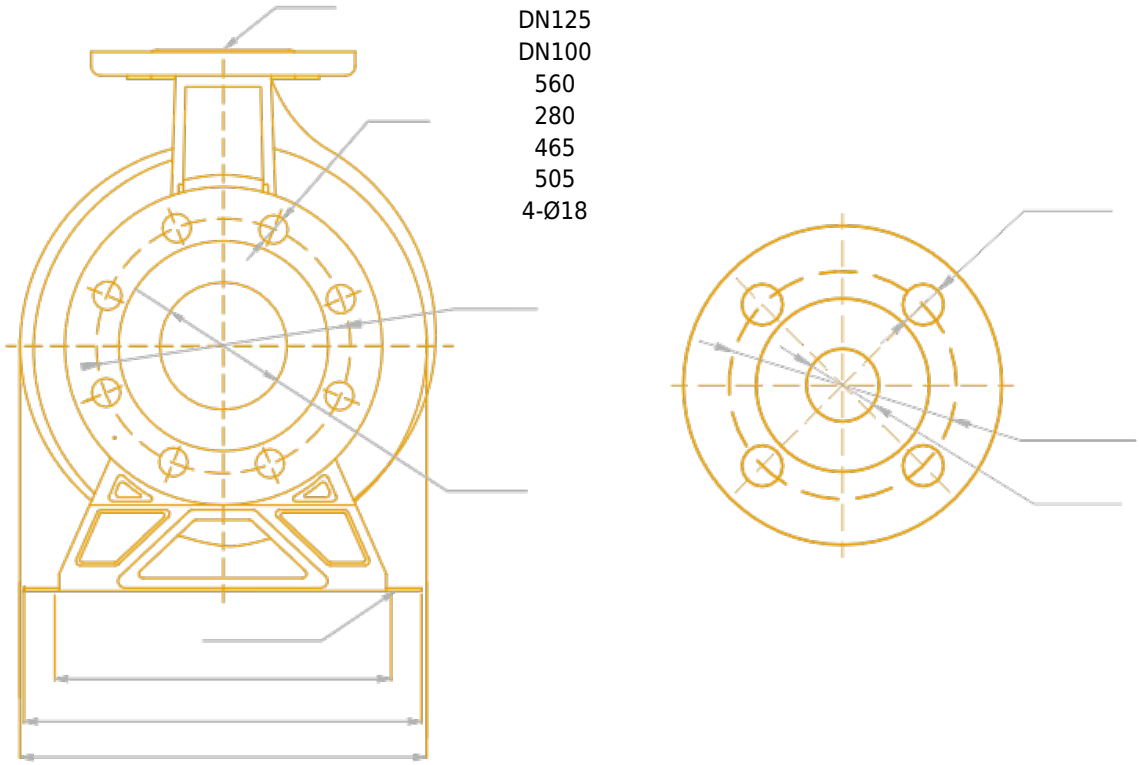
DN125
DN100
560
280
465
505
4-Ø18

Чертёж и основные компоненты