



## Расшифровка обозначений

**K55M**   **100** - **125** - **20H** / **16** **E** / **550** **T** **2**

①                      I                      II                      III                      ③                      ④                      ⑤                      ⑥                      ⑦

① **Название серии**

**K55M** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**16** Нержавеющая сталь AISI 316

⑤ **Мощность двигателя**

**550** 55 кВт

② **Типоразмер**

I Номинальный расход

II Количество рабочих колёс

III Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**E** Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул                       | 16213078      |
| Производительность (Q)        | 60 ÷ 240 м³/ч |
| Напор (H)                     | 72.8 ÷ 65.3 м |
| Тип соединения                | Фланцевое     |
| Диаметр напорного патрубка    | DN100         |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN125         |
| Вес                           | 540 кг        |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Торцевое уплотнение   | Graphite/SiC/EPDM          |
| Уплотнительное кольцо | EPDM                       |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 55 кВт                 |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 200              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





## Рабочие характеристики

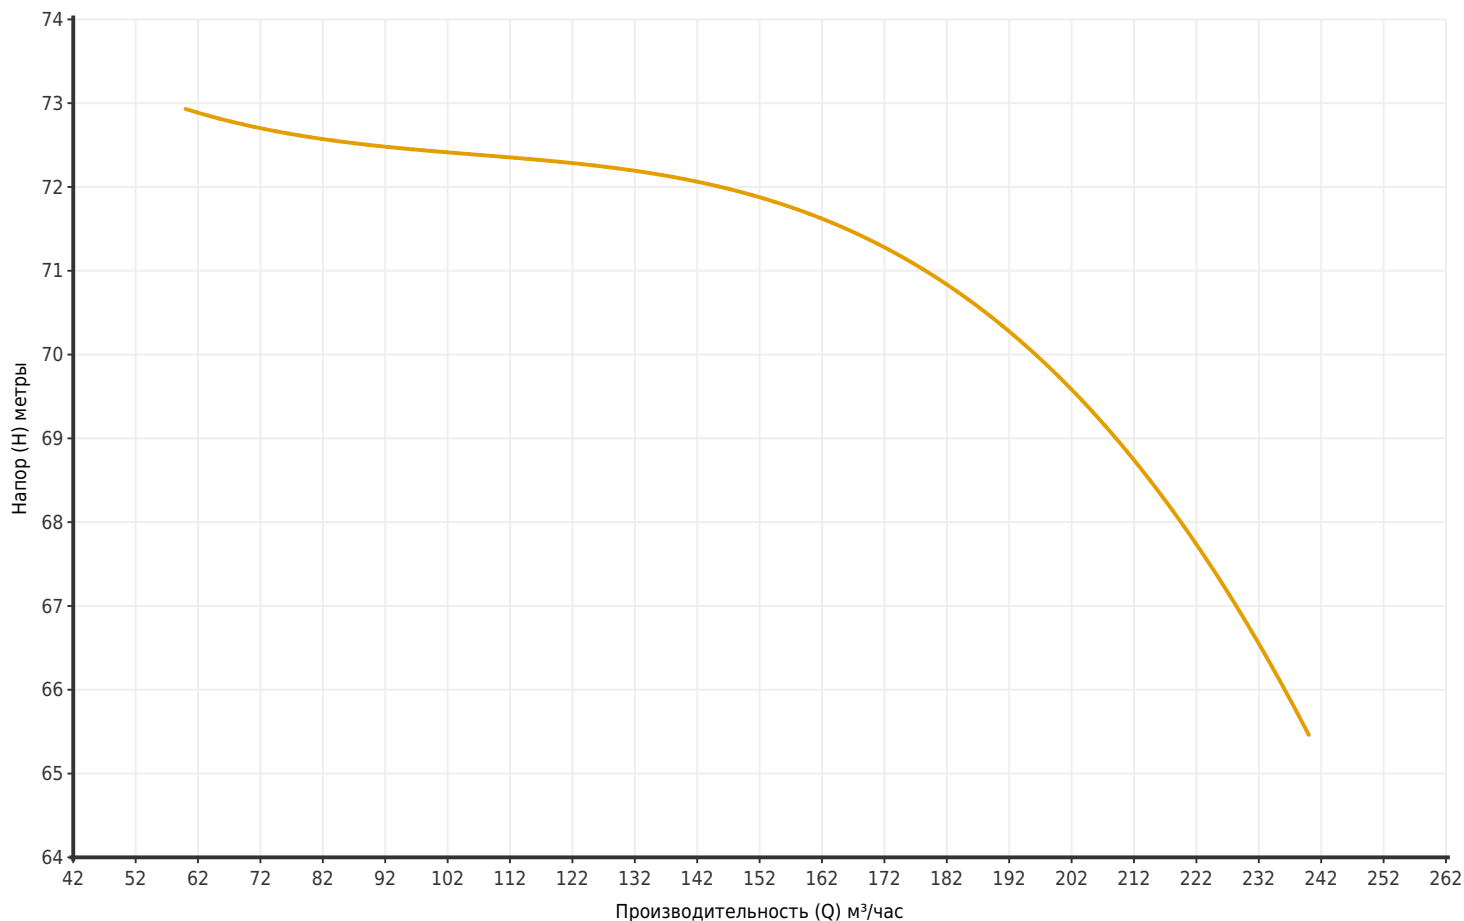

| Артикул  | Модель                        | Мощность<br>P <sub>2</sub> (кВт) | Q<br>(м³/час) | 60   | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200 | 220  | 240  |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 16213078 | K55M<br>100-125-20H/16E/550T2 | 55                               | H<br>(метры)  | 72.8 | 72.7 | 72.6 | 72.4 | 71.9 | 71.4 | 70.9 | 70  | 68.1 | 65.3 |



## Размеры

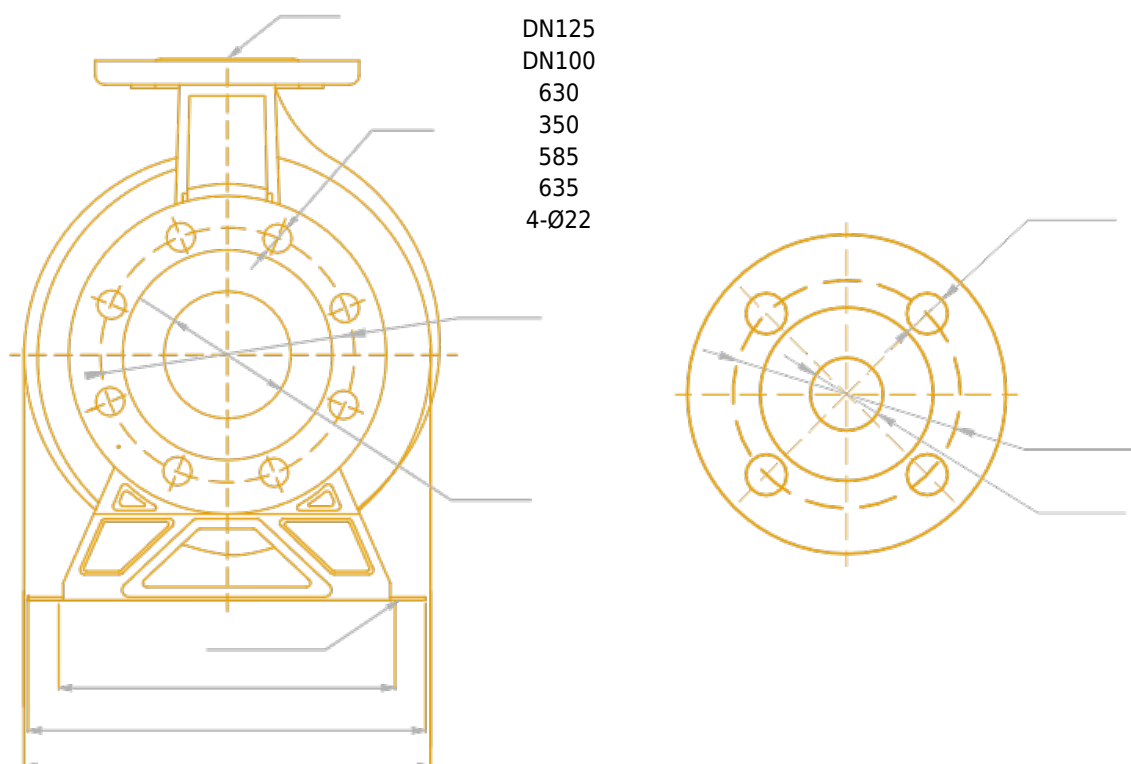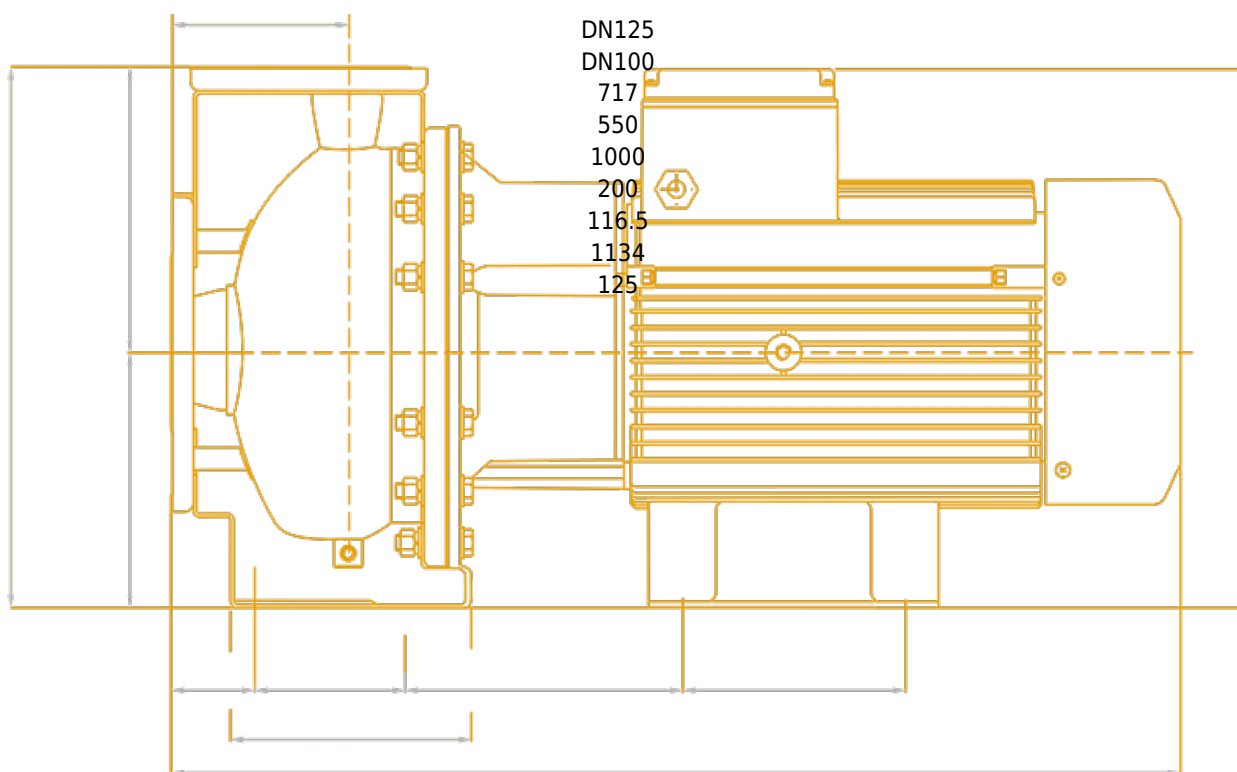



## Чертёж и основные компоненты