



Расшифровка обозначений

K55M 100 - 125 - 25 / 04 H / 110 T 4

1

I

2

II

III

3

4

5

6

7

① **Название серии**

K55M Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

04 Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ **Мощность двигателя**

110 11 кВт

② **Типоразмер**

I Номинальный расход

II Количество рабочих колёс

III Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

H SiC/SiC/FPM & FPM

⑥ **Электрическое напряжение**

T Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

4 Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	16112143
Производительность (Q)	50 ÷ 162.5 м³/ч
Напор (H)	24.9 ÷ 17.4 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN100
Диаметр всасывающего патрубка	DN125
Вес	250 кг

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Электродвигатель


Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Мощность на валу (P2)	11 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Другое


Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до 120 °C
Номинальный диаметр рабочего колеса	250
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C



Рабочие характеристики

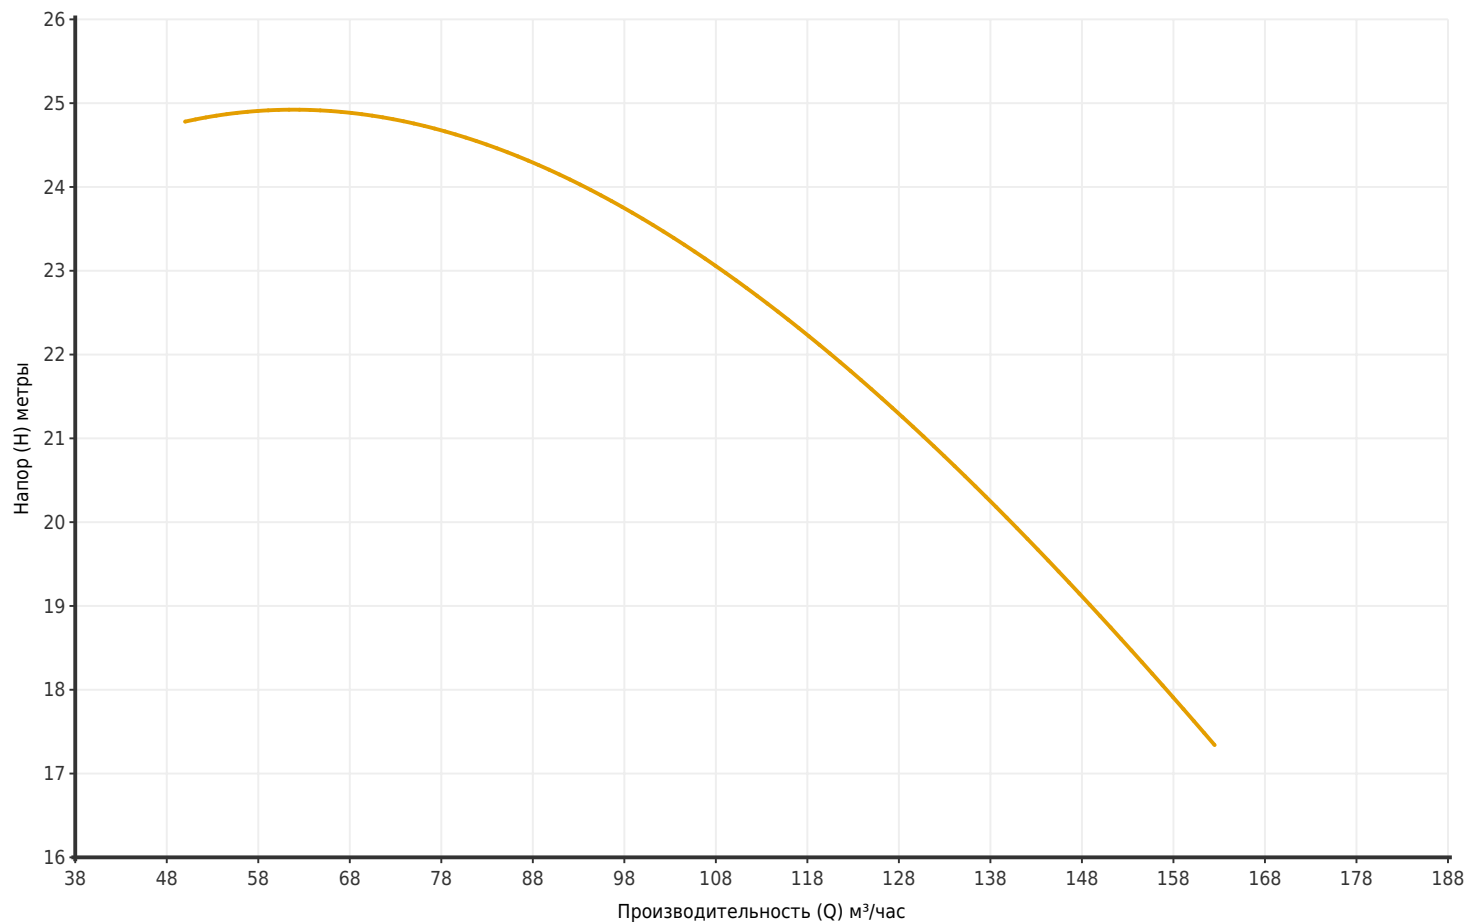

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	50	62.5	75	87.5	100	112.5	125	137.5	145	150	155	160	162.5
16112143	K55M 100-125-25/04H/110T4	11	H (метры)	24.9	24.8	24.6	24.3	23.8	22.9	21.5	20.2	19.4	18.8	18.3	17.7	17.4



Technical drawing of a pump assembly showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- DN125
- DN100
- 566
- 400
- 750
- 150
- 70
- 858
- 140

Front View Dimensions:

- DN125
- DN100
- 585
- 305
- 470
- 510
- 4-Ø18



Чертёж и основные компоненты