

K55M 250 - 300 - 40 / 04 A / 1600 T 4

①

1

○

11

111

3

4

5

6

7

K55M Одноступенчатые насосы

04 Нержавеющая сталь AISI 304

1600 160 кБТ

- I Номинальный расход
- II Количество рабочих колёс
- III Диаметр фланцев

A Graphite/SiC/FPM & FPM

Т Трехфазное

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Электродвигатель


Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Мощность на валу (P2)	160 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до 105 °С
Номинальный диаметр рабочего колеса	400
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °С



Рабочие характеристики

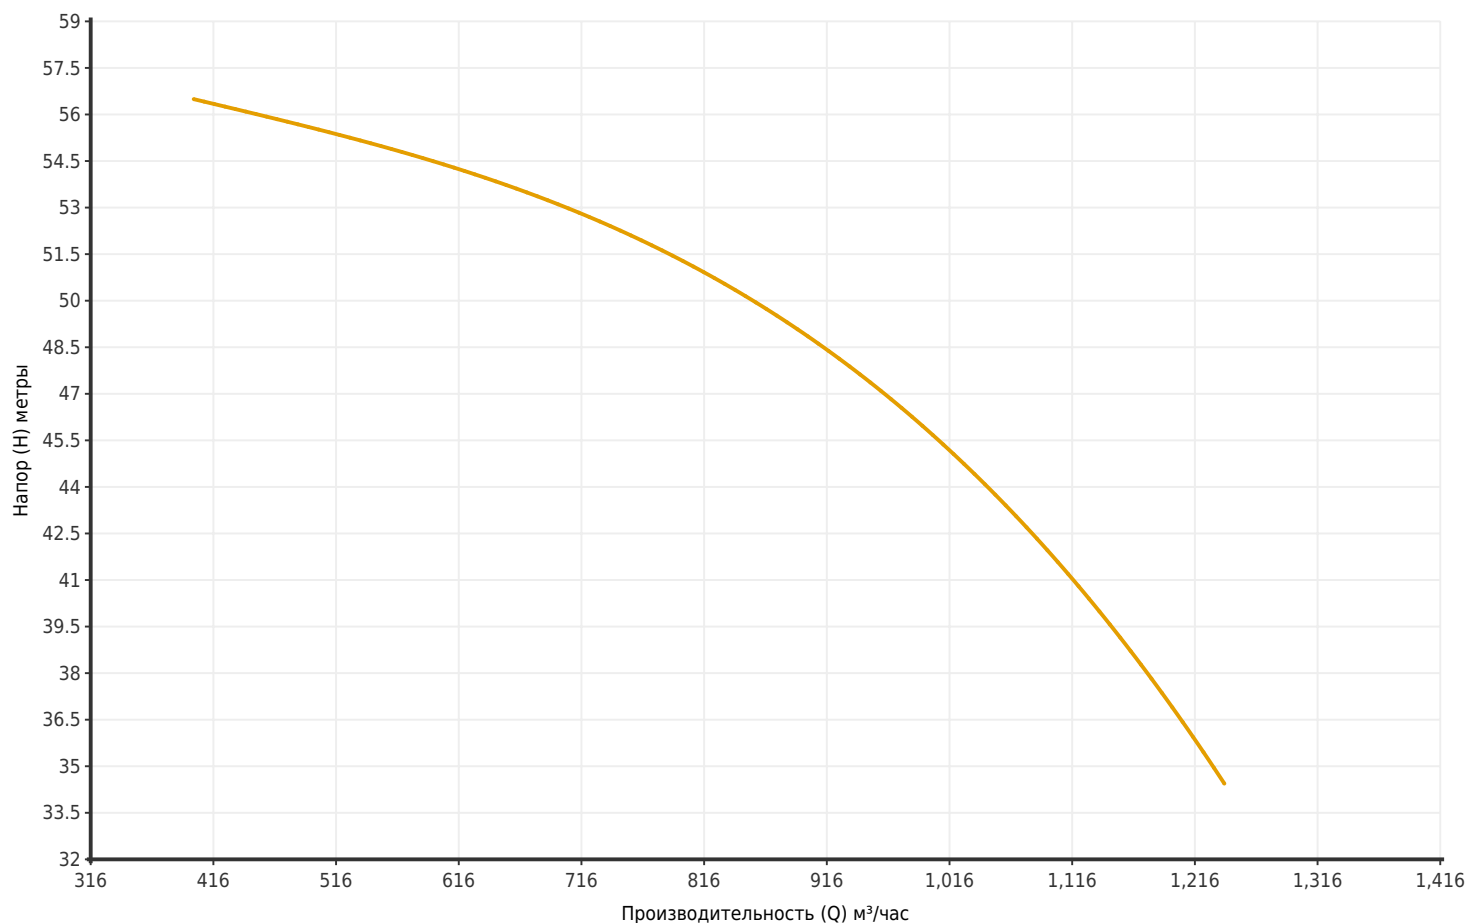

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1220	1240
16111191	K55M 250-300-40/04A/1600T4	160	H (метры)	56.4	55.7	54.5	52.9	51.2	48.8	46	41.7	36.7	35.6	34.5



Размеры

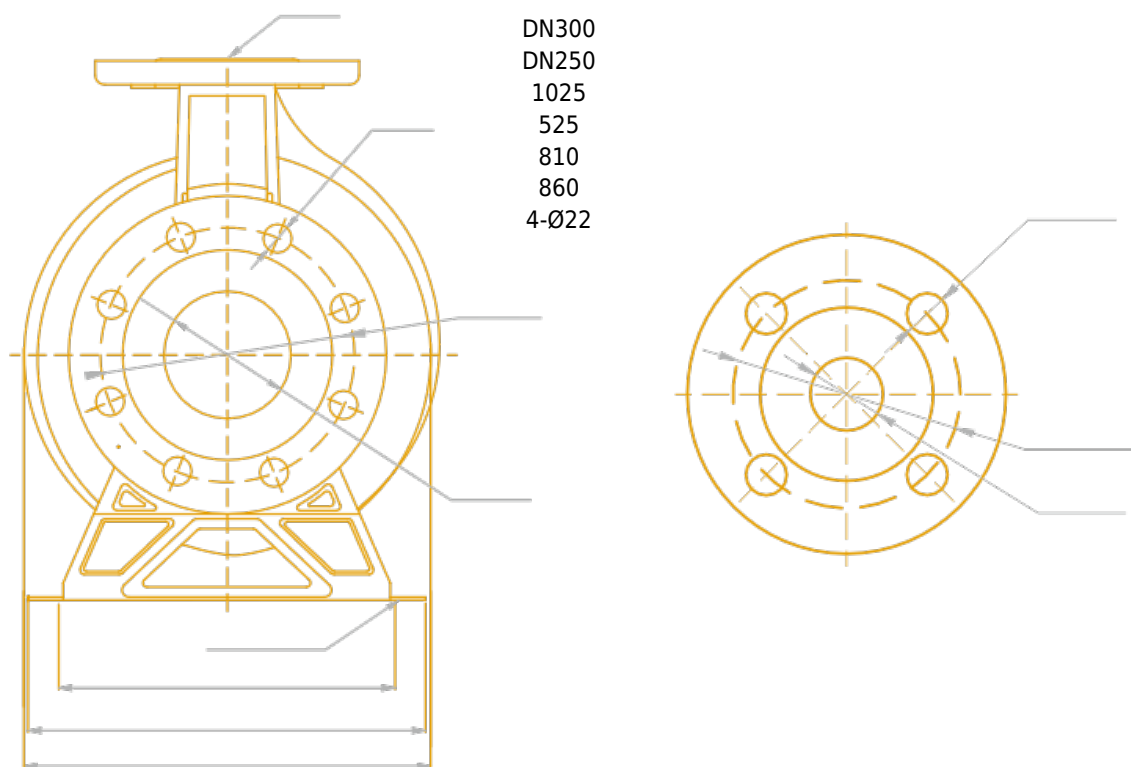
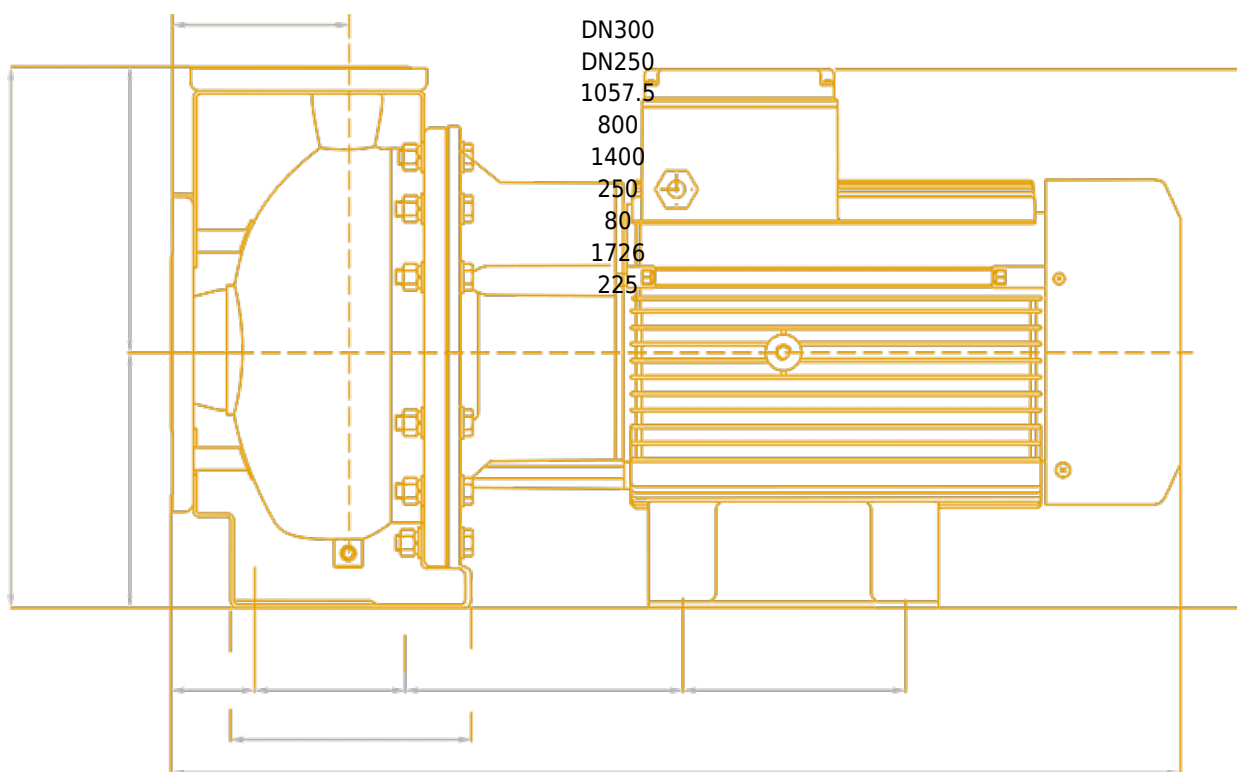




Чертёж и основные компоненты