

K55M 250 - 300 - 40 / 16 H / 1320 T 4

1

○

111

3

4

5

6

7

⑤ Мощность двигателя

1320 132 кВТ

⑥ Электрическое напряжение

Т Трехфазное

Диаметр фланцев

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Артикул	16212189
Производительность (Q)	400 ÷ 1200 м³/ч
Напор (Н)	50.3 ÷ 26.1 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN250
Диаметр всасывающего патрубка	DN300
Вес	1680 кг


Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Мощность на валу (P2)	132 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до 120 °С
Номинальный диаметр рабочего колеса	400
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °С



Рабочие характеристики

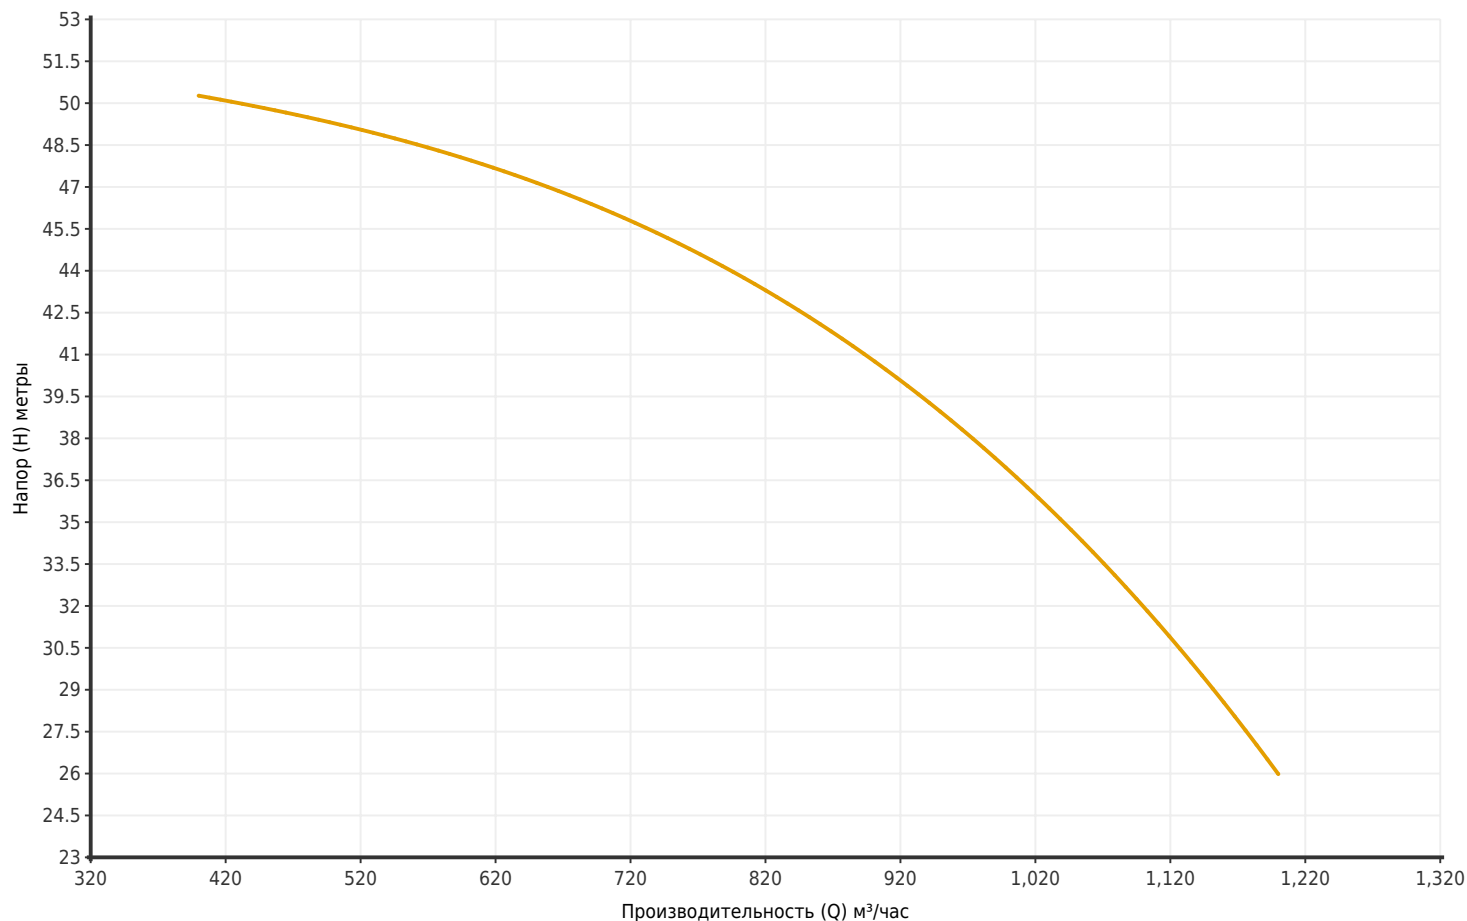

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час) H (метры)	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
16212189	K55M 250-300-40/16H/1320T4	132		50.3	49.3	47.8	46.3	43.9	40.8	37	31.7	26.1



Размеры

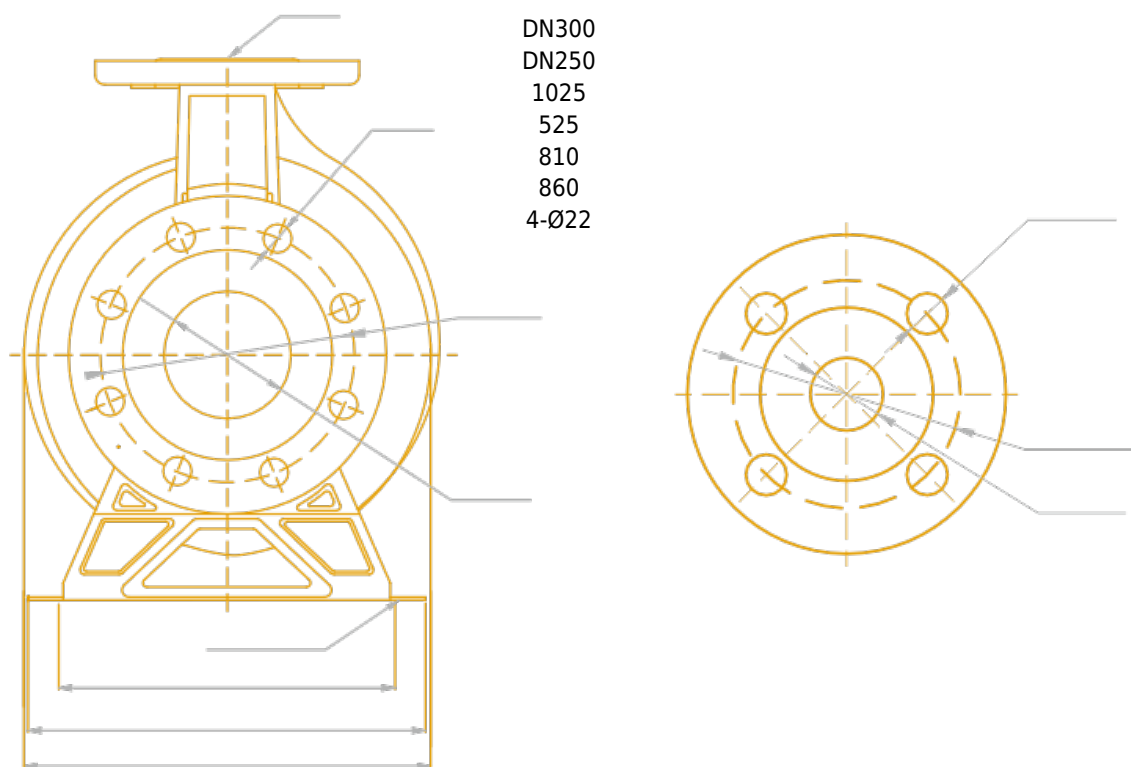
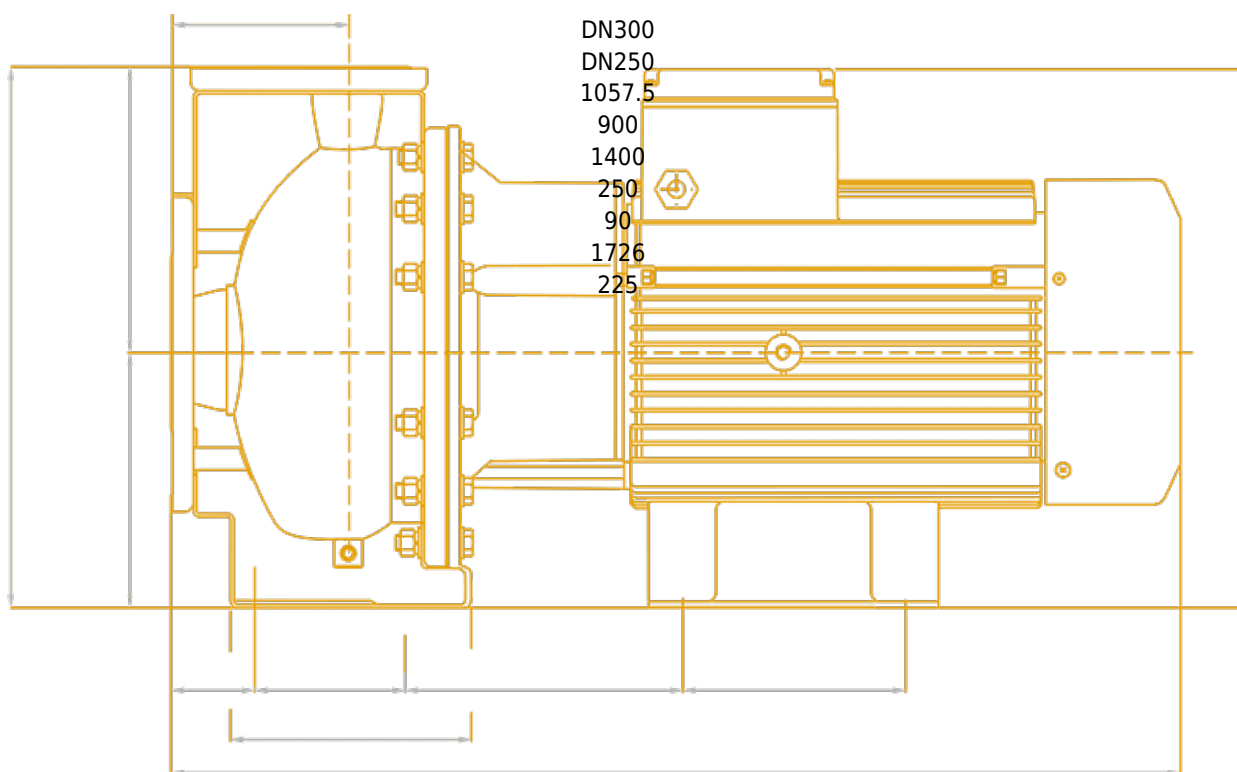




Чертёж и основные компоненты