

K55M 300 - 350 - 31 / 04 E / 1600 T 4

1

11

111

4

6

7

⑤ Мощность двигателя

1600 160 кБТ

⑥ Электрическое напряжение

Т Трехфазное

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Диаметр фланцев

Электродвигатель


Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Мощность на валу (P2)	160 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до 105 °С
Номинальный диаметр рабочего колеса	315
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °С



Рабочие характеристики

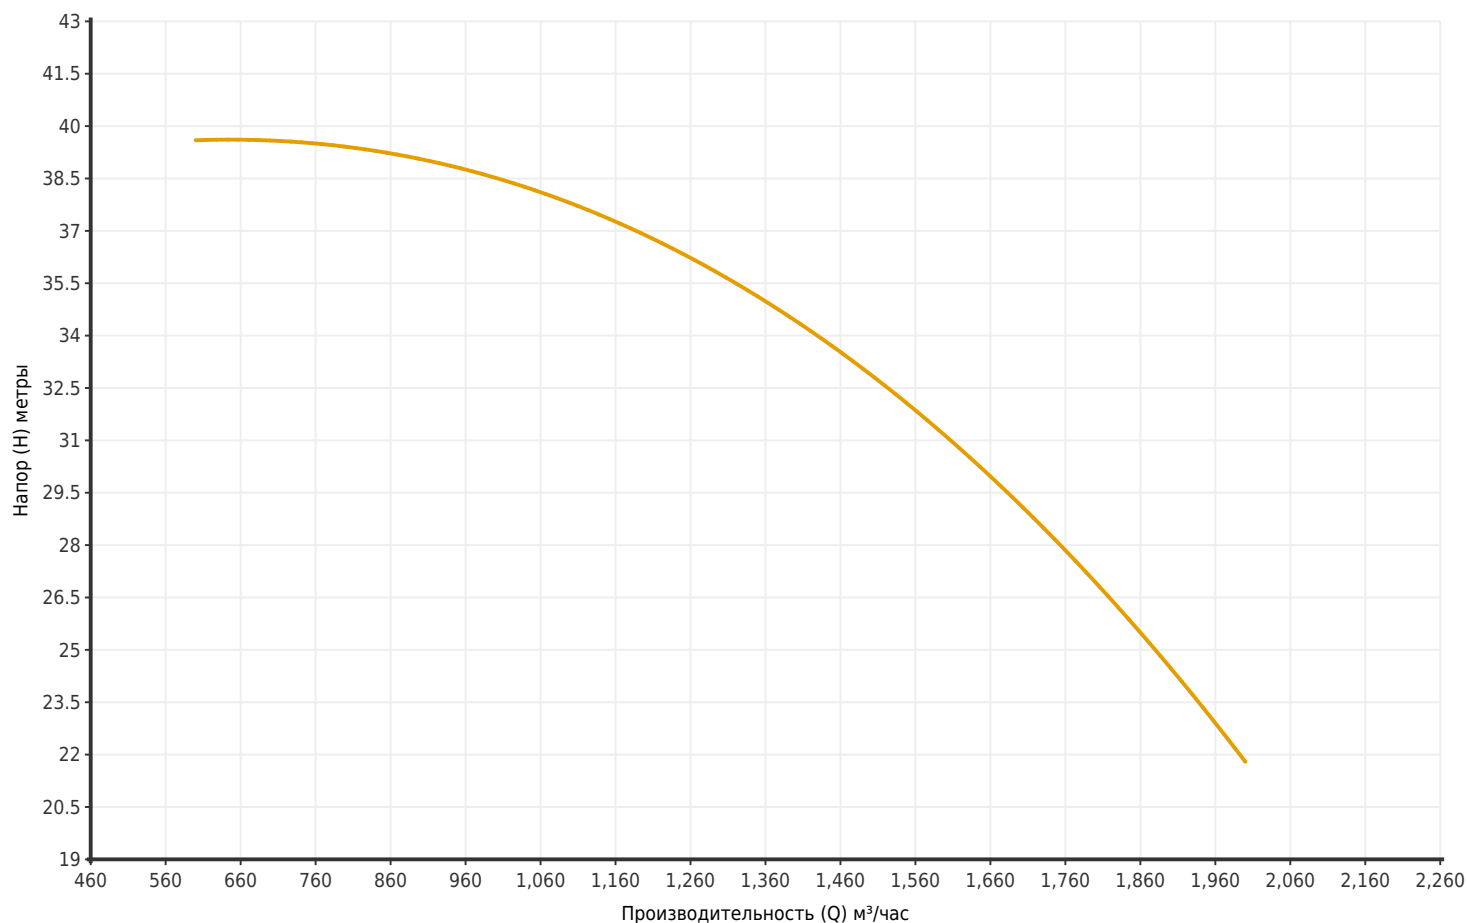

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	600	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	1920	2000
16113196	K55M 300-350-31/04E/1600T4	160	H (метры)	39.6	39.4	38.5	36.9	34.5	31	29.1	27	24.1	21.7



Размеры

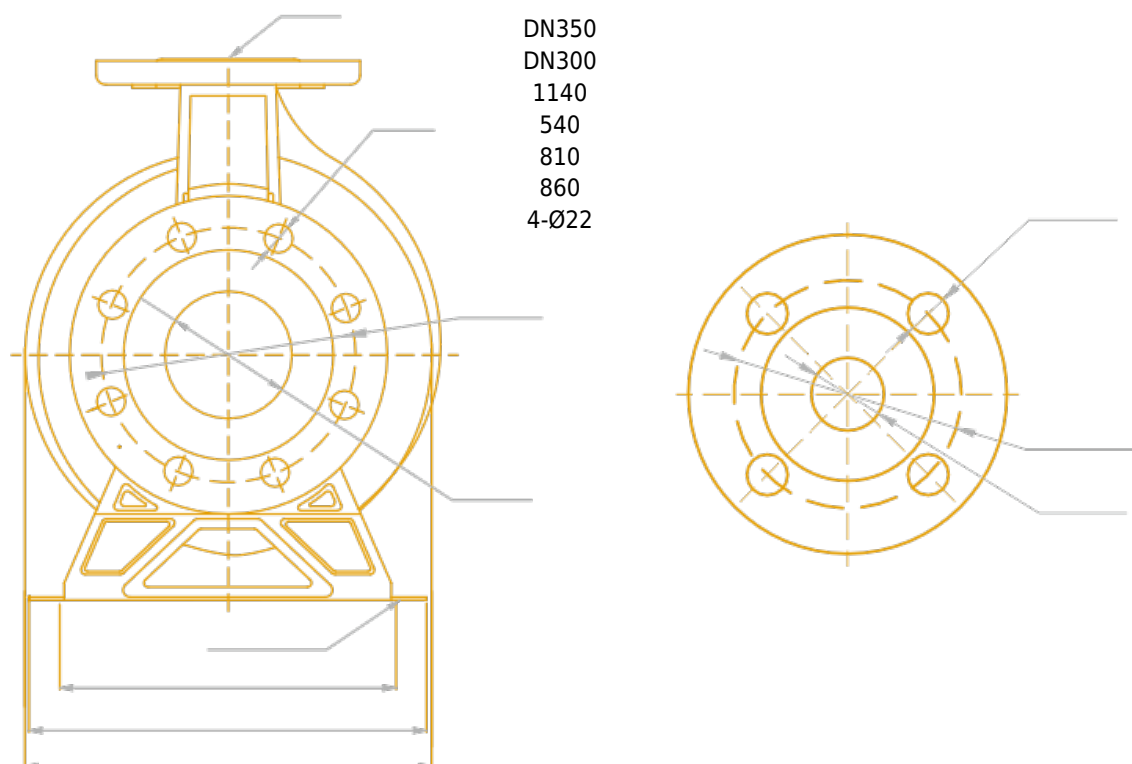
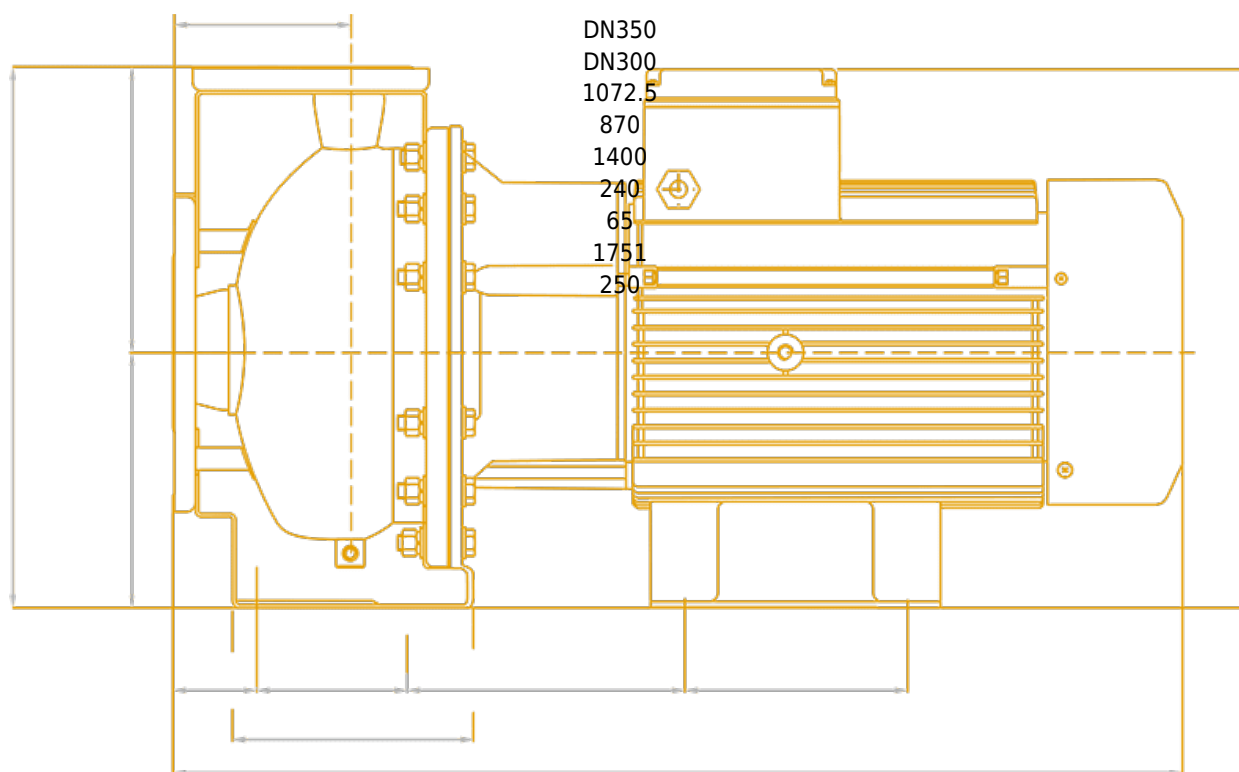




Чертёж и основные компоненты