



## Расшифровка обозначений

K55M 300 - 350 - 31 / 04 X / 1100 T 4

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

### ① Название серии

**K55M** Одноступенчатые насосы

### ③ Проточная часть

**04** Нержавеющая сталь AISI 304

### ⑤ Мощность двигателя

**1100** 110 кВт

### ② Типоразмер

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

### ④ Материалы уплотнений

**X** SiC/SiC/EPDM & EPDM

### ⑥ Электрическое напряжение

**T** Трёхфазное

### ⑦ Число полюсов

**4** Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Артикул                       | 16114193        |
| Производительность (Q)        | 600 ÷ 1700 м³/ч |
| Напор (H)                     | 31.3 ÷ 16.6 м   |
| Тип соединения                | Фланцевое       |
| Диаметр напорного патрубка    | DN300           |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN350           |
| Вес                           | 1615 кг         |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Торцевое уплотнение   | SiC/SiC/EPDM               |
| Уплотнительное кольцо | EPDM                       |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 110 кВт                |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 120 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 315              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





## Рабочие характеристики

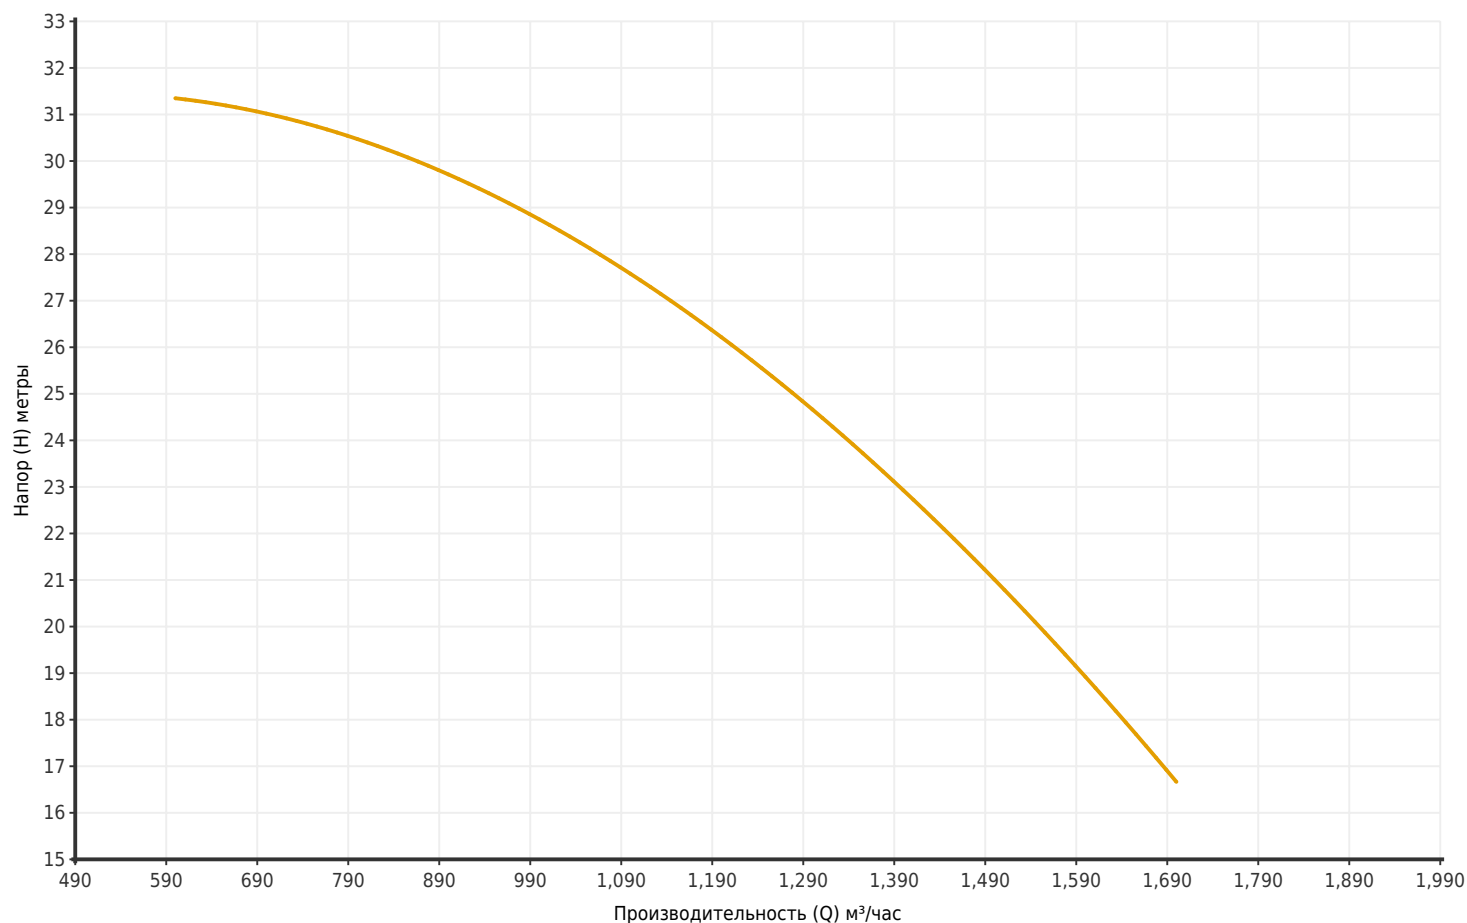

| Артикул  | Модель                        | Мощность P2<br>(кВт) | Q (м³/час) | 600  | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 |
|----------|-------------------------------|----------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16114193 | K55M<br>300-350-31/04X/1100T4 | 110                  | H (метры)  | 31.3 | 30.6 | 28.7 | 26.1 | 23   | 19   | 16.6 |



## Размеры

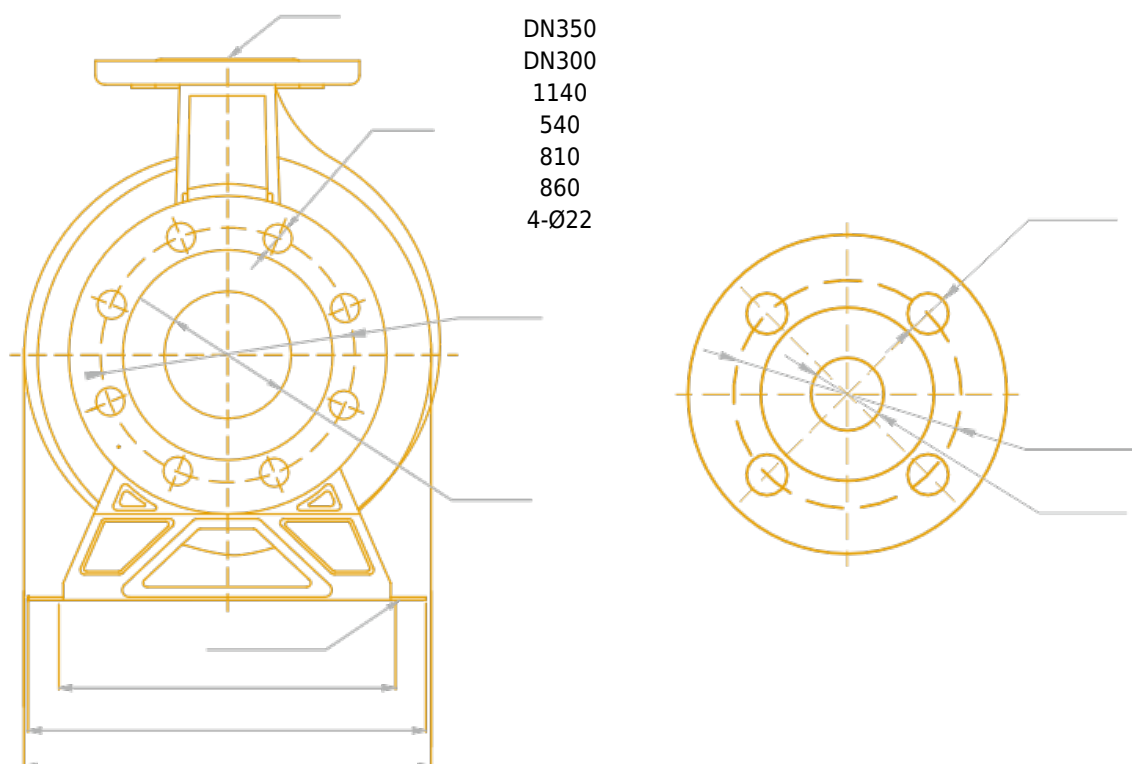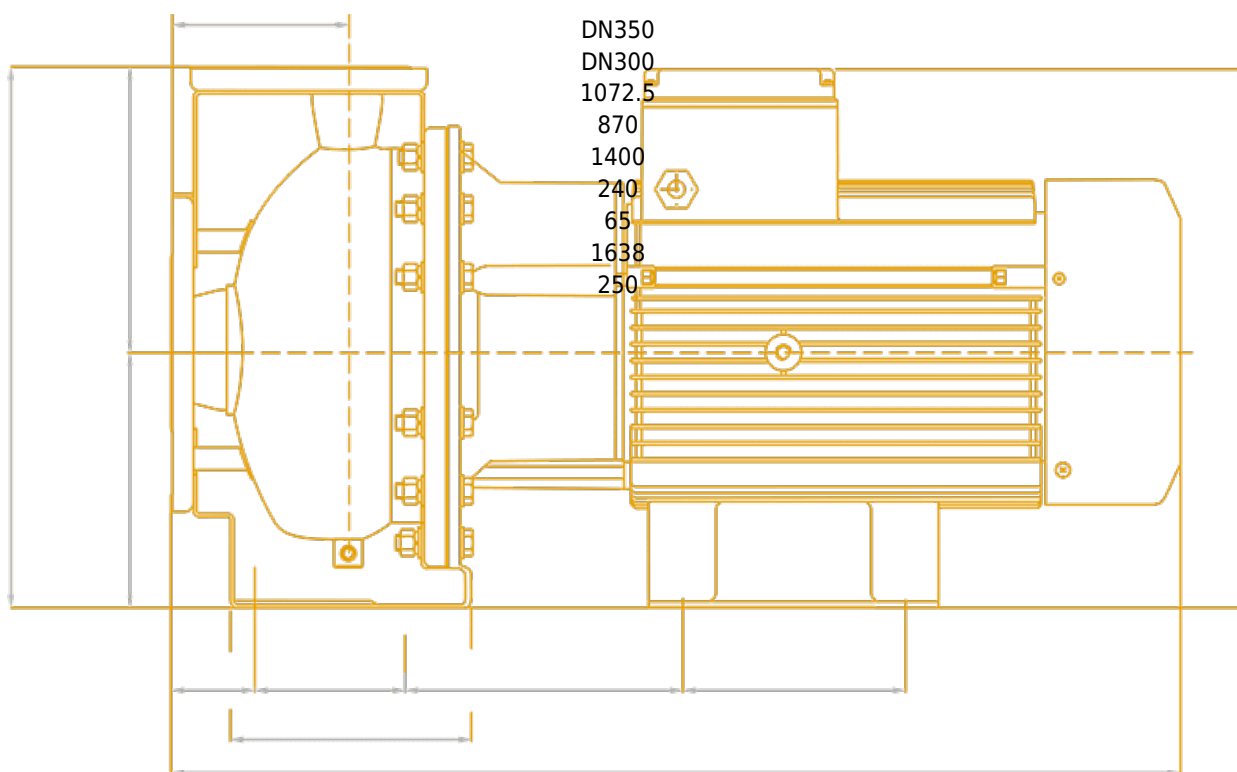



## Чертёж и основные компоненты