

K55M 300 - 350 - 31 / 04 X / 1320 T 4

1

11

III

4

6

7

⑤ Мощность двигателя

1320 132 кВТ

⑥ Электрическое напряжение

Т Трехфазное

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

III Диаметр фланцев

Артикул	16114194
Производительность (Q)	600 ÷ 1920 м³/ч
Напор (Н)	34 ÷ 16.4 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN300
Диаметр всасывающего патрубка	DN350
Вес	1775 кг


Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM

Мощность на валу (P2)	132 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Номинальный диаметр рабочего колеса	315
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C



Рабочие характеристики

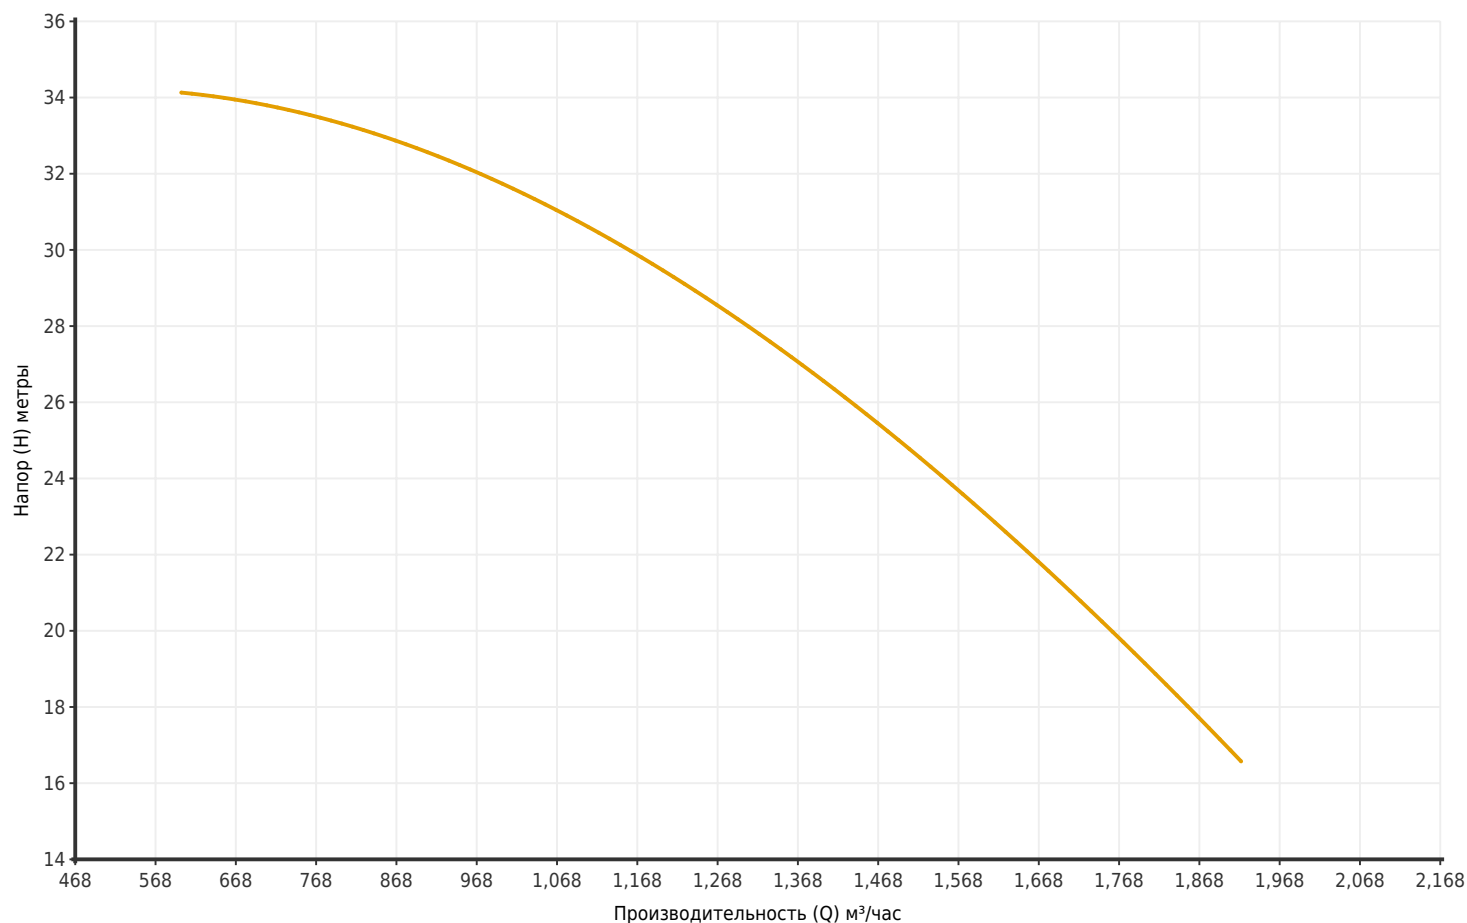

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	600	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	1920
16114194	K55M 300-350-31/04X/1320T4	132	H (метры)	34	33.6	31.7	29.3	26.5	23	21.4	19.3	16.4



Размеры

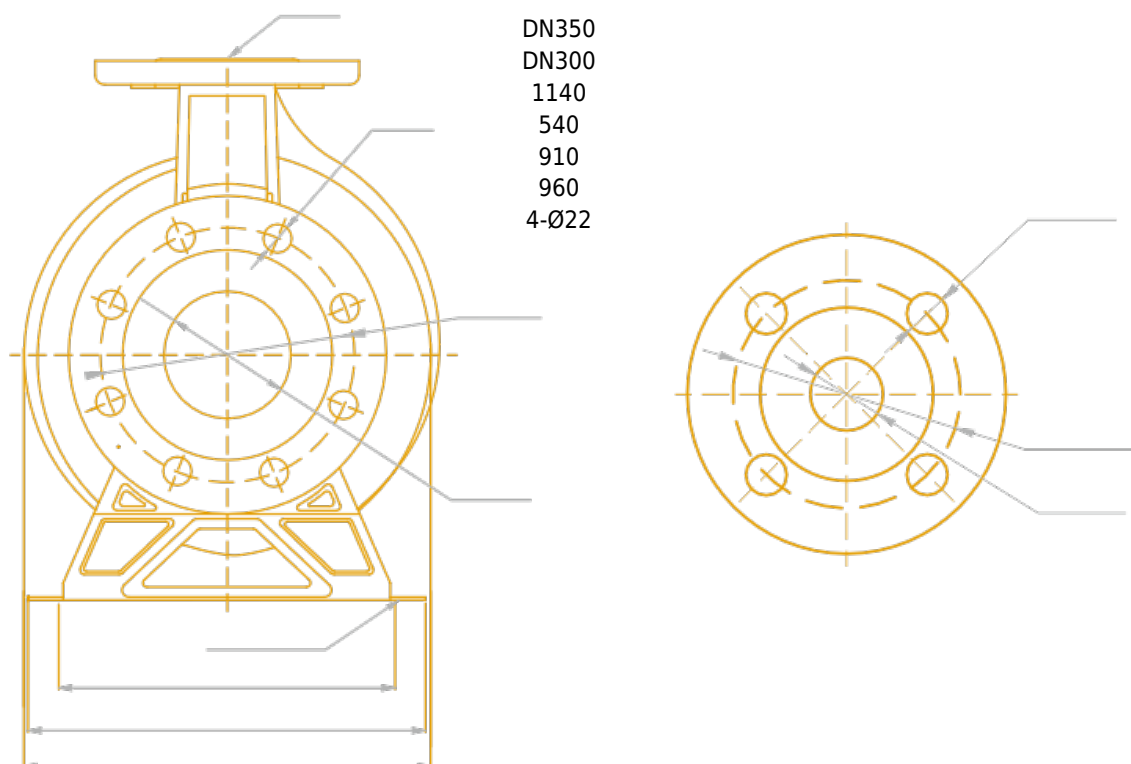
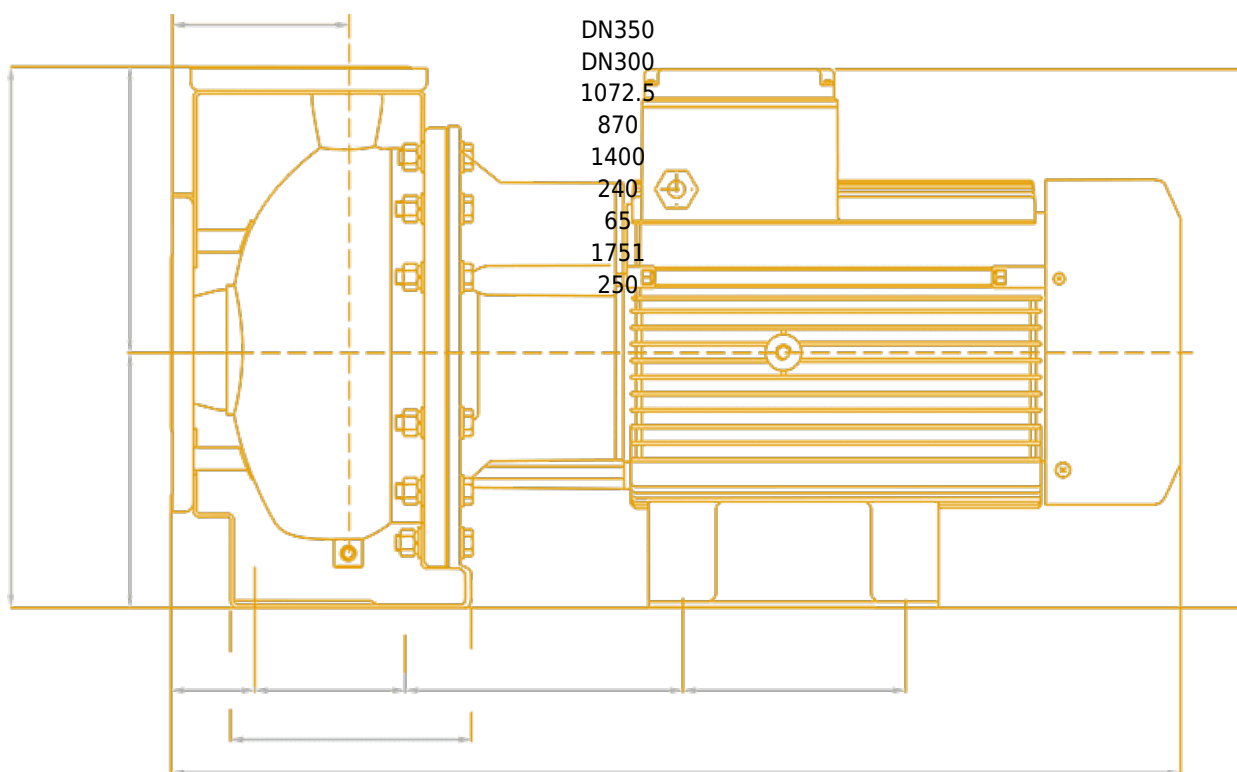




Чертёж и основные компоненты