



## Расшифровка обозначений

K55M 300 - 350 - 31 / 04 H / 1320 T 4

①

I

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

### ① Название серии

**K55M** Одноступенчатые насосы

### ③ Проточная часть

**04** Нержавеющая сталь AISI 304

### ⑤ Мощность двигателя

**1320** 132 кВт

### ② Типоразмер

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

### ④ Материалы уплотнений

**H** SiC/SiC/FPM & FPM

### ⑥ Электрическое напряжение

**T** Трёхфазное

### ⑦ Число полюсов

**4** Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Артикул                       | 16112194        |
| Производительность (Q)        | 600 ÷ 1920 м³/ч |
| Напор (H)                     | 34 ÷ 16.4 м     |
| Тип соединения                | Фланцевое       |
| Диаметр напорного патрубка    | DN300           |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN350           |
| Вес                           | 1775 кг         |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Торцевое уплотнение   | SiC/SiC/FPM                |
| Уплотнительное кольцо | FPM                        |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 132 кВт                |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -10 до 120 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 315              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





## Рабочие характеристики

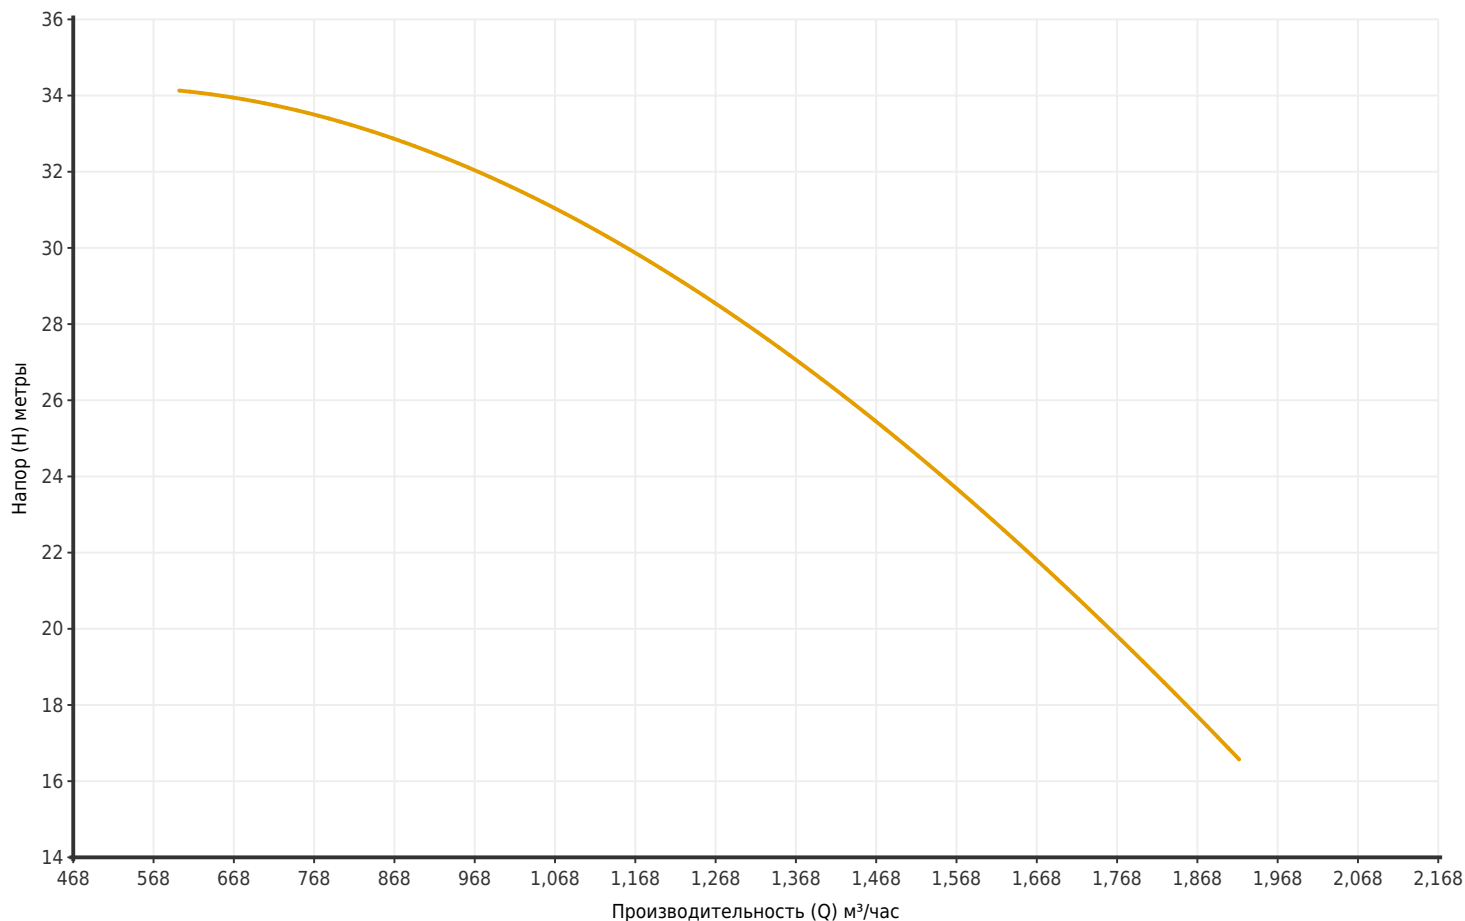

| Артикул  | Модель                        | Мощность<br>P <sub>2</sub> (кВт) | Q<br>(м³/час) | 600 | 800  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 1920 |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16112194 | K55M<br>300-350-31/04H/1320T4 | 132                              | H<br>(метры)  | 34  | 33.6 | 31.7 | 29.3 | 26.5 | 23   | 21.4 | 19.3 | 16.4 |



## Размеры

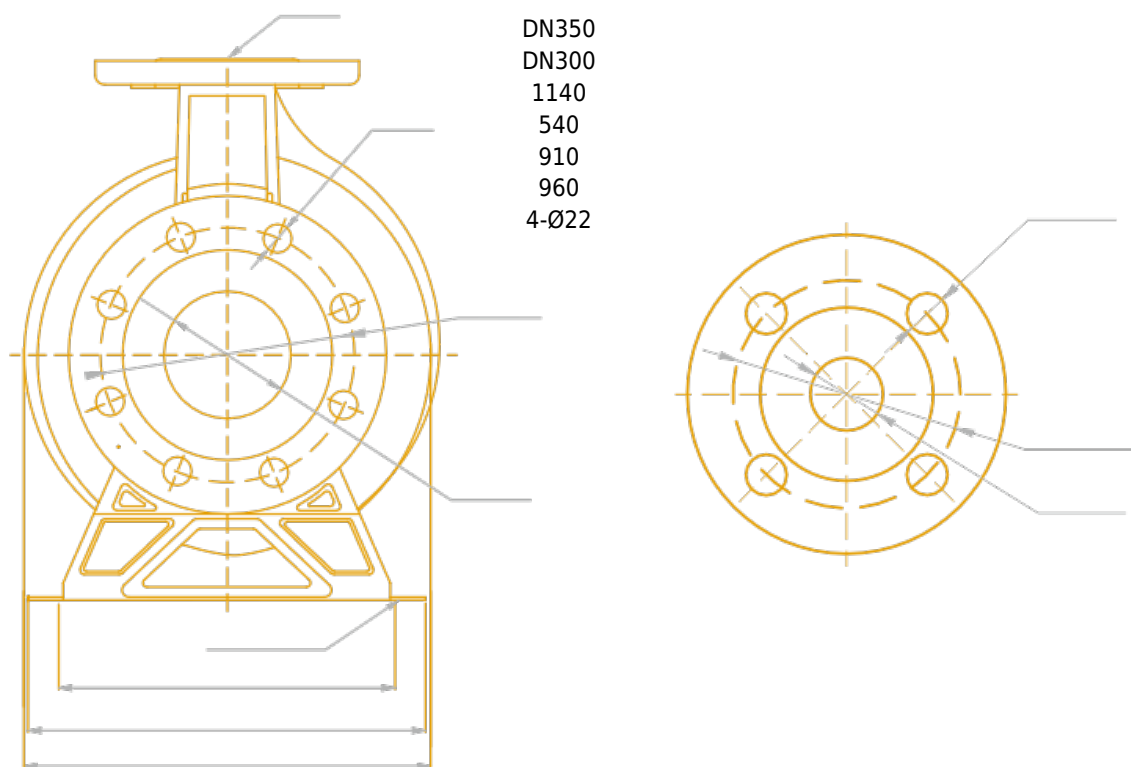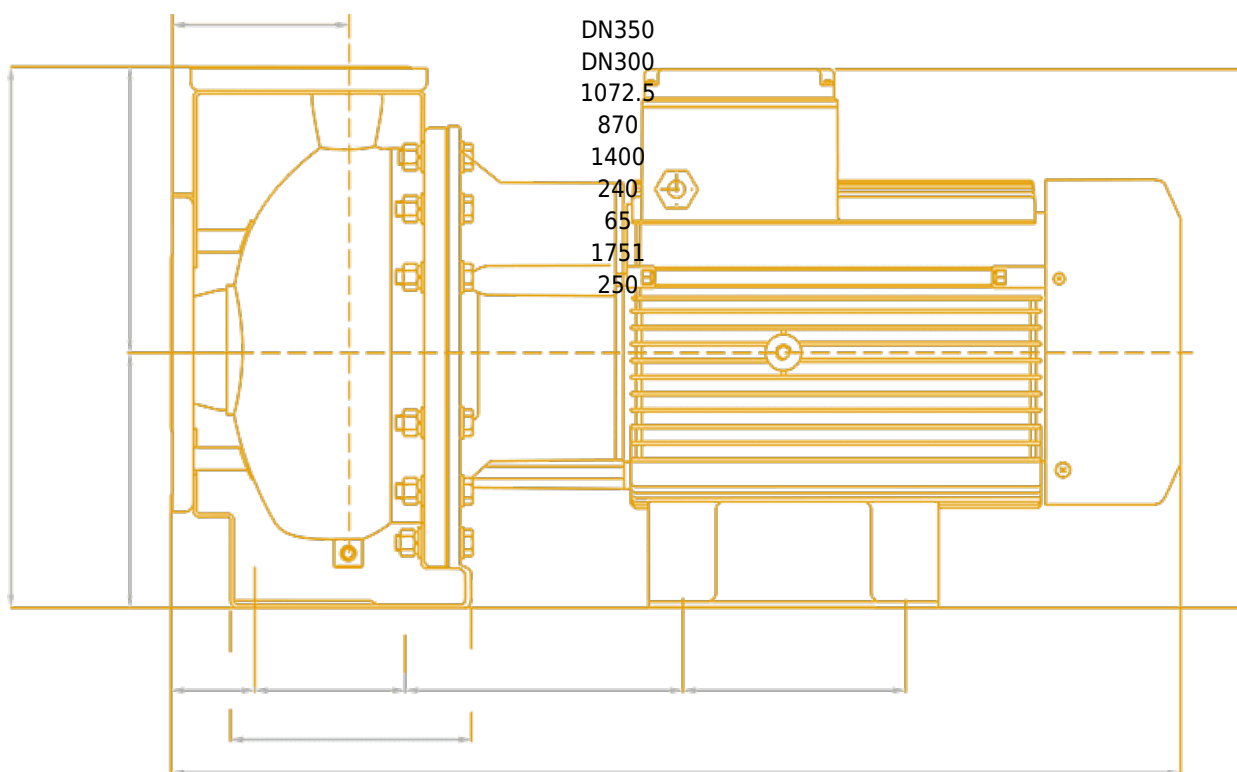



## Чертёж и основные компоненты