



Расшифровка обозначений

K55M **300** - **350** - **40** / **04** **E** / **2800** **T** **4**

① I ② II III ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① **Название серии**

K55M Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

04 Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ **Мощность двигателя**

2800 280 кВт

② **Типоразмер**

- I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс
III Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

E Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

T Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

4 Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	16113199
Производительность (Q)	600 ÷ 2000 м³/ч
Напор (H)	58.6 ÷ 40.7 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN300
Диаметр всасывающего патрубка	DN350
Вес	2270 кг

Материалы

Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 304
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM

Электродвигатель


Напряжение	(±10%) 3*380/660В/50Гц
Мощность на валу (P2)	280 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до 105 °C
Номинальный диаметр рабочего колеса	400
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C



Рабочие характеристики

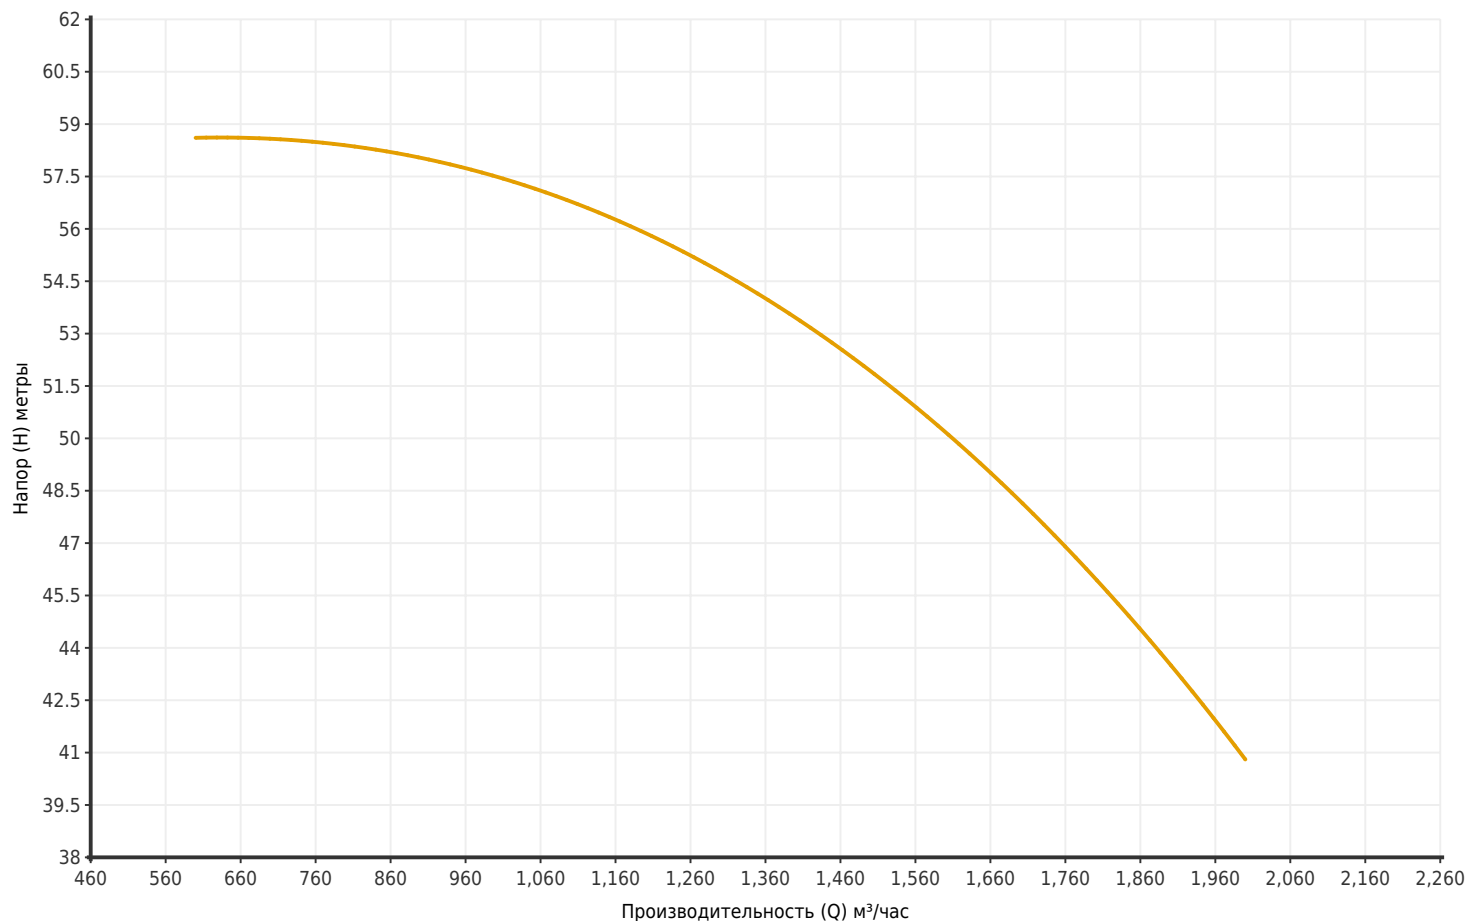

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час) H (метры)	600	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	1920	2000
16113199	K55M 300-350-40/04E/2800T4	280	H (метры)	58.6	58.4	57.5	55.9	53.5	50	48.2	46.1	43.1	40.7



Размеры

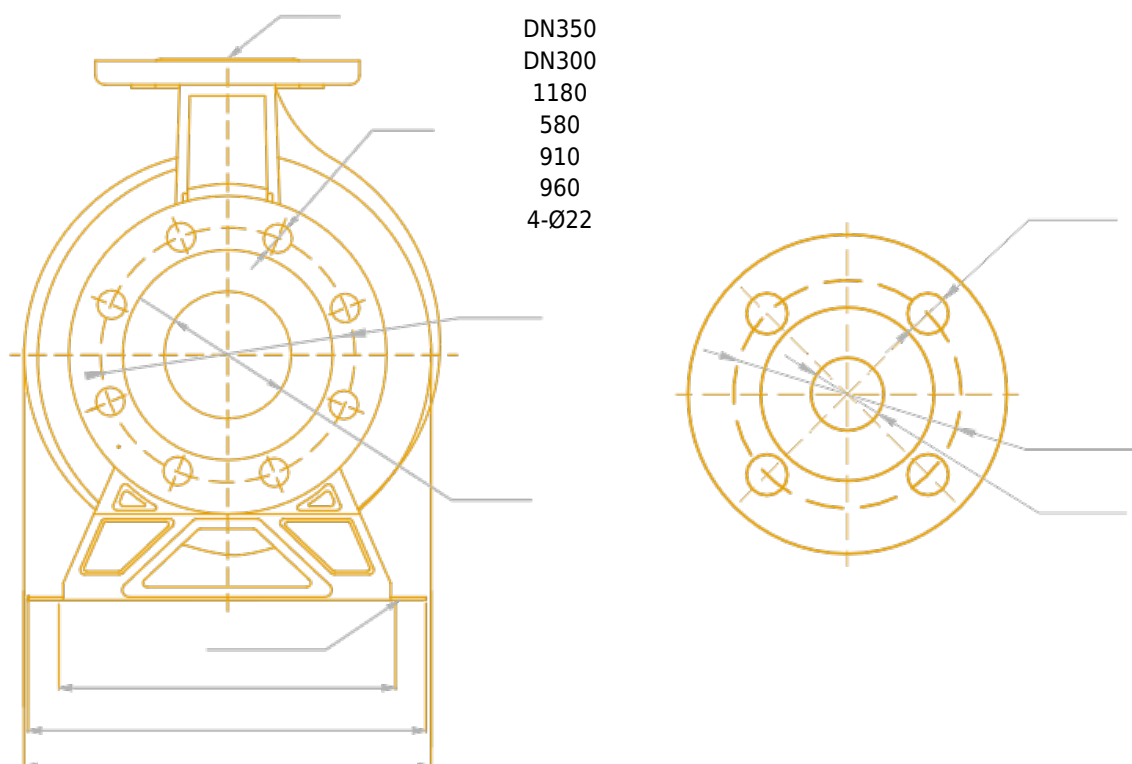
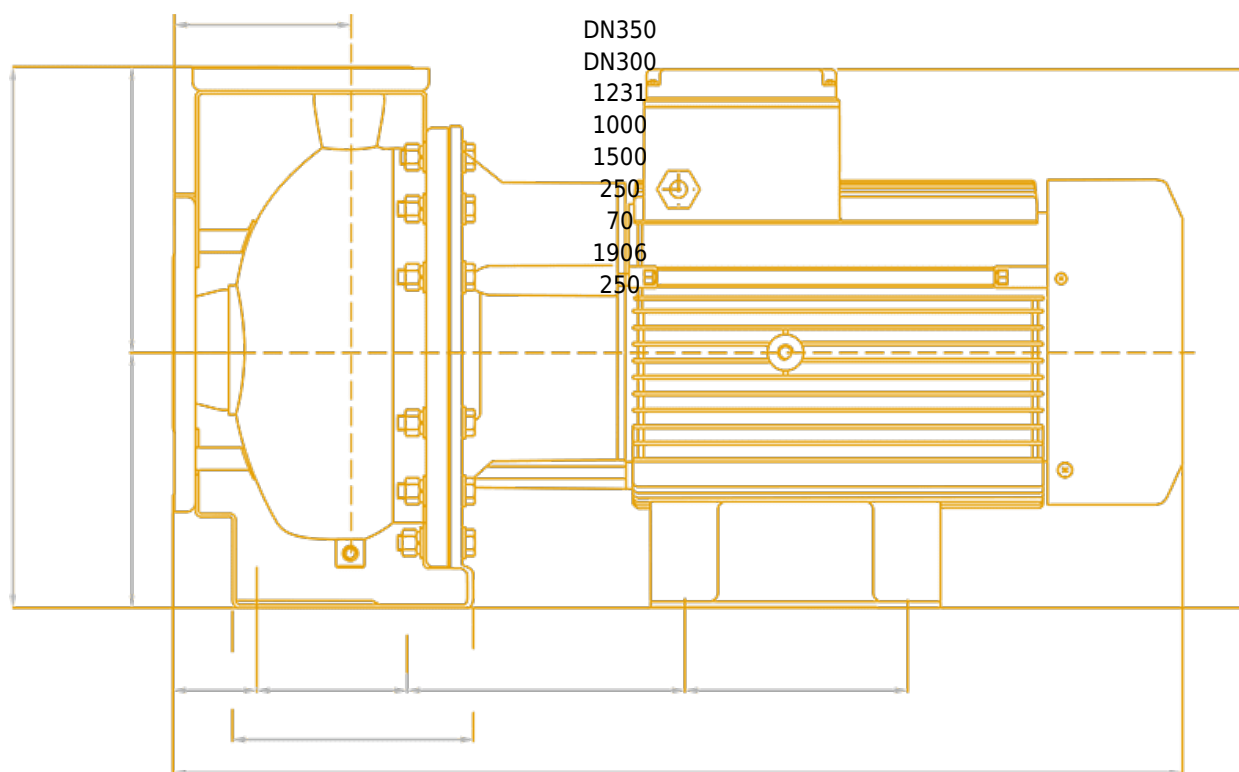




Чертёж и основные компоненты