

K55M 300 - 350 - 40 / 16 H / 2500 T 4

1

○

III

3

4

5

6

7

⑤ Мощность двигателя

2500 250 кВТ

⑥ Электрическое напряжение

Т Трехфазное

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Диаметр фланцев

Артикул	16212198
Производительность (Q)	600 ÷ 1920 м³/ч
Напор (H)	55.8 ÷ 38.3 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN300
Диаметр всасывающего патрубка	DN350
Вес	2080 кг


Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Мощность на валу (P2)	250 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Номинальный диаметр рабочего колеса	400
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C



Рабочие характеристики

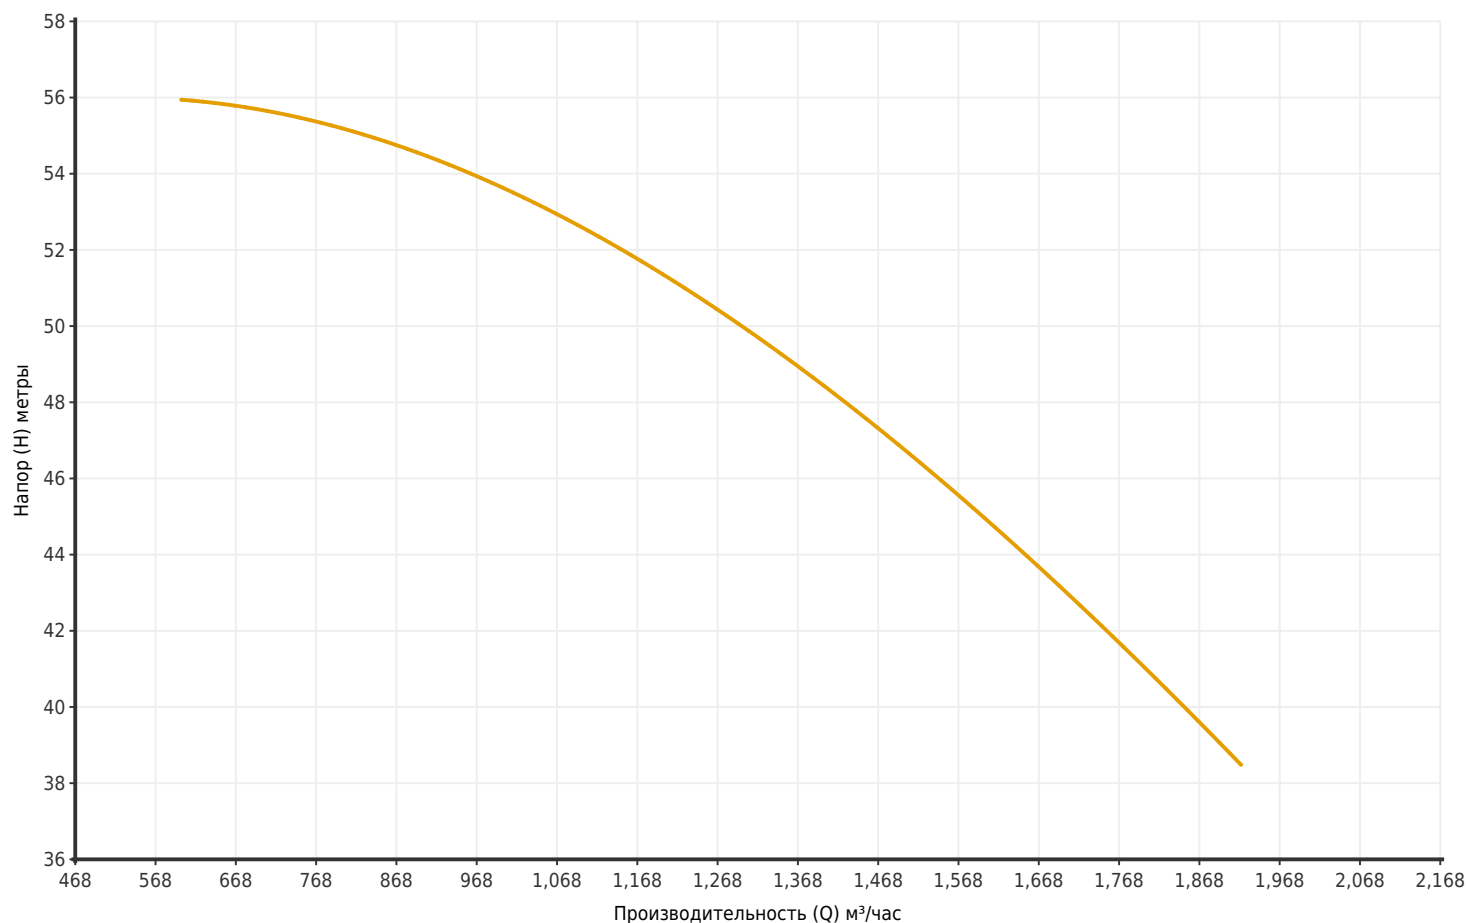

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час) H (метры)	600	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	1920
16212198	K55M 300-350-40/16H/2500T4	250		55.8	55.5	53.6	51.2	48.3	45	43.2	41.2	38.3



Размеры

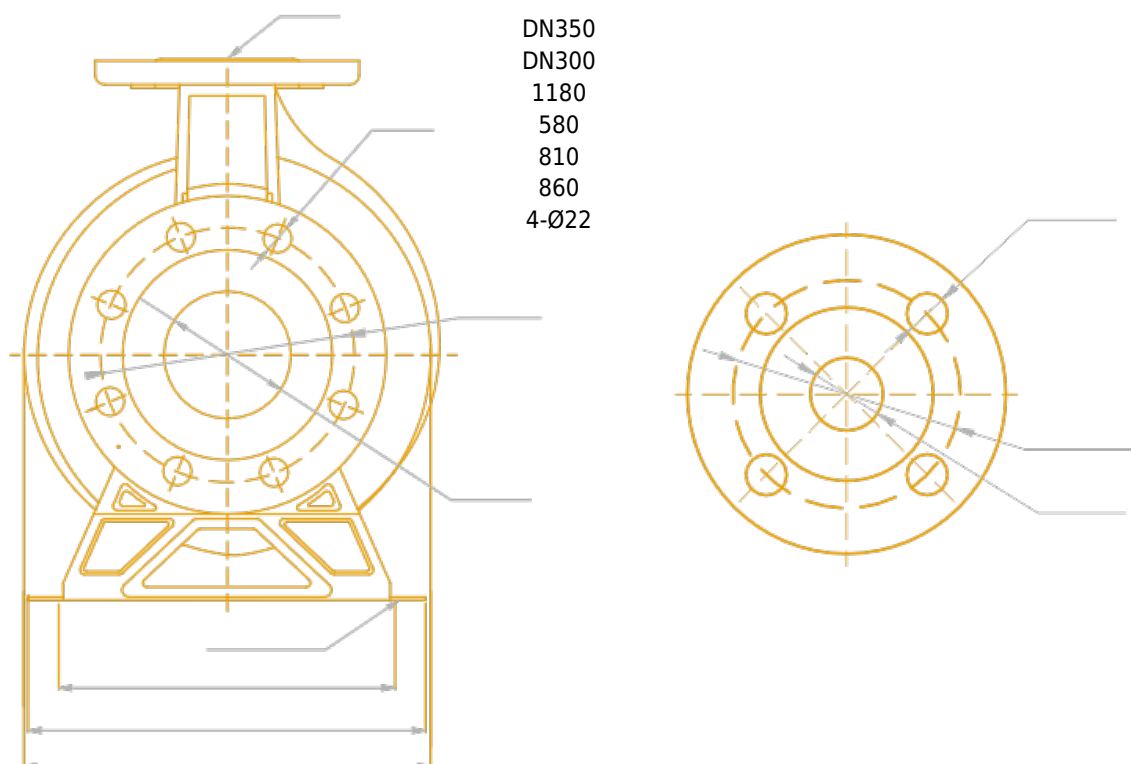
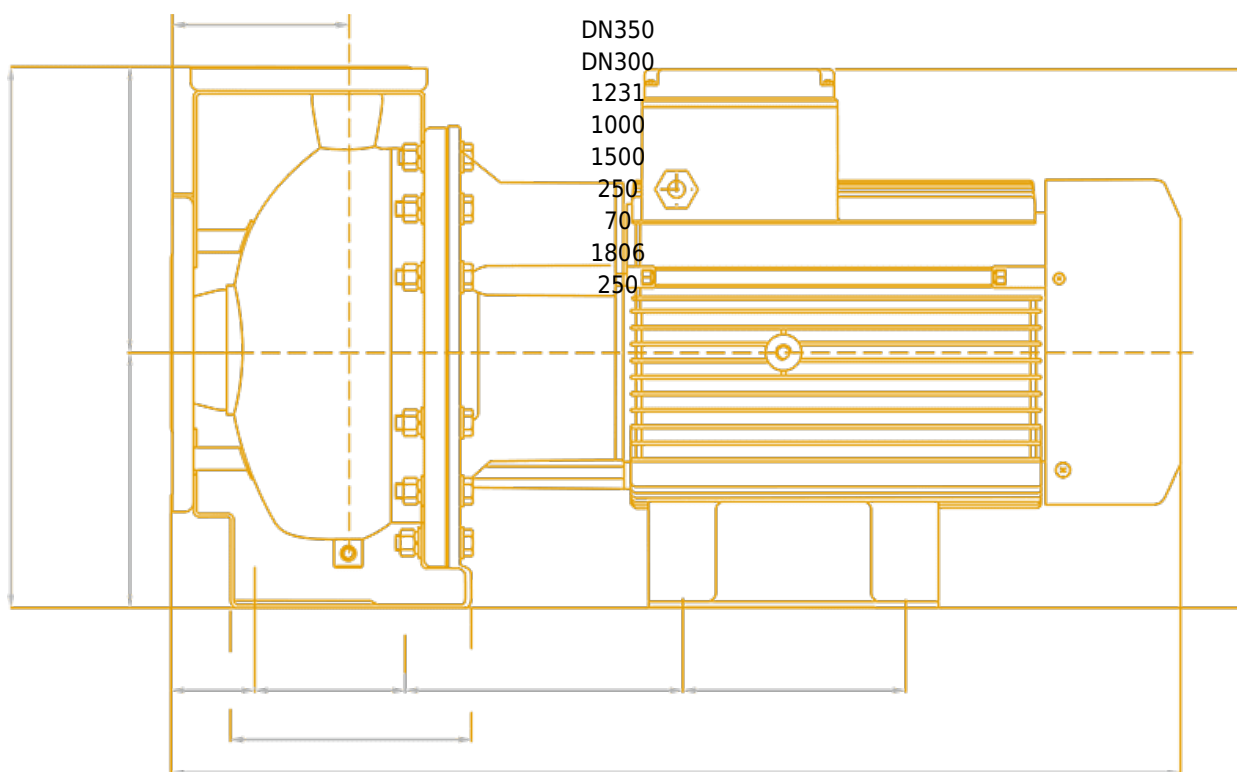




Чертёж и основные компоненты