

K55M 300 - 350 - 40 / 16 H / 2800 T 4

1

11

III

4

6

7

⑤ Мощность двигателя

2800 280 кБТ

⑥ Электрическое напряжение

Т Трехфазное

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Диаметр фланцев

Артикул	16212199
Производительность (Q)	600 ÷ 2000 м³/ч
Напор (H)	58.6 ÷ 40.7 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN300
Диаметр всасывающего патрубка	DN350
Вес	2270 кг


Корпус насоса	Нержавеющая сталь AISI 316
Торцевое уплотнение	SiC/SiC/FPM
Уплотнительное кольцо	FPM

Мощность на валу (P2)	280 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55
Класс эффективности	IE3
Класс изоляции	F

Номинальный диаметр рабочего колеса	400
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °C



Рабочие характеристики

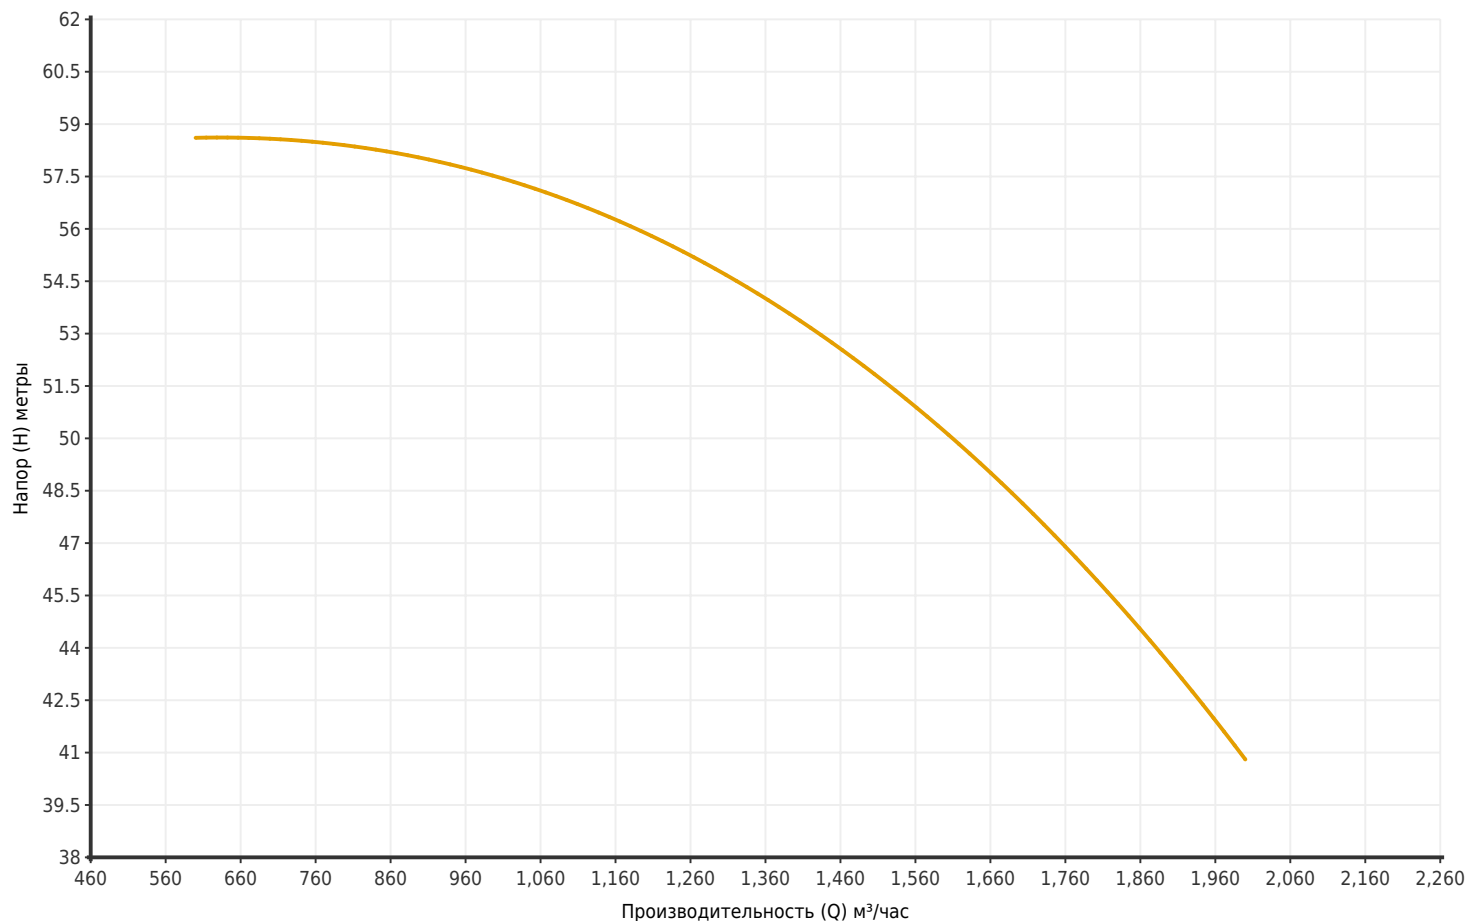

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	600	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	1920	2000
16212199	K55M 300-350-40/16H/2800T4	280	H (метры)	58.6	58.4	57.5	55.9	53.5	50	48.2	46.1	43.1	40.7



Размеры

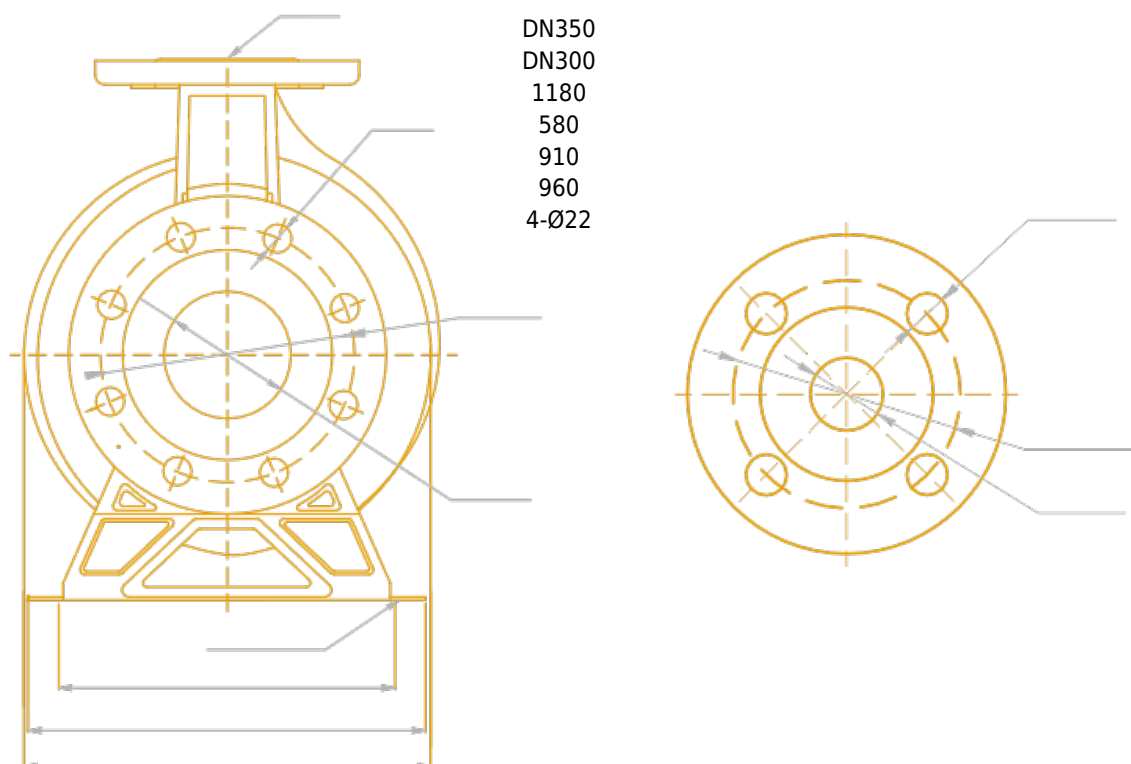
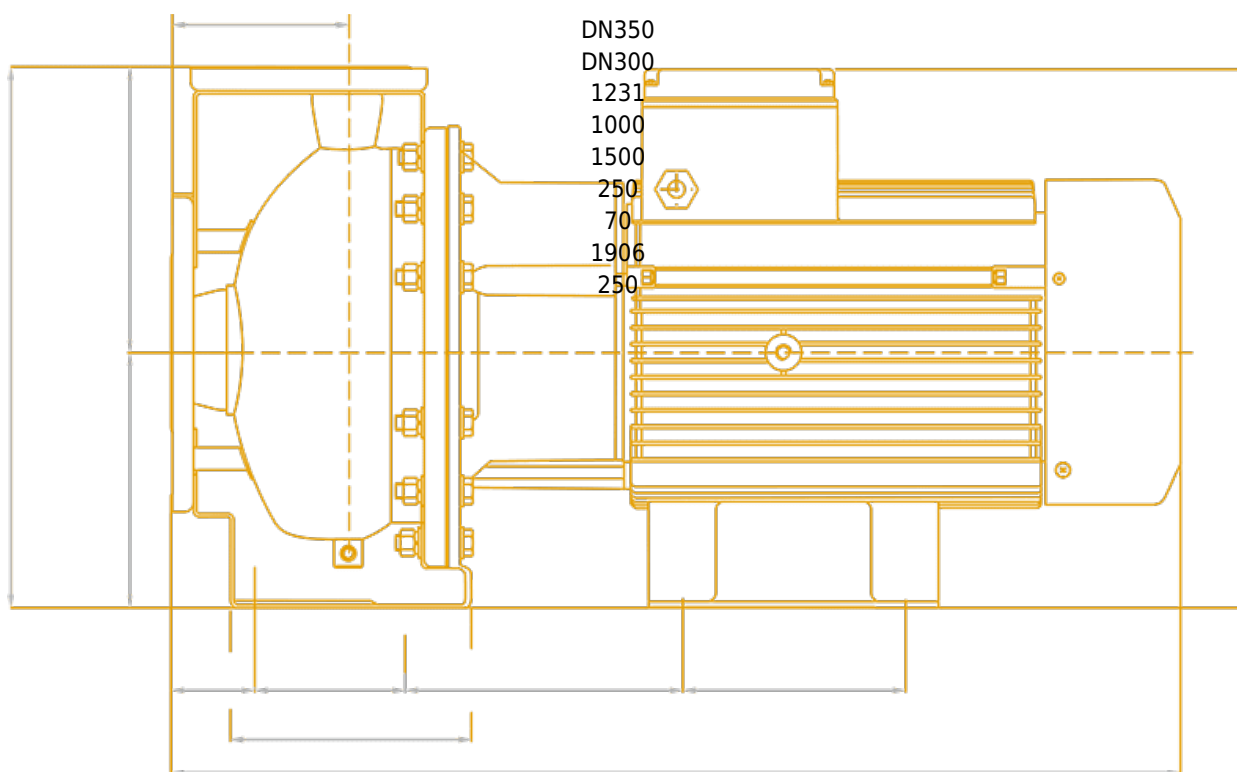




Чертёж и основные компоненты