Расшифровка обозначений

K55M 32 - 50 - 16 / 25 E / 005 T 4

I II III

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Название серии
K55M Одноступенчатые насосы

② Типоразмер
I Номинальный расход
II Количество рабочих колёс
III Диаметр фланцев

③ Проточная часть
25 Чугун

④ Материалы уплотнений
E Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑤ Мощность двигателя
005 0.5 кВт

⑥ Электрическое напряжение
T Трехфазное

⑦ Число полюсов
4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Общие характеристики

Артикул	16313104
Производительность (Q)	3 ÷ 8 м³/ч
Напор (H)	9.8 ÷ 9.1 м
Тип соединения	Фланцевое
Диаметр напорного патрубка	DN32
Диаметр всасывающего патрубка	DN50

Электродвигатель

Напряжение	(±10%) 3*220/380В/50Гц
Мощность на валу (P2)	0.55 кВт
Количество оборотов (n)	~1450 об/мин
Степень защиты	IP55


Материалы

Корпус насоса	Чугун
Торцевое уплотнение	Graphite/SiC/EPDM
Уплотнительное кольцо	EPDM

Другое

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -25 до 105 °C
Номинальный диаметр рабочего колеса	160
Максимальное рабочее давление	16 бар

Рабочие характеристики

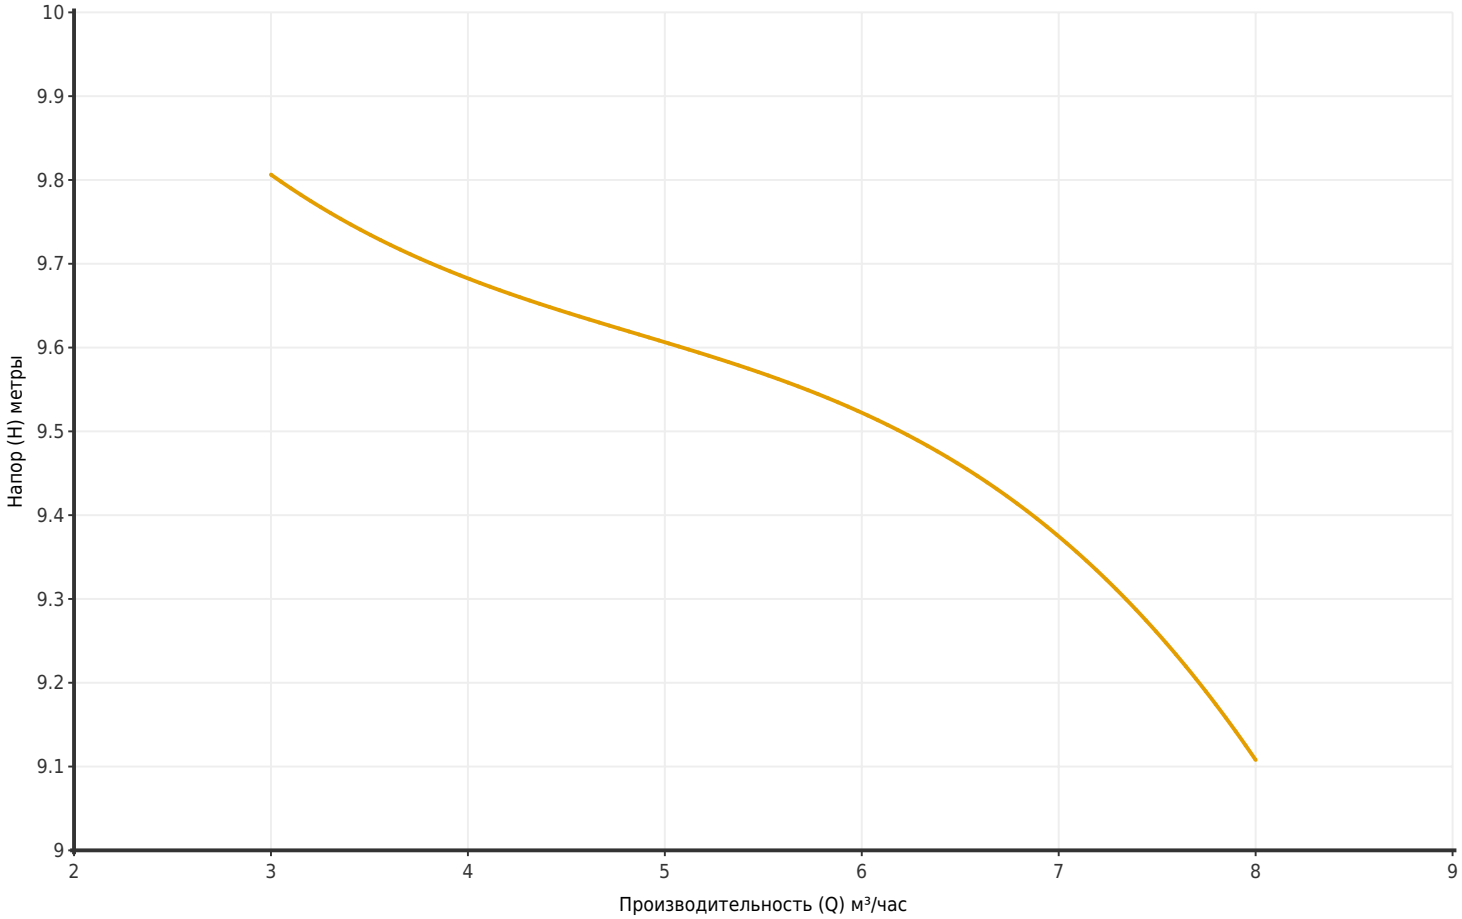

Артикул	Модель	Мощность P2 (кВт)	Q (м³/час)	3	4	5	6	7	8
16313104	K55M 32-50-16/25E/005T4	0.55	H (метры)	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.1

Размеры

DN50
DN32

DN50
DN32

Чертёж и основные компоненты