



## Расшифровка обозначений

K55M 32 - 50 - 20 / 04 E / 005 T 4

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

① **Название серии**

**K55M** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**04** Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ **Мощность двигателя**

**005** 0.5 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**E** Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**4** Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Артикул                       | 16113105    |
| Производительность (Q)        | 3 ÷ 8 м³/ч  |
| Напор (H)                     | 13.8 ÷ 11 м |
| Тип соединения                | Фланцевое   |
| Диаметр напорного патрубка    | DN32        |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN50        |
| Вес                           | 53 кг       |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Торцевое уплотнение   | Graphite/SiC/EPDM          |
| Уплотнительное кольцо | EPDM                       |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*220/380В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 0.55 кВт               |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °С |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 200              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °С  |





Рабочие характеристики

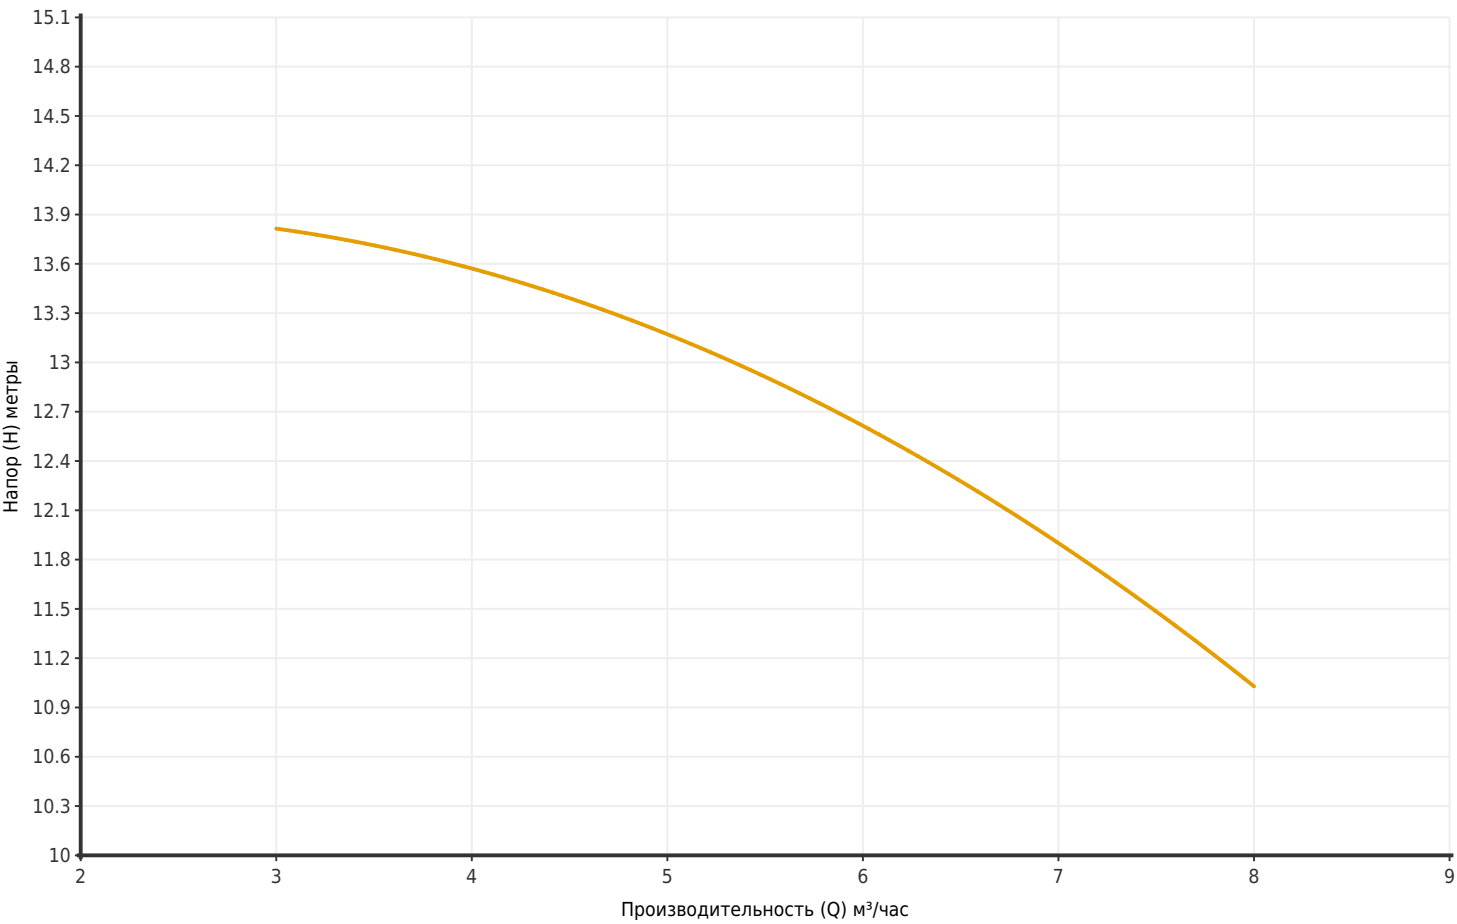

| Артикул  | Модель                  | Мощность P2 (кВт) | Q (м³/час) | 3    | 4    | 5    | 6    | 7  | 8  |
|----------|-------------------------|-------------------|------------|------|------|------|------|----|----|
| 16113105 | K55M 32-50-20/04E/005T4 | 0.55              | H (метры)  | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.5 | 12 | 11 |



## Размеры

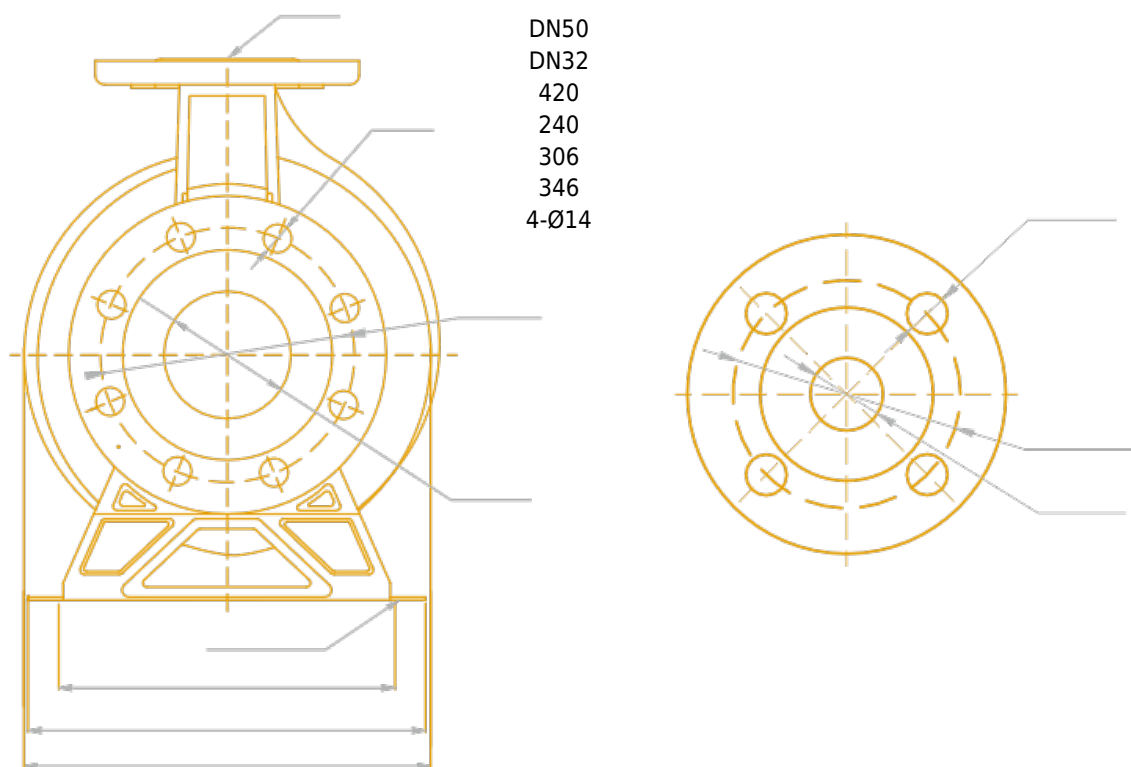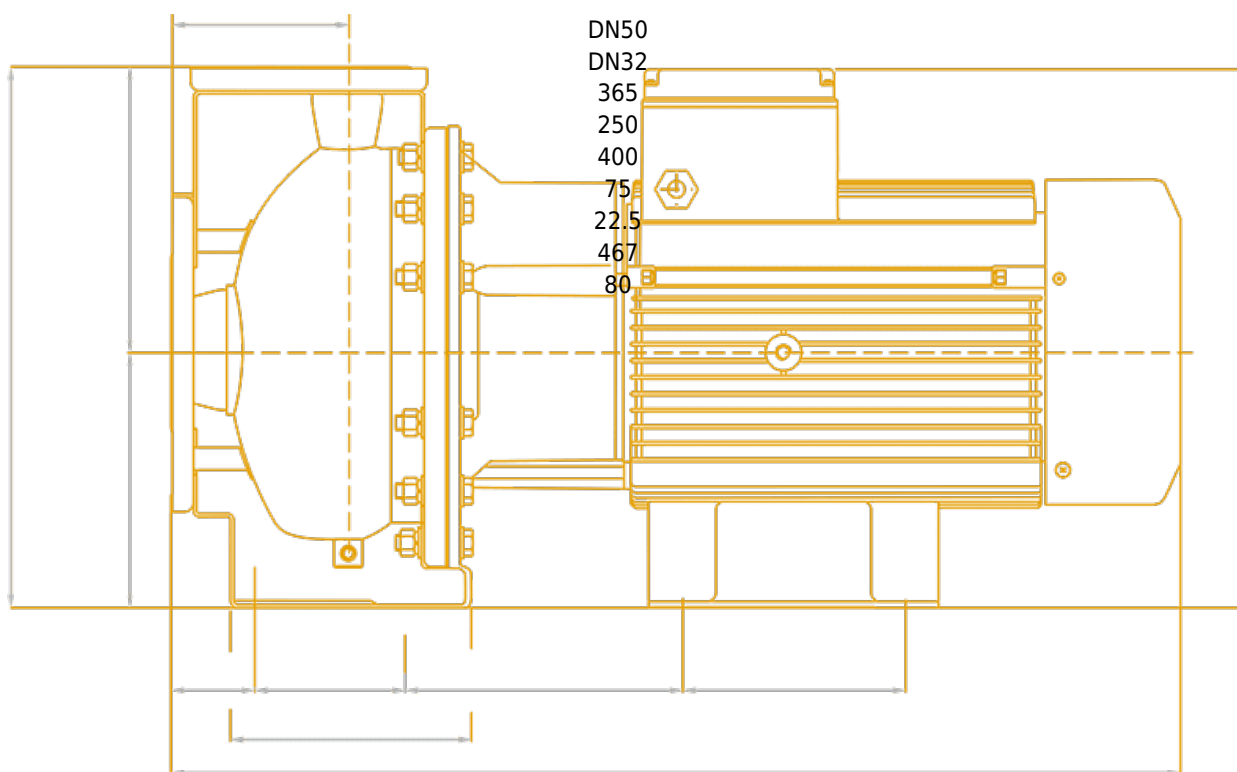



## Чертёж и основные компоненты