



## Расшифровка обозначений

K55M 50 - 80 - 25 / 25 E / 220 T 2

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

① **Название серии**

**K55M** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**25** Чугун

⑤ **Мощность двигателя**

**220** 22 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**E** Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул                       | 16313038      |
| Производительность (Q)        | 20 ÷ 70 м³/ч  |
| Напор (H)                     | 89.3 ÷ 75.1 м |
| Тип соединения                | Фланцевое     |
| Диаметр напорного патрубка    | DN50          |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN80          |
| Вес                           | 265 кг        |

## Материалы

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Корпус насоса         | Чугун             |
| Торцевое уплотнение   | Graphite/SiC/EPDM |
| Уплотнительное кольцо | EPDM              |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 22 кВт                 |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 315              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





Рабочие характеристики

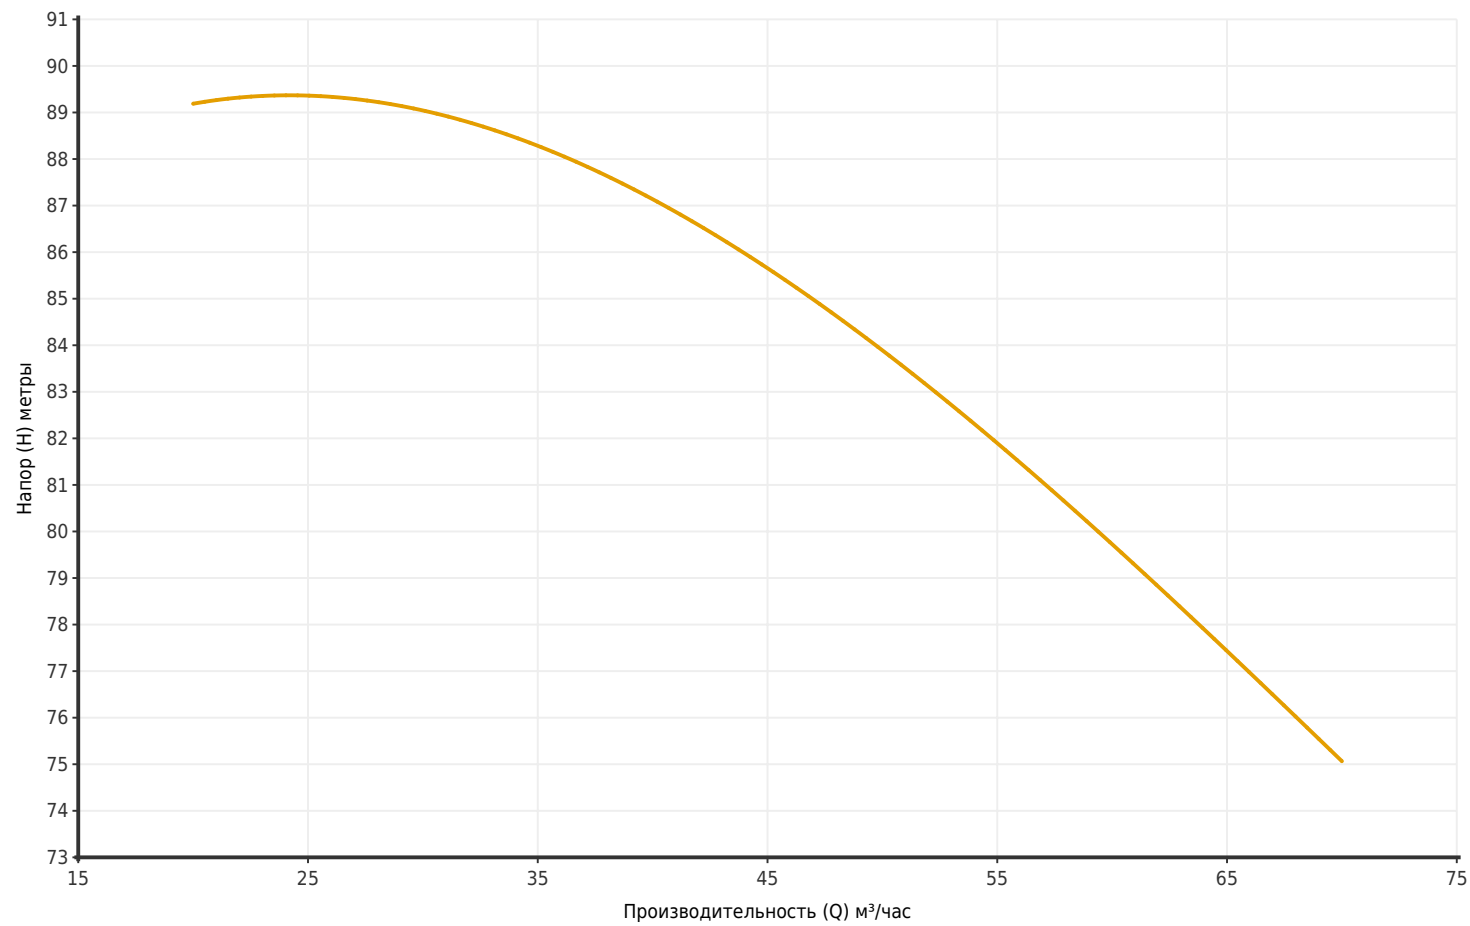

| Артикул  | Модель                     | Мощность<br>P2 (кВт) | Q<br>(м³/час) | 20   | 25   | 30 | 35   | 40   | 45   | 50 | 55   | 60   | 62   | 65   | 70   |
|----------|----------------------------|----------------------|---------------|------|------|----|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| 16313038 | K55M<br>50-80-25/25E/220T2 | 22                   | H<br>(метры)  | 89.3 | 89.2 | 89 | 88.3 | 87.2 | 85.7 | 84 | 81.8 | 79.7 | 78.7 | 77.5 | 75.1 |



## Размеры

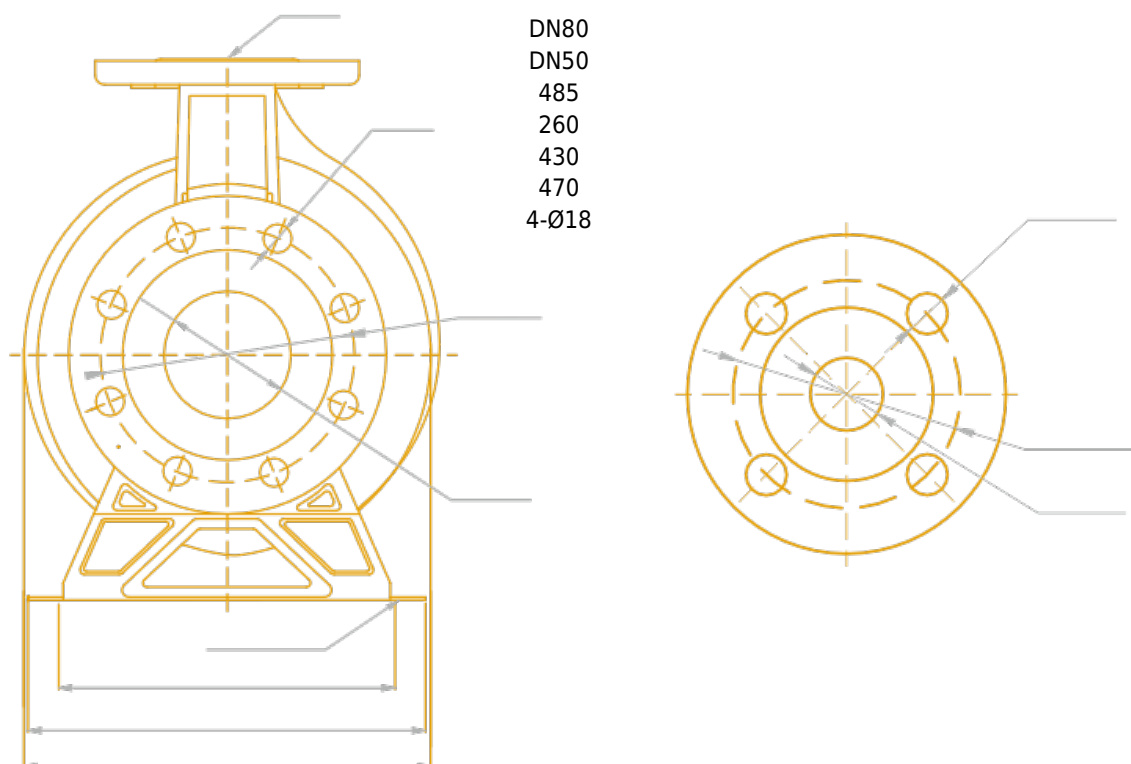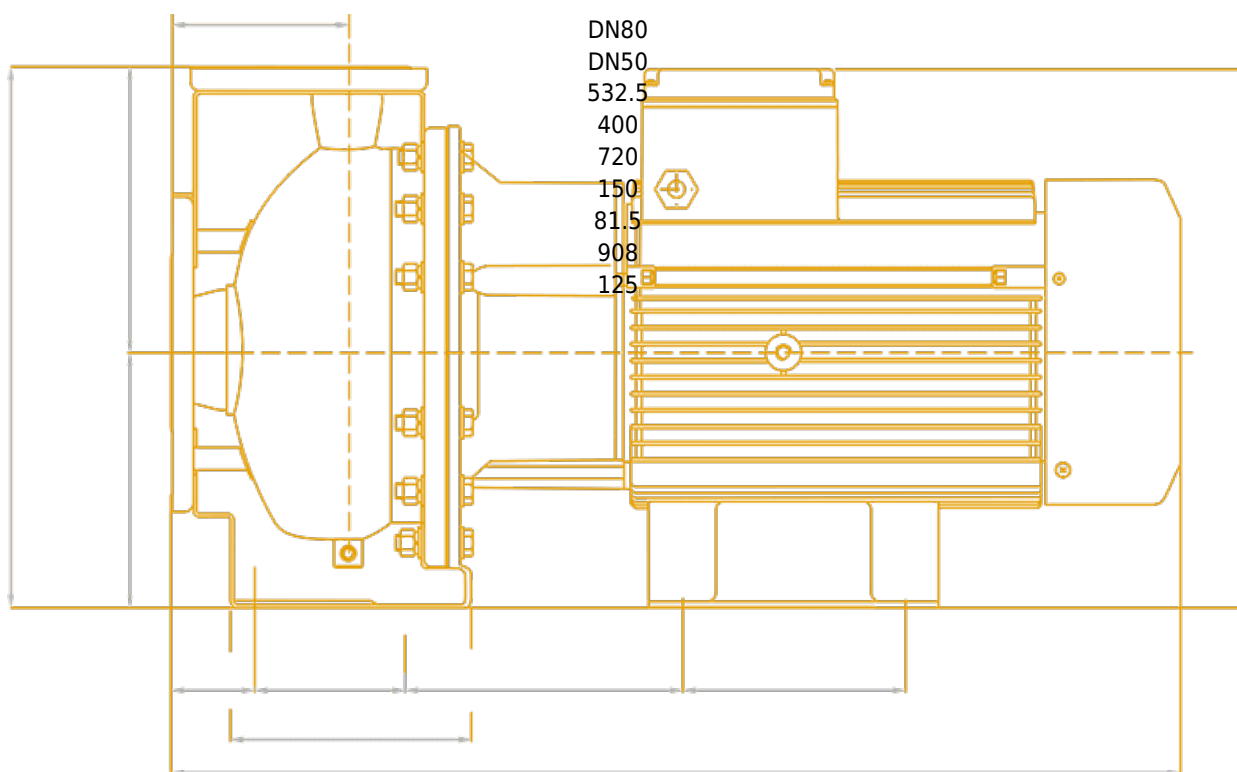



## Чертёж и основные компоненты