



## Расшифровка обозначений

K55M 80 - 125 - 16 / 04 E / 110 T 2

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

① **Название серии**

**K55M** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**04** Нержавеющая сталь AISI 304

⑤ **Мощность двигателя**

**110** 11 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**E** Graphite/SiC/EPDM & EPDM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**2** Двухполюсный (~2900 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул                       | 16113060      |
| Производительность (Q)        | 60 ÷ 192 м³/ч |
| Напор (H)                     | 31.5 ÷ 12.8 м |
| Тип соединения                | Фланцевое     |
| Диаметр напорного патрубка    | DN80          |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN125         |
| Вес                           | 160 кг        |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Торцевое уплотнение   | Graphite/SiC/EPDM          |
| Уплотнительное кольцо | EPDM                       |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 11 кВт                 |
| Количество оборотов (n) | ~2900 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -25 до 105 °С |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 165              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °С  |





Рабочие характеристики

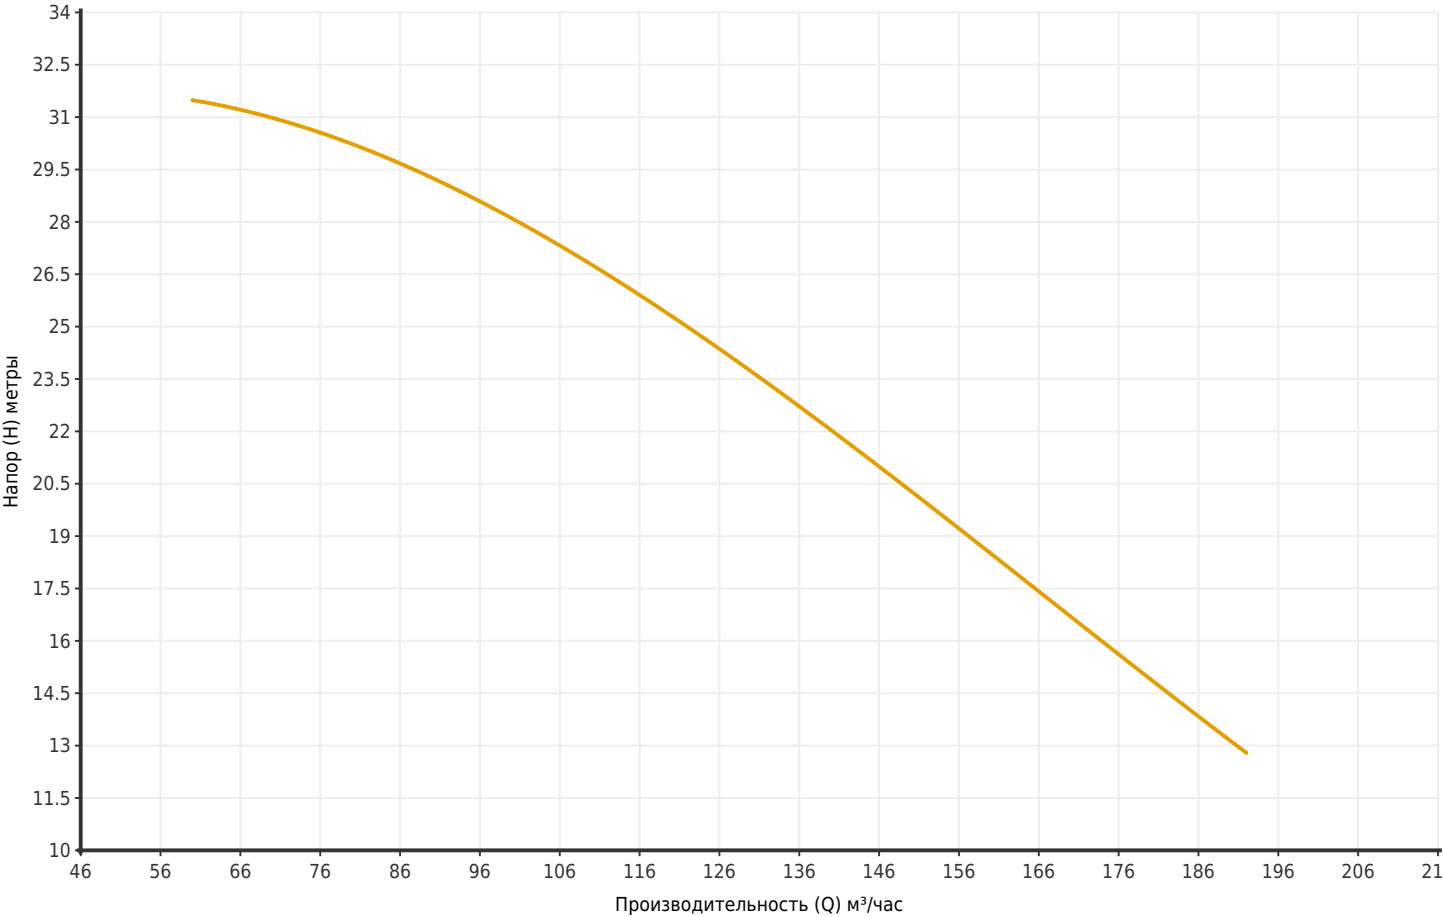

| Артикул  | Модель                      | Мощность<br>P <sub>2</sub> (кВт) | Q<br>(м³/час) | 60   | 75   | 90   | 105  | 120  | 135 | 150  | 160  | 180  | 192  |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| 16113060 | K55M<br>80-125-16/04E/110T2 | 11                               | H<br>(метры)  | 31.5 | 30.6 | 29.3 | 27.4 | 25.3 | 23  | 20.2 | 18.5 | 14.9 | 12.8 |



## Размеры

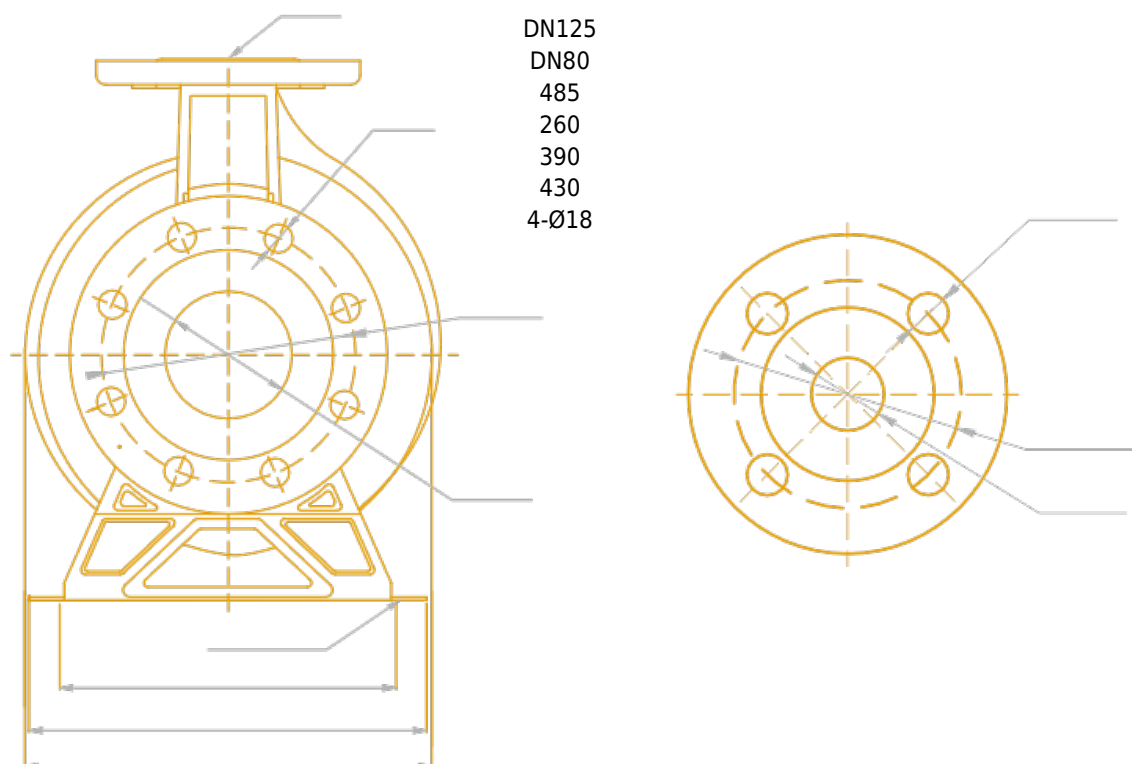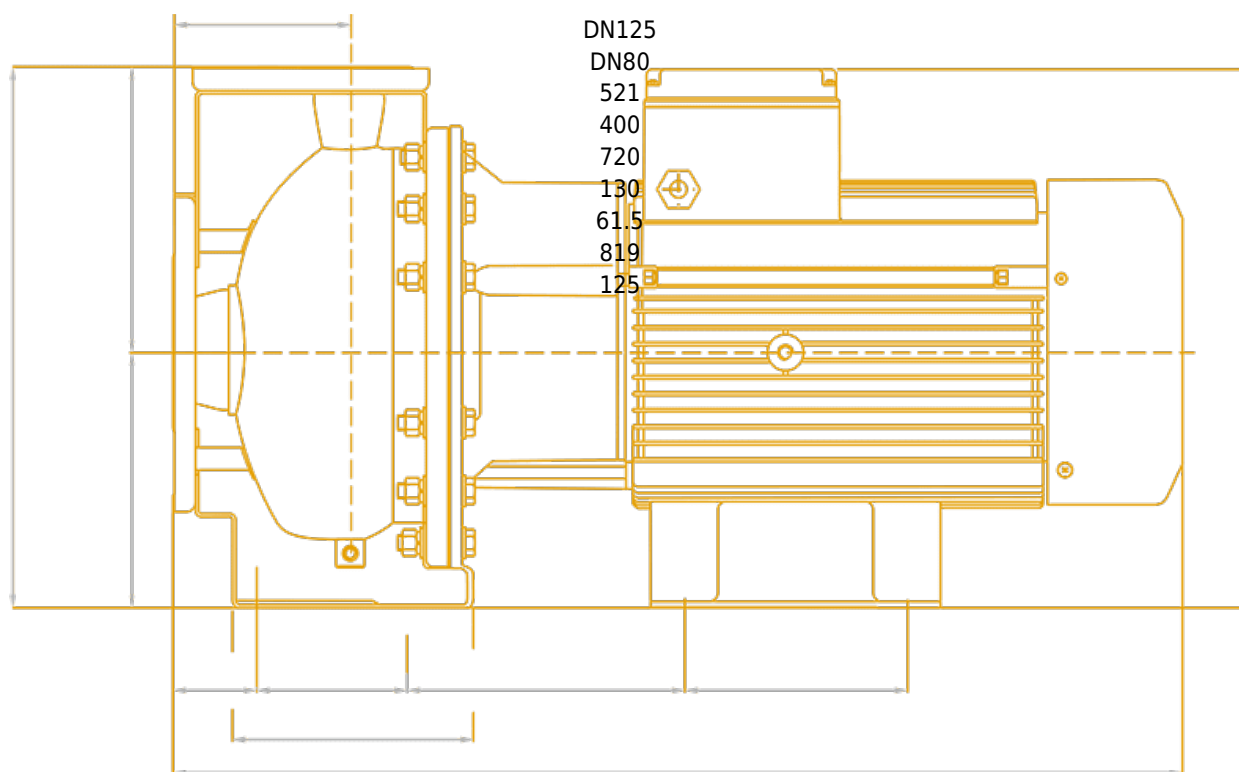



## Чертёж и основные компоненты