



## Расшифровка обозначений

K55M 80 - 125 - 40 / 16 A / 220 T 4

①

I

②

II

III

③

④

⑤

⑥

⑦

① **Название серии**

**K55M** Одноступенчатые насосы

③ **Проточная часть**

**16** Нержавеющая сталь AISI 316

⑤ **Мощность двигателя**

**220** 22 кВт

② **Типоразмер**

**I** Номинальный расход

**II** Количество рабочих колёс

**III** Диаметр фланцев

④ **Материалы уплотнений**

**A** Graphite/SiC/FPM & FPM

⑥ **Электрическое напряжение**

**T** Трёхфазное

⑦ **Число полюсов**

**4** Четырёхполюсный (~1450 об/мин)

## Общие характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул                       | 16211139      |
| Производительность (Q)        | 30 ÷ 105 м³/ч |
| Напор (H)                     | 60.3 ÷ 53.4 м |
| Тип соединения                | Фланцевое     |
| Диаметр напорного патрубка    | DN80          |
| Диаметр всасывающего патрубка | DN125         |
| Вес                           | 397 кг        |

## Материалы

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Корпус насоса         | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Торцевое уплотнение   | Graphite/SiC/FPM           |
| Уплотнительное кольцо | FPM                        |

## Электродвигатель


|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Напряжение              | (±10%) 3*380/660В/50Гц |
| Мощность на валу (P2)   | 22 кВт                 |
| Количество оборотов (n) | ~1450 об/мин           |
| Степень защиты          | IP55                   |
| Класс эффективности     | IE3                    |
| Класс изоляции          | F                      |

## Другое

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Температура перекачиваемой жидкости (t) | от -10 до 105 °C |
| Номинальный диаметр рабочего колеса     | 400              |
| Максимальное рабочее давление           | 16 бар           |
| Максимальная глубина всасывания         | 7 метров         |
| Температура окружающей среды            | не более +50 °C  |





## Рабочие характеристики

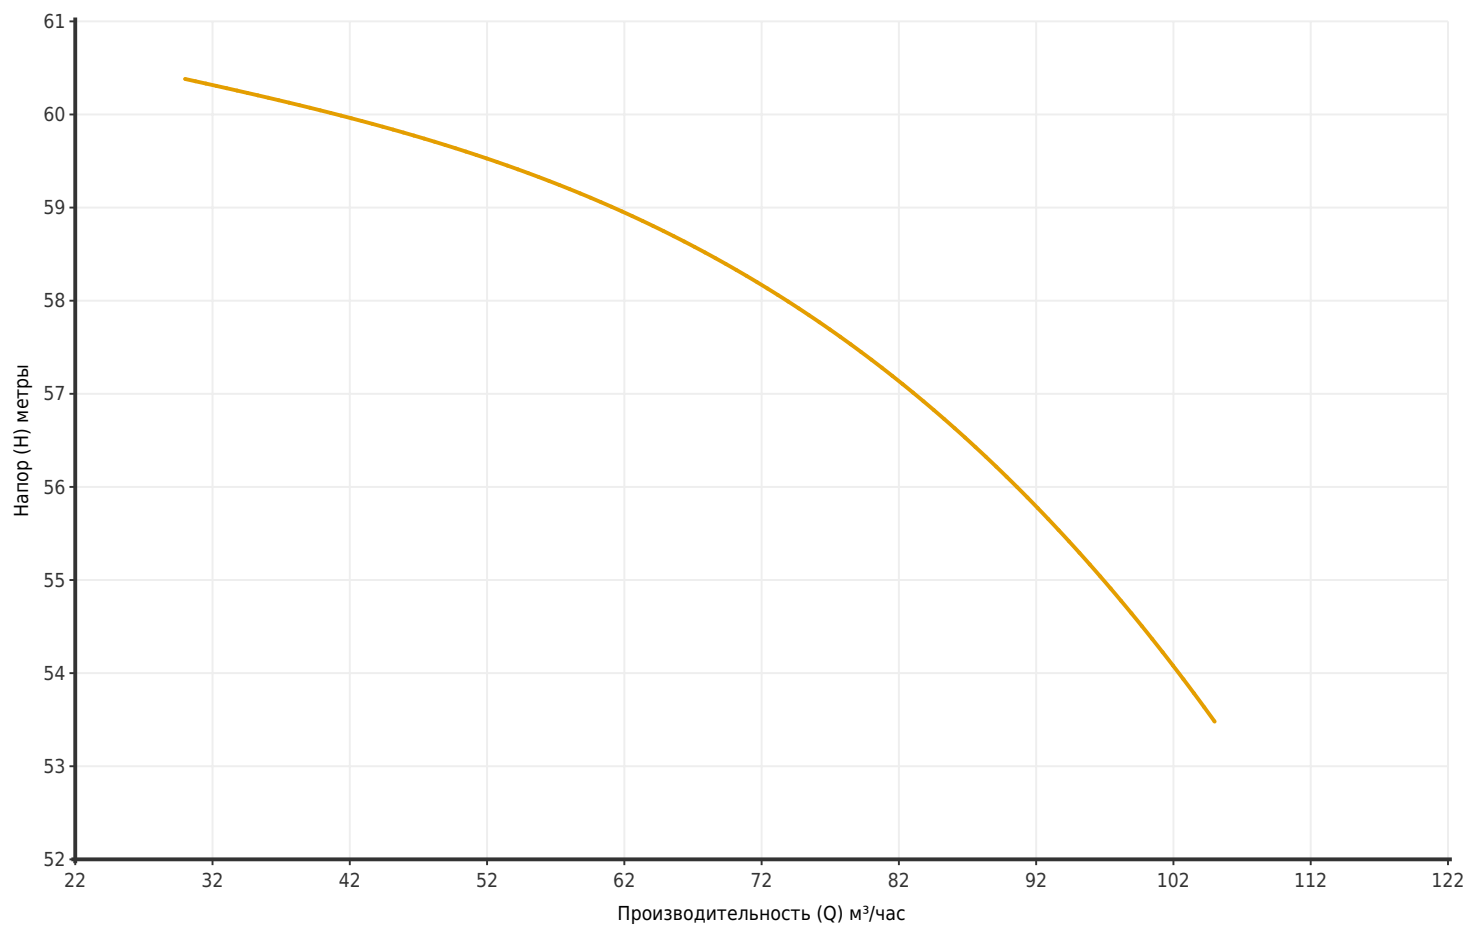

| Артикул  | Модель                      | Мощность<br>P <sub>2</sub> (кВт) | Q<br>(м³/час) | 30   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80 | 90   | 96 | 100  | 105  |
|----------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|----|------|----|------|------|
| 16211139 | K55M<br>80-125-40/16A/220T4 | 22                               | H<br>(метры)  | 60.3 | 60.1 | 59.8 | 59.1 | 58.1 | 57 | 56.8 | 55 | 54.4 | 53.4 |



## Размеры

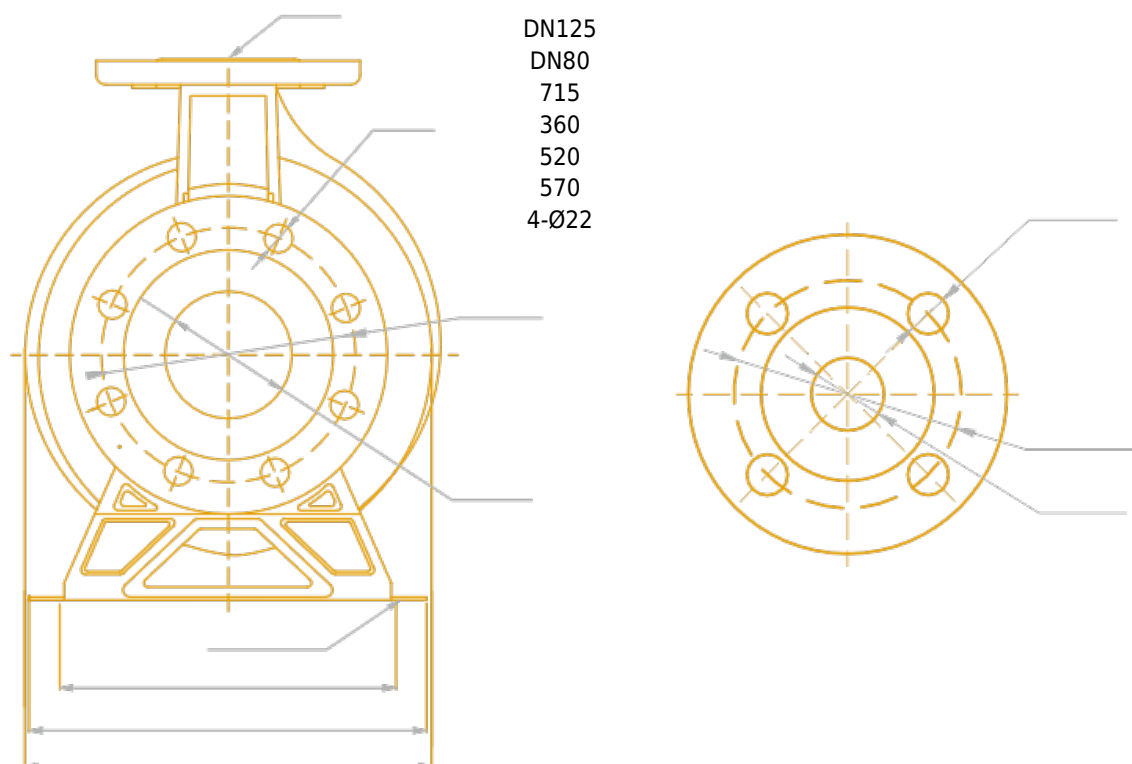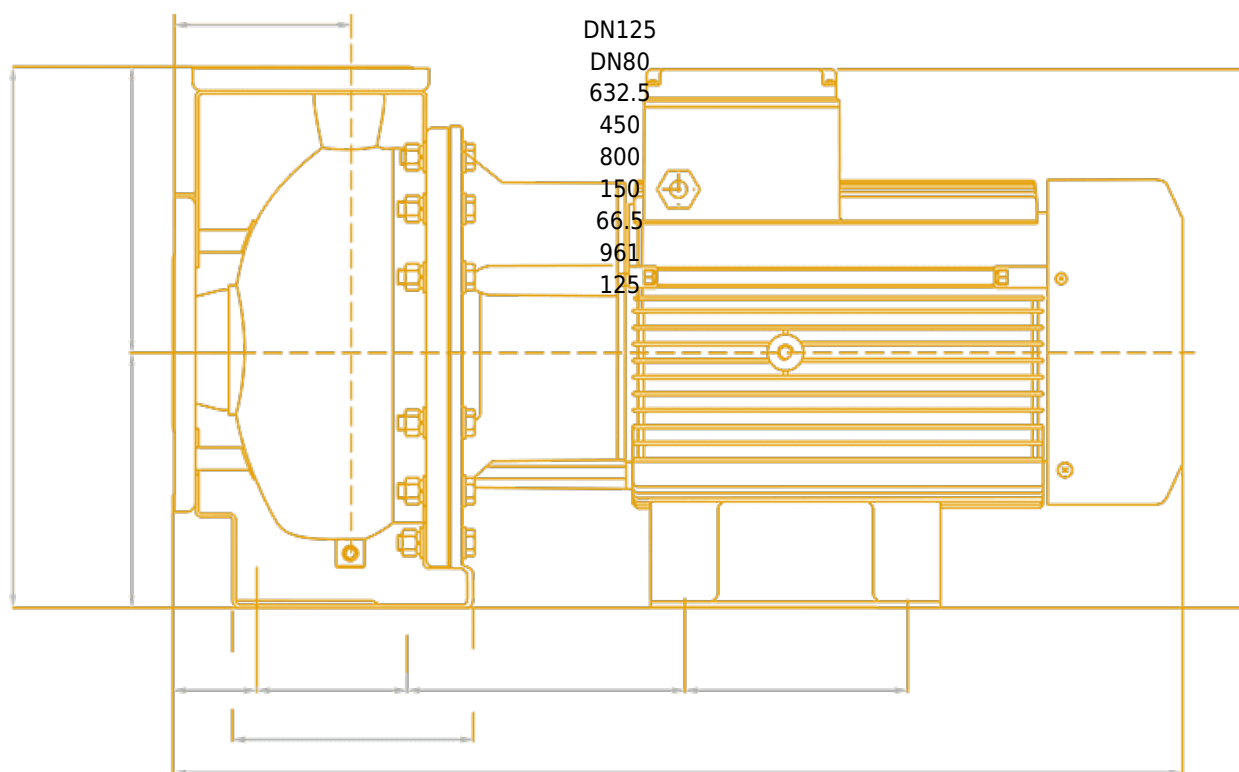



## Чертёж и основные компоненты