

K55M 300 - 350 - 40 / 16 A / 2800 T 4

1

○

III

3

4

5

6


7

4 Четырехполюсный (~1450 об/мин)

Температура перекачиваемой жидкости (t)	от -10 до 105 °С
Номинальный диаметр рабочего колеса	400
Максимальное рабочее давление	16 бар
Максимальная глубина всасывания	7 метров
Температура окружающей среды	не более +50 °С



Рабочие характеристики

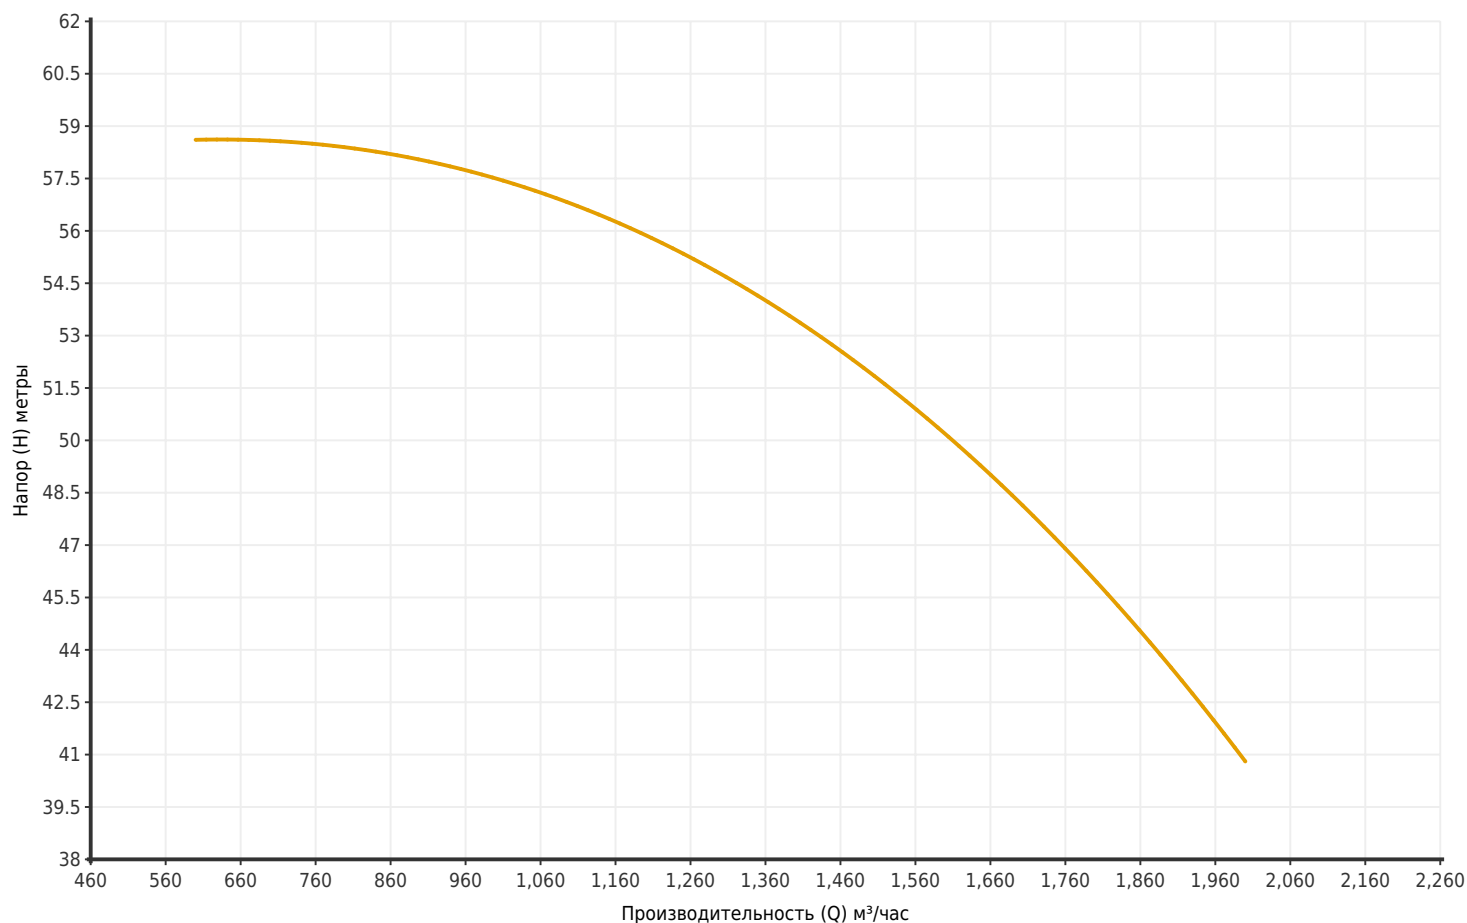

Артикул	Модель	Мощность P ₂ (кВт)	Q (м³/час)	600	800	1000	1200	1400	1600	1700	1800	1920	2000
16211199	K55M 300-350-40/16A/2800T4	280	H (метры)	58.6	58.4	57.5	55.9	53.5	50	48.2	46.1	43.1	40.7



Размеры

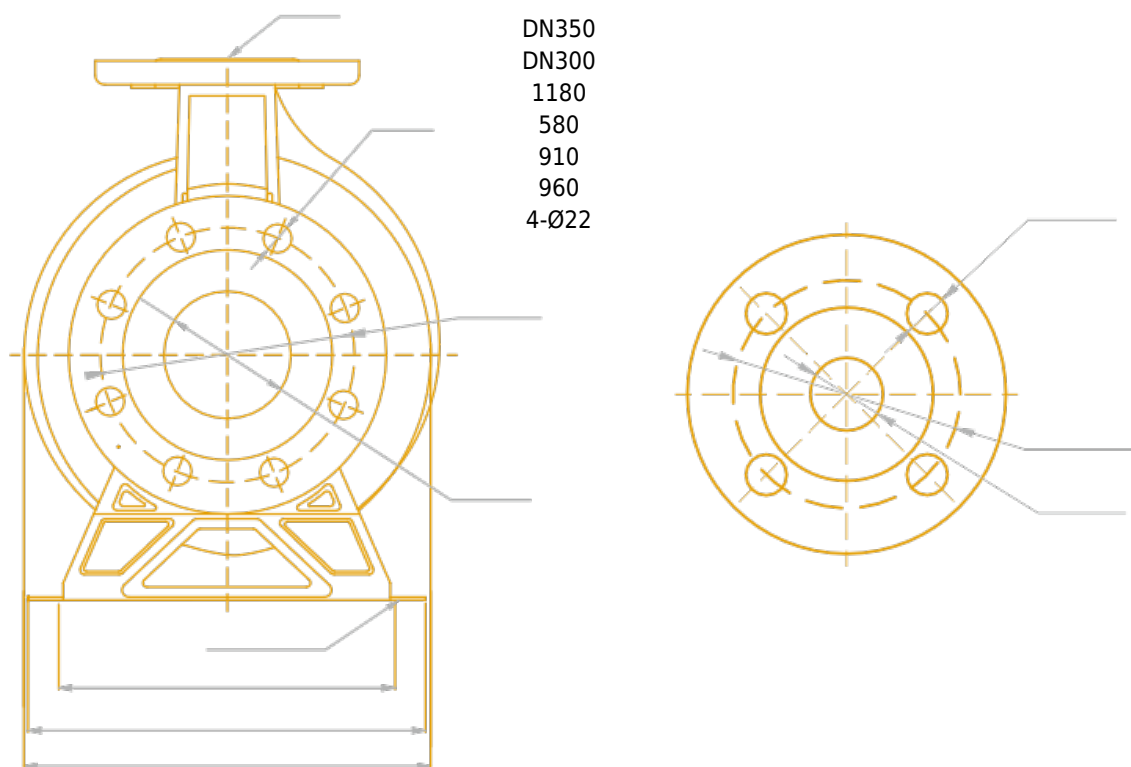
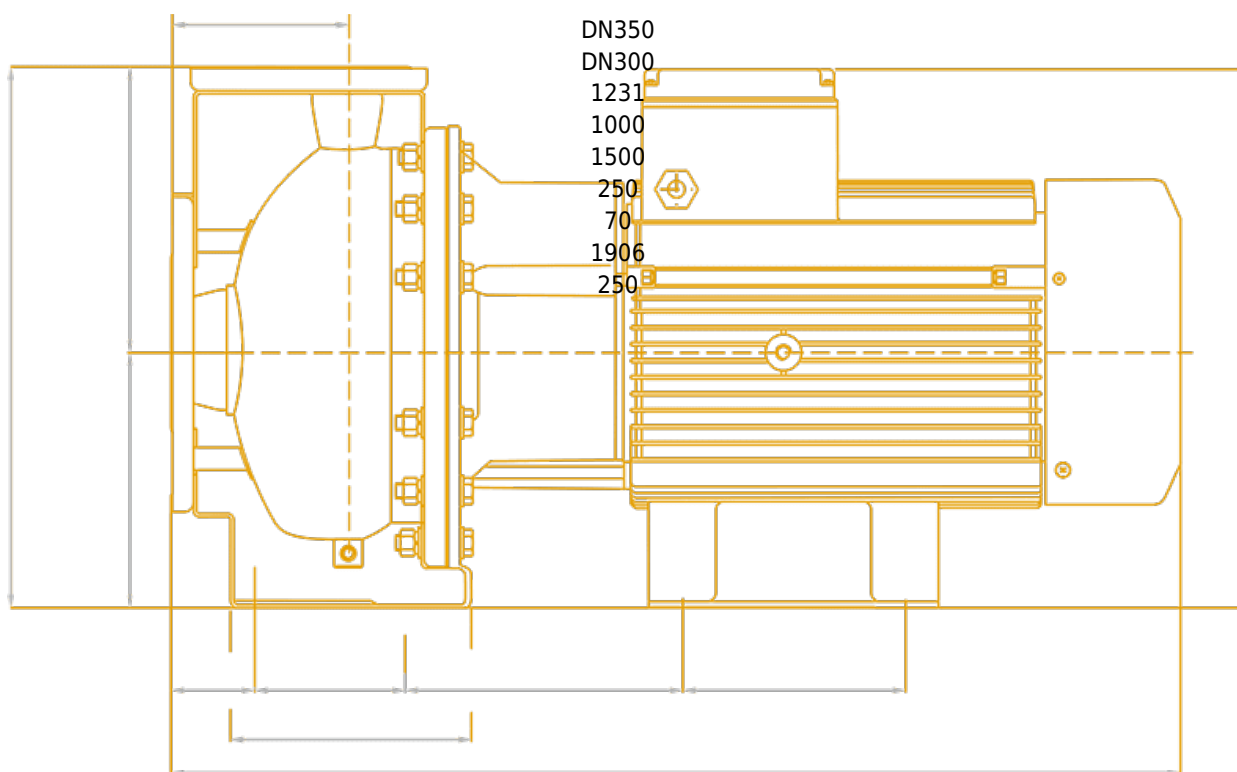




Чертёж и основные компоненты